

Hausse tarifaire de 3%  
à partir du 1er Juillet 2021

# Solutions de Distribution Tarif 2020

A close-up photograph of a wooden cabinet. The word "Enodis" is embossed in a light-colored, sans-serif font on the wood. The cabinet has a white countertop and a white metal trim piece below the wood panel.

Enodis

**Enodis**  
— Fabricant Grande Cuisine —



30 ans d'expérience sur le marché français de la cuisine professionnelle, au service de la restauration commerciale et collective.

Une connaissance approfondie des besoins de chaque typologie de clientèle.

Une offre complète d'appareils dans les domaines de la **Cuisson**, du **Froid** et de la **Distribution**, qui se combinent en toute compatibilité technique et esthétique, pour répondre précisément aux exigences opérationnelles de chaque client.

Des **usines mono-produits** bénéficiant d'une expertise pointue.

## 30 ANS D'EXPÉRIENCE SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

Enodis conçoit, fabrique et distribue des équipements de cuisine professionnelle innovants et propose de grandes marques reconnues de cuisson, de froid et de distribution.

La mission d'Enodis est d'apporter de la valeur ajoutée aux professionnels en leur fournissant des solutions performantes pour le fonctionnement de leur cuisine.



### ENODIS, MARQUEUR D'INNOVATION ET VECTEUR DE PERFORMANCE

Depuis près de 30 ans, les innovations technologiques d'Enodis ont révolutionné le monde de la Grande Cuisine.

Enodis travaille en étroite synergie avec les chefs, les groupes de l'agro-alimentaire et les 250 ingénieurs du département R&D du Groupe.

Pour Enodis, innover c'est développer des cuisines moins énergivores, optimiser les performances, offrir des meilleures conditions de travail en cuisine et créer des cuisines plus compactes et plus esthétiques.

### UNE PRESENCE UNIQUE DANS LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA HAUTE GASTRONOMIE

Enodis équipe et accompagne les grands concours de la gastronomie mondiale comme Le Bocuse d'Or dont Enodis est MAIN SPONSOR en fournissant le matériel officiel du Bocuse d'Or.

- Le Trophée des Chefs en partenariat avec le magazine Le Chef
- Partenariat CNCT (Confédération Nationale des Charcutiers-traiteurs et traiteurs)
- Partenariat Institut Paul Bocuse



### FABRICATION FRANÇAISE, LE SPECIALISTE DU PIANO SUR-MESURE

En 2018, Enodis a investi dans une nouvelle usine près d'Auxerre en Bourgogne. Enodis Productions développe et fabrique des fourneaux sur-mesure mais également des sauteuses/braisières et des modules de cuisson sous-vide. Nos fourneaux sont entièrement conçus en inox chaudronné, chaque produit fait la promesse d'une solidité à toute épreuve : châssis tubulaire en 40x40, dessus 60mm d'épaisseur, bords retournés soudés étanches, étanchéité terrestre identique étanchéité marine.



### LE DEVELOPPEMENT DURABLE, DANS LES GÊNES D'ENODIS

Toujours soucieuse de répondre aux besoins de ses clients, Enodis a su s'adapter aux changements et mutations du milieu, en anticipant notamment le virage du développement durable et des économies d'énergie dans ses matériels mais aussi le respect des réglementations environnementales et l'ergonomie des matériels pour apporter plus de confort aux utilisateurs.

# Sommaire général LES INOX

Std

Standard




Sur mesure

<b>COOL'STATION</b>		<b>4</b>
	Tables réfrigérées à flux laminaire	
<b>GAMME PRESTIGE</b>		<b>6</b>
	Environnement inox sur mesure	
<b>GAMME ÉVOLUTION - TABLES</b>		<b>10</b>
	Tables centrales standards et sur mesure Tables adossées standards et sur mesure Tables du Chef standards et sur mesure Tables de déboîtage standards et sur mesure VégéTable Postes de travail spécialisés	
<b>GAMME ÉVOLUTION - PLONGES</b>		<b>24</b>
	Plonges 1 ou 2 bacs standards et sur mesure Plonges pour lave-vaisselle	
<b>GAMME ÉVOLUTION - RANGEMENTS</b>		<b>32</b>
	Meubles étuve standards et sur mesure Rangements fermés standards et sur mesure Armoires murales Armoires hautes Étagères murales, sur crémaillères, rayonnages, casiers...	
<b>GAMME ÉVOLUTION - LAVERIE</b>		<b>50</b>
	Tables de tri, à glissement, à rouleaux, d'angles Étagères de laverie, guichets à alvéoles...	
<b>MATÉRIEL MOBILE</b>		<b>62</b>
	Chariots de débarrassage, transport, stockage, manutention Échelles mobiles, bacs mobiles, poubelles Stérilisation, lave-mains	
<b>SOMMAIRE SELF/VAE</b>		<b>71</b>

# Cool' Station

Principe de fonctionnement

Enodis




Flux d'air laminaire dirigé de l'avant vers l'arrière

**Économie d'énergie :**  
Bacs GN1/3 maintenus au froid par le flux d'air laminaire


Température ambiante +25°C



**Polyvalence et hygiène :**  
Plaques GN1/1 en polyéthylène amovibles, remplaçables par des bacs GN1/1

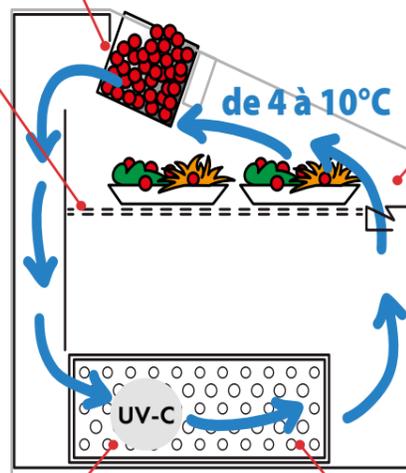

**Économie, flexibilité et mobilité :**  
Préparations froides dans un local à température ambiante  
Inutile de créer un local climatisé



**Hygiène :**  
Lampe UV-C bactéricide

56 dB(A)

Groupe frigorifique



**Hygiène et maintenance :**  
Évaporateur ventilé sur vérins pour le nettoyage de la cuve et pour la maintenance

# Cool' Station

Tables réfrigérées à flux laminaire

Avec évaporateur ventilé basculant et lampe UV-C bactéricide

Enodis



TCS18



TCS145EV sur roulettes

Construction inox Aisi304. Plan de travail et bacs réfrigérés par flux d'air ventilé (+4°C à +10°C pour température ambiante de +25°C). Plan en plaques de polyéthylène blanches\* (noires en option) alimentaire GN1/1, substituables (en option) par des bacs GN1/1 prof.100 mm. Superstructure réfrigérée pour bacs GN1/3 (bacs en option). Évaporateur ventilé basculant avec lampe UV-C bactéricide. Bac de récupération des eaux de condensats inclus. Réfrigération par groupe hermétique monophasé (R455A). Garantie sans CFC. Réserves réfrigérées avec 3 niveaux de stockage GN1/1 (TCS14R + TCS145EVR) ou 2 xGN1/1 (TCS18R + TCS18EVR). Modèles fixes sans groupe en option. Cool Station vitrée : superstructure vitrée avec support en verre pour bacs GN1/3 (bacs en option), coulissant pour le nettoyage.

Cool' Station			
Référence	Caractéristiques	Dimensions L x P x H mm	Prix € H.T.
TCS12	Cool'Station 3 GN1/1	1045 x 700 x 1205	7142
TCS14	Cool'Station 4 GN1/1	1370 x 700 x 1205	8278
TCS18	Cool'Station 5 GN1/1	1695 x 700 x 1205	9711
TCS14R	Cool'Station 4 GN1/1 avec réserve réfrigérée 1 portillon GN1/1	1370 x 700 x 1205	11779
TCS18R	Cool'Station 5 GN1/1 avec réserve réfrigérée 2 portillons GN1/1	1695 x 700 x 1205	13561

Cool' Station vitrée			
Référence	Caractéristiques	Dimensions L x P x H mm	Prix € H.T.
TCS12EV	Cool'Station 3 GN 1/1 version vitrée	1125 x 700 x 1205	9981
TCS145EV	Cool'Station 4 GN1/1 version vitrée	1450 x 700 x 1205	10962
TCS18EV	Cool'Station 5 GN 1/1 version vitrée	1775 x 700 x 1205	12087
TCS145EVR	Cool'Station 4 GN1/1 avec réserve réfrigérée 1 portillon GN1/1	1450 x 700 x 1205	15187
TCS18EVR	Cool'Station 5 GN1/1 avec réserve réfrigérée 2 portillons GN1/1	1775 x 700 x 1205	17181

Options Cool' Station		
Référence	Caractéristiques	Prix € H.T.
BA11100	Bac GN1/1 profondeur 100 mm - inox 34	37
BP11100	Bac GN1/1 profondeur 100 mm - polycarbonate transparent 42	46
BA13150	Bac GN1/3 profondeur 150 mm - inox 33	36
BP13150	Bac GN1/3 profondeur 150 mm - polycarbonate 17	19
RPP412ICS	Jeu de 4 roulettes inox 125mm dont 2 avec freins pour cool station	280
SUP-BOB	Support bobine pour COOL STATION	263
MVSGTCS14	Moins-value pour non fourniture du groupe pour Cool'Station 4 GN sur baie libre	-484
MVSGTCS14R	Moins-value pour non fourniture du groupe pour Cool'Station 4 GN sur réserve	-875
MVSGTCS18	Moins-value pour non fourniture du groupe pour Cool'Station 5 GN sur baie libre	-521
MVSGTCS18R	Moins-value pour non fourniture du groupe pour Cool'Station 5 GN sur réserve	-931
NOIR*	Plaque polyéthylène noire en remplacement des blanches Plus value par plaque	Plus value par plaque +191
PVSTRATCS12	Plus value pour habillage stratifié 3 faces pour Cool'Station 3 GN (Inox ou vitrée)	1377
PVSTRATCS14	Plus value pour habillage stratifié 3 faces pour Cool'Station 4 GN (Inox ou vitrée)	1460
PVSTRATCS18	Plus value pour habillage stratifié 3 faces pour Cool'Station 5 GN (Inox ou vitrée)	1574

### Confiez-nous vos projets !

Les éléments qui composent la gamme inox Prestige sont construits en inox Aisi 304 18/10.

Leur modularité permet de réaliser des équipements sur mesure et personnalisés.


Les plans de travail aux angles arrondis, avec éventuellement 1 ou 2 bacs, sont fabriqués en inox ou en granit (d'une seule pièce jusqu'à une longueur de 4800 mm pour les dessus inox).

### ÉLÉMENTS DE SOUBASSEMENT

- Meubles ouverts ou fermés
- Meubles neutres avec étagères, tiroirs, glissières...
- Meubles chauffants
- Meubles réfrigérés

### FINITIONS

- Sur pieds inox
- Sur socle inox
- Sur socle maçonné
- En meuble suspendu

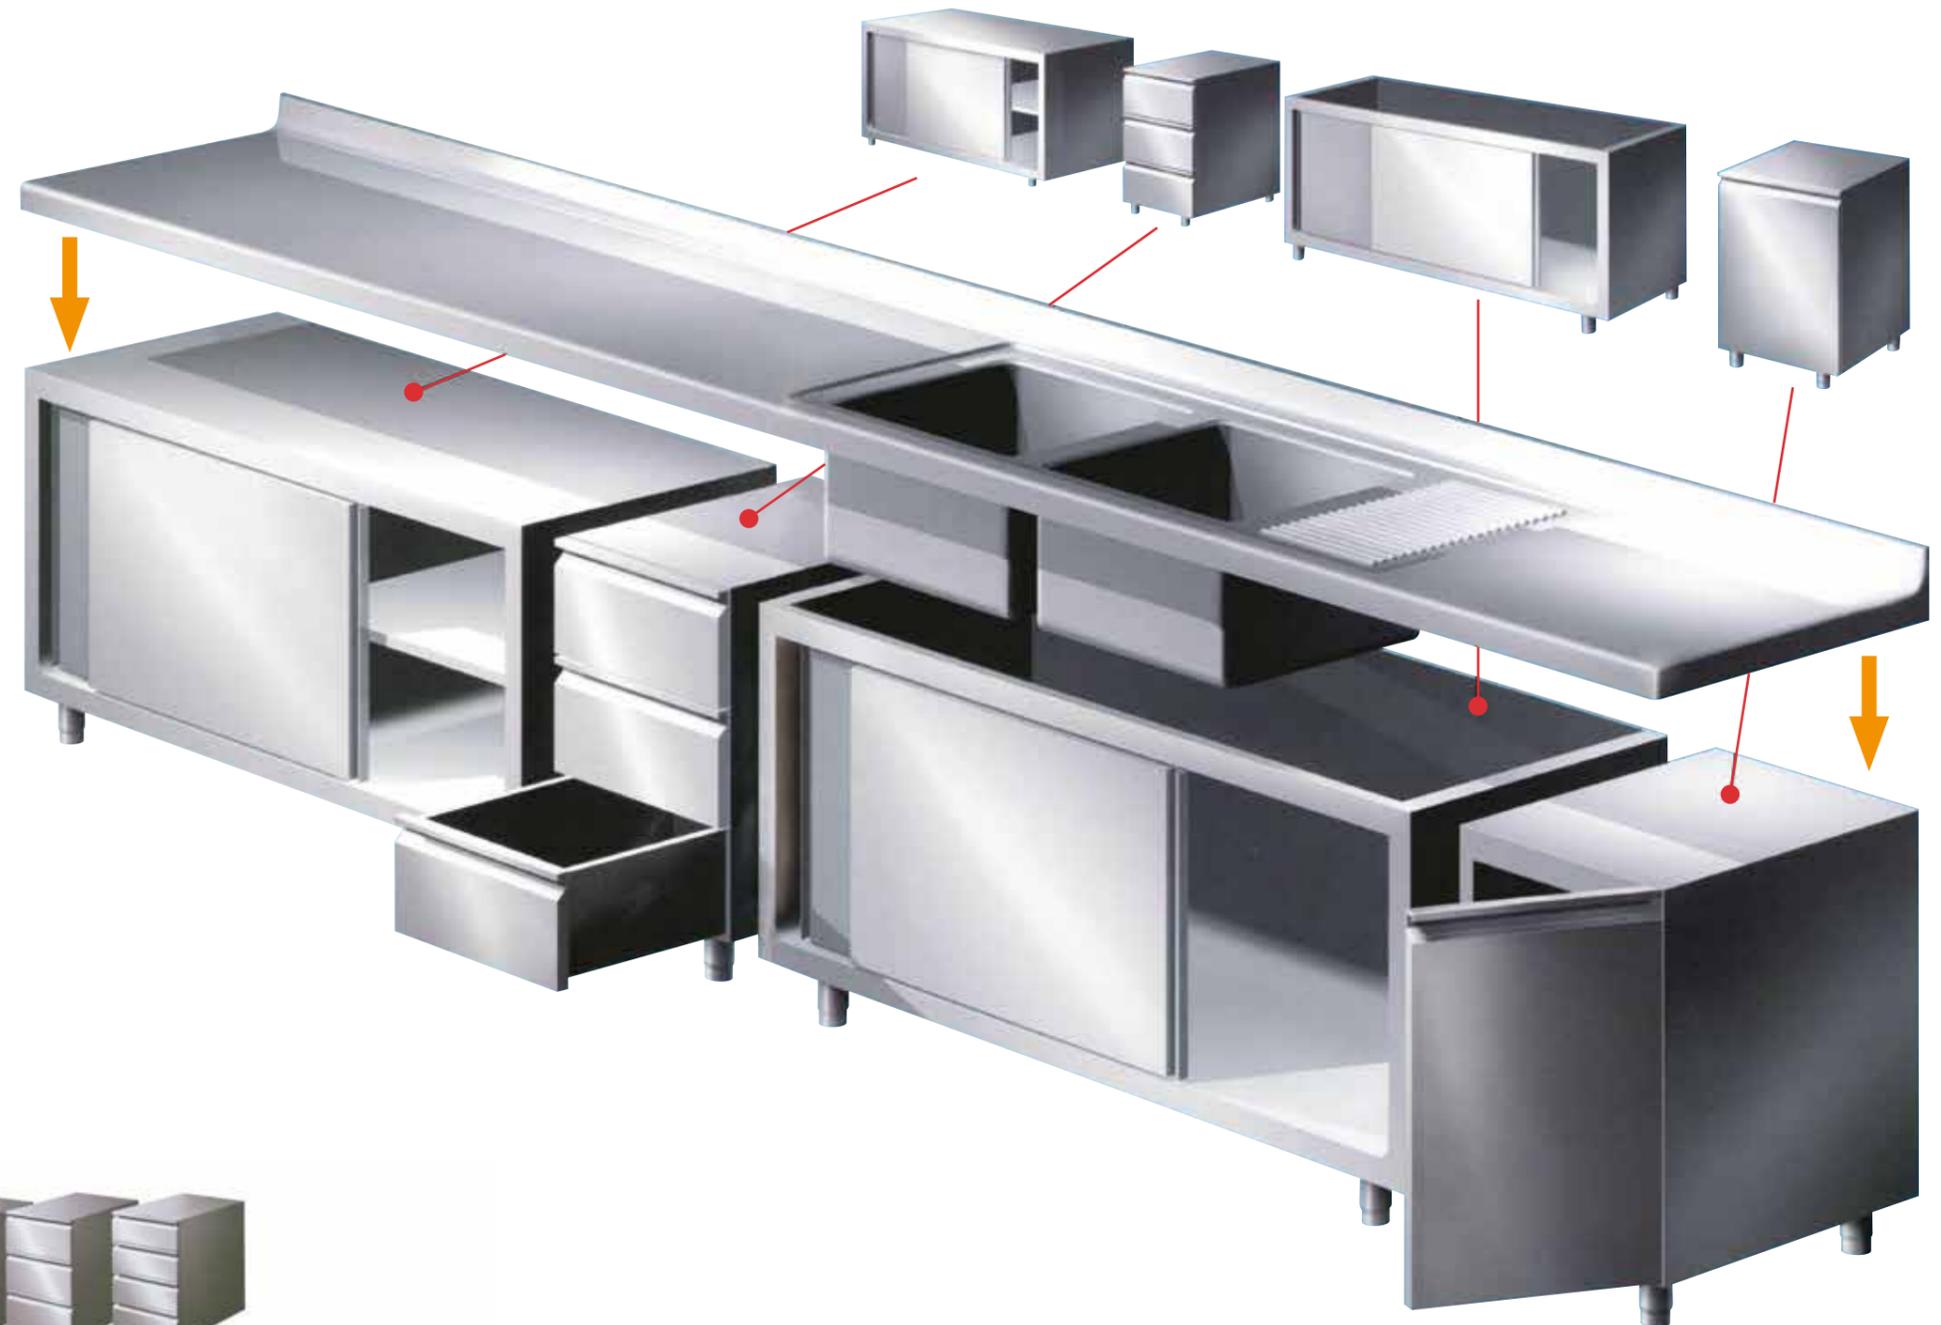

# Gamme Prestige

## Mobilier inox

# Enodis

# Enodis


Les + techniques inox...Prestige



Les + design



Régulation électronique en retrait (protection contre les chocs).

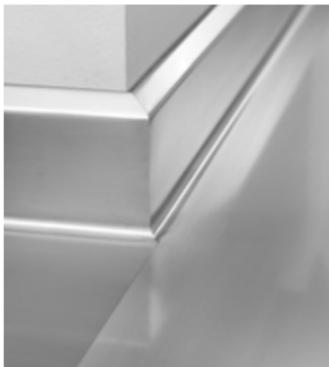

Dosseret à embase rayonnée adaptée aux contraintes.



Les + hygiène



Joint démontable sans outil.




Tiroir poubelle sortie intégrale.



Angle de plateau, corps de meuble et plinthe arrondie.



Tiroir neutre à sortie intégrale.

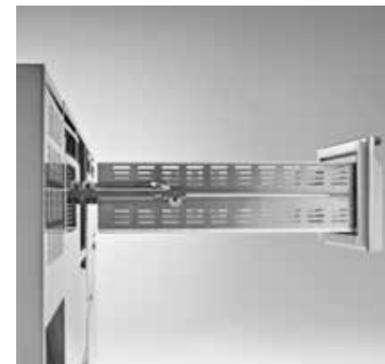

Tiroir réfrigéré perforé à sortie intégrale.



Portillon réfrigéré à 7 niveaux de glissières en fil sur pions inox. Enceinte rayonnée en norme H2.



Étagère à bord rayonné sur pions inox.

# Gamme Évolution

## Mobilier inox

Enodis®

Enodis®

### Finition et savoir-faire

Les éléments qui composent la gamme inox Évolution sont construits en inox Aisi 304.

Standards ou sur mesure, l'environnement inox Évolution répond à un cahier des charges très qualitatif en terme d'hygiène, de polyvalence, de construction, d'ergonomie et de design.

- Tables
- Tables du chefs
- Tables de déboitage, Végé'Table
- Plonges
- Meubles étuves et meubles chauds
- Meubles de rangements
- Armoires
- Étagères
- Casiers et Rayonnages
- Tables de tri
- Tables avec et sans bac
- Étagères de laverie



INOX  
AISI 304

Std

21  
22  
23  
24  
25

Standard

Sur mesure



### Les + techniques tables...Évolution



## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques techniques générales

#### • Dessus

Plateau en acier inoxydable Aisi 304 épaisseur 15/10<sup>e</sup> collé sur panneau mélaminé 2 faces épaisseur 16 mm, étanche et insonorisé.  
Bord rayonné avant avec contre-pli, plateau soudé dans les angles.  
Rigidité assurée par ceinture 90 x 30 en acier inox Aisi 304.

#### • Piètement

Pieds en tubes ronds ø 40 mm démontables en acier inoxydable Aisi 304 avec vérins de réglage en PVC.

#### • Étagères

Construction en acier inox Aisi 304 avec double pli sur les petits côtés et renfort central.  
Bords avant et arrière droits. Hauteur fixe.  
Assemblage par vis.



### Caractéristiques particulières

#### • Tables centrales

Plateau avec 2 bords rayonnés soudés : hauteur 50 mm sur 4 faces avec contre-pli.

#### • Tables adossées

Plateau avec bord avant et base du dossier rayonnés de 10 mm.  
Hauteur 50 mm sur 3 faces avec contre-pli.  
Dossier arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités.

#### • Tables du chef

Caractéristiques idem tables adossées.  
Bac 400 x 400 x 250.  
Siphon, bonde et tube surverse.

#### • Tables de déboîtage


Caractéristiques idem tables adossées.  
Cuve gastronorme pour bacs GN1/1.  
Siphon et bonde.

### Les + design



Embase du dossier rayonnée et soudée.  
Angle de fixation des pieds en inox.

### Les + structure



Étagère renforcée.  
Piètement diamètre 40mm sur vérins polyamide.



Plateau ép. 15/10<sup>e</sup>me doublé par panneau stratifié double face.

### Les + ergonomie



Bord avant rayonné et soudé.

# Gamme Évolution Tables

**Tables centrales standards**  
avec et sans roulettes  
avec et sans étagère

## Enodis



# Gamme Évolution Tables

**Tables centrales sur mesure**  
avec et sans étagère

## Enodis



Table sans étagère

Table avec étagère

- Dessus ép. 15/10<sup>e</sup>, bandeau 50 mm
- Piètement rond ø 40 démontable
- Bord avant rayonné soudé
- Hauteur 900 mm



Table sans étagère

Table avec étagère

- Dessus ép. 15/10<sup>e</sup>, bandeau 50 mm
- Piètement rond ø 40 démontable
- Bord avant rayonné soudé
- Hauteur 900 mm

Tables centrales sur pieds												
Longueur	Largeur 600 mm				Largeur 700 mm				Largeur 800 mm			
	sans étagère		avec étagère		sans étagère		avec étagère		sans étagère		avec étagère	
	Réf.	Prix€H.T.	Réf.	Prix€H.T.	Réf.	Prix€H.T.	Réf.	Prix€H.T.	Réf.	Prix€H.T.	Réf.	Prix€H.T.
800	TEC08G	558	TEC08GE	652	TEC08I	569	TEC08IE	675	TEC08K	585	TEC08KE	670
1000	TEC10G	567	TEC10GE	693	TEC10I	572	TEC10IE	698	TEC10K	609	TEC10KE	743
1200	TEC12G	602	TEC12GE	740	TEC12I	597	TEC12IE	744	TEC12K	646	TEC12KE	810
1400	TEC14G	653	TEC14GE	815	TEC14I	658	TEC14IE	812	TEC14K	707	TEC14KE	889
1600	TEC16G	708	TEC16GE	883	TEC16I	718	TEC16IE	889	TEC16K	768	TEC16KE	955
1800	TEC18G	741	TEC18GE	943	TEC18I	728	TEC18IE	942	TEC18K	819	TEC18KE	1 026
2000	TEC20G	778	TEC20GE	995	TEC20I	768	TEC20IE	1 058	TEC20K	866	TEC20KE	1 088
2200	TEC22G	916	TEC22GE	1 198	TEC22I	949	TEC22IE	1 207	TEC22K	1 030	TEC22KE	1 311
2400	TEC24G	993	TEC24GE	1 309	TEC24I	1 038	TEC24IE	1 327	TEC24K	1 126	TEC24KE	1 440

Tables centrales mobiles avec roulettes KRPT412												
Longueur	Largeur 600 mm				Largeur 700 mm				Largeur 800 mm			
	sans étagère		avec étagère		sans étagère		avec étagère		sans étagère		avec étagère	
	Réf.	Prix€H.T.	Réf.	Prix€H.T.	Réf.	Prix€H.T.	Réf.	Prix€H.T.	Réf.	Prix€H.T.	Réf.	Prix€H.T.
800	TEC08GM	732	TEC08GEM	826	TEC08IM	744	TEC08IEM	849	TEC08KM	760	TEC08KEM	845
1000	TEC10GM	740	TEC10GEM	866	TEC10IM	746	TEC10IEM	872	TEC10KM	784	TEC10KEM	917
1200	TEC12GM	773	TEC12GEM	913	TEC12IM	783	TEC12IEM	913	TEC12KM	820	TEC12KEM	987
1400	TEC14GM	826	TEC14GEM	989	TEC14IM	846	TEC14IEM	980	TEC14KM	878	TEC14KEM	1 062
1600	TEC16GM	881	TEC16GEM	1 056	TEC16IM	915	TEC16IEM	1 055	TEC16KM	935	TEC16KEM	1 063
1800	TEC18GM	914	TEC18GEM	1 117	TEC18IM	1 004	TEC18IEM	1 106	TEC18KM	986	TEC18KEM	1 144
2000	TEC20GM	951	TEC20GEM	1 166	TEC20IM	1 004	TEC20IEM	1 160	TEC20KM	1 036	TEC20KEM	1 254
2200	TEC22GM	1 091	TEC22GEM	1 371	TEC22IM	1 124	TEC22IEM	1 383	TEC22KM	1 205	TEC22KEM	1 485
2400	TEC24GM	1 167	TEC24GEM	1 482	TEC24IM	1 212	TEC24IEM	1 503	TEC24KM	1 302	TEC24KEM	1 616

Tables centrales sur mesure													
Longueur	Pieds	Largeur 600 mm				Largeur 700 mm				Largeur 800 mm			
		sans étagère		avec étagère		sans étagère		avec étagère		sans étagère		avec étagère	
		Réf.	Prix€H.T.	Réf.	Prix€H.T.	Réf.	Prix€H.T.	Réf.	Prix€H.T.	Réf.	Prix€H.T.	Réf.	Prix€H.T.
600 à 799	4	TEC08GS	660	TEC08GES	801	TEC08IS	665	TEC08IES	838	TEC08KS	714	TEC08KES	887
800 à 1000	4	TEC10GS	692	TEC10GES	834	TEC10IS	697	TEC10IES	872	TEC10KS	744	TEC10KES	919
1001 à 1200	4	TEC12GS	740	TEC12GES	924	TEC12IS	771	TEC12IES	972	TEC12KS	827	TEC12KES	1 027
1201 à 1400	4	TEC14GS	815	TEC14GES	1 018	TEC14IS	850	TEC14IES	1 074	TEC14KS	915	TEC14KES	1 138
1401 à 1600	4	TEC16GS	896	TEC16GES	1 119	TEC16IS	940	TEC16IES	1 188	TEC16KS	1 014	TEC16KES	1 264
1601 à 1800	4	TEC18GS	950	TEC18GES	1 194	TEC18IS	998	TEC18IES	1 272	TEC18KS	1 082	TEC18KES	1 355
1801 à 2000	4	TEC20GS	997	TEC20GES	1 255	TEC20IS	1 052	TEC20IES	1 345	TEC20KS	1 145	TEC20KES	1 436
2001 à 2200	4	TEC22GS	1 133	TEC22GES	1 461	TEC22IS	1 204	TEC22IES	1 533	TEC22KS	1 308	TEC22KES	1 661
2201 à 2400	4	TEC24GS	1 229	TEC24GES	1 597	TEC24IS	1 317	TEC24IES	1 685	TEC24KS	1 429	TEC24KES	1 826
2400 à 2600	6	TEC26GS	1 472	TEC26GES	1 795	TEC26IS	1 540	TEC26IES	1 904	TEC26KS	1 668	TEC26KES	2 232

# Gamme Évolution Tables

Tables adossées standards  
avec et sans étagère

Enodis®



- Dessus ép. 15/10<sup>e</sup>, bandeau 50 mm
- Piètement rond ø 40 démontable
- Bord avant rayonné soudé
- Dossieret rayonné soudé
- Hauteur 900 mm

# Gamme Évolution Tables

Tables adossées sur mesure  
avec et sans étagère

Enodis®



- Dessus ép. 15/10<sup>e</sup>, bandeau 50 mm
- Piètement rond ø 40 démontable
- Bord avant rayonné soudé
- Hauteur 900 mm

Tables adossées sur pieds												
Longueur	Largeur 600 mm				Largeur 700 mm				Largeur 800 mm			
	sans étagère		avec étagère		sans étagère		avec étagère		sans étagère		avec étagère	
	Réf.	Prix € H.T.	Réf.	Prix € H.T.	Réf.	Prix € H.T.	Réf.	Prix € H.T.	Réf.	Prix € H.T.	Réf.	Prix € H.T.
800	TEA08G	573	TEA08GE	693	TEA08I	591	TEA08IE	734	TEA08K	600	TEA08KE	751
1000	TEA10G	626	TEA10GE	751	TEA10I	622	TEA10IE	773	TEA10K	662	TEA10KE	802
1200	TEA12G	652	TEA12GE	785	TEA12I	658	TEA12IE	802	TEA12K	686	TEA12KE	839
1400	TEA14G	690	TEA14GE	856	TEA14I	685	TEA14IE	850	TEA14K	744	TEA14KE	915
1600	TEA16G	769	TEA16GE	953	TEA16I	718	TEA16IE	948	TEA16K	822	TEA16KE	1 031
1800	TEA18G	815	TEA18GE	1 018	TEA18I	833	TEA18IE	1 028	TEA18K	878	TEA18KE	1 112
2000	TEA20G	845	TEA20GE	1 071	TEA20I	838	TEA20IE	1 052	TEA20K	930	TEA20KE	1 176
2200	TEA22G	989	TEA22GE	1 256	TEA22I	986	TEA22IE	1 244	TEA22K	1 109	TEA22KE	1 399
2400	TEA24G	1 086	TEA24GE	1 372	TEA24I	1 102	TEA24IE	1 393	TEA24K	1 238	TEA24KE	1 563

Tables d'angle adossées sur pieds						
Longueur	Largeur 600 mm		Largeur 700 mm		Largeur 800 mm	
	Réf. sans étagère	Prix € H.T.	Réf. sans étagère	Prix € H.T.	Réf. sans étagère	Prix € H.T.
600	TDA06	639	-	-	-	-
700	-	-	TDA07	692	-	-
800	-	-	-	-	TDA08	738

Tables centrales sur mesure													
Longueur	Pieds	Largeur 600 mm				Largeur 700 mm				Largeur 800 mm			
		sans étagère		avec étagère		sans étagère		avec étagère		sans étagère		avec étagère	
		Réf.	Prix € H.T.	Réf.	Prix € H.T.	Réf.	Prix € H.T.	Réf.	Prix € H.T.	Réf.	Prix € H.T.	Réf.	Prix € H.T.
600 à 799	4	TEA08GS	721	TEC08GES	876	TEC08IS	735	TEC08IES	888	TEC08KS	768	TEC08KES	923
800 à 1000	4	TEA10GS	756	TEC10GES	914	TEC10IS	770	TEC10IES	921	TEC10KS	800	TEC10KES	955
1001 à 1200	4	TEA12GS	792	TEC12GES	980	TEC12IS	799	TEC12IES	991	TEC12KS	848	TEC12KES	1 063
1201 à 1400	4	TEA14GS	850	TEC14GES	1 083	TEC14IS	886	TEC14IES	1 101	TEC14KS	943	TEC14KES	1 184
1401 à 1600	4	TEA16GS	935	TEC16GES	1 190	TEC16IS	975	TEC16IES	1 213	TEC16KS	1 042	TEC16KES	1 310
1601 à 1800	4	TEA18GS	991	TEC18GES	1 272	TEC18IS	1 040	TEC18IES	1 305	TEC18KS	1 115	TEC18KES	1 408
1801 à 2000	4	TEA20GS	1 040	TEC20GES	1 335	TEC20IS	1 094	TEC20IES	1 375	TEC20KS	1 177	TEC20KES	1 493
2001 à 2200	4	TEA22GS	1 217	TEC22GES	1 590	TEC22IS	1 294	TEC22IES	1 635	TEC22KS	1 402	TEC22KES	1 769
2201 à 2400	4	TEA24GS	1 320	TEC24GES	1 738	TEC24IS	1 448	TEC24IES	1 830	TEC24KS	1 564	TEC24KES	1 976
2400 à 2600	6	TEA26GS	1 543	TEC26GES	1 968	TEC26IS	1 637	TEC26IES	2 109	TEC26KS	1 751	TEC26KES	2 271

Option tables adossées		
Référence		Prix € H.T.
PVSU	Plus-value table adossée suspendue	267



Table suspendue

# Gamme Évolution Tables

Tables du chef standards  
avec et sans robinetterie  
avec et sans étagère

# Enodis



- Dessus ép. 15/10<sup>e</sup>, bandeau 50 mm
- Piètement rond ø 40 démontable
- Bord avant rayonné soudé
- Dosseret rayonné soudé
- Bac 400 x 400 x 250
- Siphon, bonde et tube surverse
- Avec ou sans robinetterie
- Hauteur 900 mm

# Gamme Évolution Tables

Tables du chef sur mesure  
avec et sans étagère

# Enodis



- Dessus ép. 15/10<sup>e</sup>, bandeau 50 mm
- Piètement rond ø 40 démontable
- Bord avant rayonné soudé
- Dosseret rayonné soudé
- Bac 400 x 400 x 250
- Siphon, bonde et tube surverse
- Sans robinetterie
- Hauteur 900 mm

Tables avec bac (400 x 400 x 250) largeur 600 mm*												
Long.	Sans robinetterie						Avec robinetterie (MEL1)					
	sans étagère			avec étagère			sans étagère			avec étagère		
	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.
1000	TEB10GGSR	TEB10GDSR	974	TEB10GESR	TEB10GDESR	1 137	TEB10GG	TEB10GD	1 081	TEB10GGE	TEB10GDE	1 244
1200	TEB12GGSR	TEB12GDSR	1 021	TEB12GESR	TEB12GDESR	1 188	TEB12GG	TEB12GD	1 128	TEB12GGE	TEB12GDE	1 292
1400	TEB14GGSR	TEB14GDSR	1 063	TEB14GESR	TEB14GDESR	1 207	TEB14GG	TEB14GD	1 170	TEB14GGE	TEB14GDE	1 314
1600	TEB16GGSR	TEB16GDSR	1 123	TEB16GESR	TEB16GDESR	1 295	TEB16GG	TEB16GD	1 230	TEB16GGE	TEB16GDE	1 402
1800	TEB18GGSR	TEB18GDSR	1 172	TEB18GESR	TEB18GDESR	1 383	TEB18GG	TEB18GD	1 279	TEB18GGE	TEB18GDE	1 488
2000	TEB20GGSR	TEB20GDSR	1 212	TEB20GESR	TEB20GDESR	1 399	TEB20GG	TEB20GD	1 319	TEB20GGE	TEB20GDE	1 506
2200	TEB22GGSR	TEB22GDSR	1 541	TEB22GESR	TEB22GDESR	1 804	TEB22GG	TEB22GD	1 647	TEB22GGE	TEB22GDE	1 909
2400	TEB24GGSR	TEB24GDSR	1 594	TEB24GESR	TEB24GDESR	1 891	TEB24GG	TEB24GD	1 701	TEB24GGE	TEB24GDE	1 997

\*Tables livrées avec perçement ø 32 mm

Tables avec bac (400 x 400 x 250) largeur 700 mm*												
Long.	Sans robinetterie						Avec robinetterie (MEL1)					
	sans étagère			avec étagère			sans étagère			avec étagère		
	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.
1000	TEB10IGSR	TEB10IDSR	1 012	TEB10IGESR	TEB10IDESR	1 137	TEB10IG	TEB10ID	1 119	TEB10IGE	TEB10IDE	1 280
1200	TEB12IGSR	TEB12IDSR	1 063	TEB12IGESR	TEB12IDESR	1 230	TEB12IG	TEB12ID	1 170	TEB12IGE	TEB12IDE	1 334
1400	TEB14IGSR	TEB14IDSR	1 094	TEB14IGESR	TEB14IDESR	1 273	TEB14IG	TEB14ID	1 201	TEB14IGE	TEB14IDE	1 380
1600	TEB16IGSR	TEB16IDSR	1 143	TEB16IGESR	TEB16IDESR	1 334	TEB16IG	TEB16ID	1 248	TEB16IGE	TEB16IDE	1 441
1800	TEB18IGSR	TEB18IDSR	1 197	TEB18IGESR	TEB18IDESR	1 410	TEB18IG	TEB18ID	1 304	TEB18IGE	TEB18IDE	1 516
2000	TEB20IGSR	TEB20IDSR	1 210	TEB20IGESR	TEB20IDESR	1 471	TEB20IG	TEB20ID	1 317	TEB20IGE	TEB20IDE	1 578
2200	TEB22IGSR	TEB22IDSR	1 580	TEB22IGESR	TEB22IDESR	1 841	TEB22IG	TEB22ID	1 686	TEB22IGE	TEB22IDE	1 947
2400	TEB24IGSR	TEB24IDSR	1 674	TEB24IGESR	TEB24IDESR	2 054	TEB24IG	TEB24ID	1 780	TEB24IGE	TEB24IDE	2 160

\*Tables livrées avec perçement ø 32 mm

Tables avec bac à gauche (400 x 400 x 250 mm) *													
Longueur	Pieds	Largeur 600 mm				Largeur 700 mm				Largeur 800 mm			
		sans étagère		avec étagère		sans étagère		avec étagère		sans étagère		avec étagère	
		Réf.	Prix € H.T.	Réf.	Prix € H.T.	Réf.	Prix € H.T.	Réf.	Prix € H.T.	Réf.	Prix € H.T.	Réf.	Prix € H.T.
600 à 800	4	TEB08GGSRS	1 022	TEB08GESRS	1 203	TEB08IGSRS	1 063	TEB08IGESRS	1 229	TEB08KGSRS	1 111	TEB08KGESRS	1 294
801 à 1000	4	TEB10GGSRS	1 079	TEB10GESRS	1 265	TEB10IGSRS	1 102	TEB10IGESRS	1 272	TEB10KGSRS	1 125	TEB10KGESRS	1 314
1001 à 1200	4	TEB12GGSRS	1 146	TEB12GESRS	1 356	TEB12IGSRS	1 176	TEB12IGESRS	1 368	TEB12KGSRS	1 209	TEB12KGESRS	1 426
1201 à 1400	4	TEB14GGSRS	1 229	TEB14GESRS	1 462	TEB14IGSRS	1 265	TEB14IGESRS	1 479	TEB14KGSRS	1 307	TEB14KGESRS	1 547
1401 à 1600	4	TEB16GGSRS	1 314	TEB16GESRS	1 568	TEB16IGSRS	1 355	TEB16IGESRS	1 593	TEB16KGSRS	1 405	TEB16KGESRS	1 674
1601 à 1800	4	TEB18GGSRS	1 371	TEB18GESRS	1 651	TEB18IGSRS	1 420	TEB18IGESRS	1 685	TEB18KGSRS	1 480	TEB18KGESRS	1 777
1801 à 2000	4	TEB20GGSRS	1 421	TEB20GESRS	1 716	TEB20IGSRS	1 474	TEB20IGESRS	1 756	TEB20KGSRS	1 545	TEB20KGESRS	1 860
2001 à 2200	4	TEB22GGSRS	1 779	TEB22GESRS	2 141	TEB22IGSRS	1 823	TEB22IGESRS	2 162	TEB22KGSRS	1 903	TEB22KGESRS	2 270
2201 à 2400	6	TEB24GGSRS	1 840	TEB24GESRS	2 217	TEB24IGSRS	1 933	TEB24IGESRS	2 313	TEB24KGSRS	2 022	TEB24KGESRS	2 433
2401 à 2600	6	TEB26GGSRS	1 903	TEB26GESRS	2 338	TEB26IGSRS	2 451	TEB26IGESRS	2 921	TEB26KGSRS	2 511	TEB26KGESRS	3 033
2601 à 2800	6	TEB28GGSRS	1 965	TEB28GESRS	2 453	TEB28IGSRS	2 580	TEB28IGESRS	3 082	TEB28KGSRS	2 591	TEB28KGESRS	3 142
2801 à 3000	6	TEB30GGSRS	2 027	TEB30GESRS	2 543	TEB30IGSRS	2 711	TEB30IGESRS	3 241	TEB30KGSRS	2 682	TEB30KGESRS	3 259

\*Tables livrées avec perçement ø 32 mm, sans perçement sur demande (ajouter SP à la fin de la référence)

Tables avec bac à droite (400 x 400 x 250 mm) *													
Longueur	Pieds	Largeur 600 mm				Largeur 700 mm				Largeur 800 mm			
		sans étagère		avec étagère		sans étagère		avec étagère		sans étagère		avec étagère	
		Réf.	Prix € H.T.	Réf.	Prix € H.T.	Réf.	Prix € H.T.	Réf.	Prix € H.T.	Réf.	Prix € H.T.	Réf.	Prix € H.T.
600 à 800	4	TEB08GDSRS	1022	TEB08GDESRS	1 203	TEB08IDSRS	1 063	TEB08IDESRS	1 229	TEB08KDSRS	1 111	TEB08KDESRS	1 294
801 à 1000	4	TEB10GDSRS	1079	TEB10GDESRS	1 265	TEB10IDSRS	1 102	TEB10IDESRS	1 272	TEB10KDSRS	1 125	TEB10KDESRS	1 314
1001 à 1200	4	TEB12GDSRS	1146	TEB12GDESRS	1 356	TEB12IDSRS	1 176	TEB12IDESRS	1 368	TEB12KDSRS	1 209	TEB12KDESRS	1 426
1201 à 1400	4	TEB14GDSRS	1229	TEB14GDESRS	1 462	TEB14IDSRS	1 265	TEB14IDESRS	1 479	TEB14KDSRS	1 307	TEB14KDESRS	1 547
1401 à 1600	4	TEB16GDSRS	1314	TEB16GDESRS	1 568	TEB16IDSRS	1 355	TEB16IDESRS	1 593	TEB16KDSRS	1 405	TEB16KDESRS	1 674
1601 à 1800	4	TEB18GDSRS	1371	TEB18GDESRS	1 651	TEB18IDSRS	1 420	TEB18IDESRS	1 685	TEB18KDSRS	1 480	TEB18KDESRS	1 777
1801 à 2000	4	TEB20GDSRS	1421	TEB20GDESRS	1 716	TEB20IDSRS	1 474	TEB20IDESRS	1 756	TEB20KDSRS	1 545	TEB20KDESRS	1 860
2001 à 2200	4	TEB22GDSRS	1779	TEB22GDESRS	2 141	TEB22IDSRS	1 823	TEB22IDESRS	2 162	TEB22KDSRS	1 903	TEB22KDESRS	2 270
2201 à 2400	6	TEB24GDSRS	1840	TEB24GDESRS	2 217	TEB24IDSRS	1 933	TEB24IDESRS	2 313	TEB24KDSRS	2 022	TEB24KDESRS	2 433
2401 à 2600	6	TEB26GDSRS	1903	TEB26GDESRS	2 338	TEB26IDSRS	2 451	TEB26IDESRS	2 921	TEB26KDSRS	2 511	TEB26KDESRS	3 033
2601 à 2800	6	TEB28GDSRS	1965	TEB28GDESRS	2 453	TEB28IDSRS	2 580	TEB28IDESRS	3 082	TEB28KDSRS	2 591	TEB28KDESRS	3 142
2801 à 3000	6	TEB30GDSRS	2027	TEB30GDESRS	2 543	TEB30IDSRS	2 711	TEB30IDESRS	3 241	TEB30KDSRS	2 682	TEB30KDESRS	3 259

\*Tables livrées avec perçement ø 32 mm, sans perçement sur demande (ajouter SP à la fin de la référence)

Options tables du chef		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
PVCB-3F	Cache-bac pour table du chef 3 faces	226
PVSU	Plus-value table du chef suspendue	267



Voir options page 22

# Gamme Évolution Tables

Tables de déboîtement standard et sur mesure  
Largeur 700 mm

Enodis®



- Dessus ép. 15/10<sup>e</sup>, bandeau 50 mm
- Piètement rond ø 40 démontable
- Bord avant rayonné soudé
- Dosseret rayonné soudé
- Cuves 2, 3 ou 4 GN1/1
- Siphon et bonde
- Plage de fixation de l'ouvre-boîte sur demande

# Gamme Évolution Tables

Tables du chef sur mesure  
avec et sans étagère

Enodis®



Tables de déboîtement							
Longueur	Cuves capacité bacs	Sans robinetterie *			Avec douchette (MEL5)		
		Cuve G/Plage D	Cuve D/Plage G	Prix € H.T.	Cuve G/Plage D	Cuve D/Plage G	Prix € H.T.
1200	2 GN 1/1	TD12C2GSR	TD12C2DSR	1 371	TD12C2G	TD12C2D	1 702
1500	3 GN 1/1	TD15C3GSR	TD15C3DSR	1 619	TD15C3G	TD15C3D	1 948
1800	4 GN 1/1	TD18C4GSR	TD18C4DSR	1 881	TD18C4G	TD18C4D	2 212

\*Tables livrées avec perçement ø 32 mm

Tables de déboîtement avec cuve CU2 (pour 2 bacs GN1/1)						
Longueur	Sans robinetterie *			Avec douchette (MEL5)		
	Cuve G/Plage D	Cuve D/Plage G	Prix € H.T.	Cuve G/Plage D	Cuve D/Plage G	Prix € H.T.
1000 à 1200	TD12C2GSR	TD12C2DSR	1 608	TD12C2G	TD12C2D	1 939
1201 à 1400	TD14C2GSR	TD14C2DSR	1 699	TD14C2G	TD14C2D	2 029
1401 à 1600	TD16C2GSR	TD16C2DSR	1 800	TD16C2G	TD16C2D	2 131
1601 à 1800	TD18C2GSR	TD18C2DSR	1 864	TD18C2G	TD18C2D	2 195
1801 à 2000	TD20C2GSR	TD20C2DSR	1 923	TD20C2G	TD20C2D	2 255
2001 à 2200	TD22C2GSR	TD22C2DSR	1 989	TD22C2G	TD22C2D	2 319
2201 à 2400	TD24C2GSR	TD24C2DSR	2 054	TD24C2G	TD24C2D	2 385

\*Tables livrées avec perçement ø 32 mm

Tables de déboîtement avec cuve CU3 (pour 3 bacs GN1/1)						
Longueur	Sans robinetterie *			Avec douchette (MEL5)		
	Cuve G/Plage D	Cuve D/Plage G	Prix € H.T.	Cuve G/Plage D	Cuve D/Plage G	Prix € H.T.
1401 à 1600	TD16C3GSR	TD16C3DSR	2 011	TD16C3G	TD16C3D	2 341
1601 à 1800	TD18C3GSR	TD18C3DSR	2 073	TD18C3G	TD18C3D	2 403
1801 à 2000	TD20C3GSR	TD20C3DSR	2 133	TD20C3G	TD20C3D	2 463
2001 à 2200	TD22C3GSR	TD22C3DSR	2 198	TD22C3G	TD22C3D	2 529
2201 à 2400	TD24C3GSR	TD24C3DSR	2 264	TD24C3G	TD24C3D	2 592

\*Tables livrées avec perçement ø 32 mm

Tables de déboîtement avec cuve CU4 (pour 4 bacs GN1/1)						
Longueur	Sans robinetterie *			Avec douchette (MEL5)		
	Cuve G/Plage D	Cuve D/Plage G	Prix € H.T.	Cuve G/Plage D	Cuve D/Plage G	Prix € H.T.
1601 à 1800	TD18C4GSR	TD18C4DSR	2 171	TD18C4G	TD18C4D	2 501
1801 à 2000	TD20C4GSR	TD20C4DSR	2 230	TD20C4G	TD20C4D	2 562
2001 à 2200	TD22C4GSR	TD22C4DSR	2 296	TD22C4G	TD22C4D	2 625
2201 à 2400	TD24C4GSR	TD24C4DSR	2 360	TD24C4G	TD24C4D	2 691

\*Tables livrées avec perçement ø 32 mm

## Végé'Table

Plateau en acier inoxydable Aisi 304 épaisseur 15/10<sup>e</sup>. Bord avant rayonné soudé et base du dosseret rayonné. Bord anti-ruissellement sur 3 côtés et dosseret de 100 x 20 mm. Pieds en tubes ronds ø 40 en acier inoxydable Aisi 304 avec vérins de réglage (+ 75 mm) en PVC. Habillage inox Aisi 304 sur les 3 faces. Rigidité renforcée par une traverse arrière à mi-hauteur sur le piètement. Cuve rayonnée avec bonde et siphon recevant les bacs GN1/1-150 (en option) pour permettre l'égouttage. Trou vide-déchet avec sa collerette anti-choc et plaque polyéthylène inclus. Livré sans robinetterie.

## Table de dessouvidage

Fabrication inox Aisi 304, plateau décaissé avec pointe de diamant et écoulement au centre. Bac de récupération sur glissières, grille perforée à l'arrière et plaque polyéthylène à l'avant.

## Chariot de déconditionnement

Fabrication inox Aisi 304, plateau décaissé avec pointe de diamant et écoulement au centre. Grille perforée et plaque polyéthylène fournie. Piètement inox Aisi 304 avec support sac poubelle sur une extrémité. Ensemble monté sur 4 roulettes pivotantes polyamide ø 125, dont 2 à freins.

Référence	Désignation	Dimensions L x P x H mm	Prix € H.T.
VEG2	Végé'Table - cuve 2 GN1/1	1200 x 760 x 900	3 742
VEG3	Végé'Table - cuve 3 GN1/1	1800 x 760 x 900	3 866
TD15	Table de dessouvidage	1500 x 700 x 900	1 552
CHD08	Chariot de déconditionnement	850 x 600 x 900	1 568

Voir options page 22

# Gamme Évolution

## Options des tables

Enodis®



Options communes au standard et au sur mesure		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
TIR	Tiroir tout inox (sans bac GN1/1)	272
TIRFC	Tiroir tout inox avec fermeture à clé (sans bac GN1/1)	404
PVSU	Plus-value pour table suspendue	267
PVMSU	Plus-value pour table semi-suspendue (pieds à l'avant et profil d'accrochage à l'arrière)	140
KRPT412	Kit de 4 roulettes polyamide ø 125 dont 2 à frein	167
KRPT412I	Kit de 4 roulettes inox ø 125 dont 2 à frein	246
KRPT422	Kit de 2 roulettes polyamide à l'arrière (pour table semi-mobile)	84
KRPT22I	Kit de 2 roulettes inox à l'arrière (pour table semi-mobile)	123
MEL1	Mélangeur mono-trou - 20 l/mn - 1/4 de tour (4 bars)	102
5640T2	Mélangeur Chavonnet mono-trou - 50 l/mn - 1/4 de tour (4 bars)	349
G65602	Mélangeur Chavonnet bi-trou - 54 l/mn	419
MEL5	Mélangeur douchette - 16 l/mn - 1/4 de tour (4 bars)	316
MEL6	Mélangeur douchette et col de cygne - 16 l/mn - 1/4 de tour (4 bars)	556
5630	Mélangeur douchette Chavonnet 17 l/mn à la gâchette	922
5632	Mélangeur douchette avec col de cygne Chavonnet - 28 l/mn au bec - 17 l/mn à la gâchette	1 155
CG01	Commande au genou	532
VAN14	Vidange avec vanne 1/4 avec tube inox	290
VD1	Vidange directe 1 bac - tube inox	141

Options du sur mesure		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
BAR	Bord anti-ruissellement	195
P2010	Plus-value pour plateau en acier inoxydable ép. 20/10e	100
DOED	Dosseret de côté à droite	126
DOEG	Dosseret de côté à gauche	126
VDC	Trou vide-déchets avec collerette anti-chocs en PVC	248
BIB	Bac 400 x 400 x 250	789
BIC	Bac 500 x 500 x 300	828
BIF	Bac 600 x 500 x 300	845



### Les + techniques tables...Évolution



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Dessus

- Plateau en acier inoxydable Aisi 304 insonorisé (hauteur 900mm), égouttoir nervuré.
- Bord avant rayonné soudé et base du dossier rayonnée.
- Bord anti-ruissellement sur 3 côtés et dossier de 100 x 20mm. Bacs insonorisés.
- Plonge standard fournie avec bonde chromée 40/49, tube surverse, siphon PVC et mélangeur MEL1.
- Plonge sur mesure fournie avec bonde 40/49, tube surverse sans filtre.
- Voir les options pour la robinetterie et les siphons.

### Piètements

- Pieds démontables en tubes ronds ø 40 mm en acier inoxydable Aisi 304 avec vérins de réglage en PVC. Vissés dans angles inox fixés sur habillage inox Aisi 304 sur les trois faces.
- Rigidité renforcée par une traverse arrière à mi-hauteur.

### Les + hygiène



Embase du dossier rayonnée et soudée. Plateau embouti avec 4 bords anti-ruissellement.



Égouttoir nervuré insonorisé.

### Les + design



Habillage 3 faces.



Piètement diamètre 40mm sur vérins polyamide.

### Les + ergonomie



Bord avant rayonné soudé.

# Gamme Évolution Plonges

Plonges 1 et 2 bacs standards  
Largeur 600 mm  
avec et sans robinetterie

Enodis



Plonge 2 bacs sans égouttoir avec robinetterie

- Dessus inox embouti
- Piètement rond ø 40 démontable
- Bord avant rayonné soudé
- Dosseret rayonné soudé
- Cache-bacs sur 3 faces
- Bacs selon dimensions
- Égouttoir nervuré insonorisé
- Siphon, bonde et tube surverse
- Hauteur 900 mm

# Gamme Évolution Plonges


Plonges 1 et 2 bacs standards  
Largeur 700 mm  
avec et sans robinetterie

Enodis



Plonge 2 bacs sans égouttoir avec robinetterie


- Dessus inox embouti
- Piètement rond ø 40 démontable
- Bord avant rayonné soudé
- Dosseret rayonné soudé
- Cache-bacs sur 3 faces
- Bacs selon dimensions
- Égouttoir nervuré insonorisé
- Siphon, bonde et tube surverse
- Hauteur 900 mm



## Plonges 1 bac

Longueur	Bac	Sans robinetterie*			Avec robinetterie*		
		Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.
1000	500 x 400 x 250	PL10G1CGSR	PL10G1CDSR	874	PL10G1CG	PL10G1CD	980
1200	500 x 400 x 250	PL12G1CGSR	PL12G1CDSR	914	PL12G1CG	PL12G1CD	1 020
1400	500 x 400 x 250	PL14G1CGSR	PL14G1CDSR	977	PL14G1CG	PL14G1CD	1 084


\*Plonge livrée avec perçement ø 32 mm



## Plonges 2 bacs

Longueur	Bac	Sans robinetterie*			Avec robinetterie*		
		Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.
1200	500 x 400 x 250	PL12G2CSR	(sans égouttoir)	1 155	PL12G2C	(sans égouttoir)	1 258
1400	500 x 400 x 250	PL14G2CSR	PL14G2CDSR	1 221	PL14G2C	PL14G2CD	1 327
1600	500 x 400 x 250	PL16G2CSR	PL16G2CDSR	1 260	PL16G2C	PL16G2CD	1 366
1800	500 x 400 x 250	PL18G2CSR	PL18G2CDSR	1 295	PL18G2C	PL18G2CD	1 402

\*Plonge livrée avec perçement ø 32 mm



## Plonges 1 bac

Longueur	Bac	Sans robinetterie*			Avec robinetterie*		
		Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.
700	600 x 500 x 320	PL0711FCSR	(sans égouttoir)	822	PL0711FC	(sans égouttoir)	944
900	760 x 510 x 380	PL0911GCSR	(sans égouttoir)	1 322	PL0911GC	(sans égouttoir)	1 429
1000	500 x 500 x 300	PL1011DGSR	PL1011DDSR	892	PL1011DG	PL1011DD	998
1200	500 x 500 x 300	PL1211DGSR	PL1211DDSR	889	PL1211DG	PL1211DD	1 013
1200	600 x 500 x 320	PL1211FGSR	PL1211FDSR	920	PL1211FG	PL1211FD	1 026
1400	600 x 500 x 320	PL1411FGSR	PL1411FDSR	940	PL1411FG	PL1411FD	1 065
1400	760 x 510 x 380	PL1411GGSR	PL1411GDSR	1 599	PL1411GG	PL1411GD	1 705
1600	760 x 510 x 380	PL1611GGSR	PL1611GDSR	1 696	PL1611GG	PL1611GD	1 801

\*Plonge livrée avec perçement ø 32 mm



## Plonges 2 bacs

Longueur	Bac	Sans robinetterie*			Avec robinetterie*		
		Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.
1200	500 x 500 x 300	PL1212DCSR	(sans égouttoir)	1 126	PL1212DC	(sans égouttoir)	1 268
1400	600 x 500 x 320	PL1412FCSR	(sans égouttoir)	1 218	PL1412FC	(sans égouttoir)	1 351
1800	760 x 510 x 380	PL1812GCSR	(sans égouttoir)	2 512	PL1812GC	(sans égouttoir)	2 619
1600	500 x 500 x 300	PL1612DGSR	PL1612DDSR	1 229	PL1612DG	PL1612DD	1 359
1800	500 x 500 x 300	PL1812DGSR	PL1812DDSR	1 250	PL1812DG	PL1812DD	1 395
1800	600 x 500 x 320	PL1812FGSR	PL1812FDSR	1 312	PL1812FG	PL1812FD	1 459
2000	600 x 500 x 320	PL2012FGSR	PL2012FDSR	1 314	PL2012FG	PL2012FD	1 461
2000	500 x 500 x 300	PL2012DCSR	(bacs au centre/2 ég.)	1 499	PL2012DC	(bacs au centre/2 ég.)	1 604
2200	760 x 510 x 380	PL2212GGSR	PL2212GDSR	2 510	PL2212GG	PL2212GD	2 617
2200	500 x 500 x 300	PL2212DCSR	(bacs au centre/2 ég.)	1 520	PL2212DC	(bacs au centre/2 ég.)	1 626
2200	600 x 500 x 320	PL2212FCSR	(bacs au centre/2 ég.)	1 548	PL2212FC	(bacs au centre/2 ég.)	1 653
2400	760 x 510 x 380	PL2412GGSR	PL2412GDSR	2 685	PL2412GG	PL2412GD	2 791
2400	600 x 500 x 320	PL2412FCSR	(bacs au centre/2 ég.)	1 565	PL2412FC	(bacs au centre/2 ég.)	1 703
2600	760 x 510 x 380	PL2612GCSR	(bacs au centre/2 ég.)	2 778	PL2612GC	(bacs au centre/2 ég.)	2 885
2800	760 x 510 x 380	PL2812GCSR	(bacs au centre/2 ég.)	2 865	PL2812GC	(bacs au centre/2 ég.)	2 972

\*Plonge livrée avec perçement ø 32 mm

# Gamme Évolution Plonges

Plonges 1 bac sur mesure

Enodis



Sans robinetterie

- Dessus inox embouti
- Piètement rond ø 40 démontable
- Bord avant rayonné soudé
- Dosseret rayonné soudé
- Cache-bacs sur 3 faces
- Bacs selon dimensions
- Égouttoir nervuré insonorisé
- Siphon, bonde et tube surverse
- Hauteur 900 mm

# Gamme Évolution Plonges



Plonges 2 bacs sur mesure

Enodis



Sans robinetterie

- Dessus inox embouti
- Piètement rond ø 40 démontable
- Bord avant rayonné soudé
- Dosseret rayonné soudé
- Cache-bacs sur 3 faces
- Bacs selon dimensions
- Égouttoir nervuré insonorisé
- Siphon, bonde et tube surverse
- Hauteur 900 mm



Plonges 1 bac - Largeur 600 mm *			
Longueur	Bac 400 x 400 x 250		Prix € H.T.
	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	
600 à 800	PL08G1BGSRS	PL08G1BDSRS	1 237
801 à 1000	PL10G1BGSRS	PL10G1BDSRS	1 299
1001 à 1200	PL12G1BGSRS	PL12G1BDSRS	1 372
1201 à 1400	PL14G1BGSRS	PL14G1BDSRS	1 469
1401 à 1600	PL16G1BGSRS	PL16G1BDSRS	1 592
1601 à 1800	PL18G1BGSRS	PL18G1BDSRS	1 643

\*Plonge livrée avec perçement ø 32 mm, sans perçement sur demande (ajouter SP à la fin de la référence)

Plonges 2 bacs - Largeur 600 mm *			
Longueur	Bac 400 x 400 x 250		Prix € H.T.
	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	
1000 à 1200	PL12G2BGSRS	PL12G2BDSRS	1 526
1201 à 1400	PL14G2BGSRS	PL14G2BDSRS	1 621
1401 à 1600	PL16G2BGSRS	PL16G2BDSRS	1 745
1601 à 1800	PL18G2BGSRS	PL18G2BDSRS	1 795
1801 à 2000	PL20G2BGSRS	PL20G2BDSRS	1 896
2001 à 2200	PL22G2BGSRS	PL22G2BDSRS	1 985

\*Plonge livrée avec perçement ø 32 mm, sans perçement sur demande (ajouter SP à la fin de la référence)

Tables avec bac (400 x 400 x 250) largeur 700 mm*									
Longueur	Bac 500 x 500 x 300			Bac 600 x 500 x 320			Bac 760 x 510 x 380		
	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.
600 à 800	PL08I1DGSRS	PL08I1DDSRS	1 318	-	-	-	-	-	-
801 à 1000	PL10I1DGSRS	PL10I1DDSRS	1 407	PL10I1FGSRS	PL10I1FDSRS	1 432	-	-	-
1001 à 1200	PL12I1DGSRS	PL12I1DDSRS	1 460	PL12I1FGSRS	PL12I1FDSRS	1 474	-	-	-
1201 à 1400	PL14I1DGSRS	PL14I1DDSRS	1 536	PL14I1FGSRS	PL14I1FDSRS	1 563	PL14I1GGSRS	PL14I1GDSRS	1 857
1401 à 1600	PL16I1DGSRS	PL16I1DDSRS	1 636	PL16I1FGSRS	PL16I1FDSRS	1 678	PL16I1GGSRS	PL16I1GDSRS	2 319
1601 à 1800	PL18I1DGSRS	PL18I1DDSRS	1 689	PL18I1FGSRS	PL18I1FDSRS	1 731	PL18I1GGSRS	PL18I1GDSRS	2 409
1801 à 2000	-	-	-	-	-	-	PL20I1GGSRS	PL20I1GDSRS	2 507
2001 à 2200	-	-	-	-	-	-	PL22I1GGSRS	PL22I1GDSRS	2 597

\*Plonge livrée avec perçement ø 32 mm, sans perçement sur demande (ajouter SP à la fin de la référence)

Tables avec bac (400 x 400 x 250) largeur 700 mm*									
Longueur	Bac 500 x 500 x 300			Bac 600 x 500 x 320			Bac 760 x 510 x 380		
	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.
1200 à 1400	PL14I2DGSRS	PL14I2DDSRS	1 698	-	-	-	-	-	-
1401 à 1600	PL16I2DGSRS	PL16I2DDSRS	1 797	PL16I2FGSRS	PL16I2FDSRS	1 844	-	-	-
1601 à 1800	PL18I2DGSRS	PL18I2DDSRS	1 849	PL18I2FGSRS	PL18I2FDSRS	1 898	-	-	-
1801 à 2000	PL20I2DGSRS	PL20I2DDSRS	1 939	PL20I2FGSRS	PL20I2FDSRS	1 984	PL20I2GGSRS	PL20I2GDSRS	3 121
2001 à 2200	PL22I2DGSRS	PL22I2DDSRS	2 071	PL22I2FGSRS	PL22I2FDSRS	2 103	PL22I2GGSRS	PL22I2GDSRS	3 555
2201 à 2400	PL24I2DGSRS	PL24I2DDSRS	2 094	PL24I2FGSRS	PL24I2FDSRS	2 142	PL24I2GGSRS	PL24I2GDSRS	3 698
2401 à 2600	PL26I2DGSRS	PL26I2DDSRS	2 224	PL26I2FGSRS	PL26I2FDSRS	2 271	PL26I2GGSRS	PL26I2GDSRS	3 907

\*Plonge livrée avec perçement ø 32 mm, sans perçement sur demande (ajouter SP à la fin de la référence)

Plonges 1 bac - Largeur 800 mm *			
Longueur	Bac 800 x 600 x 450		Prix € H.T.
	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	
1201 à 1400	PL14K1HGSRS	PL14K1HDSRS	2 158
1401 à 1600	PL16K1HGSRS	PL16K1HDSRS	2 697
1601 à 1800	PL18K1HGSRS	PL18K1HDSRS	2 802
1801 à 2000	PL20K1HGSRS	PL20K1HDSRS	2 916
2001 à 2200	PL22K1HGSRS	PL22K1HDSRS	3 022

\*Plonge livrée avec perçement ø 32 mm, sans perçement sur demande (ajouter SP à la fin de la référence)

Plonges 2 bacs - Largeur 800 mm *			
Longueur	Bac 800 x 600 x 450		Prix € H.T.
	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	
2000 à 2200	PL22K2HGSRS	PL22K2HDSRS	4 101
2201 à 2400	PL24K2HGSRS	PL24K2HDSRS	4 240
2401 à 2600	PL26K2HGSRS	PL26K2HDSRS	4 439

\*Plonge livrée avec perçement ø 32 mm, sans perçement sur demande (ajouter SP à la fin de la référence)

# Gamme Évolution Plonges

Plonges 1 et 2 bacs pour lave-vaisselle  
Largeur 700 mm

Enodis®



- Dessus inox embouti
- Piètement rond ø 40 démontable
- Bord avant rayonné soudé
- Dosseret rayonné soudé
- Cache-bacs sur 3 faces
- Bacs selon dimensions
- Égouttoir nervuré insonorisé
- Siphon, bonde et tube surverse
- Hauteur 900 mm

Plonges 1 bac							
		Sans robinetterie*			Avec robinetterie*		
Longueur	Bac	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.
1200	400 x 500 x 250	PL1211CGLSR	PL1211CDLSR	1 056	PL1211CGL	PL1211CDL	1 163
1400	500 x 500 x 300	PL1411DGLSR	PL1411DDLSR	1 121	PL1411DGL	PL1411DDL	1 274

\*Plonge livrée avec percement ø 32 mm

Plonges 2 bacs							
		Sans robinetterie*			Avec robinetterie*		
Longueur	Bac	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.	Bac G/Eg. D	Bac D/Eg. G	Prix € H.T.
1600	400 x 500 x 250	PL1612CGLSR	PL1612CDLSR	1 493	PL1612CGL	PL1612CDL	1 598
1800	500 x 500 x 300	PL1812DGLSR	PL1812DDLSR	1 513	PL1812DGL	PL1812DDL	1 620
2000	500 x 500 x 300	PL2012DGLSR	PL2012DDLSR	1 631	PL2012DGL	PL2012DDL	1 738

\*Plonge livrée avec percement ø 32 mm

# Gamme Évolution Options des plonges

Enodis®



Options communes au standard et au sur mesure		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
ETPL07	Étagère basse pour plonge longueur 700	287
ETPL09	Étagère basse pour plonge longueur 900	303
ETPL10	Étagère basse pour plonge longueur 1000	308
ETPL12	Étagère basse pour plonge longueur 1200	327
ETPL14	Étagère basse pour plonge longueur 1400	341
ETPL16	Étagère basse pour plonge longueur 1600	355
ETPL18	Étagère basse pour plonge longueur 1800	376
ETPL20	Étagère basse pour plonge longueur 2000	392
ETPL22	Étagère basse pour plonge longueur 2200	420
ETPL24	Étagère basse pour plonge longueur 2400	440
ETPL26	Étagère basse pour plonge longueur 2600	472
ETPL28	Étagère basse pour plonge longueur 2800	501
PVSUPL	Plus-value pour plonge suspendue	233
PVSMUPL	Plus-value pour plonge semi-suspendue (pieds à l'avant et profil d'accrochage à l'arrière)	128
KRPT412	Kit de 4 roulettes polyamide ø 125 dont 2 à frein	167
KRPT412I	Kit de 4 roulettes inox ø 125 dont 2 à frein	246
KRPT212	Kit de 2 roulettes polyamide à l'arrière pour table semi-mobile	84
KRPT212I	Kit de 2 roulettes inox à l'arrière pour table semi-mobile	123
MEL1	Mélangeur mono-trou - 20 l/mn - 1/4 de tour (4 bars)	102
5640T2	Mélangeur Chavonnet mono-trou - 50 l/mn - 1/4 de tour (4 bars)	349
G65602	Mélangeur Chavonnet bi-trou - 54 l/mn	419
MEL5	Mélangeur douche - 16 l/mn - 1/4 de tour (4 bars)	316
MEL6	Mélangeur douche et col de cygne - 16 l/mn - 1/4 de tour (4 bars)	556
5630	Mélangeur douche Chavonnet 17 l/mn à la gâchette	922
5632	Mélangeur douche avec col de cygne Chavonnet - 28 l/mn au bec - 17 l/mn à la gâchette	1155
CG01	Commande au genou	532
VAN14	Vidange avec vanne 1/4 avec tube inox	290
VD1	Vidange directe 1 bac - tube inox	141

Options du sur mesure		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
P2010	Plus-value pour plateau en acier inoxydable ép. 20/10e	100
DOED	Dosseret de côté à droite	126
DOEG	Dosseret de côté à gauche	126
VDC	Trou vide-déchets avec collerette anti-chocs en PVC	248

Les + techniques tables...Évolution



Standard

Sur mesure



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Meubles neutres de rangement

#### • Dessus

Plateau en acier inoxydable Aisi 304 épaisseur 15/10<sup>e</sup> collé sur panneau mélaminé 2 faces épaisseur 16 mm.  
Bord avant de 50 mm rayonné soudé et contrepli sur les faces avant et arrière.  
Dossier de 100 x 20 mm rayonné sur les meubles adossés.

#### • Soubassement

Pieds en acier inoxydable Aisi 304 avec vérins de réglage.  
Étagère en acier inoxydable Aisi 304.  
Rayon avec renfort central réglable en hauteur. Meuble ouvert ou avec portes coulissantes doublées. Pieds inox montés sur vérins réglables pouvant être remplacés par des roulettes (en option).

### Meubles étuves

Plateau en inox Aisi 304, épaisseur 15/10<sup>e</sup> avec isolation. Portes coulissantes doublées. Réserve chauffante et ventilée, plage de régulation de température comprise entre 30 et 70°C. Alimentation mono 240 volts + T.

### Meubles chauds

Plateau chauffant en inox Aisi 304, épaisseur 20/10<sup>e</sup>, plage de régulation de température comprise entre 30 et 45°C. Portes coulissantes doublées. Réserve chauffante et ventilée, plage de régulation de température comprise entre 30 et 70°C.  
Alimentation tri 400 volts + N + T.

### Les + design



Embase du dossier rayonnée et soudée.  
Angle de fixation des pieds en inox.

### Les + ergonomie



Étagère renforcée.  
Toit penté.



Bord avant rayonné et soudé.

### Les + structure



Plateau ép. 15/10<sup>e</sup> doublé par panneau stratifié double face.



Portes coulissantes doublées.  
Étagère renforcée.



Pieds inox réglables.

# Gamme Évolution Rangement

Meubles étuves standards  
Meubles chauds standards

Enodis



Enodis



Meuble étuve adossé - Soubassement chauffant

- Plateau central avec bords avant et arrière rayonnés, hauteur 50 mm sur les 4 faces
- Plateau adossé avec dossier arrière de 100 x 20 mm
- Corps de meuble inox Aisi 304
- Portes coulissantes doublées
- Rayon renforcé



Meuble étuve adossé - Soubassement chauffant

- Plateau central avec bords avant et arrière rayonnés, hauteur 50 mm sur les 4 faces
- Plateau adossé avec dossier arrière de 100 x 20 mm
- Corps de meuble inox Aisi 304
- Portes coulissantes doublées
- Rayon renforcé

## Meubles étuves

Plateau en inox Aisi 304, épaisseur 15/10<sup>e</sup> avec isolation. Réserve chauffante et ventilée, plage de régulation de température comprise entre 30 et 70°C. Alimentation mono 240v + T.

Meubles étuves standards - Largeur 600 mm							
		Central 1 face		Traversant		Adossé	
Longueur	Puissance kW	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
1200	3	ME12GC	2 625	ME12GCT	3 033	ME12GA	2 648
1400	3	ME14GC	2 743	ME14GCT	3 158	ME14GA	2 772
1600	3	ME16GC	2 978	ME16GCT	3 417	ME16GA	3 007
1800	3	ME18GC	3 103	ME18GCT	3 554	ME18GA	3 131
2000	3	ME20GC	3 250	ME20GCT	3 727	ME20GA	3 289

Meubles étuves standards - Largeur 700 mm							
		Central 1 face		Traversant		Adossé	
Longueur	Puissance kW	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
1200	3	ME12IC	2 654	ME12ICT	3 063	ME12IA	2 673
1400	3	ME14IC	2 771	ME14ICT	3 190	ME14IA	2 800
1600	3	ME16IC	3 009	ME16ICT	3 453	ME16IA	3 037
1800	3	ME18IC	3 135	ME18ICT	3 589	ME18IA	3 163
2000	3	ME20IC	3 282	ME20ICT	3 765	ME20IA	3 321

## Meubles chauds

Plateau chauffant en inox Aisi 304, épaisseur 20/10<sup>e</sup>, plage de régulation de température comprise entre 30 et 45°C. Réserve chauffante et ventilée, plage de régulation de température comprise entre 30 et 70°C. Alimentation tri 400v + N + T.

Meubles chauffants standards - Largeur 700 mm							
		Central 1 face		Traversant		Adossé	
Longueur	Puissance kW	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
1200	4	MC12IC	3 659	MC12ICT	4 069	MC12IA	3 680
1400	4	MC14IC	3 838	MC14ICT	4 257	MC14IA	3 865
1600	5	MC16IC	4 355	MC16ICT	4 798	MC16IA	4 380
1800	5	MC18IC	4 530	MC18ICT	4 983	MC18IA	4 553
2000	5	MC20IC	4 709	MC20ICT	5 190	MC20IA	4 744

Options meubles étuves et meubles chauds standards		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
FC01M	Fermeture à clé (montée) par canon	143
RPP412IM	4 roulettes inox ø 125 dont 2 à frein jusqu'à longueur 2000	283

## Meubles étuves

Plateau en inox Aisi 304, épaisseur 15/10<sup>e</sup> avec isolation. Réserve chauffante et ventilée, plage de régulation de température comprise entre 30 et 70°C. Alimentation mono 240v + T.

Meubles étuves standard - Largeur 600 mm							
		Central 1 face		Traversant		Adossé	
Longueur	Puissance kW	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
1201 à 1400	3	ME14GCS	3 255	ME14GCTS	3 691	ME14GAS	3 290
1401 à 1600	3	ME16GCS	3 534	ME16GCTS	3 996	ME16GAS	3 567
1601 à 1800	3	ME18GCS	3 682	ME18GCTS	4 155	ME18GAS	3 716
1801 à 2000	3	ME20GCS	3 853	ME20GCTS	4 359	ME20GAS	3 903

Meubles étuves standard - Largeur 700 mm							
		Central 1 face		Traversant		Adossé	
Longueur	Puissance kW	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
1201 à 1400	3	ME14ICS	3 289	ME14ICTS	3 725	ME14IAS	3 322
1401 à 1600	3	ME16ICS	3 569	ME16ICTS	4 032	ME16IAS	3 603
1601 à 1800	3	ME18ICS	3 720	ME18ICTS	4 193	ME18IAS	3 753
1801 à 2000	3	ME20ICS	3 892	ME20ICTS	4 397	ME20IAS	3 942

Options meubles étuves sur mesure		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
FC01M	Fermeture à clé (montée) par canon	143
RPP412IM	4 roulettes inox ø 125 dont 2 à frein jusqu'à longueur 2000	283

# Gamme Évolution Rangement

Meubles de rangement fermés standards  
Meubles centraux et adossés  
Meubles à tiroirs

Enodis



# Gamme Évolution Rangement

Meubles de rangement fermés sur mesure  
Meubles centraux et adossés

Enodis



- Dessus inox 15/10<sup>e</sup>
- Bord avant rayonné soudé
- Dossieret rayonné soudé
- Portes coulissantes doublées (sauf long. 800 : portes battantes)
- Piètement inox sur vérins inox réglable en hauteur



- Dessus inox 15/10<sup>e</sup>
- Bord avant rayonné soudé
- Dossieret rayonné soudé
- Portes coulissantes doublées (sauf long. 800 : portes battantes)
- Piètement inox sur vérins inox réglable en hauteur

Meubles de rangement fermés standards - Largeur 600 mm						
Longueur	Central 1 face		Traversant		Adossé	
	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
800	MF08GC	1 442	-	-	MF08GA	1 472
1000	MF10GC	1 481	MF10GCT	1 704	MF10GA	1 507
1200	MF12GC	1 590	MF12GCT	1 828	MF12GA	1 611
1400	MF14GC	1 684	MF14GCT	1 935	MF14GA	1 710
1500	MF15GC	1 766	MF15GCT	2 030	MF15GA	1 825
1600	MF16GC	1 846	MF16GCT	2 123	MF16GA	1 939
1800	MF18GC	2 008	MF18GCT	2 290	MF18GA	2 043
2000	MF20GC	2 132	MF20GCT	2 430	MF20GA	2 169
2200	MF22GC	2 291	MF22GCT	2 613	MF22GA	2 330
2400	MF24GC	2 422	MF24GCT	2 755	MF24GA	2 458

Meubles de rangement fermés sur mesure - Largeur 600 mm						
Longueur	Central 1 face		Traversant		Adossé	
	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
1000 à 1201	MF12GCS	1 861	MF12GCTS	2 120	MF12GAS	1 885
1201 à 1400	MF14GCS	1 970	MF14GCTS	2 243	MF14GAS	1 999
1401 à 1600	MF16GCS	2 160	MF16GCTS	2 462	MF16GAS	2 134
1601 à 1800	MF18GCS	2 350	MF18GCTS	2 679	MF18GAS	2 268
1801 à 2000	MF20GCS	2 495	MF20GCTS	2 844	MF20GAS	2 390
2001 à 2200	MF22GCS	2 641	MF22GCTS	3 009	MF22GAS	2 537
2201 à 2400	MF24GCS	2 784	MF24GCTS	3 174	MF24GAS	2 685
2401 à 2600	MF26GCS	3 900	MF26GCTS	4 482	MF26GAS	3 954
2601 à 2800	MF28GCS	4 008	MF28GCTS	4 611	MF28GAS	4 071

Meubles de rangement fermés standards - Largeur 700 mm						
Longueur	Central 1 face		Traversant		Adossé	
	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
800	MF08IC	1 516	-	-	MF08IA	1 545
1000	MF10IC	1 566	MF10ICT	1 801	MF10IA	1 589
1200	MF12IC	1 686	MF12ICT	1 939	MF12IA	1 705
1400	MF14IC	1 788	MF14ICT	2 057	MF14IA	1 813
1500	MF15IC	1 878	MF15ICT	2 159	MF15IA	1 938
1600	MF16IC	1 967	MF16ICT	2 262	MF16IA	2 060
1800	MF18IC	2 021	MF18ICT	2 444	MF18IA	2 112
2000	MF20IC	2 214	MF20ICT	2 603	MF20IA	2 317
2200	MF22IC	2 503	MF22ICT	2 803	MF22IA	2 540
2400	MF24IC	2 689	MF24ICT	2 962	MF24IA	2 736

Meubles de rangement fermés sur mesure - Largeur 700 mm						
Longueur	Central 1 face		Traversant		Adossé	
	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
1000 à 1201	MF12ICS	1 972	MF12ICTS	2 247	MF12IAS	1 996
1201 à 1400	MF14ICS	2 093	MF14ICTS	2 386	MF14IAS	2 121
1401 à 1600	MF16ICS	2 197	MF16ICTS	2 505	MF16IAS	2 266
1601 à 1800	MF18ICS	2 301	MF18ICTS	2 622	MF18IAS	2 412
1801 à 2000	MF20ICS	2 509	MF20ICTS	2 860	MF20IAS	2 547
2001 à 2200	MF22ICS	2 669	MF22ICTS	3 045	MF22IAS	2 711
2201 à 2400	MF24ICS	2 884	MF24ICTS	3 288	MF24IAS	2 926
2401 à 2600	MF26ICS	4 139	MF26ICTS	4 758	MF26IAS	4 193
2601 à 2800	MF28ICS	4 261	MF28ICTS	4 901	MF28IAS	4 319

## Meubles à tiroirs

Présentation acier inox. Plateau rayonné en acier inox Aisi 304. Bord avant de 50 mm et contrepli sur 3 faces. Dossieret rayonné de 100 x 20 mm. Tiroirs inox.

Meuble à tiroirs - Largeur 700 mm		
Longueur	Référence	Prix € H.T.
500	MT053IA	1 853

Option meuble à tiroirs		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
RPP412IM	4 roulettes inox ø 125 dont 2 à frein jusqu'à longueur 2000	283

Options meubles de rangement fermés sur mesure		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
FC01M	Fermeture à clé (montée) par canon	143
RPP412IM	4 roulettes inox ø 125 dont 2 à frein, pour longueur < 2000	283
RPP512IM	5 roulettes inox ø 125 dont 2 à frein, ≥ 2000	381
PORTBAT	2 portes battantes pour meuble jusqu'à 1400	377
BIB	Bac 400 x 400 x 250	789
BIC	Bac 500 x 500 x 300	828
BIF	Bac 600 x 500 x 300	845

# Gamme Évolution Rangement

Armoires murales suspendues

Enodis



- Acier inox Aisi 304
- Portes doublées coulissantes 1 face, suspendues sur rails
- Rayon intermédiaire renforcé, réglable en hauteur
- Toit penté
- P x H : 400 x 740 mm

# Gamme Évolution Rangement

Armoires hautes  
Portes coulissantes / Portes battantes  
Armoires à balais

Enodis



- Acier inox Aisi 304
- Pieds inox réglables
- Portes doublées
- Fermeture à clé
- Toit penté

Armoires murales suspendues		
Référence	Référence	Prix € H.T.
1000	AMFC10	8 23
1200	AMFC12	8 64
1400	AMFC14	9 54
1500	AMFC15	1 011
1600	AMFC16	1 045
1800	AMFC18	1 157
2000	AMFC20	1 190

Options armoires murales suspendues		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
FC01M	Fermeture à clé (montée)	143
SBG	Support bacs GN1/3 (sans bacs) 160 mm par bac	77

Armoires hautes à portes coulissantes ou battantes :  
3 rayonnages réglables en hauteur avec renfort central. Hauteur 2150 mm.

Armoires hautes à portes coulissantes				
Longueur	Largeur 600 mm		Largeur 700 mm	
	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
1000	AHPCG10	2 543	AHPCI10	2 766
1200	AHPCG12	2 755	AHPCI12	2 883
1400	AHPCG14	3 023	AHPCI14	3 198
1600	AHPCG16	3 320	AHPCI16	3 510
1800	AHPCG18	3 765	AHPCI18	4 001
2000	AHPCG20	4 152	AHPCI20	4 330

Armoires hautes à portes battantes				
Longueur	Largeur 600 mm		Largeur 700 mm	
	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
500	AHPBG05	1 923	AHPBI05	2 046
800	AHPBG08	2 230	AHPBI08	2 370
1000	AHPBG10	2 486	AHPBI10	2 695

Options armoires hautes standards		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
RS500	Étagère supplémentaire	77
RS800	Étagère supplémentaire	123
RS1000	Étagère supplémentaire	151
RS1200	Étagère supplémentaire	181
RS1400	Étagère supplémentaire	212
RS1600	Étagère supplémentaire	243
RS1800	Étagère supplémentaire	272
RS2000	Étagère supplémentaire	302

Armoires à balais :  
1 cloison verticale, 3 petites étagères dont 2 réglables en hauteur. Hauteur 2100 mm.

Armoires à balais			
Référence	Dimensions	Caractéristiques	Prix € H.T.
AB06E	600 x 500 x 2100	1 porte battante doublée	1 520
AB10E	1000 x 500 x 2100	2 portes battantes doublées	1 967

# Gamme Évolution

## Rangement

Étagères murales standards  
Étagères murales sur mesure

Enodis



- Plateau en acier inox Aisi 304
- Bord avant rayonné R10 de 40 mm et contrepli sur face avant, bord relevé de 50 mm à l'arrière
- Console en acier inox Aisi 304 en tube carré 30 x 30 pour fixation murale

# Gamme Évolution

## Rangement

Étagères pleines sur crémaillères  
Étagères barreaudées

Enodis



Étagère pleine sur crémaillère



Étagère barreaudée

Étagères pleines standards					
Longueur	Consoles	Largeur 300 mm		Largeur 400 mm	
		Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
800	2	ETMF08A	162	ETMF08C	178
1000	2	ETMF10A	180	ETMF10C	200
1200	2	ETMF12A	200	ETMF12C	215
1400	2	ETMF14A	222	ETMF14C	232
1600	2	ETMF16A	248	ETMF16C	267
1800	2	ETMF18A	268	ETMF18C	286
2000	3	ETMF20A	286	ETMF20C	309

Étagères pleines sur mesure					
Longueur	Consoles	Largeur 300 mm		Largeur 400 mm	
		Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
600 à 800	2	ETMF08AS	246	ETMF08CS	246
801 à 1000	2	ETMF10AS	273	ETMF10CS	273
1001 à 1200	2	ETMF12AS	295	ETMF12CS	295
1201 à 1400	2	ETMF14AS	321	ETMF14CS	321
1401 à 1600	2	ETMF16AS	369	ETMF16CS	369
1601 à 1800	2	ETMF18AS	396	ETMF18CS	396
1801 à 2000	3	ETMF20AS	427	ETMF20CS	427
2001 à 2200	3	ETMF22AS	469	ETMF22CS	469
2201 à 2400	3	ETMF24AS	516	ETMF24CS	516
2401 à 2600	3	ETMF26AS	567	ETMF26CS	567
2601 à 2800	3	ETMF28AS	623	ETMF28CS	623
2801 à 3000	3	ETMF30AS	686	ETMF30CS	686
3001 à 3200	3	ETMF32AS	755	ETMF32CS	755

Plateau en acier inox Aisi 304. Bord avant rayonné R10 de 45 mm et contrepli sur face avant, bord relevé de 50 mm à l'arrière. Crémaillères en tôle inox Aisi 304. Hauteur 600 mm.

Étagères pleines sur crémaillères - Largeur 300 mm					
Longueur	Consoles	1 niveau		2 niveaux	
		Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
800	2	ETMC08A1	202	ETMC08A2	339
1000	2	ETMC10A1	208	ETMC10A2	353
1200	2	ETMC12A1	220	ETMC12A2	369
1400	2	ETMC14A1	229	ETMC14A2	389
1500	2	ETMC15A1	234	ETMC15A2	397
1600	2	ETMC16A1	242	ETMC16A2	407
1800	2	ETMC18A1	285	ETMC18A2	484
2000	3	ETMC20A1	318	ETMC20A2	539

Étagères pleines sur crémaillères - Largeur 400 mm					
Longueur	Consoles	1 niveau		2 niveaux	
		Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
800	2	ETMC08C1	208	ETMC08C2	353
1000	2	ETMC10C1	219	ETMC10C2	373
1200	2	ETMC12C1	230	ETMC12C2	392
1400	2	ETMC14C1	244	ETMC14C2	411
1500	2	ETMC15C1	251	ETMC15C2	426
1600	2	ETMC16C1	257	ETMC16C2	436
1800	2	ETMC18C1	302	ETMC18C2	514
2000	3	ETMC20C1	338	ETMC20C2	584

Acier inox Aisi 304. 4 tubes inox carrés 20 x 20 mm sur consoles murales, carrées 30 x 30 mm avec bouchons plastiques

Étagères barreaudées - Largeur 400 mm			
Longueur	Consoles	Référence	Prix € H.T.
800	2	ETMB08C	227
1000	2	ETMB10C	227
1200	2	ETMB12C	255
1400	2	ETMB14C	276
1500	2	ETMB15C	315
1600	2	ETMB16C	315
1800	2	ETMB18C	330
2000	3	ETMB20C	357

# Gamme Évolution Rangement

Étagères centrales

Enodis



- Plateaux en acier inox Aisi 304 montés sur tubes inox Aisi 304 cintrés avec embases ABS noir rayonnées
- Bords tombés de 45 mm avec contrepli sur les 4 côtés

# Gamme Évolution Rangement

Étagères centrales avec rampe à infrarouge

Enodis



- Plateaux en acier inox Aisi 304 montés sur tubes inox Aisi 304 cintrés avec embases ABS noir rayonnées
- Bords tombés de 45 mm avec contrepli sur les 4 côtés
- Rampe infrarouge sur 1 ou 2 niveaux

Étagères centrales standards largeur 350 mm				
Longueur	1 niveau		2 niveaux	
	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
800	ETC08B1	345	ETC08B2	602
900	ETC09B1	469	ETC09B2	613
1000	ETC10B1	357	ETC10B2	624
1100	ETC11B1	365	ETC11B2	639
1200	ETC12B1	370	ETC12B2	654
1300	ETC13B1	379	ETC13B2	672
1400	ETC14B1	388	ETC14B2	687
1500	ETC15B1	396	ETC15B2	703
1600	ETC16B1	404	ETC16B2	720
1700	ETC17B1	411	ETC17B2	733
1800	ETC18B1	417	ETC18B2	745
1900	ETC19B1	427	ETC19B2	755
2000	ETC20B1	436	ETC20B2	764
2100	ETC21B1	442	ETC21B2	778
2200	ETC22B1	450	ETC22B2	793
2300	ETC23B1	645	ETC23B2	1176
2400	ETC24B1	662	ETC24B2	1191
2500	ETC25B1	672	ETC25B2	1197
2600	ETC26B1	678	ETC26B2	1202
2700	ETC27B1	685	ETC27B2	1226
2800	ETC28B1	692	ETC28B2	1247

Options étagères centrales		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
MEC	Pré-disposition pour montage de l'étagère sur le plateau (sur la base d'une table ou d'un meuble sur mesure)	118
SOUDÉE	Étagère soudée	Plus-value + 37% sur prix net

Étagères centrales standards avec rampe infrarouge largeur 350 mm						
Longueur	1 niveau avec infrarouge		2 niveaux avec 1 niveau IR		2 niveaux avec 2 niveaux IR	
	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
800	ETC08B1IF	800	ETC08B2IF1	1 067	ETC08B2IF2	1412
900	ETC09B1IF	876	ETC09B2IF1	1 149	ETC09B2IF2	1561
1000	ETC10B1IF	950	ETC10B2IF1	1 231	ETC10B2IF2	1710
1100	ETC11B1IF	988	ETC11B2IF1	1 275	ETC11B2IF2	1784
1200	ETC12B1IF	1 026	ETC12B2IF1	1 321	ETC12B2IF2	1858
1300	ETC13B1IF	1 078	ETC13B2IF1	1 381	ETC13B2IF2	1956
1400	ETC14B1IF	1 128	ETC14B2IF1	1 439	ETC14B2IF2	2056
1500	ETC15B1IF	1 135	ETC15B2IF1	1 457	ETC15B2IF2	2070
1600	ETC16B1IF	1 145	ETC16B2IF1	1 474	ETC16B2IF2	2084
1700	ETC17B1IF	1 242	ETC17B2IF1	1 578	ETC17B2IF2	2278
1800	ETC18B1IF	1 339	ETC18B2IF1	1 680	ETC18B2IF2	2472
1900	ETC19B1IF	1 439	ETC19B2IF1	1 782	ETC19B2IF2	2663
2000	ETC20B1IF	1 540	ETC20B2IF1	1 881	ETC20B2IF2	2854
2100	ETC21B1IF	1 607	ETC21B2IF1	1 956	ETC21B2IF2	2989
2200	ETC22B1IF	1 675	ETC22B2IF1	2 031	ETC22B2IF2	3124
2300	ETC23B1IF	1 926	ETC23B2IF1	2 481	ETC23B2IF2	3551
2400	ETC24B1IF	2 042	ETC24B2IF1	2 590	ETC24B2IF2	3758
2500	ETC25B1IF	2 097	ETC25B2IF1	2 646	ETC25B2IF2	3863
2600	ETC26B1IF	2 155	ETC26B2IF1	2 700	ETC26B2IF2	3964
2700	ETC27B1IF	2 161	ETC27B2IF1	2 725	ETC27B2IF2	3985
2800	ETC28B1IF	2 169	ETC28B2IF1	2 748	ETC28B2IF2	4002

Option étagères centrales avec rampe infra-rouge		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
SOUDÉE	Étagère soudée	Plus-value + 47% sur prix net

# Gamme Évolution

## Rangement

Enodis

Casiers à batterie en tubes carrés soudés ou à plateaux pleins



- Traverse en butée arrière
- Largeur 600 mm



- Plateaux réglables tous les 250 mm
- 4 niveaux
- Hauteur 1800 mm

### Casiers à batterie - tubes carrés soudés

Longueur	4 niveaux - hauteur 1500 mm		4 niveaux - hauteur 1800 mm	
	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
1200	CB124S	1 380	CB125S	1 724
1500	CB154S	1 572	CB155S	1 965
1800	CB184S	1 760	CB185S	2 203
2000	CB204S	1 887	CB205S	2 359

### Option casiers à batterie - tubes carrés soudés

Référence	Désignation	Prix € H.T.
KRPT412I	4 roulettes inox dont 2 à frein	258

### Casiers à batterie - plateaux pleins réglables profondeur 400 mm

Longueur	Référence	Prix € H.T.
1200	CB120X4	1 272
1400	CB140X4	1 353
1500	CB150X4	1 396
1600	CB160X4	1 440
1800	CB180X4	1 526
2000	CB200X4	1 622

### Casiers à batterie - plateaux pleins réglables profondeur 500 mm

Longueur	Référence	Prix € H.T.
1000	CB100X5	1 257
1200	CB120X5	1 353
1400	CB140X5	1 440
1500	CB150X5	1 517
1600	CB160X5	1 544
1800	CB180X5	1 648
2000	CB200X5	1 752

# Gamme Évolution

## Rayonnages aluminium à clayettes

Enodis

Pour chambres froides et toutes réserves alimentaires



### Échelle

Montants + traverses et supports de lisse assemblés en usine.

### Lisse

Enclenchée sur ses supports de manière ajustée-serrée.

### Clayette

Reposant librement sur les lisses.

# Gamme Évolution

## Rangement

### Rayonnages

Aluminium anodisé 20 microns  
Clayettes en polypropylène - Profondeur 300 mm

Enodis®



Rayonnage droit

Montage facile, rapide et sans outillage. Étagères inoxydables, avec structure aluminium et clayettes en plastique alimentaire. Grande robustesse assurée par des échelles avec 4 traverses de renfort. Clayettes en plastique alimentaire injecté en basse pression, conforme aux normes d'hygiène alimentaire. Mise en place aisée des clayettes grâce au double appui. Hygiène optimisée, lavage des clayettes en machine. Charge maximale : 150 kg par niveau. Piètement avec vérin réglable (mini 40 mm) sans vis apparente. Perçage des échelles supports tous les 150 mm pour espacement ou augmentation du nombre de niveaux.

Rayonnages - profondeur 300 mm - hauteur 1700 mm								
Composition	Nombre d'échelles	Longueur hors tout	3 niveaux		4 niveaux		5 niveaux	
			Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
500	2	560	4173030560	259	4173040560	284	4173050560	307
1000	2	1060	4173031060	323	4173041060	368	4173051060	415
1500	2	1560	4173031560	387	4173041560	454	4173051560	521
1000 + 1000	3	2090	4173032090	589	4173042090	680	4173052090	772
1500 + 1000	3	2590	4173032590	652	4173042590	766	4173052590	879
1500 + 1500	3	3090	4173033090	716	4173043090	851	4173053090	985
1500 + 1000 + 1000	4	3620	4173033620	919	4173043620	1 078	4173053620	1 236
1500 + 1500 + 1000	4	4120	4173034120	983	4173044120	1 162	4173054120	1 343
1500 + 1500 + 1000	4	4620	4173034620	1 046	4173044620	1 248	4173054620	1 450
1500 + 1500 + 1000 + 1000	5	5150	4173035150	1 249	4173045150	1 474	4173055150	1 700
1500 + 1500 + 1500 + 1000	5	5650	4173035650	1 313	4173045650	1 560	4173055650	1 807
1500 + 1500 + 1500 + 1500	5	6150	4173036150	1 377	4173046150	1 644	4173056150	1 913
1500 + 1500 + 1500 + 1000 + 1000	6	6680	4173036680	1 579	4173046680	1 872	4173056680	2 165
1500 + 1500 + 1500 + 1500 + 1000	6	7180	4173037180	1 642	4173047180	1 968	4173057180	2 272
1500 + 1500 + 1500 + 1500 + 1500	6	7680	4173037680	1 706	4173047680	2 042	4173057680	2 378

Option rayonnages aluminium		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
MVRA300	Modèle en retour d'angle pour rayonnage profondeur 300 mm	58

# Gamme Évolution

## Rangement

### Rayonnages

Aluminium anodisé 20 microns  
Clayettes en polypropylène - Profondeur 400 mm

Enodis®



Rayonnage avec retour d'angle

Rayonnages - profondeur 400 mm - hauteur 1700 mm								
Composition	Nombre d'échelles	Longueur hors tout	3 niveaux		4 niveaux		5 niveaux	
			Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
600	2	660	4174030660	298	4174040660	332	4174050660	365
900	2	960	4174030960	343	4174040960	393	4174050960	441
1200	2	1260	4174031260	390	4174041260	454	4174051260	518
1500	2	1560	4174031560	436	4174041560	515	4174051560	595
1800	2	1860	4174031860	482	4174041860	576	4174051860	671
1200 + 900	3	2190	4174032190	671	4174042190	784	4174052190	898
1200 + 1200	3	2490	4174032490	717	4174042490	846	4174052490	974
1500 + 1200	3	2790	4174032790	764	4174042790	907	4174052790	1 051
1500 + 1500	3	3090	4174033090	810	4174043090	969	4174053090	1 127
1800 + 1500	3	3390	4174033390	855	4174043390	1 029	4174053390	1 204
1800 + 1800	3	3690	4174033690	902	4174043690	1 091	4174053690	1 281
1500 + 1500 + 900	4	4020	4174034020	1 091	4174044020	1 299	4174054020	1 506
1500 + 1500 + 1200	4	4320	4174034320	1 138	4174044320	1 360	4174054320	1 583
1500 + 1500 + 1500	4	4620	4174034620	1 184	4174044620	1 422	4174054620	1 660
1800 + 1500 + 1500	4	4920	4174034920	1 229	4174044920	1 483	4174054920	1 736
1800 + 1800 + 1500	4	5220	4174035220	1 277	4174045220	1 544	4174055220	1 813
1800 + 1800 + 1800	4	5520	4174035520	1 321	4174045520	1 606	4174055520	1 891
1500 + 1500 + 1500 + 1200	5	5850	4174035850	1 512	4174045850	1 813	4174055850	2 116
1500 + 1500 + 1500 + 1500	5	6150	4174036150	1 558	4174046150	1 875	4174056150	2 192
1800 + 1500 + 1500 + 1500	5	6450	4174036450	1 603	4174046450	1 936	4174056450	2 270
1800 + 1800 + 1500 + 1500	5	6750	4174036750	1 650	4174046750	1 998	4174056750	2 347
1800 + 1800 + 1800 + 1500	5	7050	4174037050	1 695	4174047050	2 059	4174057050	2 423
1800 + 1800 + 1800 + 1800	5	7350	4174037350	1 740	4174047350	2 120	4174057350	2 500

Option rayonnages aluminium		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
MVRA400	Modèle en retour d'angle pour rayonnage profondeur 400 ou 500 mm	58

# Gamme Évolution

## Rangement

Enodis®

Enodis®

### Rayonnages

Aluminium anodisé 20 microns  
Clayettes en polypropylène - Profondeur 500 mm



Rayonnages - profondeur 500 mm - hauteur 1700 mm								
Composition	Nombre d'échelles	Longueur hors tout	3 niveaux		4 niveaux		5 niveaux	
			Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
600	2	660	4175030660	298	4175040660	332	4175050660	365
900	2	960	4175030960	343	4175040960	393	4175050960	441
1200	2	1260	4175031260	390	4175041260	454	4175051260	518
1500	2	1560	4175031560	436	4175041560	515	4175051560	595
1800	2	1860	4175031860	482	4175041860	576	4175051860	671
1200 + 900	3	2190	4175032190	671	4175042190	784	4175052190	898
1200 + 1200	3	2490	4175032490	717	4175042490	846	4175052490	974
1500 + 1200	3	2790	4175032790	764	4175042790	907	4175052790	1 051
1500 + 1500	3	3090	4175033090	810	4175043090	969	4175053090	1 127
1800 + 1500	3	3390	4175033390	855	4175043390	1 029	4175053390	1 204
1800 + 1800	3	3690	4175033690	902	4175043690	1 091	4175053690	1 281
1500 + 1500 + 900	4	4020	4175034020	1 091	4175044020	1 299	4175054020	1 506
1500 + 1500 + 1200	4	4320	4175034320	1 138	4175044320	1 360	4175054320	1 583
1500 + 1500 + 1500	4	4620	4175034620	1 184	4175044620	1 422	4175054620	1 660
1800 + 1500 + 1500	4	4920	4175034920	1 229	4175044920	1 483	4175054920	1 736
1800 + 1800 + 1500	4	5220	4175035220	1 277	4175045220	1 544	4175055220	1 813
1800 + 1800 + 1800	4	5520	4175035520	1 321	4175045520	1 606	4175055520	1 891
1500 + 1500 + 1500 + 1200	5	5850	4175035850	1 512	4175045850	1 813	4175055850	2 116
1500 + 1500 + 1500 + 1500	5	6150	4175036150	1 558	4175046150	1 875	4175056150	2 192
1800 + 1500 + 1500 + 1500	5	6450	4175036450	1 603	4175046450	1 936	4175056450	2 270
1800 + 1800 + 1500 + 1500	5	6750	4175036750	1 650	4175046750	1 998	4175056750	2 347
1800 + 1800 + 1800 + 1500	5	7050	4175037050	1 695	4175047050	2 059	4175057050	2 423
1800 + 1800 + 1800 + 1800	5	7350	4175037350	1 740	4175047350	2 120	4175057350	2 500

Option rayonnages aluminium		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
MVRA500	Modèle en retour d'angle pour rayonnage profondeur 500 mm	58

Les + techniques environnement laverie ...Évolution



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Tables de tri et tables à glissement

- Plateau en acier inox Aisi 304 épaisseur 15/10<sup>e</sup> avec bord mouluré et double pli sur 3 ou 4 faces (pointe de diamant avec bonde pour les tables de tri).
- Bâti démontable en acier inoxydable Aisi 304, longerons en profil plié 90 x 30 et pieds en tube rond  $\varnothing$  40, montés sur vérins réglables.
- Pieds  $\varnothing$  40 mm avec traverses soudées.



### Tables à rouleaux

- Plateau en acier inox Aisi 304 épaisseur 15/10<sup>e</sup> avec bord mouluré et double pli sur 3 ou 4 faces, équipé avec rouleaux PVC  $\varnothing$  40, supportant une température maximum de 50°C, monté sur cadres inox amovibles afin de faciliter le nettoyage.
- Fond penté en pointe de diamant avec bonde pour écoulement des eaux.
- Bâti démontable en acier inoxydable Aisi 304, longerons en profil plié 90 x 30 et pieds en tube rond  $\varnothing$  40, montés sur vérins réglables.



### Les + hygiène



Cadre inox amovible.

### Les + structure



Plateau épaisseur 15/10<sup>e</sup>  
Bord avant droit et soudé.



Plage arrière soudée.  
Angle de fixation des pieds en inox  
Piètement  $\varnothing$ . 40 sur vérins  
polyamide

### Les + polyvalence



Accrochage spécifique selon  
marque et modèle de machine.

# Gamme Évolution

## Environnement laverie

Tables de tri à glissement

Enodis




- Plateau inox Aisi 304 ép. 15/10<sup>e</sup>
- Piètement rond ø 40 démontable
- Pointe de diamant avec bonde

# Gamme Évolution

## Environnement laverie

Tables avec bac  
- à glissement  
- à rouleaux

Enodis

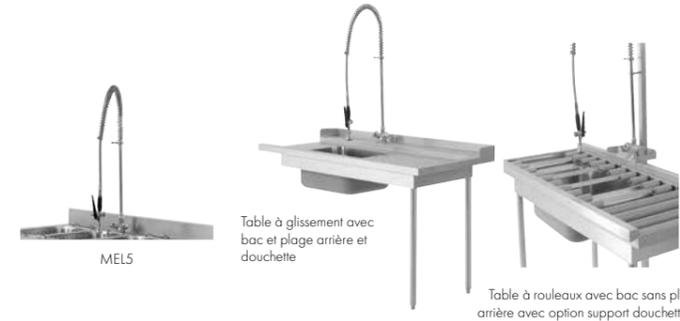

- Plateau inox Aisi 304 ép. 15/10<sup>e</sup>
- Piètement rond ø 40 démontable
- Bac 500 x 400
- Siphon et bonde
- Plage arrière selon dimensions avec bord relevé de 100 mm

Tables de tri à glissement - Largeur 700 mm			
Longueur	Pieds	Référence	Prix € H.T.
1000 à 1200	4	TT12IS	1 105
1201 à 1400	4	TT14IS	1 167
1401 à 1600	4	TT16IS	1 226
1601 à 1800	4	TT18IS	1 278
1801 à 2000	4	TT20IS	1 341
2001 à 2200	6	TT22IS	1 396
2201 à 2400	6	TT24IS	1 631
2401 à 2600	6	TT26IS	1 698
2601 à 2800	6	TT28IS	1 764
2801 à 3000	6	TT30IS	1 932

Tables de tri à glissement - Largeur 800 mm			
Longueur	Pieds	Référence	Prix € H.T.
1000 à 1200	4	TT12KS	1 203
1201 à 1400	4	TT14KS	1 230
1401 à 1600	4	TT16KS	1 290
1601 à 1800	4	TT18KS	1 353
1801 à 2000	4	TT20KS	1 425
2001 à 2200	6	TT22KS	1 489
2201 à 2400	6	TT24KS	1 737
2401 à 2600	6	TT26KS	1 807
2601 à 2800	6	TT28KS	1 882
2801 à 3000	6	TT30KS	2 055

Tables à glissement avec bac									
Longueur	Pieds	Sans robinetterie*				Avec douchette (MEL 5)			
		Avec plage arrière		Sans plage arrière		Avec plage arrière		Sans plage arrière	
		Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
600 à 800	2	TGBPA08SRS	1 358	TGB08SRS	1 322	TGBPA08S	1 688	TGB08S	1 652
801 à 1000	2	TGBPA10SRS	1 414	TGB10SRS	1 369	TGBPA10S	1 745	TGB10S	1 701
1001 à 1200	2	TGBPA12SRS	1 463	TGB12SRS	1 408	TGBPA12S	1 793	TGB12S	1 740
1201 à 1400	2	TGBPA14SRS	1 520	TGB14SRS	1 460	TGBPA14S	1 851	TGB14S	1 790
1401 à 1600	2	TGBPA16SRS	1 574	TGB16SRS	1 503	TGBPA16S	1 904	TGB16S	1 833
1601 à 1800	2	TGBPA18SRS	1 631	TGB18SRS	1 551	TGBPA18S	1 961	TGB18S	1 881
1801 à 2000	2	TGBPA20SRS	1 692	TGB20SRS	1 604	TGBPA20S	2 023	TGB20S	1 935
2001 à 2200	4	TGBPA22SRS	1 751	TGB22SRS	1 652	TGBPA22S	2 081	TGB22S	1 983
2201 à 2400	4	TGBPA24SRS	1 984	TGB24SRS	1 878	TGBPA24S	2 314	TGB24S	2 209
2401 à 2600	4	TGBPA26SRS	2 046	TGB26SRS	1 932	TGBPA26S	2 377	TGB26S	2 262
2601 à 2800	4	TGBPA28SRS	2 104	TGB28SRS	1 980	TGBPA28S	2 433	TGB28S	2 310
2801 à 3000	4	TGBPA30SRS	2 210	TGB30SRS	2 076	TGBPA30S	2 540	TGB30S	2 406

\* Tables livrées avec perçement ø 32 mm, sans perçement sur demande (ajouter SP à la fin de la référence)

Tables à rouleaux avec bac									
Longueur	Pieds	Sans robinetterie*				Avec douchette (MEL 5)			
		Avec plage arrière		Sans plage arrière		Avec plage arrière		Sans plage arrière	
		Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
800 à 1000	2	TRBPA10SRS	2 142	TRB10SRS	2 078	TRBPA10SRS	2 142	TRB10S	2 408
1001 à 1200	2	TRBPA12SRS	2 340	TRB12SRS	2 265	TRBPA12SRS	2 340	TRB12S	2 593
1201 à 1400	2	TRBPA14SRS	2 546	TRB14SRS	2 458	TRBPA14SRS	2 546	TRB14S	2 787
1401 à 1600	2	TRBPA16SRS	2 754	TRB16SRS	2 652	TRBPA16SRS	2 754	TRB16S	2 983
1601 à 1800	2	TRBPA18SRS	2 960	TRB18SRS	2 846	TRBPA18SRS	2 960	TRB18S	3 176
1801 à 2000	2	TRBPA20SRS	3 172	TRB20SRS	3 045	TRBPA20SRS	3 172	TRB20S	3 374
2001 à 2200	4	TRBPA22SRS	3 387	TRB22SRS	3 246	TRBPA22SRS	3 387	TRB22S	3 577
2201 à 2400	4	TRBPA24SRS	3 762	TRB24SRS	3 610	TRBPA24SRS	3 762	TRB24S	3 942
2401 à 2600	4	TRBPA26SRS	3 979	TRB26SRS	3 811	TRBPA26SRS	3 979	TRB26S	4 143
2601 à 2800	4	TRBPA28SRS	4 188	TRB28SRS	4 010	TRBPA28SRS	4 188	TRB28S	4 342
2801 à 3000	4	TRBPA30SRS	4 445	TRB30SRS	4 256	TRBPA30SRS	4 445	TRB30S	4 587

\* Tables livrées avec perçement ø 32 mm, sans perçement sur demande (ajouter SP à la fin de la référence)

# Gamme Évolution

## Environnement laverie

Enodis

- Tables
- à glissement
- à rouleaux



Table à glissement sans bac avec plage arrière

Table à rouleaux sans bac et sans plage arrière

- Plateau inox Aisi 304 ép. 15/10<sup>e</sup>
- Piètement rond ø 40 démontable
- Plage arrière selon dimensions avec bord relevé de 100 mm

# Gamme Évolution

## Environnement laverie

Enodis

- Tables d'angle
- à glissement
- à rouleaux




Table d'angle à rouleaux 90°

Tables à glissement sans bac					
Longueur	Pieds	Sans plage arrière		Avec plage arrière	
		Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
600 à 800	2	TG08S	902	TGBPA08S	1 688
801 à 1000	2	TG10S	950	TGBPA10S	1 745
1001 à 1200	2	TG12S	990	TGBPA12S	1 793
1201 à 1400	2	TG14S	1 040	TGBPA14S	1 851
1401 à 1600	2	TG16S	1 084	TGBPA16S	1 904
1601 à 1800	2	TG18S	1 132	TGBPA18S	1 961
1801 à 2000	2	TG20S	1 186	TGBPA20S	2 023
2001 à 2200	4	TG22S	1 234	TGBPA22S	2 081
2201 à 2400	4	TG24S	1 460	TGBPA24S	2 314
2401 à 2600	4	TG26S	1 512	TGBPA26S	2 377
2601 à 2800	4	TG28S	1 561	TGBPA28S	2 433
2801 à 3000	4	TG30S	1 658	TGBPA30S	2 540

Table d'angle à glissement			
Référence	Désignation	Longueurs	Prix € H.T.
TLGA11	Table d'angle à glissement 90°	1100 x 1100	1 994

Tables d'angle à rouleaux			
Référence	Désignation	Longueurs	Prix € H.T.
TLRA11	Table d'angle à rouleaux 90°	1300 x 1300	2 382
TLRA180	Table d'angle à rouleaux 180°	2600 x 1300	6 398

Tables à rouleaux sans bac					
Longueur	Pieds	Sans plage arrière		Avec plage arrière	
		Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
800 à 1000	2	TR10S	1 677	TRBPA10S	2 471
1001 à 1200	2	TR12S	1 863	TRBPA12S	2 669
1201 à 1400	2	TR14S	2 057	TRBPA14S	2 877
1401 à 1600	2	TR16S	2 251	TRBPA16S	3 084
1601 à 1800	2	TR18S	2 446	TRBPA18S	3 291
1801 à 2000	2	TR20S	2 645	TRBPA20S	3 501
2001 à 2200	4	TR22S	2 846	TRBPA22S	3 717
2201 à 2400	4	TR24S	3 209	TRBPA24S	4 092
2401 à 2600	4	TR26S	3 413	TRBPA26S	4 308
2601 à 2800	4	TR28S	3 610	TRBPA28S	4 519
2801 à 3000	4	TR30S	3 853	TRBPA30S	4 777

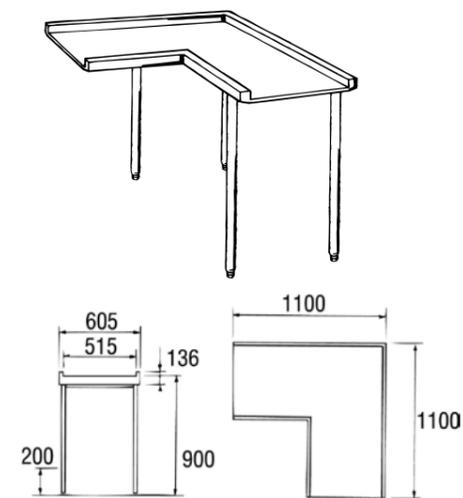


Table d'angle à glissement 90°



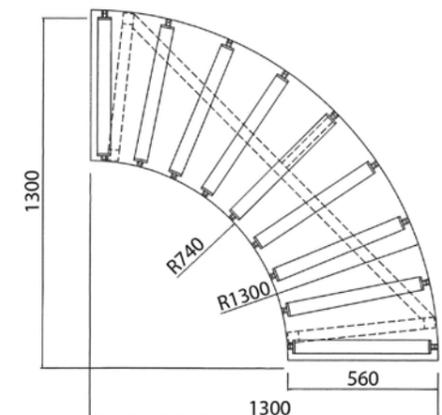


Table d'angle à rouleaux 90°

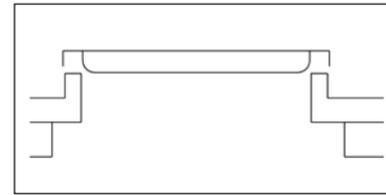

Pont de tri mobile

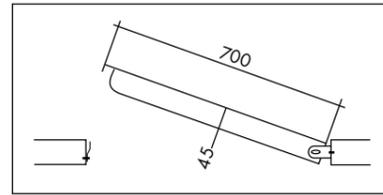

Pont de tri articulé



Ponts de tri			
Référence	Désignation	Référence	Prix € H.T.
PTM	Pont de tri mobile	700 x 600	<b>275</b>
PTA	Pont de tri articulé	700 x 600	<b>675</b>

Options et accessoires des tables de laverie		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
PVPAD	Plus-value panier à déchets	<b>162</b>
PVPAT	Plus-value plage arrière avec bord relevé de 100 mm (le m linéaire)	<b>130</b>
MEL5	Mélangeur avec douchette - 16 l/mn (4 bars) 1/4 de tour	<b>331</b>
MEL6	Mélangeur douchette et col de cygne - 16 l/mn (4 bars) 1/4 de tour	<b>583</b>
5630	Mélangeur douchette Chavonnet 17 l/mn à la gâchette	<b>967</b>
5632	Mélangeur douchette avec col de cygne Chavonnet - 28 l/mn au bec - 17 l/mn à la gâchette	<b>1 211</b>
RAT	Raccordement en angle sur deux tables droites	<b>121</b>
SDT	Support douchette avec platine de fixation au sol	<b>243</b>
FIC	Fin de course (pour table à rouleaux uniquement)	<b>443</b>
VDCLV	Vide-déchets avec collerette anti-chocs	<b>260</b>
TAVD	Tablette amovible vide-déchets avec collerette anti-chocs	<b>314</b>
2PIEDSLV	2 pieds supplémentaires avec traverse pour table de laverie	<b>243</b>
BIB	Bac 400x400x250	<b>789</b>
BIC	Bac 500x500x300	<b>828</b>
BIF	Bac 600x500x300	<b>845</b>


Étagères basses pour tables de laverie		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
ETMLV08S	Etagère basse pour table de laverie longueur 600 à 800	<b>203</b>
ETMLV10S	Etagère basse pour table de laverie longueur 801 à 1000	<b>244</b>
ETMLV12S	Etagère basse pour table de laverie longueur 1001 à 1200	<b>284</b>
ETMLV14S	Etagère basse pour table de laverie longueur 1201 à 1400	<b>324</b>
ETMLV16S	Etagère basse pour table de laverie longueur 1401 à 1600	<b>364</b>
ETMLV18S	Etagère basse pour table de laverie longueur 1601 à 1800	<b>404</b>
ETMLV20S	Etagère basse pour table de laverie longueur 1801 à 2000	<b>444</b>
ETMLV22S	Etagère basse pour table de laverie longueur 2001 à 2200	<b>485</b>
ETMLV24S	Etagère basse pour table de laverie longueur 2201 à 2400	<b>525</b>
ETMLV26S	Etagère basse pour table de laverie longueur 2401 à 2600	<b>605</b>
ETMLV28S	Etagère basse pour table de laverie longueur 2601 à 2800	<b>645</b>
ETMLV30S	Etagère basse pour table de laverie longueur 2801 à 3000	<b>726</b>

# Gamme Évolution

## Environnement laverie

Étagères de laverie

Enodis

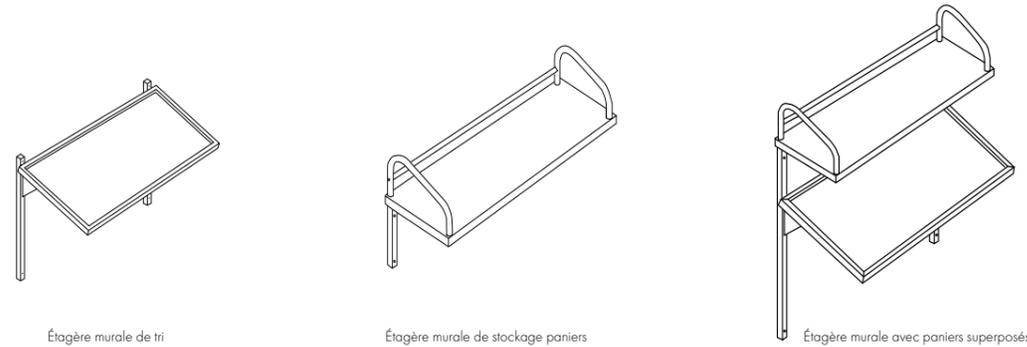

Étagère murale de tri

Étagère murale de stockage paniers

Étagère murale avec paniers superposés

Étagères en acier inoxydable Aisi 304 avec double pli pour recevoir des paniers 500 x 500.

### Étagères murales de tri :

Tube d'écoulement. Supports en acier inoxydable Aisi 304 avec consoles en tube rond  $\varnothing$  30 pour fixation murale.


### Étagères murales de stockage paniers :

Structure en acier inoxydable Aisi 304 avec joues en tube rond  $\varnothing$  30 et consoles en tube carré 30 x 30 pour fixation murale.

### Étagères avec paniers superposés :

Structure en acier inoxydable Aisi 304 en tube rond  $\varnothing$  30 et montants en tube carré 30 x 30 pour fixation murale.

Étagères de laverie standards						
Longueur	Étagères murales de tri		Étagères murales de stockage paniers		Étagères avec paniers superposés	
	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
600	ECM06	494	ESM06	535	ESP06	1 027
1100	ECM11	597	ESM11	637	ESP11	1 232
1600	ECM16	719	ESM16	760	ESP16	1 436
2100	ECM21	883	ESM21	924	ESP21	1 806
2600	ECM26	1 007	ESM26	1 048	ESP26	2 052

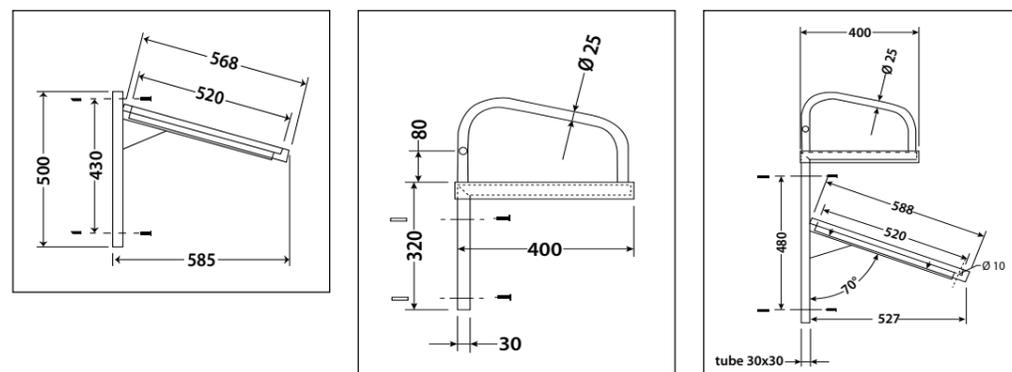


# Gamme Évolution

## Environnement laverie

Étagères de laverie

Enodis

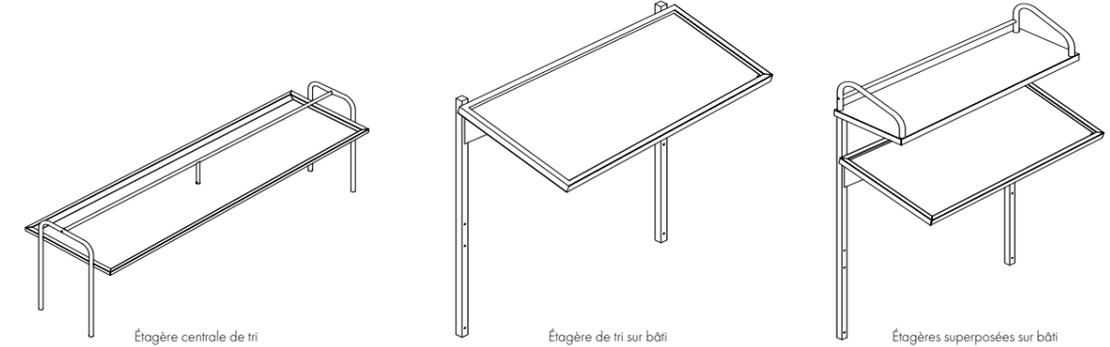

Étagère centrale de tri

Étagère de tri sur bâti

Étagères superposées sur bâti

Étagères en acier inoxydable Aisi 304 avec double pli pour recevoir des paniers 500 x 500.

### Étagères centrales de tri :

Barre longitudinale support paniers en tube  $\varnothing$  25, reposant sur un tube  $\varnothing$  20 formant crépine. Structure en acier inoxydable Aisi 304 en tube rond  $\varnothing$  30 reposant sur la table.


### Étagères de tri sur bâti :

Structure en acier inoxydable Aisi 304 avec consoles en tube rond  $\varnothing$  30 et montants en tube rond  $\varnothing$  40 fixés sur bâti de table.

### Étagères superposées sur bâti :

Structure en acier inoxydable Aisi 304 avec consoles en tube rond  $\varnothing$  30 et montants en tube rond  $\varnothing$  40 fixés sur bâti de table.

Étagères de laverie sur mesure						
Longueur	Étagères centrales de tri		Étagères de tri sur bâti		Étagères superposées sur bâti	
	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
600 à 800	ECT08S	907	ETB08S	1 040	ESB08S	1 746
801 à 1000	ECT10S	950	ETB10S	1 084	ESB10S	1 812
1001 à 1200	ECT12S	996	ETB12S	1 128	ESB12S	1 878
1201 à 1400	ECT14S	1 040	ETB14S	1 171	ESB14S	1 944
1401 à 1600	ECT16S	1 084	ETB16S	1 215	ESB16S	2 011
1601 à 1800	ECT18S	1 128	ETB18S	1 258	ESB18S	2 076
1801 à 2000	ECT20S	1 171	ETB20S	1 306	ESB20S	2 144
2001 à 2200	ECT22S	1 325	ETB22S	1 460	ESB22S	2 319
2201 à 2400	ECT24S	1 392	ETB24S	1 503	ESB24S	2 386
2401 à 2600	ECT26S	1 460	ETB26S	1 547	ESB26S	2 453
2601 à 2800	ECT28S	1 525	ETB28S	1 591	ESB28S	2 540
2801 à 3000	ECT30S	1 679	ETB30S	1 746	ESB30S	2 762

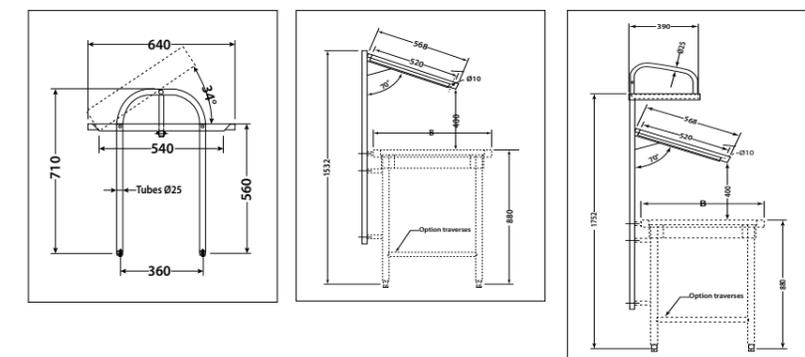

# K-Pot

## Multifonctions



### L'appareil sur table multifonctionnel.

Le K-POT dispose de 3 fonctions de base importantes : **cuisson** et **régénération automatique**, **maintien au chaud**. Les plats préparés peuvent être cuits automatiquement à point avec les programmes P1 à P6. Les 3 niveaux de maintien au chaud garantissent un apport de chaleur constant pour garder les plats à température en douceur et assurer une qualité parfaite dans la durée. Les niveaux de puissance 4 à 6 permettent au chef de **rôtir, griller, cuire et cuire à la vapeur**.



Régénérer et cuire.

Maintien au chaud.

Cuire à la vapeur.

Rôtir / griller.

Efficacité énergétique			
P1 -	P4 -	W1 -	4 - 120°C
P2 -	P5 -	W2 -	5 - 180°C
P3 -	P6 -	W3 -	6 - 220°C

	Plaqué de cuisson : env. 3,4 kW/h
	K POT : env. 2,2 kW/h

En association avec les récipients de cuisson GN thermoplates®, les programmes prédéfinis garantissent la régénération et la cuisson parfaite des plats de manière automatique.

Et grâce aux différents niveaux de puissance, vous gardez le contrôle du résultat final.

Le K-POT est disponible aux formats GN 1/1 et GN 2/3.

## Un monde de solutions....




Retrouvez notre gamme de matériels de restauration collective dans notre tarif **Rieber** ou sur notre site internet [www.riever-france.fr](http://www.riever-france.fr)

# Matériel mobile

Chariots de débarrassage des plateaux

Enodis

INOX  
AISI 304



CD212



CD206

Cadre tube inox 25 x 25 mm, glissières fil inox espacées de 125 mm, 4 roulettes ø 125 dont 2 à frein, avec bandage non marquant. Convient à toutes les dimensions de plateaux.

Chariots de débarrassage des plateaux			
Référence	Nombre de niveaux	Dimensions L x P x H mm	Prix € H.T.
CD112	1 x 12	510 x 633 x 1784	644
CD212	2 x 12	925 x 633 x 1784	878
CD206	2 x 6	925 x 633 x 1058	743
CD309	3 x 9	1340 x 633 x 1422	1 080

Options des chariots de débarrassage des plateaux		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
CD06	Joues latérales 6 niveaux (la paire)	92
CD12	Joues latérales 12 niveaux (la paire)	98

# Matériel mobile

Socles porte-casiers à vaisselle  
Chariots de manutention et d'économat

Enodis

INOX  
AISI 304



SPC1M



CM1000

Dessus plateau en inox 15/10<sup>e</sup> pour casiers 500 x 500 mm. Socle avec ou sans poignée. 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein.

Socles porte-casiers à vaisselle			
Référence	Désignation	Dimensions hors tout L x P x H mm	Prix € H.T.
SPC1M	Socle porte casiers 1 pile sans poignée plateau inox	515 x 515 x 320	348
SPCP1M	Socle porte casiers 1 pile avec poignée plateau inox	510 x 700 x 880	404
SPC1AM	Socle porte casiers 1 pile sans poignée plateau ABS	510 x 540 x 320	348
SPCP1AM	Socle porte casiers 1 pile avec poignée plateau ABS	510 x 700 x 880	359

## Chariot de manutention et d'économat :

Dessus plateau en inox 15/10<sup>e</sup> de dimensions 800 x 600 mm. Rampe de manœuvre inox et pare-chocs d'angles. 4 roues en polyamide ø 125 dont 2 à frein.

Référence	Désignation	Dimensions hors tout L x P x H mm	Prix € H.T.
CM1000	Chariot de manutention et d'économat	1030 x 600	492



- Châssis tube inox 25 x 25 mm
- Espace entre glissières 75 mm
- 4 roulettes polyamide avec bandage non marquant
- Échelles livrées montées

Échelles mobiles				
Référence	Caractéristiques	Niveaux	Dimensions L x P x H mm	Prix € H.T.
EM0711	Échelle mobile GN1/1	7	455 x 635 x 780	393
EM0721	Échelle mobile GN2/1	7	656 x 755 x 780	418
EM2011	Échelle mobile GN1/1	20	455 x 635 x 1785	580
EM2021	Échelle mobile GN2/1	20	656 x 755 x 1785	596
EM2011E	Échelle encastrables GN1/1	20	455 x 635 x 1910	701
EM2021E	Échelle encastrables GN2/1	20	656 x 755 x 1910	718
EM1664	Échelle 600 x 400 (entrée 400)	16	530 x 705 x 1787	605
EM2064	Échelle 600 x 400 (entrée 400)	20	530 x 705 x 1787	627

\*Hauteur roulettes comprises



### Supports sac poubelle inox semi-mobiles-ronds :

Diamètre 475 mm, hauteur 850 mm, couvercle à charnière, commande au pied, pour sacs de 100 à 120 litres.

### Supports sac poubelle inox semi-mobiles :

Structure en tube inox Aisi 304 ø 20 cintré sans recoins pour améliorer le nettoyage. Système de fermeture hermétique à pinces. 2 roulettes pivotantes à l'arrière.

### Poubelles inox semi-mobiles :

Corps inox, sur roulettes ø 80 mm, avec serre-sac, couvercle amovible sur charnière, commande au pied.

Supports sac poubelle				
Référence	Désignation	Dimensions ø x H mm	Capacité	Prix € H.T.
SSPI	Support sac poubelle semi-mobile à couvercle	475 x 850	sacs de 100 à 120 litres	273
SSP2	Support sac poubelle semi-mobile à pinces	-	sacs de 90 à 110 litres	186

Poubelles inox semi-mobiles				
Référence	Désignation	Dimensions ø x H mm	Capacité	Prix € H.T.
PB50	Poubelle semi-mobile avec pédale	390 x 580	sacs de 50 litres	319
PB100	Poubelle semi-mobile avec pédale	475 x 660	sacs de 100 litres	276

# Matériel mobile

Chariots de service  
Cuvier encastrable

Enodis

INOX  
AISI 304



CH3S85



Cuvier encastrable

## Chariots de service :

Plateaux moulurés en acier inoxydable Aisi 304 épaisseur 12/10e insonorisés. Chariot monté sur roulettes pivotantes ø 125 polyamide dont 2 à frein.

Chariots de service			
Référence	Désignation	Dimensions L x P x H mm	Prix € H.T.
CH2S85	Chariot de service 2 niveaux	800 x 580 x 950	325
CH3S85	Chariot de service 3 niveaux	800 x 580 x 950	378
CH2S106	Chariot de service 2 niveaux	1000 x 670 x 950	339
CH3S106	Chariot de service 3 niveaux	1000 x 670 x 950	392

## Cuvier encastrable :

Structure en acier inox Aisi 304. 4 roulettes pivotantes ø 125 polyamide dont 2 à frein, avec bandage non marquant. Pour 2 bacs GN1/1 ou 1 bac GN2/1. Livré sans bacs. Charge admissible : 100 kg.


Cuvier encastrable			
Référence	Désignation	Dimensions L x P x H mm	Prix € H.T.
CH2S85	Cuvier encastrable 2 bacs	755 x 605 x 740	653

# Matériel mobile

Chariots de transport et de stockage pour assiettes  
Chariots porte-bacs GN 1/1 pour égouttage et stockage  
Bacs mobiles

Enodis

INOX  
AISI 304



CHPBGB



CA200



- Cuve rayonnée
- Bonde surverse
- Crépine amovible
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein

Construction inox tubulaire Aisi 304 avec fond en tôle inox. Grille frontale anti-chute escamotable. 2 grilles de séparation. 4 roues en polyamide ø 125 dont 2 à frein, bandage non marquant.

Chariots de transport et de stockage pour assiettes				
Référence	Caractéristiques	Dimensions L x P x H mm	Charge admissible kg	Prix € H.T.
CA200	200 assiettes - 2 séparateurs anti-chute	910 x 366 x 761	150	559
CA400	400 assiettes - 2 séparateurs anti-chute	910 x 638 x 742	300	679
CA200REH	200 assiettes - rehaussé	980 x 463 x 990	150	843
CA400REH	400 assiettes - rehaussé	1120 x 720 x 1107	300	1 090
CA200H	Housse de protection pour CA200	-	-	75
CA400H	Housse de protection pour CA400	-	-	88

## Chariot porte-bacs GN1/1 pour égouttage et stockage

Référence	Désignation	Prix € H.T.
CHPBGN	Chariot porte-bacs GN1/1 pour égouttage et stockage	1 929

## Bacs mobiles

Référence	Désignation	Dimensions hors tout L x P x H mm	Prix € H.T.
BM100	Bac mobile 100 litres, sur roulettes, 600x500x600	600 x 500 x 600	1 085
BM200	Bac mobile 200 litres, sur roulettes, 800x600x750	800 x 600 x 750	1 952



Destructeur d'insectes



Armoire de stérilisation

### Désinsecteur électrique :

Construction en aluminium avec tubes UV. Nettoyage aisé de l'appareil et des grilles. Livré avec câble d'alimentation, chaînette de suspension. Certifié TÜV.

Alimentation : 240volts mono - 50 Hz avec prise de terre. Garantie 1 an.

Désinsecteur électrique					
Référence	Surface protégée m <sup>2</sup>	Puissance/alimentation W	Dimensions L x P x H mm	Poids kg	Prix € H.T.
AT40I	120	40 W - 240v/50 Hz	270 x 160 x 300	4	<b>190</b>

### Armoire de stérilisation :

Présentation en acier inoxydable Aisi 304, porte en plexiglas avec fermeture à clé. Stérilisation par rayonnement U.V. Lampe 15W 253,7 nm. Rangement des ustensiles sur barre aimantée. Coupe-circuit à l'ouverture de la porte. Minuterie mécanique réglable de 0 à 120 mn. Dessus penté.

Armoire de stérilisation				
Référence	Capacité	Dimensions L x P x H mm	Puissance W	Prix € H.T.
ARO10	10 à 20 couteaux	515 x 600 x 125	15	<b>508</b>



LMD

### LMD :

Lave-mains en acier inox, finition brossé. Commande par volet frontal basculant. Dossieret monobloc embouti renforcé (pas de rétention d'eaux usagées) à bord supérieur incliné. Complet avec flexible de liaison inox 1/2500 mm, robinet col de cygne, distributeur de savon de 500 ml. Bouton-poussoir temporisé 15". Pré-mélangeur EC/EF avec clapets antiretour, raccords, réglage manuel par molette. Bonde et vidange ø 32 en polypropylène.

Lave - mains			
Référence	Caractéristiques	Dimensions L x P x H mm	Prix € H.T.
LMD	Lave-mains complet	400 x 340 x 595	<b>281</b>

Options / Accessoires pour toute la gamme de lave-mains			
Référence	Caractéristiques	Dimensions L x P x H mm	Prix € H.T.
DEMM	Distributeur d'essuie mains	-	<b>81</b>
PLM	Poubelle murale en inox Aisi 304	330 x 330 x 150	<b>107</b>
BLM	Brosse à ongles	-	<b>17</b>



# Sommaire général

## LES SELFS

<b>GAMME EASY'SERVE PRESTIGE PRIM'AGE</b>	<b>72</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Performance et énergie</li> <li>De la conception à la réalisation</li> <li>Dessus et finitions</li> <li>Les + techniques</li> <li>Leds dynamiques et régulation</li> </ul>	
<b>MEUBLES DISTRIBUTEURS</b>	<b>82</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meubles à plateaux, présentoirs à couverts, à pain</li> <li>Présentoirs à verres, à casiers</li> <li>Options</li> </ul>	
<b>MEUBLES FROIDS</b>	<b>88</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meubles réfrigérés pour hors d'œuvre et desserts</li> <li>Meubles réfrigérés pour boissons</li> <li>Meubles réfrigérés ventilés</li> <li>Présentoirs des meubles réfrigérés</li> <li>Salad'bar rectangulaire et octogonal</li> <li>Vitrines réfrigérées Éléance et Cristaline</li> <li>Vitrines Classique hors d'œuvre et boissons</li> <li>Vitrines Classique à poser</li> <li>Options</li> </ul>	
<b>MEUBLES CHAUDS</b>	<b>116</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vitrines chaudes Éléance et Cristaline</li> <li>Meubles bain-marie à air et à eau</li> <li>Vitrocho</li> <li>Meubles chauffants</li> <li>Présentoirs des meubles chauds</li> <li>Meubles Animation</li> <li>Options</li> </ul>	
<b>MEUBLES NEUTRES</b>	<b>138</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meubles caisse</li> <li>Meubles d'angle</li> <li>Éléments de façade</li> <li>Meubles logement à chariots</li> <li>Meubles distributeurs</li> <li>Meubles de débarrasage</li> <li>Rampes</li> </ul>	
<b>OPTIONS GÉNÉRALES</b>	<b>148</b>
<b>LES ENCASTRABLES</b>	<b>152</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vitrines réfrigérées Éléance, Cristaline</li> <li>Cuves réfrigérées, hors-d'œuvre, boissons, ventilées, neutres</li> <li>Plans réfrigérés en gradin</li> <li>Présentoirs</li> <li>Vitrines chaudes Éléance, Cristaline</li> <li>Plan vitro</li> <li>Bain-marie</li> <li>Présentoirs meubles chauds</li> <li>Distributeurs à niveaux constants</li> </ul>	
<b>VENTE À EMPORTER - BUFFETS - CONCEPTS</b>	<b>172</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vitrines verticales et Sandwichs</li> <li>Meubles neutres, caisses frontales</li> <li>Meubles pour personnes à mobilité réduite</li> <li>Meubles d'angle</li> <li>Vitrines réfrigérées libre-service</li> <li>Ligne ENODIS Prestige</li> <li>Buffets hôteliers</li> <li>Vitrines pâtisseries chocolat</li> <li>Caves de maturation</li> </ul>	

# Performance et énergie

## La norme AC D 40-004

DIRECTIVES  
AFNOR

Concerne le matériel de restauration collective et de distribution en self-service. Normalise les règles de conception et de construction pour assurer l'hygiène à l'utilisation.

Pour les meubles froids, à une température ambiante de +25°C maxi, la température à cœur des aliments en présentation doit être inférieure à 8°C pendant la période de service, à condition que les aliments sortent d'une chambre froide et qu'ils soient mis en place à une température comprise entre 0 et 3°C.

Pour les meubles chauds, la température à cœur est supérieure à 63°C pendant la période de service, à condition que les aliments sortant d'un espace de chauffe soient mis en place à une température à cœur produits comprise entre 72°C et 80°C.




Réalisation au gaz GWP < 150 - Bâtiment THPE

## Enodis conforme AFNOR

- Aptitude au nettoyage conforme aux directives AFNOR.
- Performance des températures suivant directives AFNOR.
- Respect des directives de la restauration collective.
- Sécurité alimentaire maximale.

## Exemples de tests de température réalisés en laboratoire

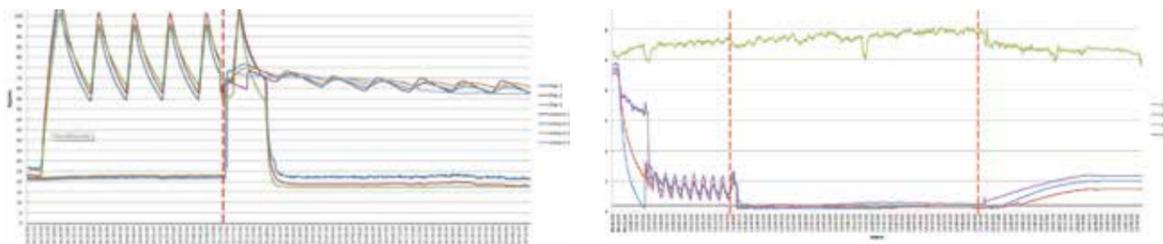

## Évolution des fluides réfrigérants

NOUVEAU  
CADRE  
LÉGISLATIF

Réglementation F-gas : interdiction de mise sur le marché d'équipements chargés avec un gaz réfrigérant dont l'indice de réchauffement climatique (GWP) est supérieur aux seuils suivants :

- 1er janvier 2020  $\geq 2500$
- 1er janvier 2023  $\geq 150$

Indice de réchauffement climatique (GWP) des fluides utilisés communément en réfrigération professionnelle :

- R404a = 3900
- R134a = 1430
- R455A < 150
- CO2 = 1



## Evolution des réactifs d'isolation

NOUVEAU  
CADRE  
LÉGISLATIF

Réglementation F-gas :

Au 1er janvier 2020, interdiction de mise sur le marché d'équipements dotés de mousses contenant des HFC dont l'indice de réchauffement climatique (GWP) est supérieur à 150

Réactifs classiques : R134a (1 300 GWP), R245a (950 GWP)

Nouvelle génération : HCFO GWP = 1



## Enodis au R455A

- Anticipation de l'évolution de la réglementation F-gas et préservation de l'environnement : le R455A, dépourvu d'impact sur l'environnement, est le choix privilégié du client soucieux de la planète.
- Pour allier refroidissement et développement durable, nous mettons l'accent sur 3 points essentiels : le coût, la fiabilité et l'environnement. C'est pourquoi nous avons opté pour un fluide qui offre le meilleur compromis entre la performance et la sécurité.
- Le R455A est classé comme faiblement inflammable, ce qui permet d'augmenter la charge maximale utilisable.

## Enodis au HCFO

- Anticipation de l'évolution de la réglementation F-gas et préservation de l'environnement : l'hydro-chloro-fluoro-oléfine (HCFO) est dépourvu de CFC/HCFC et possède l'indice GWP le plus bas (= 1) : c'est un meilleur choix pour la planète.
- Résistance thermique améliorée : l'efficacité de l'isolation au HCFO est supérieure de 4 % à celle de la mousse obtenue avec le R134a ou le R245a ; sa densité est de 42 kg/m<sup>3</sup> contre 38 à 40 kg/m<sup>3</sup> pour celle obtenue avec les réactifs traditionnels.
- Qualité de l'isolation : la réaction chimique produite par le HCFO est plus puissante que celle des réactifs traditionnels : la mousse obtenue pénètre dans tous les interstices des panneaux sans laisser de « bulles » ; la chauffe des moules durant le procédé d'injection augmente encore l'efficacité de cette réaction et l'homogénéité de l'isolation obtenue.
- Stabilité de la performance : l'isolation au HCFO est stable sur toute la durée de vie du produit, contrairement aux mousses obtenues avec les réactifs traditionnels qui perdent en moyenne 5 % de leur efficacité thermique par an.

Plus de détails sur [www.enodis.fr](http://www.enodis.fr)

# De la conception... à la réalisation



Plan 3D avant projet

Des selfs sur-mesure  
« Créateurs d'envies » !



Réalisation

## De la première esquisse... à la livraison


Une ligne dessinée pour vous, afin de rendre vos restaurants attractifs avec des couleurs, des éclairages LED dynamiques chatoyants dans le pur respect de l'environnement.

Le self qui, par son design, le choix des matériaux, la transparence de ses vitrines, suscitera l'envie de s'y rendre, s'y partager ses repas.


Des lignes modernes, innovantes et design sur soubassement inox ou menuisés.

Des selfs construits à votre demande avec des matériaux nobles en pierre reconstituée, corian, granit, inox, stratifié, etc.


Enodis fabrique des selfs qui valorisent le travail de la cuisine.

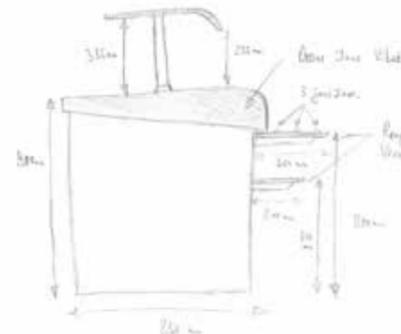


Esquisse

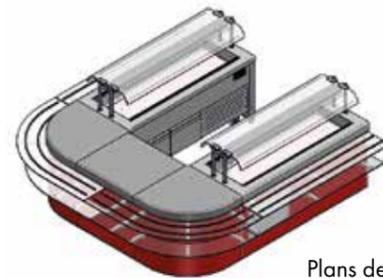


Plans de fabrication

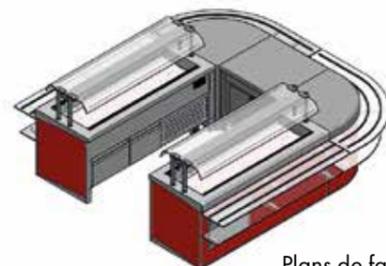

Plans de fabrication

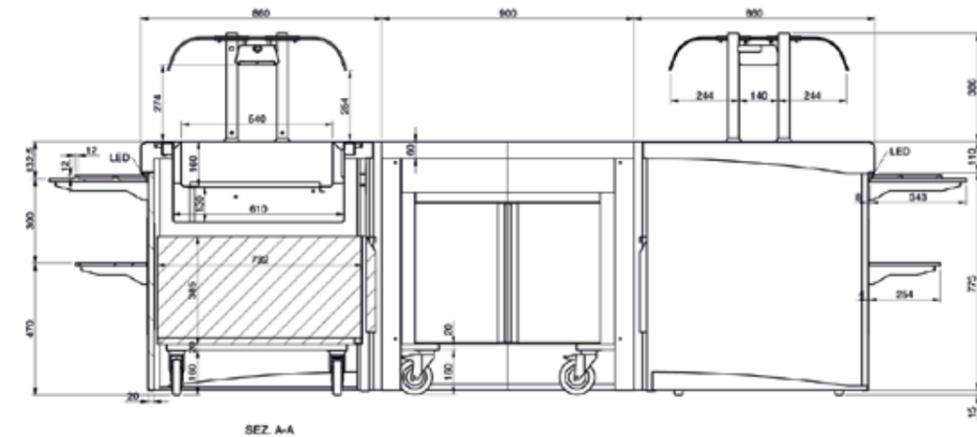

SEZ A-A

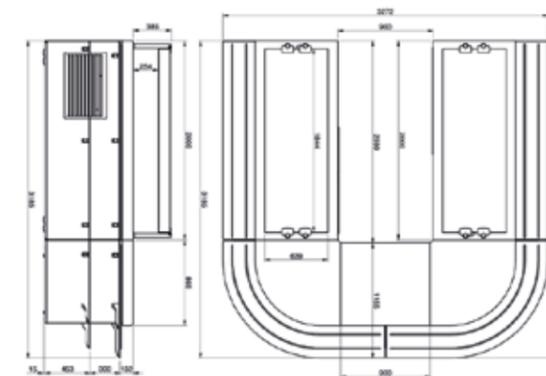


Plans de fabrication


# Dessus et finitions

## FINITION DESSUS


### Pierre reconstituée

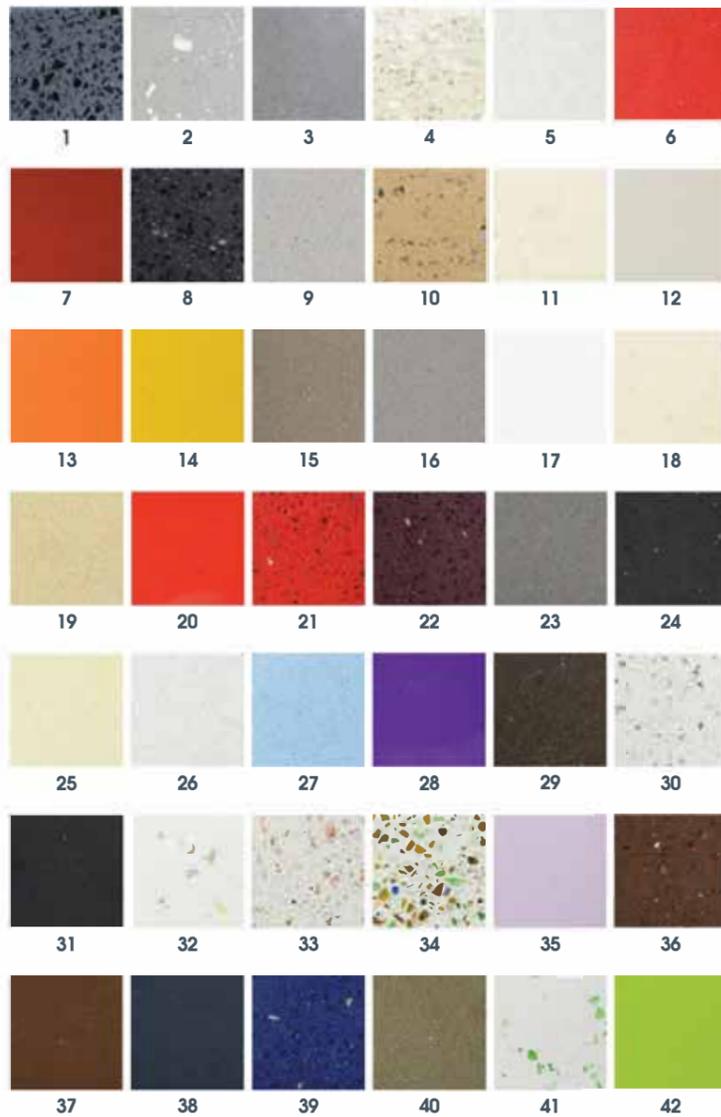


### Granit

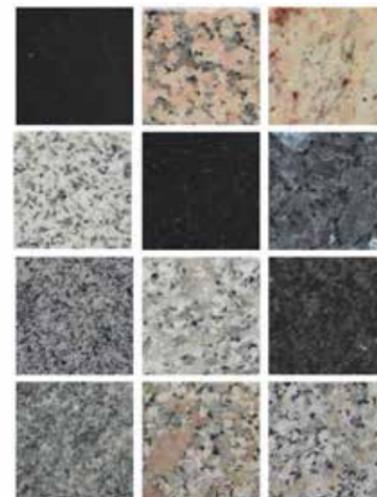

### Inox

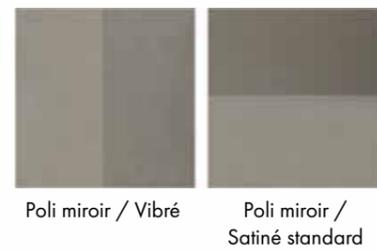

### Stratifié

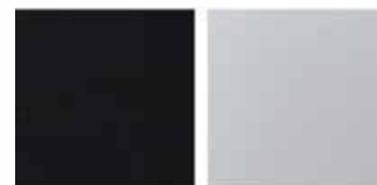


## Exemples de coloris non exhaustifs

Des lignes modernes, innovantes et design. Des selfs construits à votre demande avec des matériaux nobles.

## COLORIS DE FAÇADE

### Stratifiés

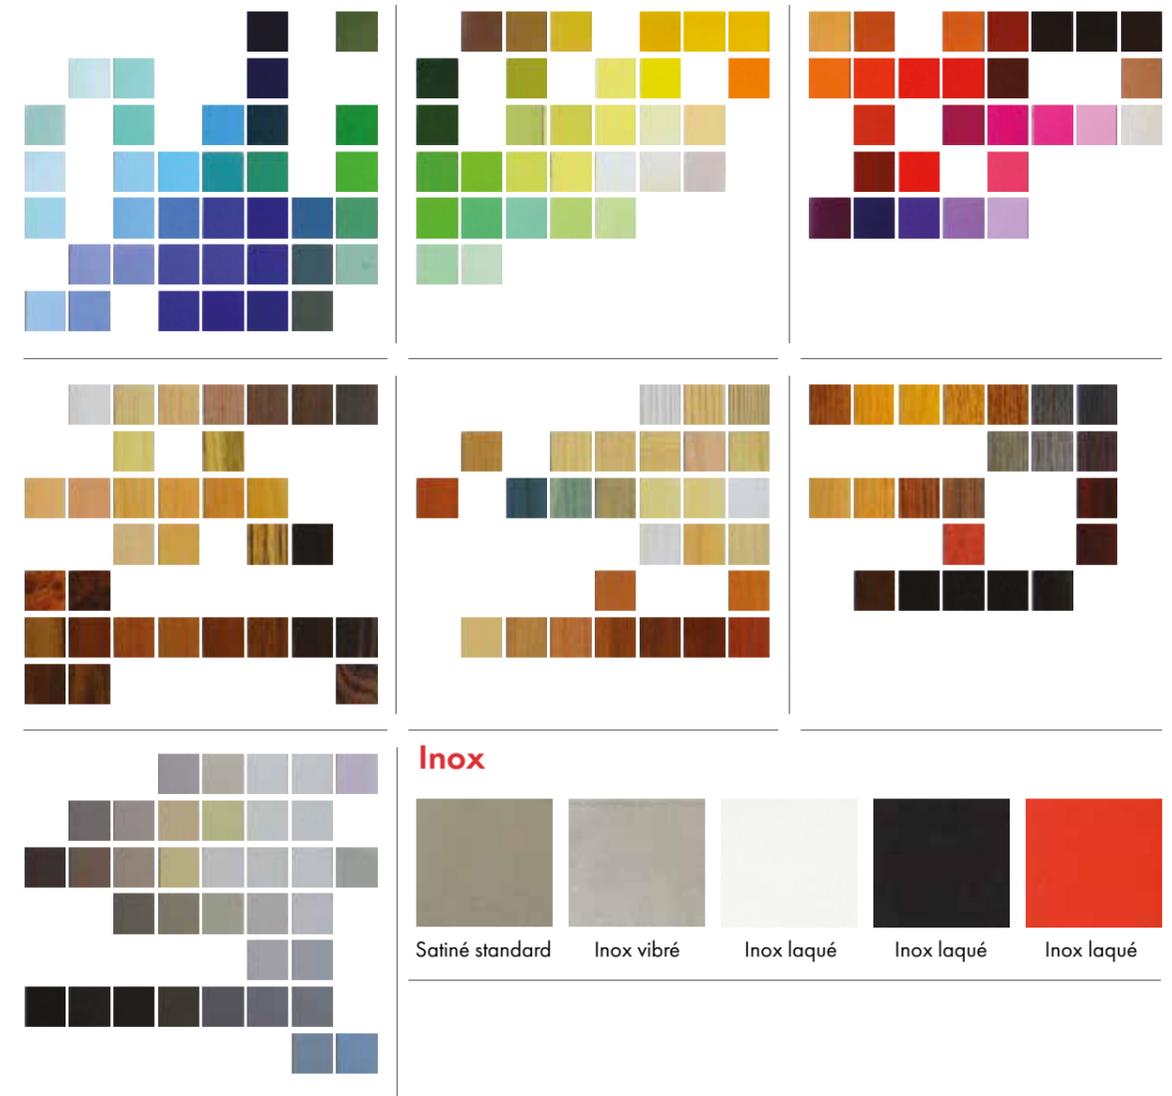

## Exemples de coloris non exhaustifs

Retrouvez la gamme complète des coloris sur [www.enodis.fr](http://www.enodis.fr)

# | Les + techniques



## Les + hygiène

- Cuve rayonnée.
- Etuve rayonnée.
- Réserve réfrigérée rayonnée.
- Dessus assemblés à bords francs.
- Joint à lèvres démontable sans outil sur les portillons réfrigérés.

## Les + performance

- Résistance électriques collées sous cuve.
- Groupe 56 dB (A) sur plancher extractible.

# Des selfs sur-mesure « Créateurs d'envies » !




## Les + design

- Rampe inox manchonnée.
- Présentoir en verre cintré sur colonnettes inox.
- Protection d'angles d'inox.
- Façade stratifiée à 15 mm du sol en finition standard (plinthe inox sur demande).

## Les + économie d'énergie

- Vitrites basse consommation. Haut rendement.
- Nouvelle régulation tactile.
- Horloge de mise en route et d'extinction.
- Eclairage 100 % LED.

# LEDs dynamiques & régulation

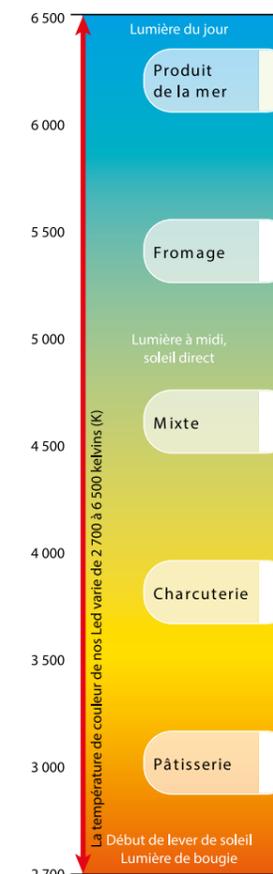

## L'aspect du produit peut varier considérablement selon le type de lampes utilisées

Le design d'éclairage dans le secteur alimentaire, des supermarchés jusqu'aux épiceries fines, nécessite un haut degré de professionnalisme et de savoir-faire. L'avènement des LED a transformé en profondeur le monde de l'éclairage.

Enodis est fier d'être **le premier fabricant** à vous présenter aujourd'hui l'**ECLAIRAGE LED DYNAMIQUE**.

Vous pouvez désormais régler la température de couleur entre 2 700 et 6 500 kelvins.

L'éclairage led dynamique permet **d'accentuer les couleurs naturelles et la fraîcheur des produits**, il permet au détaillant de vraiment se démarquer.

La température de couleur traduit la couleur apparente de la lampe, qui détermine l'ambiance lumineuse ; elle est exprimée en kelvins (K) :

- **Inférieures à 3 300 K**, les teintes sont dites chaudes (jaune-orangé).
- **Entre 3 300 K et 5 300 K**, elles sont **intermédiaires** (neutres).
- **Au-delà de 5 300 K**, elles sont dites froides (blanc-bleuté).

**LES TEINTES DE COULEURS UTILISÉES POUR PRÉSENTER LES PRODUITS FRAIS DÉCLENCHENT DES ÉMOTIONS.**


La nouvelle régulation tactile *Easy Touch* offre un confort d'utilisation sans équivalent, avec des fonctions innovantes !



## Performance et design

Dotée d'un nouveau logiciel qui optimise ses fonctionnalités, la nouvelle régulation tactile intègre :

- Horloge de mise en route et d'extinction intelligente (économies d'énergie).
- Gestion de la T° de couleur de l'éclairage LED avec programmes préenregistrés.
- Fonction diagnostic dépannage 1er niveau avec mot de passe.
- Enregistrement de la consommation électrique.
- HACCP avec l'enregistrement des T° techniques et des produits par sonde à cœur (option).
- Prise USB pour les sauvegardes HACCP, des données techniques et les mises à jour.
- Alarme visuelle et sonore avec code défaut.
- Entretien préventif.
- Régulation séparée des plaques pour les meubles vitro.

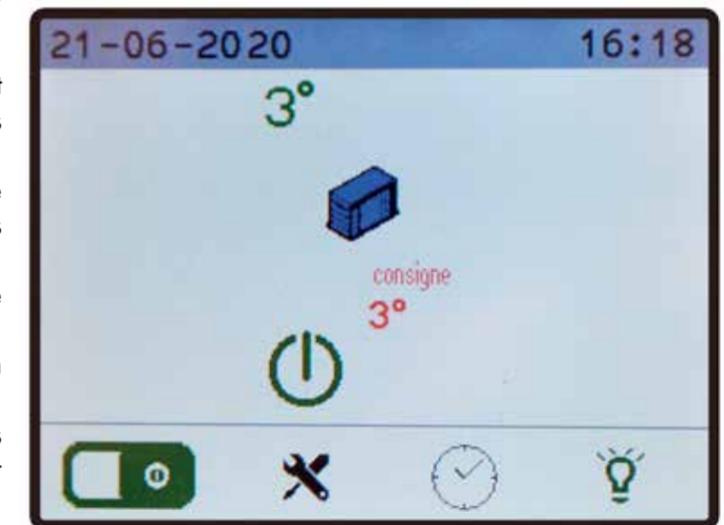

# Meubles distributeurs



## Meubles à plateaux

Version adultes : Easy'Serve PRESTIGE.

Version enfants : **Prim'age.**

Construction inox Aisi 304. Meubles surbaissés fermés 4 faces pour présentation plateaux et présentoirs.

Pieds inox réglables sur vérins.



## Présentoirs à couverts

Construction inox Aisi 304. Cadres supports fixes sur tubes inox Aisi 304 Ø 40 mm polis, recevant les bacs polycarbonate GN1/3 pour les couverts.

Capacité : 100 sets de couverts pour 3 bacs GN1/3. Bacs copolyester (sans bisphénol A) fournis.




## Présentoirs à pain

Construction inox Aisi 304. Cadres supports fixes sur tubes inox Aisi 304 Ø 40 mm polis, recevant les bacs polycarbonate GN2/1 pour le pain.

Capacité : 150 petits pains pour 1 bac GN2/1.

Bacs copolyester (sans bisphénol A) fournis.

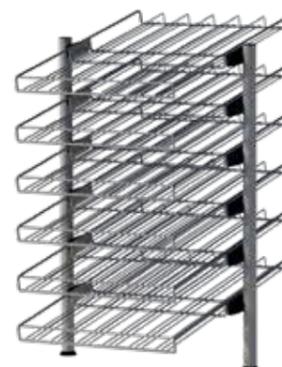

## Présentoirs à verres

Construction inox Aisi 304. Cadres supports fixes sur tubes inox Aisi 304 Ø 40 mm. Version grilles inox pour stocker et présenter les verres par glissement.

Dimensions maxi des verres : Ø 80 x H 92 mm.

Capacité : 60 verres Ø 75 par grille inox ou 54 verres Ø 80.



## Présentoirs à casiers

Construction inox Aisi 304. Cadres supports fixes sur tubes inox Aisi 304 Ø 40 mm.

Présentoir permettant un réapprovisionnement plus rapide par un simple échange de casiers.



## Meubles de logement chariot


Construction inox Aisi 304. Dessus inox épaisseur 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol. Rampe inox 3 lisses incluse. Meuble destiné à recevoir des chariots (non fournis). Peut être équipé selon les modèles d'un présentoir en superstructure.

# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Meubles à plateaux  
Présentoirs à couverts  
Présentoirs à pain

Enodis

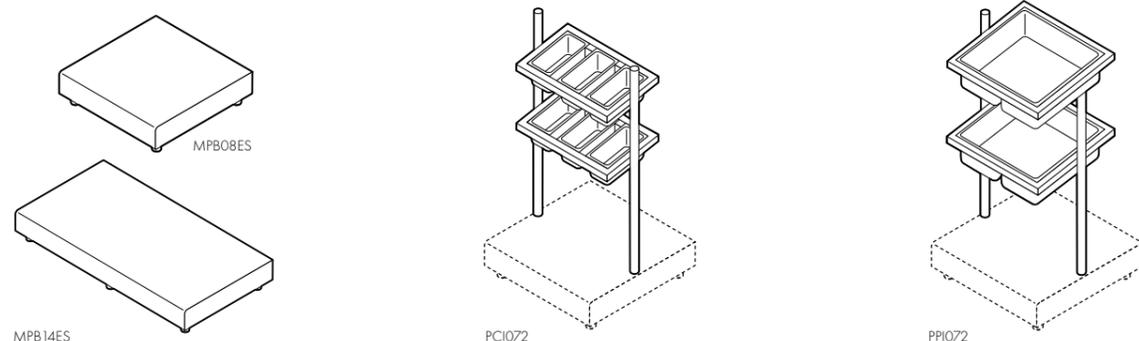

Version adultes : **Easy'Serve PRESTIGE**. Version enfants : **PRIM'AGE**

Construction inox Aisi 304. Meubles surbaissés fermés 4 faces pour présentation plateaux et présentoirs.

Meubles à plateaux				
Référence *	Capacité plateaux	Longueur	Dessus inox - Prix € H.T.	Dessus granit * - Prix € H.T.
MPB08ES	2 x 135 plateaux 370 x 430	800	<b>1 098</b>	<b>1 913</b>
MPB14ES	4 x 135 plateaux 370 x 430	1400	<b>1 469</b>	<b>2 983</b>

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Meubles à plateaux Prim'age				
Référence	Capacité plateaux	Longueur	Dessus inox - Prix € H.T.	
MPB08PRI	2 x 135 plateaux 370 x 430	800	<b>1 098</b>	
MPB14PRI	4 x 135 plateaux 370 x 430	1400	<b>1 469</b>	

Construction inox Aisi 304. Cadres supports fixés sur tubes inox Aisi 304 ø 40 mm polis, recevant les bacs en copolyester GN1/3 pour les couverts. Capacité : 100 sets de couverts pour 3 bacs GN1/3. Bacs en copolyester (sans bisphénol A) fournis.

Présentoirs à couverts				
Référence *	Capacité bacs	Capacité couverts	Longueur	Dessus inox - Prix € H.T.
PCI071	1 niveau x 3 bacs GN1/3	100	750	<b>266</b>
PCI072	2 niveaux x 3 bacs GN1/3	200	750	<b>533</b>
PCI141	1 niveau x 6 bacs GN1/3	200	1400	<b>533</b>
PCI142	2 niveaux x 6 bacs GN1/3	400	1400	<b>1 063</b>

\*Rajouter le suffixe ES ou PRI à la référence lors de la commande

Construction inox Aisi 304. Cadres supports fixés sur tubes inox Aisi 304 ø 40 mm polis, recevant les bacs en copolyester GN2/1 pour le pain. Capacité : 150 petits pains pour 1 bac GN2/1. Bacs en copolyester (sans bisphenol A) fournis.

Présentoirs à pain				
Référence *	Capacité bacs	Capacité pain	Longueur	Dessus inox - Prix € H.T.
PPI071	1 niveau x 1 bacs GN2/1	150	750	<b>335</b>
PPI072	2 niveaux x 1 bacs GN2/1	300	750	<b>668</b>
PPI141	1 niveau x 2 bacs GN2/1	300	1400	<b>668</b>
PPI142	2 niveaux x 2 bacs GN2/1	600	1400	<b>1 336</b>


\*Rajouter le suffixe ES ou PRI à la référence lors de la commande

# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Présentoirs à couverts et à pain  
Présentoirs mixtes couverts / pain / verre

Enodis

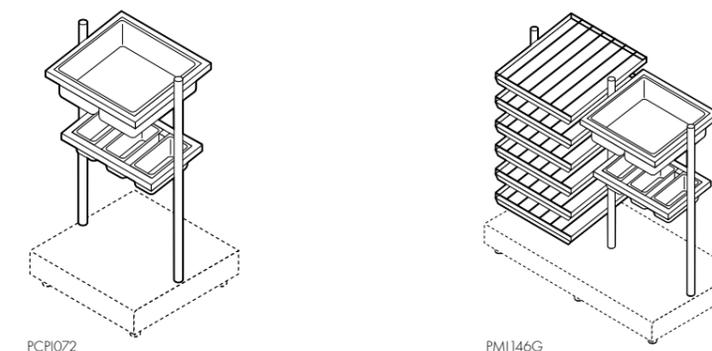

Construction inox Aisi 304. Cadres supports fixés sur tubes inox Aisi 304 ø 40 mm polis, recevant les bacs en copolyester GN1/3 pour les couverts. Capacité : 100 sets de couverts pour 3 bacs GN1/3. Bacs en copolyester (sans bisphénol A) fournis.

Présentoirs à couverts et à pain					
Référence *	Composition	Capacité couverts	Capacité pain	Longueur	Prix € H.T.
PCPI072	3 bacs GN1/3- 100 pour les couverts 1 bac GN2/1- 200 pour le pain	100	150	750	<b>600</b>
PCPI142	2 x 3 bacs GN1/3- 100 pour les couverts 2 x 1 bac GN2/1 - 200 pour le pain	200	300	1400	<b>1 199</b>

\*Rajouter le suffixe ES ou PRI à la référence lors de la commande

Construction inox Aisi 304.

Version grilles inox pour stocker et présenter les verres par glissement avec 1 bac à pain et 3 bacs à couverts.

Capacité : 3 bacs à couverts (environ 100 sets de couverts). Un bac à pain : capacité environ 150 petits pains. Bacs en copolyester (sans bisphenol A) fournis. Dimensions maxi des verres : ø 80 x H 92 mm. Capacité : 60 verres ø 75 par grille inox ou 54 verres ø 80.

Présentoirs mixtes couverts / pain / verres					
Référence *	Capacité couverts	Capacité pain	Capacité verres	Longueur	Prix € H.T.
PMI71G	100	150	1 grille - 60 verres	750	<b>855</b>
PMI72G	100	150	2 grilles - 120 verres	750	<b>1 109</b>
PMI142G	100	150	2 grilles - 120 verres	1400	<b>1 109</b>
PMI143G	100	150	3 grilles - 180 verres	1400	<b>1 363</b>
PMI144G	100	150	4 grilles - 240 verres	1400	<b>1 617</b>
PMI145G	100	150	5 grilles - 300 verres	1400	<b>1 871</b>
PMI146G	100	150	6 grilles - 360 verres	1400	<b>2 126</b>

\*Rajouter le suffixe ES ou PRI à la référence lors de la commande


Voir **options** des meubles distributeurs page 87 et options générales pages 148-149.

# Easy'Serve Prestige


## Prim'age

Présentoirs à verres  
Présentoirs à casiers

Enodis



PVI076G



PVI073G

Construction inox Aisi 304. Version grilles inox pour stocker et présenter les verres par glissement.  
Dimensions maxi des verres : ø 80 x H 92 mm. Capacité : 60 verres ø 75 par grille inox ou 54 verres ø 80.

Présentoirs à couverts				
Référence	Grilles glisse - verres	Capacité verres	Longueur	Prix € H.T.
PVI073G	3 niveaux	180	750	799
PVI074G	4 niveaux	240	750	1 066
PVI075G	5 niveaux	300	750	1 272
PVI076G	6 niveaux	360	750	1 483
PVI077G	7 niveaux	420	750	1 681
PVI078G	8 niveaux	480	750	1 845
PVI141G	2 x 1 niveau	120	1400	509
PVI142G	2 x 2 niveaux	240	1400	764
PVI143G	2 x 3 niveaux	360	1400	1 017
PVI144G	2 x 4 niveaux	480	1400	1 272
PVI145G	2 x 5 niveaux	600	1400	1 527
PVI146G	2 x 6 niveaux	720	1400	1 780

\*Rajouter le suffixe ES ou PRI à la référence lors de la commande

Construction inox Aisi 304. Présentoir permettant un réapprovisionnement plus rapide par un simple échange de casiers.

Présentoirs à casiers				
Référence *	Niveaux	Capacité casiers	Longueur	Dessus inox - Prix € H.T.
PVI73C	3 niveaux	3	750	1 028
PVI74C	4 niveaux	4	750	1 370
PVI75C	5 niveaux	5	750	1 636
PVI143C	2 x 3 niveaux	6	1400	2 055
PVI144C	2 x 4 niveaux	8	1400	2 474
PVI145C	2 x 5 niveaux	10	1400	2 892

\*Rajouter le suffixe ES ou PRI à la référence lors de la commande

# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Options pour meubles distributeurs

Enodis



Options		
Référence *	Désignation	Prix € H.T.
RPP412I	4 roulettes inox ø 125 dont 2 à frein	279
PVDV	Plus-value dessus vibré (le ml)	330
BPM	Bord avant poli miroir (le ml)	142
PVBC	Plus-value pour 1 niveau de bac à couverts supplémentaire (le niveau)	271
MVBC	Moins-value pour 1 niveau de bac à couverts (le niveau)	-271
PVBP	Plus-value pour 1 niveau de bac à pain supplémentaire (le niveau)	342
MVBP	Moins-value pour 1 niveau de bac à pain (le niveau)	-342
PVGRI	Plus-value pour 1 niveau de grilles supplémentaire (le niveau)	256
MVGRI	Moins-value pour 1 niveau de grilles (le niveau)	-256
PVCA	Plus-value pour 1 niveau de cadre à casier supplémentaire (le niveau)	271
MVCA	Moins-value pour 1 niveau de cadre à casier (le niveau)	-271
PVFSPE	Plus-value pour fixation sur meuble neutre	106

Retrouvez nos **meubles logement** à chariots page 145.

# Meubles froids

Easy'  
Serve

Prim'  
age



## Généralités

- Construction tout inox Aisi 304 (18-10).
- Dessus en inox Aisi 304 ép. 20/10e poli grain satiné avec profil de plateau côté "clients" en bord rayonné de 20 mm avec retombée de 110 mm, ou dessus granit ou Pierre reconstituée ép. 30 mm en option (une seule pièce par meuble). Finition du granit ou Pierre reconstituée en bord droit sur côtés et l'arrière, et avec bord avant rayonné sur le bord côté "clients".
- Assemblage des meubles par boulonnage à l'avant et à l'arrière, étanchéité entre plateaux à bords francs.
- Consoles de rampes à plateaux en inox Aisi 304 fixées sur châssis au travers de la façade stratifiée assurant un alignement parfait de la rampe à plateaux.
- Rampes à plateaux standard incluses dans le prix des meubles : inox 3 tubes profilés  $\varnothing$  32 mm.
- En option, rampe granit, rampe en Pierre reconstituée, rampe verre ou rampe stratifié.
- Façade côté "clients" en mélaminé hydrofuge revêtue de stratifié. La façade descend en série jusqu'à 15 mm du sol avec cornière de protection basse inox.
- La pose des panneaux est assurée par un emboîtement par clip et immobilisée par serrage des consoles.
- Façade côté "service" avec bandeau maintenu par vis facilement démontable pour accès aux zones techniques.
- Existents en 2 versions Easy'Serve Prestige et en version enfant Prim'age.

## Caractéristiques

- Groupes frigorifiques 56dB(A) fonctionnant au gaz R455A, alimentés en mono 230 Volts sur cadre extractible.
- Commandes par touches sensibles. En option tableau de commande Easy'Touch.
- Bac d'évaporation intégré.
- Pour les réserves réfrigérées, caissons isothermes isolés par injection de mousse isolante au HCFO, densité 42 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 60 mm.
- Réserve réfrigérée par froid ventilé.
- Portillon inox avec joint à lèvres démontable. Caissons bas avec 5 niveaux de glissières GN1/1 ou GN2/1 espacés de 70 mm (3 niveaux sur certains modèles).
- Conforme à la norme AFNOR AC D 40-004.

## Meubles Froids Réfrigérés Hors d'œuvre, Boissons, Gradins, Salad'bar cuve réfrigérée Hors d'œuvre, boissons et lit de glace

- Plateaux réfrigérés par serpentins cuivre plaqués sous la cuve et isolés par mousse isolante au HCFO, densité 42 kg/m<sup>3</sup>.
- Compatible bacs GN1/1.



## Meubles Froids Cuve ventilée, Salad'bar cuve ventilée

- Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm compatible bacs GN1/1. Evaporateur ventilé basculant sur Vérins. Isolation par mousse isolante au HCFO, densité 42 kg/m<sup>3</sup>. Lampe UV-C bactéricide en option.
- Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la cuve et sa consommation d'énergie.
- Étagère en verre trempé avec pare-haleine cintré 2 faces, épaisseur 6 mm.
- Rampe à plateaux inox 3 tubes profilés  $\varnothing$  32 mm.



## Présentoirs

- Tube inox profilé  $\varnothing$  40 mm poli.
- Étagère en verre trempé avec pare-haleine cintré ép. 6 mm.
- Eclairage LED pour les modèles avec éclairage.



## Meubles Vitrines Élegance

- Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm compatible bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Isolation par mousse isolante au HCFO, densité 42 kg/m<sup>3</sup>.
- Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie.
- Vitrine réfrigérée arrondie, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option fermée par vitre bombée (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 2 ou 3 étagères réglables en hauteur (selon le modèle). Eclairage par LED.



## Meubles Vitrines Classique

- Plateaux réfrigérés par serpentins cuivre plaqués sous la cuve et isolés par mousse isolante au HCFO, densité 42 kg/m<sup>3</sup>.
- Vitrine avec caisson isolé en plafond et évaporateur ventilé. Réfrigération par flux frontal et reprise en partie arrière.
- Portes coulissantes en verre trempé côté "service" et rideau thermique à enrouleur côté "clients". Côtés double vitrage en verre trempé.
- Eclairage LED sur montants côté "clients".
- Compatible bacs GN1/1.



## Meubles Vitrines Cristaline

- Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm compatible bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Isolation par mousse isolante au HCFO, densité 42 kg/m<sup>3</sup>.
- Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie.
- Vitrine réfrigérée rectangulaire, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option fermée par vitre (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 2, 3 ou 4 étagères réglables en hauteur (selon le modèle). Eclairage par LED.




# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Meubles réfrigérés hors d'œuvre-desserts sur baie libre

Enodis

Easy'Serve Prim'age

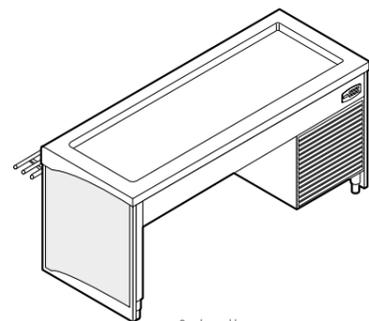

Sur baie libre

Version adultes : **Easy'Serve PRESTIGE**. Version enfants : **PRIM'AGE**

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve décaissée profondeur 30 mm avec évacuation directe (vidange 3/4) et bac d'évaporation (4 litres), réfrigérée par froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolée par mousse isolante HCFO. Alimentation mono 240v. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Régulation programmable pour la cuve. Commandes par touches sensibles.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur). Ajouter SG à la réf. Ex. MSGHL12DES. Livré sans bac d'évaporation.

Meubles réfrigérés hors d'œuvre - desserts - sur baie libre								
Référence *	Cuve	Puissance w	Puissance w	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capacité bacs	Électrique	Frigorifique		Dessus inox	Dessus granit *	Dessus inox	Dessus granit *
MHL12DES	3 GN1/1	350	280	1200/1250 *	4 880	6 619	3 977	5 534
MHL16DES	3 GN1/1	450	435	1600	5 140	7 170	4 102	5 932
MHL20DES	3 GN1/1	700	580	2000	5 780	8 058	4 658	6 739
MHL23DES	3 GN1/1	700	580	2300	6 098	8 685	5 084	6 802

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence. Attention : modification de certaines longueurs du dessus

Meubles réfrigérés hors d'œuvre - desserts - sur baie libre <b>PRIM'AGE</b>								
Référence	Cuve	Puissance w	Puissance w	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capacité bacs	Électrique	Frigorifique		Dessus inox	Dessus inox	Dessus inox	Dessus inox
MHL12DPRI	3 GN1/1	350	280	1200	4 543		3 650	
MHL16DPRI	3 GN1/1	450	435	1600	4 858		3 817	
MHL20DPRI	3 GN1/1	700	580	2000	5 464		4 338	
MHL23DPRI	3 GN1/1	700	580	2300	5 931		4 812	


# Easy'Serve Prestige

## Prim'age


Meubles réfrigérés hors d'œuvre-desserts avec réserve réfrigérée

Enodis

Easy'Serve Prim'age



Avec réserve 1 portillon

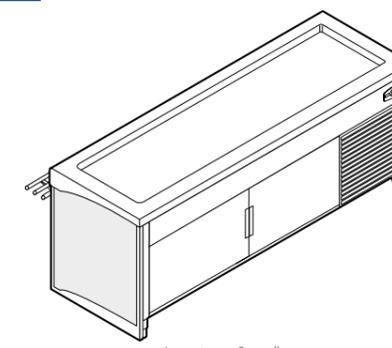

Avec réserve 2 portillons

Version adultes : **Easy'Serve PRESTIGE**. Version enfants : **PRIM'AGE**

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve décaissée profondeur 30 mm avec évacuation directe (vidange 3/4) et bac d'évaporation (4 litres), réfrigérée par froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolée par mousse isolante au HCFO. Alimentation mono 240v. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Double régulation programmable (cuve et réserve). Commandes par touches sensibles.

Meubles avec réserve : portillon(s) inox avec joint à lèvres démontable. Equipés d'échelles de 5 niveaux pour bacs GN1/1 ou 2/1 (bacs GN non fournis).

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur). Ajouter SG à la référence. Livré sans bac d'évaporation.

Meubles réfrigérés hors d'œuvre - desserts - avec réserve réfrigérée									
Référence *	Réserve réfrigérée	Cuve	Puissance w	Puissance w	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
		Capacité bacs	Électrique	Frigorifique		Dessus inox	Dessus granit *	Dessus inox	Dessus granit *
MHR12DES	1 portillon GN2/1	3 GN1/1	350	280	1200/1250 *	5 957	8 107	5 433	7 002
MHR16DES	1 portillon GN2/1	4 GN1/1	450	435	1600	6 896	9 042	6 140	7 805
MHR20DES	1 portillon GN2/1	5 GN1/1	700	580	2000	8 142	10 941	7 290	9 622
MHL23DES	1 portillon GN2/1	6 GN1/1	700	580	2300	9 167	11 853	8 094	10 721

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence. Attention : modification de certaines longueurs du dessus

Meubles réfrigérés hors d'œuvre - desserts - avec réserve réfrigérée <b>PRIM'AGE</b>									
Référence	Cuve	Puissance w	Puissance w	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.		
	Capacité bacs	Électrique	Frigorifique		Dessus inox	Dessus inox	Dessus inox	Dessus inox	
MHR12DPRI	3 GN1/1	350	280	1200	5 933		5 189		
MHR16DPRI	3 GN1/1	450	435	1600	6 510		5 729		
MHR20DPRI	3 GN1/1	700	580	2000	7 682		6 811		
MHR23DPRI	3 GN1/1	700	580	2300	8 651		7 572		

Voir **options** des meubles froids pages 114-115 et options générales pages 148-149.

Voir **options** des meubles froids pages 114-115 et options générales pages 148-149.


# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Meubles réfrigérés boissons sur baie libre

Enodis

Easy'Serve  
Prim'age

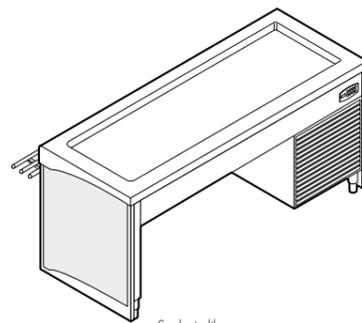

Sur baie libre

Version adultes : **Easy'Serve PRESTIGE**. Version enfants : **PRIM'AGE**

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve décaissée profondeur 110 mm avec évacuation directe (vidange 3/4) et bac d'évaporation (4 litres), réfrigérée par froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolée par mousse isolante au HCFO. Alimentation mono 240v. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Régulation programmable pour la cuve. Commandes par touches sensibles.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur). Ajouter SG à la réf. Ex. MSGBL12DES. Livré sans bac d'évaporation.

Meubles réfrigérés boissons - sur baie libre								
Référence *	Cuve	Puissance w	Puissance w	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capacité bacs	Électrique	Frigorifique		Dessus inox	Dessus granit *	Dessus inox	Dessus granit *
MBL12DES	3 GN1/1	350	280	1200/1250 *	5 225	7 070	4 176	6 646
MBL16DES	4 GN1/1	450	435	1600	5 641	7 862	4 544	7 270
MBL20DES	5 GN1/1	700	580	2000	6 195	8 619	4 955	8 151
MBL23DES	6 GN1/1	700	580	2300	6 645	9 450	5 491	9 068

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence. Attention : modification de certaines longueurs du dessus


Meubles réfrigérés boissons - sur baie libre <b>PRIM'AGE</b>								
Référence	Cuve	Puissance w	Puissance w	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capacité bacs	Électrique	Frigorifique		Dessus inox	Dessus inox	Dessus inox	Dessus inox
MBL12DPRI	3 GN1/1	350	280	1200	5 167		3 946	
MBL16DPRI	3 GN1/1	450	435	1600	5 567		4 294	
MBL20DPRI	3 GN1/1	700	580	2000	5 937		4 750	
MBL23DPRI	3 GN1/1	700	580	2300	6 462		5 274	

# Easy'Serve Prestige


Enodis

Meubles réfrigérés boissons avec réserve réfrigérée

Easy'Serve



Avec réserve 1 portillon

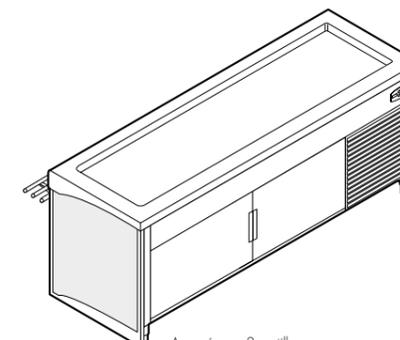

Avec réserve 2 portillons

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve décaissée profondeur 110 mm avec évacuation directe (vidange 3/4) et bac d'évaporation (4 litres), réfrigérée par froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolée par mousse isolante au HCFO. Alimentation mono 240v. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Double régulation programmable (cuve et réserve). Commandes par touches sensibles.

Meubles avec réserve : portillon(s) inox avec joint à lèvres démontable. Equipés d'échelles de 5 niveaux pour bacs GN1/1 ou 2/1 (bacs GN non fournis).


Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur). Ajouter SG à la référence. Livré sans bac d'évaporation.

Meubles réfrigérés hors d'œuvre - desserts - avec réserve réfrigérée									
Référence *	Réserve réfrigérée	Cuve	Puissance w	Puissance w	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
		Capacité bacs	Électrique	Frigorifique		Dessus inox	Dessus granit *	Dessus inox	Dessus granit *
MBR12DES	1 portillon GN2/1	3 GN1/1	350	280	1200/1250*	6 972	8 971	5 823	7 984
MBR16DES	1 portillon GN2/1	4 GN1/1	450	435	1600	7 556	9 811	6 724	8 997
MBR20DES	2 portillons GN2/1	5 GN1/1	700	580	2000	9 025	11 167	7 820	9 887
MBR23DES	2 portillons GN2/1	6 GN1/1	700	580	2300	10 204	12 382	8 924	11 062

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence. Attention : modification de certaines longueurs du dessus

Meubles réfrigérés hors d'œuvre-desserts / boissons avec cuve ventilée sur baie libre

Easy'Serve

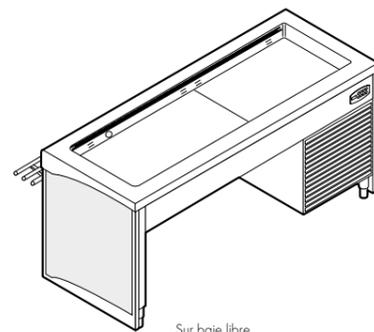

Sur baie libre

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Isolation par mousse isolante au HCFO. Régulation programmable pour la cuve. Commandes par touches sensibles. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Alimentation mono 240v. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la cuve et sa consommation d'énergie.

Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus.


Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur). Ajouter SG à la référence. Livré sans bac d'évaporation.

Meubles réfrigérés hors d'œuvre-desserts / boissons - avec cuve ventilée sur baie libre								
Référence *	Cuve	Puissance w	Puissance w	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capacité bacs	Électrique	Frigorifique		Dessus inox	Dessus granit *	Dessus inox	Dessus granit *
MFVL12ES	3 GN1/1	1200	1315	1250	11 249	13 177	10 090	11 930
MFVL16ES	4 GN1/1	1500	1840	1600	11 807	14 035	10 451	12 574
MFVL20ES	5 GN1/1	1800	2050	2000	12 891	15 458	11 545	14 007
MFVL23ES	6 GN1/1	1900	2360	2300	14 251	17 114	12 569	15 302

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence. Attention : modification de certaines longueurs du dessus

Meubles réfrigérés hors d'œuvre-desserts / boissons avec cuve ventilée sur réserve

Easy'Serve

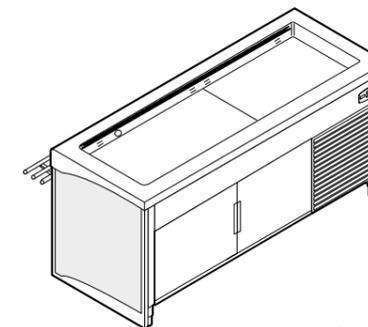

Avec réserve 2 portillons

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Isolation par mousse isolante au HCFO. Régulation programmable pour la cuve. Commandes par touches sensibles. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Alimentation mono 240v. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la cuve et sa consommation d'énergie.


Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur). Ajouter SG à la réf. Ex. MSGFVR12ES. Livré sans bac d'évaporation.


Meubles réfrigérés hors d'œuvre-desserts / boissons - avec cuve ventilée sur réserve									
Référence *	Réserve réfrigérée	Cuve	Puissance w	Puissance w	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
		Capacité bacs	Électrique	Frigorifique		Dessus inox	Dessus granit *	Dessus inox	Dessus granit *
MFVR12ES	GN1/1	3 GN1/1	1800	1593	1400	12 994	15 056	11 834	13 936
MFVR16ES	GN2/1	4 GN1/1	2100	2151	1600	13 320	15 664	11 964	14 202
MFVR20ES	GN2/1 + GN1/1	5 GN1/1	2600	2446	2000	15 443	18 207	14 097	16 757
MFVR23ES	2 portillons GN2/1	6 GN1/1	2700	2756	2300	17 911	21 056	16 227	19 244

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Meubles avec plan réfrigéré en gradins sur 2 niveaux  
- sur baie libre  
- avec réserve réfrigérée

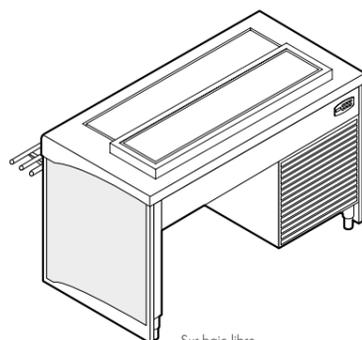

Sur baie libre

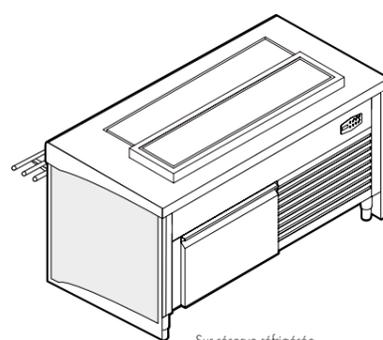

Sur réserve réfrigérée

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15mm du sol et rampe inox 3lissesincluses. Plan réfrigéré en gradins sur 2 niveaux pour l'exposition d'aliments froids en récipients ou en assiettes. Réalisé en acier inox AISI 304 avec rainure périphérique pour le drainage des condensats. Réfrigération statique et isolation avec mousse isolante au HCFO. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Bac d'évaporation de 4 litres. Peut être accessorisé avec superstructure et éclairage. Mono 240v - 50 Hz. Commandes par touches sensibles.

Meubles avec réserve : portillon(s) inox avec joint à lèvres démontable. Equipés d'échelles de 5 niveaux pour bacs GN1/1 ou 2/1 (bacs GN non fournis).

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur). Ajouter SG à la réf. Ex. MSGGRL12DES. Livré sans bac d'évaporation.

Meubles avec plan réfrigéré en gradins - sur baie libre							
Référence *	Puissance w		Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Électrique	Frigorifique		Dessus inox	Dessus granit *	Dessus inox	Dessus granit *
MGRL09DES	350	285	950	8 918	10 382	7 857	9 269
MGRL12DES	350	285	1200/1250 *	9 437	11 038	8 375	9 924
MGRL16DES	450	435	1600	10 082	12 012	8 852	10 722
MGRL20DES	700	580	2000	10 711	12 983	9 379	11 583
MGRL23DES	700	580	2300	11 374	13 909	10 040	12 509

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence. Attention : modification de certaines longueurs du dessus.


Meubles avec plan réfrigéré en gradins - avec réserve réfrigérée								
Référence *	Cuve réfrigérée	Puissance w		Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
		Électrique	Frigorifique		Dessus inox	Dessus granit *	Dessus inox	Dessus granit *
MGRR14DES	1 portillon GN2/1	350	285	1250	11 300	13 062	10 304	11 947
MGRR16DES	1 portillon GN2/1	450	435	1600	11 812	13 829	10 582	12 538
MGRR20DES	2 portillons GN2/1	700	580	2000	13 789	16 216	12 457	14 815
MGRR23DES	2 portillons GN2/1	700	580	2300	15 861	18 621	14 528	17 220

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence.


Voir **options** des meubles froids pages 114-115 et options générales pages 148-149.

## Prim'age

Présentoirs des meubles réfrigérés

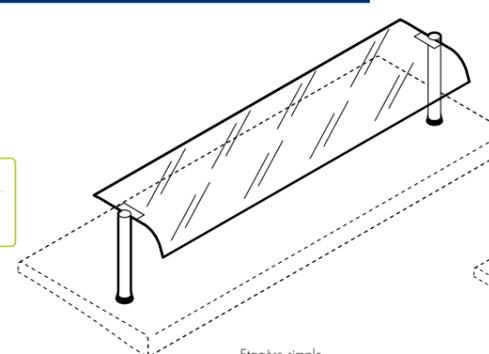

Étagère simple

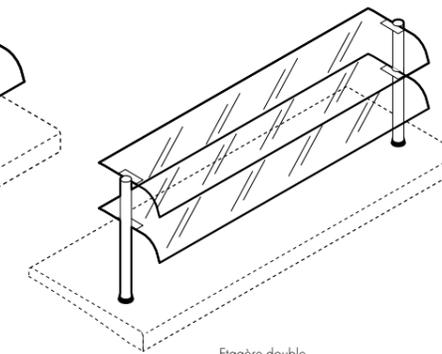

Étagère double

Présentoirs en verre trempé 6 mm, cintré 1 face. Tubes inox poli ø 40 mm.

Hauteur 385 mm pour 1 niveau et 655 mm pour 2 niveaux. Alimentation mono 240v.

En option : une rampe d'éclairage LED sous étagère simple, une ou deux rampes d'éclairage LED sous étagère double.

Présentoirs des meubles réfrigérés - 1 niveau					
Longueur	Puissance w éclairage (par étagère)	Étagère simple		Étagère simple (par étagère) + éclairage LED	
		Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
800 *	12	PICS08	580	PICS08LED	905
1200 *	18	PICS12	597	PICS12LED	1 037
1600	25	PICS16	609	PICS16LED	1 219
2000	30	PICS20	871	PICS20LED	1 400
2300	33	PICS23	890	PICS23LED	1 610

Présentoirs des meubles réfrigérés - 2 niveaux							
Longueur	Puissance w éclairage **	Étagère double		Étagère double + écl. LED 1 niveau		Étagère double + écl. LED 2 niveaux	
		Réf.	Prix € H.T.	Réf.	Prix € H.T.	Réf.	Prix € H.T.
800 *	12	PICD08	878	PICD08LED1	1 255	PICD08LED2	1 505
1200 *	18	PICD12	977	PICD12LED1	1 441	PICD12LED2	1 562
1600	25	PICD16	1 000	PICD16LED1	1 518	PICD16LED2	1 721
2000	30	PICD20	1 302	PICD20LED1	2 024	PICD20LED2	2 125
2300	33	PICD23	1 510	PICD23LED1	3 247	PICD23LED2	2 341


\*\* Par étagère

\* **Nota** : les présentoirs longueur 800 sont montés sur les meubles 800 et 900. Les présentoirs longueur 1200 sont montés sur les meubles 1200 et 1250.

Option		
Référence	Descriptif	Prix € H.T.
PVHP530	Plus value pour présentoir hauteur 530mm	150

Voir **options** des meubles froids pages 114-115 et options générales pages 148-149.

Salad'bar rectangulaire  
- avec cuve isolée  
- avec cuve réfrigérée

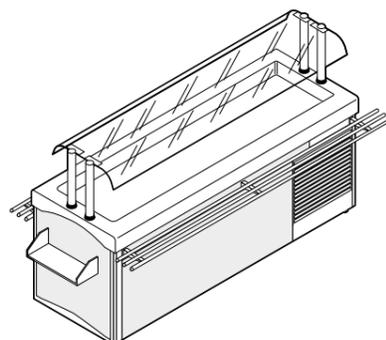

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve décaissée profondeur 30 ou 110 mm avec évacuation directe (vidange 3/4), réfrigérée par froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolée par mousse isolante au HCFO. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Ensemble frigorifique avec groupe 56dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Commandes par touches sensibles. Présentoir en verre trempé cintré 2 côtés (6 mm) avec éclairage LED en standard. 2 profilés inox ø40 mm par côté. Tablettes de dépose latérales. Corps de meuble fermé recevant la façade sur les quatre côtés avec groupe placé en extrémité. Largeur : 1470 mm avec les 2 rampes, hauteur : 900 mm. Alimentation mono 240v.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur). Ajouter SG à la réf. Ex. SBSGRB16ES. Livré sans bac d'évaporation.

Salad'bar cuve isolée - Décaissé profondeur 110 mm					
Référence *	Cuve		Longueur	Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capacité bacs			Dessus inox	Dessus granit *
SBR16ES	3 GN1/1		1600	6 787	9 461
SBR20ES	5 GN1/1		2000	7 737	10 202
SBR23ES	6 GN1/1		2300	8 629	11 054

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Salad'bar cuve réfrigérée - Décaissé profondeur 110 mm									
Réf. *	Cuve		Puissance w		Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capa. bacs		Électrique	Frigorifique		Dess. inox	Dess. granit *	Dess. inox	Dess. granit *
SBRB16ES	4 GN1/1		450	435	1600	8 734	10 709	8 226	8 287
SBRB20ES	5 GN1/1		700	580	2000	9 685	12 018	9 151	10 222
SBRB23ES	6 GN1/1		700	580	2300	10 448	13 371	9 495	11 802

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Salad'bar cuve réfrigérée - Décaissé profondeur 30 mm									
Réf. *	Cuve		Puissance w		Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capa. bacs		Électrique	Frigorifique		Dess. inox	Dess. granit *	Dess. inox	Dess. granit *
SBRH16ES	4 GN1/1		450	435	1600	8 410	10 423	7 585	9 024
SBRH20ES	5 GN1/1		700	580	2000	9 502	11 894	8 624	10 366
SBRH23ES	6 GN1/1		700	580	2300	10 287	13 122	9 309	11 570


\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Salad'bar cuve ventilée - Décaissée et réglable en profondeur en 2 parties de 30 à 110 mm									
Réf. *	Cuve		Puissance w		Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capa. bacs		Électrique	Frigorifique		Dess. inox	Dess. granit *	Dess. inox	Dess. granit *
SBRV16ES	4 GN1/1		1500	1840	1600	16 199	18 845	14 801	17 337
SBRV20ES	5 GN1/1		1800	2050	2000	17 582	20 602	16 577	19 107
SBRV23ES	6 GN1/1		1900	2360	2300	19 242	22 591	17 510	20 722

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Voir options des meubles froids pages 114-115 et options générales pages 148-149.

Salad'bar octogonal avec cuve réfrigérée

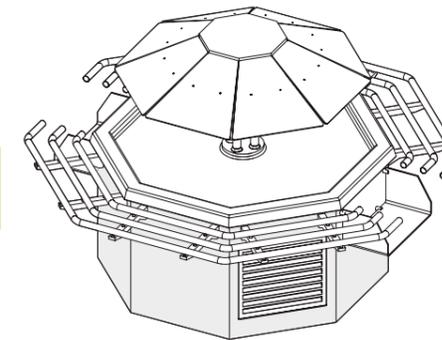

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Ilôt central octogonal de présentation et de distribution avec structure supérieure, pare-haleine, éclairage LED, porte-assiettes latéraux en méthacrylate. Cuve décaissée profondeur 50 mm avec évacuation directe (vidange 3/4), réfrigérée par froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolée par mousse isolante au HCFO. Commandes par touches sensibles. Ensemble frigorifique avec groupe 56dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Rampes à plateaux 3 lisses en tube inox brossé ø 32 montées sur consoles inox (hauteur 800 mm). Corps de meuble fermé recevant la façade sur les huit côtés avec groupe sur un des côtés. Dimensions : 1400 x 1400 mm ou 1700 x 1700 mm. Alimentation mono 240v.

Meuble non disponible en granit.

Meuble disponible sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur). Ajouter SG à la réf. Ex. SBSGOCTO14ES. Livré sans bac d'évaporation.

Salad'bar cuve réfrigérée - Décaissé profondeur 50 mm					
Référence	Puissance w	Puissance w	Longueur	Meuble avec groupe	Meuble sans groupe
	Électrique	Frigorifique		Côté	Prix € H.T.
SBOCTO14ES	700	753	1400	16 528	15 534
SBOCTO18ES	800	1166	1600	17 927	16 953

Voir options des meubles froids pages 114-115 et options générales pages 148-149.

# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Vitrines réfrigérées "Élégance"  
- flux arrière  
- 3 niveaux sur baie libre

Enodis



Easy'Serve  
Prim'age

# Easy'Serve Prestige

Vitrines réfrigérées "Élégance"  
- flux arrière  
- 3 niveaux sur réserve réfrigérée

Enodis

Easy'Serve



Version adultes : **Easy'Serve PRESTIGE**. Version enfants : **PRIM'AGE**

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Isolation par mousse isolante au HCFO. Régulation programmable pour la vitrine. Commandes par touches sensibles.

Vitrine réfrigérée arrondie, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option fermée par vitre bombée (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 3 étagères réglables en hauteur. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Alimentation mono 240v

**Hauteur hors tout meuble Easy'Serve : 1700 mm, Prim'age : 1550 mm.**

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur), ex. VSGO3AL12ES. Livré sans bac d'évaporation.

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Double régulation programmable (vitrine et réserve). Commandes par touches sensibles. Isolation par mousse isolante au HCFO.

Vitrine réfrigérée arrondie, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option fermée par vitre bombée (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 3 étagères réglables en hauteur. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Réserve basse réfrigérée équipée avec 2 échelles de 3 niveaux chacune pour bacs GN1/1 ou 2/1 espacés de 70 mm (bacs GN non fournis). Portillon(s) inox avec joint à lèvres démontable.

**Hauteur hors tout meuble Easy'Serve : 1700 mm.** Alimentation mono 240v.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur), ex. VSGO3AR16ES. Livré sans bac d'évaporation.

Vitrines réfrigérées "Elégance" flux arrière - Vitrines sur baie libre - 3 niveaux							
Référence *	Cuve		Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Puissance w Frigorifique		Dessus inox	Dessus granit *	Dessus inox	Dessus granit *
VO3AL09ES	2 GN1/1	800 / 1096	950	14 549	16 457	13 399	14 577
VO3AL12ES	3 GN1/1	1200 / 1315	1250	15 139	16 954	13 952	15 886
VO3AL16ES	4 GN1/1	1500 / 1840	1600	15 704	18 083	14 631	17 121
VO3AL20ES	5 GN1/1	1800 / 2050	2000	17 412	19 712	15 796	18 636

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Vitrines réfrigérées "Elégance" flux arrière - Vitrines sur baie libre - 3 niveaux PRIM'AGE					
Référence	Cuve		Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Puissance w Frigorifique		Dessus inox	Dessus inox
VO3AL09PRI	2 GN1/1	800 / 1096	950	14 184	12 839
VO3AL12PRI	3 GN1/1	1200 / 1315	1250	14 549	13 160
VO3AL16PRI	4 GN1/1	1500 / 1840	1600	15 741	13 997
VO3AL20PRI	5 GN1/1	1800 / 2050	2000	16 852	14 836

Voir **options** des meubles froids pages 114-115 et options générales pages 148-149.

Vitrines réfrigérées "Elégance" flux arrière - Vitrine sur réserve réfrigérée - 3 niveaux							
Référence *	Cuve		Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.			
	Capa. bacs	Puissance w Frigorifique		Dessus inox	Dessus granit *	Dessus inox	Dessus granit *
VO3AR14ES	2 GN1/1	800 / 1096	950	17 970	19 631	14 568	16 357
VO3AR16ES	3 GN1/1	1200 / 1315	1250	18 310	20 561	15 124	16 736
VO3AR20ES	4 GN1/1	1500 / 1840	1600	20 272	22 916	17 048	18 710

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Voir **options** des meubles froids pages 114-115 et options générales pages 148-149.

# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Vitrines réfrigérées "Élégance"  
- flux arrière  
- 2 niveaux sur baie libre

Enodis



Easy'Serve  
Prim'age

# Easy'Serve Prestige

Vitrines réfrigérées "Élégance"  
- flux arrière  
- 2 niveaux sur réserve réfrigérée

Enodis

Easy'Serve

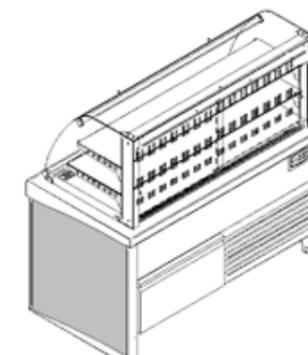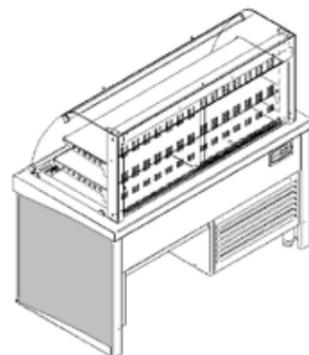

Version adultes : **Easy'Serve PRESTIGE**. Version enfants : **PRIM'AGE**

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Isolation par mousse isolante au HCFO. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Régulation programmable pour la vitrine. Commandes par touches sensibles.

Vitrine réfrigérée arrondie, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option fermée par vitre bombée (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 2 étagères réglables en hauteur. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Alimentation mono 240v.

Hauteur meuble Easy'Serve : 1500 mm. Hauteur meuble Prim'age : 1350 mm.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur), ex. VSGO2AL12ES. Livré sans bac d'évaporation.

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Isolation par mousse isolante au HCFO. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Double régulation programmable (vitrine et réserve). Commandes par touches sensibles.

Vitrine réfrigérée arrondie, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option fermée par vitre bombée (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 2 étagères réglables en hauteur. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Réserve basse réfrigérée équipée avec 2 échelles de 3 niveaux chacune pour bacs GN1/1 ou 2/1 espacés de 70 mm (bacs GN non fournis). Portillon(s) inox avec joint à lèvres démontable. Alimentation mono 240v.

Hauteur meuble Easy'Serve : 1500 mm.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur), ex. VSGO2AR16ES. Livré sans bac d'évaporation.

Vitrines réfrigérées "Élégance" flux arrière - Vitrines sur baie libre - 2 niveaux							
Référence *	Cuve		Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Puissance w Frigorifique		Dessus inox	Dessus granit *	Dessus inox	Dessus granit *
VO2AL09ES	2 GN1/1	800 / 1096	950	14 171	15 355	12 967	14 168
VO2AL12ES	3 GN1/1	1200 / 1315	1250	14 846	16 496	13 381	16 216
VO2AL16ES	4 GN1/1	1500 / 1840	1600	15 272	17 578	14 161	17 177
VO2AL20ES	5 GN1/1	1800 / 2050	2000	16 738	19 448	15 171	18 368

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Vitrines réfrigérées "Élégance" flux arrière - Vitrines sur réserve réfrigérée - 2 niveaux							
Référence *	Cuve		Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Puissance w Frigorifique		Dessus inox	Dessus granit *	Dessus inox	Dessus granit *
VO2AR14ES	2 GN1/1	800 / 1096	950	17 189	18 825	14 017	16 068
VO2AR16ES	3 GN1/1	1200 / 1315	1250	17 636	19 856	14 663	16 565
VO2AR20ES	4 GN1/1	1500 / 1840	1600	19 695	22 312	16 441	18 710

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Vitrines réfrigérées "Élégance" flux arrière - Vitrines sur baie libre - 2 niveaux PRIM'AGE					
Référence	Cuve		Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Puissance w Frigorifique		Dessus inox	Dessus inox
VO2AL09PRI	2 GN1/1	800 / 1096	950	13 800	12 402
VO2AL12PRI	3 GN1/1	1200 / 1315	1250	14 242	12 794
VO2AL16PRI	4 GN1/1	1500 / 1840	1600	15 098	13 325
VO2AL20PRI	5 GN1/1	1800 / 2050	2000	16 042	14 241

Voir **options** des meubles froids pages 114-115 et options générales pages 148-149.


Voir **options** des meubles froids pages 114-115 et options générales pages 148-149.

# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Vitrines réfrigérées "Cristaline"  
- flux arrière  
- 3 niveaux sur baie libre

Enodis



Sur baie libre

Version adultes : **Easy'Serve PRESTIGE**. Version enfants : **PRIM'AGE**

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Isolation par mousse isolante au HCFO. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Régulation programmable pour la vitrine. Commandes par touches sensibles.

Vitrine réfrigérée rectangulaire, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option fermée par vitre (avec vérins permettant le basculement de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 3 étagères réglables en hauteur. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Alimentation mono 240v (sauf modèle en longueur 2600, alimentation tri 400v).

Hauteur meuble Easy'Serve : 1710 mm. Hauteur meuble Prim'age : 1560 mm.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur), ex. VSGO3CL12ES. Livré sans bac d'évaporation.

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière - Vitrines sur baie libre - 3 niveaux							
Référence *	Cuve	Puissance w	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Frigorifique		Dess. inox	Dess. granit *	Dess. inox	Dess. granit *
VO3CL09ES	2 GN1/1	800 / 1096	950	14 549	16 457	13 399	14 577
VO3CL12ES	3 GN1/1	1200 / 1315	1250	15 521	16 954	13 952	15 885
VO3CL16ES	4 GN1/1	1500 / 1840	1600	15 704	18 083	14 631	17 121
VO3CL20ES	5 GN1/1	1800 / 2050	2000	17 412	19 712	15 796	18 636
VO3CL23ES	6 GN1/1	1900 / 2360	2300	20 225	22 610	18 704	21 091
VO3CL26ES	7 GN1/1	3300 / 4830	2600	24 786	27 490	20 848	23 550

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière - Vitrines sur baie libre - 3 niveaux PRIM'AGE					
Référence	Cuves	Puissance w	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Frigorifique		Dessus inox	
VO3CL09PRI	2 GN1/1	800 / 1096	950	14 184	12 839
VO3CL12PRI	3 GN1/1	1200 / 1315	1250	14 549	13 160
VO3CL16PRI	4 GN1/1	1500 / 1840	1600	15 741	13 997
VO3CL20PRI	5 GN1/1	1800 / 2050	2000	16 852	14 836


Voir **options** des meubles froids pages 114-115 et options générales pages 148-149.

# Easy'Serve Prestige

Enodis



Vitrines réfrigérées "Cristaline"  
- flux arrière  
- 3 niveaux sur réserve réfrigérée

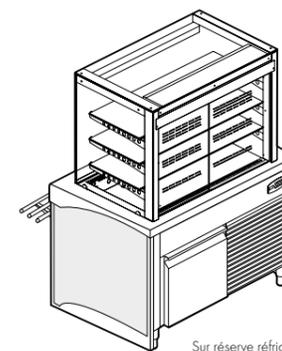

Sur réserve réfrigérée

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Isolation par mousse isolante au HCFO. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Double régulation programmable (vitrine et réserve). Commandes par touches sensibles.

Vitrine réfrigérée rectangulaire, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option fermée par vitre (avec vérins permettant le basculement de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 3 étagères réglables en hauteur. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus.

Réserve basse réfrigérée équipée avec 2 échelles de 3 niveaux chacune pour bacs GN1/1 ou 2/1 espacés de 70 mm (bacs GN non fournis). Portillon(s) inox avec joint à lèvres démontable. Alimentation mono 240v (sauf modèle en longueur 2600, alimentation tri 400v).

Hauteur meuble Easy'Serve : 1710 mm.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur), ex. VSGO3CR12ES. Livré sans bac d'évaporation.

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière - Vitrines sur réserve - 3 niveaux								
Référence *	Cuve	Réserve	Puissance w	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Réfrigérés	Frigorifique		Dess. inox	Dess. granit *	Dess. inox	Dess. granit *
VO3CR14ES	3 GN1/1	1 portillon GN1/1	1800 / 1591	1400	17 970	19 631	14 569	16 357
VO3CR16ES	4 GN1/1	1 portillon GN2/1	2100 / 2151	1600	18 310	20 561	15 125	16 736
VO3CR20ES	5 GN1/1	1 port. GN2/1 + GN1/1	2600 / 2446	2000	20 272	22 916	17 048	18 710
VO3CR23ES	6 GN1/1	2 port. GN2/1	2700 / 2756	2300	25 032	27 417	20 493	23 290
VO3CR26ES	7 GN1/1	2 port. GN2/1	4100 / 5235	2600	27 266	29 969	23 328	26 032

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Voir **options** des meubles froids pages 114-115 et options générales pages 148-149.


# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Vitrines réfrigérées "Cristaline"  
- flux arrière  
- 2 niveaux sur baie libre

Enodis

Easy'Serve  
Prim'age



Sur baie libre

Version adultes : **Easy'Serve PRESTIGE**. Version enfants : **PRIM'AGE**

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Isolation par mousse isolante au HCFO. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Régulation programmable pour la vitrine. Commandes par touches sensibles.

Vitrine réfrigérée rectangulaire, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option fermée par vitre (avec vérins permettant le basculement de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 2 étagères réglables en hauteur. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Alimentation mono 240v (sauf modèle en longueur 2600, alimentation tri 400v).

Hauteur meuble Easy'Serve : 1510 mm. Hauteur meuble Prim'age : 1360 mm.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur), ex. VSGO2CL12ES. Livré sans bac d'évaporation.

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière - Vitrines sur baie libre - 2 niveaux							
Référence *	Cuve	Puissance w	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Frigorifique		Dess. inox	Dess. granit *	Dess. inox	Dess. granit *
VO2CL09ES	2 GN1/1	800 / 1096	950	14 171	15 355	12 967	14 168
VO2CL12ES	3 GN1/1	1200 / 1315	1250	14 846	16 496	13 381	15 652
VO2CL16ES	4 GN1/1	1500 / 1840	1600	15 272	17 578	14 161	17 177
VO2CL20ES	5 GN1/1	1800 / 2050	2000	16 738	19 448	15 171	18 368
VO2CL23ES	6 GN1/1	1600 / 2360	2300	19 833	22 220	17 935	20 319
VO2CL26ES	7 GN1/1	1960 / 5040	2600	24 381	27 083	20 442	23 145

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière - Vitrines sur baie libre - 2 niveaux PRIM'AGE					
Référence	Cuve	Puissance w	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Frigorifique		Dessus inox	
VO2CL09PRI	2 GN1/1	800 / 1096	950	13 800	12 402
VO2CL12PRI	3 GN1/1	1200 / 1315	1250	14 242	12 794
VO2CL16PRI	4 GN1/1	1500 / 1840	1600	15 098	13 325
VO2CL20PRI	5 GN1/1	1800 / 2050	2000	16 042	14 241


Voir **options** des meubles froids pages 114-115 et options générales pages 148-149.

# Easy'Serve Prestige

Enodis

Easy'Serve

Vitrines réfrigérées "Cristaline"  
- flux arrière  
- 2 niveaux sur réserve réfrigérée



Sur réserve réfrigérée

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Isolation par mousse isolante au HCFO. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Double régulation programmable (vitrine et réserve). Commandes par touches sensibles.

Vitrine réfrigérée rectangulaire, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option fermée par vitre (avec vérins permettant le basculement de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 2 étagères réglables en hauteur. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus.

Réserve basse réfrigérée équipée avec 2 échelles de 3 niveaux chacune pour bacs GN1/1 ou 2/1 espacés de 70 mm (bacs GN non fournis). Portillon(s) inox avec joint à lèvres démontable. Alimentation mono 240v (sauf modèle en longueur 2600, alimentation Tri400v).

Hauteur meuble Easy'Serve : 1510 mm.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur), ex. VSGO2CR14ES. Livré sans bac d'évaporation.

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière - Vitrines sur réserve - 2 niveaux								
Référence *	Cuve	Réserve	Puissance w	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Réfrigérés	Frigorifique		Dess. inox	Dess. granit *	Dess. inox	Dess. granit *
VO2CR14ES	3 GN1/1	1 portillon GN1/1	1800 / 1591	1400	16 851	18 455	13 741	15 753
VO2CR16ES	4 GN1/1	1 portillon GN2/1	2100 / 2151	1600	17 290	19 466	14 375	16 239
VO2CR20ES	5 GN1/1	1 port. GN2/1 + GN1/1	2600 / 2446	2000	19 309	21 875	16 119	18 343
VO2CR23ES	6 GN1/1	2 port. GN2/1	2700 / 2756	2300	21 443	23 781	19 581	21 919
VO2CR26ES	7 GN1/1	2 port. GN2/1	4100 / 5235	2600	25 487	28 137	21 625	24 276


\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Voir **options** des meubles froids pages 114-115 et options générales pages 148-149.


Vitrines réfrigérées "Cristaline"  
- flux arrière  
- 4 niveaux sur baie libre



Vitrines réfrigérées "Cristaline"  
- flux arrière  
- 4 niveaux sur réserve réfrigérée



Sur baie libre



Sur réserve réfrigérée

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Isolation par mousse isolante au HCFO. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Régulation programmable pour la vitrine. Commandes par touches sensibles.

Vitrine réfrigérée rectangulaire, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option fermée par vitre (avec vérins permettant le basculement de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 4 étagères réglables en hauteur. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Alimentation mono 240v (sauf modèle en longueur 2600, alimentation tri 400v).

Hauteur meuble Easy'Serve : 1910 mm.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur), ex. VSGO4CL12ES. Livré sans bac d'évaporation.

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve ventilée avec fond en 2 parties réglables en profondeur de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 (évaporateur ventilé basculant sur vérins). Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Isolation par mousse isolante au HCFO. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie. Double régulation programmable (vitrine et réserve). Commandes par touches sensibles.

Vitrine réfrigérée rectangulaire, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique. En option fermée par vitre (avec vérins permettant le basculement de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. 4 étagères réglables en hauteur. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus.

Réserve basse réfrigérée équipée avec 2 échelles de 3 niveaux chacune pour bacs GN1/1 ou 2/1 espacés de 70 mm (bacs GN non fournis). Portillon(s) inox avec joint à lèvres démontable. Alimentation mono 240v (sauf modèle en longueur 2600, alimentation tri 400v).

Hauteur meuble Easy'Serve : 1910 mm.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur), ex. VSGO4CR12ES. Livré sans bac d'évaporation.

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière - Vitrines sur baie libre - 4 niveaux							
Référence *	Cuve	Puissance w	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Frigorifique		Dess. inox	Dess. granit *	Dess. inox	Dess. granit *
VO4CL09ES	2 GN1/1	800 / 1096	950	16 005	18 102	14 740	16 035
VO4CL12ES	3 GN1/1	1200 / 1315	1250	17 061	19 058	15 347	17 473
VO4CL16ES	4 GN1/1	1500 / 1840	1600	17 274	19 890	16 094	18 832
VO4CL20ES	5 GN1/1	1800 / 2050	2000	19 152	21 682	17 377	20 394
VO4CL23ES	6 GN1/1	1600 / 2360	2300	21 110	23 491	19 169	21 553
VO4CL26ES	7 GN1/1	3300 / 4830	2600	25 406	28 109	21 466	24 169

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière - Vitrines sur baie libre - 4 niveaux - Version murale Livré avec tableau de commande déporté et grille supplémentaire							
Référence *	Cuve	Puissance w	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Frigorifique		Dess. inox	Dess. granit *	Dess. inox	Dess. granit *
VO4CM09ES	2 GN1/1	800 / 1096	950	16 535	18 632	15 270	16 565
VO4CM12ES	3 GN1/1	1200 / 1315	1250	17 591	19 588	15 877	18 003
VO4CM16ES	4 GN1/1	1500 / 2050	1600	17 804	20 420	16 624	19 362
VO4CM20ES	5 GN1/1	1800 / 2056	2000	19 682	22 212	17 907	20 924

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Voir options des meubles froids pages 114-115 et options générales pages 148-149.

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière - Vitrines sur réserve réfrigérée - 4 niveaux								
Référence *	Cuve	Réserve	Puissance w	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Réfrigérés	Frigorifique		Dess. inox	Dess. granit *	Dess. inox	Dess. granit *
VO4CR14ES	3 GN1/1	1 portillon GN1/1	1800 / 1591	1400	19 228	21 005	15 590	17 501
VO4CR16ES	4 GN1/1	1 portillon GN2/1	2100 / 2151	1600	19 593	22 001	16 185	17 907
VO4CR20ES	5 GN1/1	1 port. GN2/1 + GN1/1	2600 / 2446	2000	21 691	24 522	18 241	20 021
VO4CR23ES	6 GN1/1	2 port. GN2/1	2700 / 2756	2300	23 951	26 337	22 052	24 438
VO4CR26ES	7 GN1/1	2 port. GN2/1	4100 / 5235	2600	28 208	30 908	24 268	26 971

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Voir options des meubles froids pages 114-115 et options générales pages 148-149.

# Easy'Serve Prestige Prim'age

Vitrines hors d'œuvre "Classique" sur baie libre

Enodis


Easy'Serve  
Prim'age

# Easy'Serve Prestige Prim'age


Vitrines hors d'œuvre "Classique" avec réserve réfrigérée

Enodis

Easy'Serve  
Prim'age



Sur baie libre

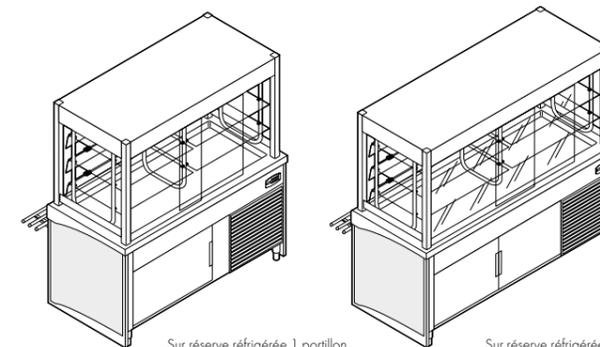

Sur réserve réfrigérée 1 portillon

Sur réserve réfrigérée 2 portillons

Version adultes : **Easy'Serve PRESTIGE**. Version enfants : **PRIM'AGE**

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve décaissée profondeur 30 mm, réfrigérée froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolée par mousse isolante au HFCO. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Double régulation programmable (vitrine et cuve). Commandes par touches sensibles. Vitrine : caisson isolé avec évaporation ventilée. Réfrigération par flux frontal et reprise en partie arrière. Portes coulissantes en verre trempé côté service et rideau thermique à enrouleur côté "clients". Côtés double vitrage en verre trempé. Eclairage LED sur montants côté "clients". Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Alimentation mono 240v.

Hauteur meuble Easy'Serve : 1810 mm. Hauteur meuble Prim'age : 1660 mm.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur). Ajouter SG à la réf. Ex. VSGHOL12ES. Livré sans bac d'évaporation.

Vitrines réfrigérées hors d'œuvre - sur baie libre								
Référence *	Cuve	Puissance w		Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Électrique	Frigorifique		Dess. inox	Dess. granit *	Dess. inox	Dess. granit *
VHOL12ES	3 GN1/1	550 / 770	351 / 962	1200 / 1250*	13 865	15 192	10 943	13 230
VHOL16ES	4 GN1/1	700 / 1200	594 / 1590	1600	14 516	16 937	11 453	13 617
VHOL20ES	5 GN1/1	800 / 1200	849 / 1590	2000	16 462	19 063	13 673	15 607
VHOL23ES	6 GN1/1	800 / 1470	849 / 1950	2300	18 392	21 887	14 929	17 159

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Vitrines réfrigérées hors d'œuvre - sur baie libre <b>PRIM'AGE</b>								
Référence	Cuve	Puissance w		Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Électrique	Frigorifique		Dessus inox	Dessus inox	Dessus inox	Dessus inox
VHOL12PRI	3 GN1/1	550 / 770	351 / 962	1200 / 1250*	13 326		9 845	
VHOL16PRI	4 GN1/1	700 / 1200	594 / 1590	1600	14 073		11 257	
VHOL20PRI	5 GN1/1	800 / 1200	849 / 1590	2000	15 969		12 568	
VHOL23PRI	6 GN1/1	800 / 1470	849 / 1950	2300	17 571		13 839	

Voir **options** des meubles froids pages 114-115 et options générales pages 148-149.

Version adultes : **Easy'Serve PRESTIGE**. Version enfants : **PRIM'AGE**

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses.

Cuve décaissée profondeur 30 mm, réfrigérée froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolés par mousse isolante au HCFO. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Triple régulation programmable (vitrine, cuve et réserve). Commandes par touches sensibles. Vitrine : caisson isolé avec évaporation ventilée. Réfrigération par flux frontal et reprise en partie arrière. Portes coulissantes en verre trempé côté service et rideau thermique à enrouleur côté "clients". Côtés double vitrage en verre trempé. Eclairage LED sur montants côté "clients". Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus.

Meubles avec réserve réfrigérée : portillon(s) inox avec joint à lèvres démontable. Equipés d'échelles de 5 niveaux pour bacs GN1/1 ou 2/1 (bacs GN non fournis). Alimentation mono 240v.

Hauteur meuble Easy'Serve : 1810 mm. Hauteur meuble Prim'age : 1660 mm.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur). Ajouter SG à la réf. Ex. VSGHOR12ES. Livré sans bac d'évaporation.


Vitrines réfrigérées hors d'œuvre - avec réserve réfrigérée									
Référence *	Cuve	Réserve	Puissance w		Long.	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Réfrigérés	Élec.	Frig.		Dess. inox	Dess. granit *	Dess. inox	Dess. granit *
VHOR14ES	3 GN1/1	1 port. GN1/1	550 / 770	351 / 962	1200 / 1250 *	16 535	17 086	13 252	14 535
VHOR16ES	4 GN1/1	1 port. GN2/1	700 / 1200	594 / 1590	1600	16 939	19 285	14 331	16 606
VHOR20ES	5 GN1/1	1 port. GN2/1	800 / 1200	849 / 1590	2000	19 560	22 050	16 452	18 832
VHOR23ES	6 GN1/1	2 port. GN2/1	800 / 1470	849 / 1950	2300	21 743	24 879	19 286	20 487

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Vitrines réfrigérées hors d'œuvre - avec réserve réfrigérée <b>PRIM'AGE</b>									
Référence *	Cuve	Réserve	Puissance w		Long.	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Réfrigérés	Élec.	Frig.		Dessus inox	Dessus inox	Dessus inox	Dessus inox
VHOR14PRI	3 GN1/1	1 port. GN1/1	350 / 1200	280 / 1315	1400	15 771		12 400	
VHOR16PRI	4 GN1/1	1 port. GN2/1	450 / 1500	435 / 1840	1600	16 425		13 103	
VHOR20PRI	5 GN1/1	1 port. GN2/1	700 / 1800	580 / 2055	2000	18 976		15 230	
VHOR23PRI	6 GN1/1	2 port. GN2/1	700 / 1900	580 / 2360	2300	21 087		17 080	

Voir **options** des meubles froids pages 114-115 et options générales pages 148-149.

## Vitrines boissons "Classique" sur baie libre avec réserve réfrigérée

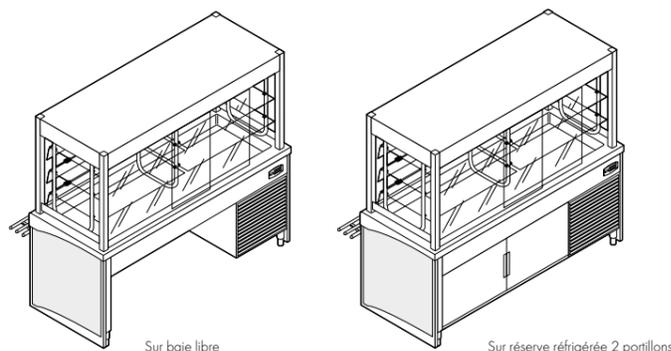

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve décaissée profondeur 110 mm, réfrigérée froid statique par serpentins de cuivre plaqués sous la cuve et isolés par mousse isolante au HCFO. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Régulation programmable : double pour meuble sur baie libre (vitrine et cuve), triple pour meuble sur réserve (vitrine, cuve et réserve). Commandes par touches sensibles. Vitrine : caisson isolé avec évaporation ventilée. Réfrigération par flux frontal et reprise en partie arrière. Portes coulissantes en verre trempé côté service et rideau thermique à enrouleur côté "clients". Côtés double vitrage en verre trempé. Eclairage LED sur montants côté "clients". Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Alimentation mono 240v.

**Hauteur meuble Easy'Serve : 1810 mm.**

Meubles avec réserve réfrigérée : portillon(s) inox avec joint à lèvres démontable. Équipés d'échelles de 5 niveaux pour bacs GN1/1 ou 2/1 (bacs GN non fournis).

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur). Ajouter SG à la réf. Ex. VSGBOL12ES. Livré sans bac d'évaporation.

Vitrines réfrigérée boissons - sur baie libre								
Référence *	Cuve	Puissance w	Puissance w	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Électrique	Frigorifique		Dess. inox	Dess. granit *	Dess. inox	Dess. granit *
VBOL12ES	3 GN1/1	550 / 770	351 / 962	1200 / 1250*	14 336	16 115	11 177	12 668
VBOL16ES	4 GN1/1	700 / 1200	594 / 1590	1600	15 237	17 480	11 973	14 497
VBOL20ES	5 GN1/1	800 / 1200	849 / 1590	2000	17 219	19 600	14 220	16 609
VBOL23ES	6 GN1/1	800 / 1470	849 / 1950	2300	18 627	22 431	15 434	17 869


\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Vitrines réfrigérée boissons - avec réserve réfrigérée									
Référence *	Cuve	Réserve	Puissance w	Puissance w	Longueur	Meuble avec groupe Prix € H.T.		Meuble sans groupe Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Réfrigérés	Élec.	Frig.		Dess. inox	Dess. granit *	Dess. inox	Dess. granit *
VBOR14ES	3 GN1/1	1 port. GN1/1	550 / 770	351 / 962	1200 / 1250 *	16 877	18 640	13 623	15 365
VBOR16ES	4 GN1/1	1 port. GN2/1	700 / 1200	594 / 1590	1600	17 446	19 823	14 644	16 173
VBOR20ES	5 GN1/1	1 port. GN2/1	800 / 1200	849 / 1590	2000	19 787	22 591	16 736	19 478
VBOR23ES	6 GN1/1	2 port. GN2/1	800 / 1470	849 / 1950	2300	22 252	25 418	19 311	22 441

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Voir **options** des meubles froids pages 114-115 et options générales pages 148-149.

## Vitrines à poser "Classique"

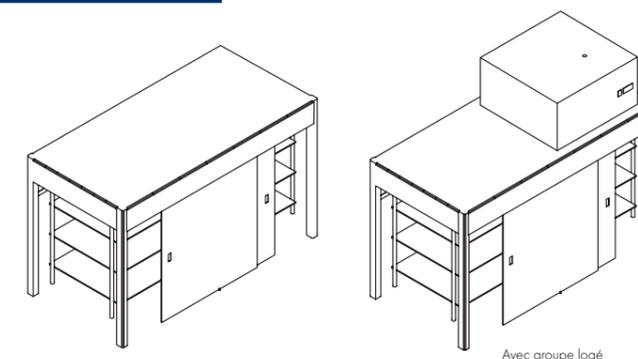

Vitrines à poser construction inox Aisi 304. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Régulation programmable. Caisson isolé avec évaporation ventilée. Réfrigération par flux frontal et reprise en partie arrière. Portes coulissantes en verre trempé côté service et rideau thermique à enrouleur côté "clients". Côtés double vitrage en verre trempé. Eclairage LED sur montants côté "clients".

Alimentation mono 240v.

Meubles disponibles sans groupe, avec groupe fourni pour intégration dans un meuble existant ou avec groupe logé.

Vitrines à poser						
Longueur	Vitrine à poser sans groupe		Vitrine à poser avec groupe		Vitrine à poser avec groupe logé	
	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
1100	VPSG11	7 553	VPG11	10 208	VPGL11	10 567
1400	VPSG14	7 715	VPG14	10 370	VPGL14	11 126
1500	VPSG15	8 090	VPG15	10 698	VPGL15	11 452
1750	VPSG17	8 386	VPG17	10 920	VPGL17	11 696
1900	VPSG19	9 278	VPG19	11 885	VPGL19	12 724
2200	VPSG22	10 194	VPG22	12 954	VPGL22	13 534

Voir **options** des meubles froids pages 114-115 et options générales pages 148-149.

# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Options générales des meubles réfrigérés

Enodis

Easy'Serve  
Prim'age


# Easy'Serve Prestige

## Prim'age


Options générales des meubles réfrigérés

Enodis

Easy'Serve  
Prim'age

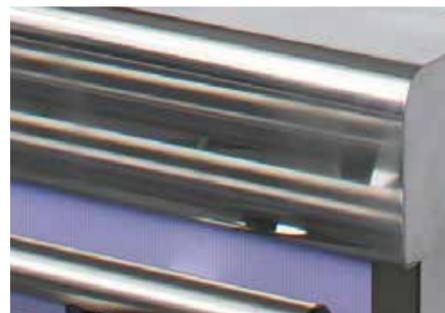

Bord avant poli miroir

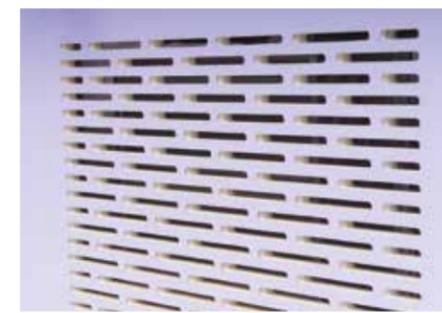

Aération du groupe par ouverture dans stratifié

Options des meubles réfrigérés		
Référence	Descriptif	Prix € H.T.
MVBE1	Moins-value pour non fourniture des bacs d'évaporation pour meub. réf. HO ou boissons baie libre ou réserve 1 port.	-191
MVBE2	Moins-value pour non fourniture des bacs d'évaporation pour meubles réfrigérés HO ou boissons 2 portillons	-382
MVBE3	Moins-value pour non fourniture des bacs d'évaporation pour meubles vitrines sur baie libre	-397
MVBE4	Moins-value pour non fourniture des bacs d'évaporation pour meubles vitrines sur réserve	-588
EMB09	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 900 mm	283
EMB10	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1000 mm	283
EMB11	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1100 mm	283
EMB12	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1200 mm	283
EMB13	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1300 mm	335
EMB14	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1400 mm	340
EMB15	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1500 mm	342
EMB16	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1600 mm	342
EMB17	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1700 mm	395
EMB18	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1800 mm	395
EMB19	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1900 mm	395
EMB20	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 2000 mm	409
EMB21	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 2100 mm	467
EMB22	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 2200 mm	467
EMB23	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 2300 mm	485
EMB26	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 2600 mm	557
PVDV	Plus-value dessus vibré le ml	330
BPM	Bord avant poli miroir le ml	142

Options des meubles réfrigérés		
Référence	Descriptif	Prix € H.T.
CEPO	Panneau d'extrémité stratifié l'unité	146
CALUX	Cornières d'angle arrondies Luxe par angle (interne ou externe)	129
AGC	Aération du groupe côté clients par ouverture dans le stratifié	385
PEFI	Peinture Epoxy sur façade inox le ml	635
VAN14	Trappe de visite et vanne de vidange 1/4 de tour (salad'bar rectangulaire)	206
RPP412I	4 roulettes inox ø 125 dont 2 à frein pour meuble longueur < 2000	278
RPP512I	5 roulettes inox ø 125 dont 2 à frein pour meuble longueur ≥ 2000	342
PCN220	Prise de courant 16 A, non protégée et non raccordée l'unité	146
PCA	Prise Arnould l'unité	298
PCTri	Prise triphasée l'unité	259
RJ45	Prise pour PC RJ45 l'unité	155
FCPORTREFRI	Fermeture à clé pour portillon réfrigéré par portillon	87
TBCAV	Tableau de commande à l'avant	346
TBCD	Tableau de commande sur le côté droit (côté clients)	346
TBCG	Tableau de commande sur le côté gauche (côté clients)	346
ALH	Alimentation électrique par le haut par meuble (tube hauteur maxi 3000 mm avec platine inox mobile à fixer au plafond)	372
BIPR	Bande inox de protection (entre le plateau et la rampe à plateaux) pour dessus et rampe en granit ou Pierre reconstituée le ml	149
HSPERPI	Hauteur spéciale de la rampe à plateaux (entre 815mm et 830mm du sol) par meuble	259
TDSB	Tablette dépose-assiette en plexiglas fumé	313
BSC	Barette de séparation de la cuve	56
GTROP	Groupe Tropicalisé	838
REGETF	Plus value pour régulation Easy'Touch pour meuble Froid avec prise USB et éclairage dynamique	691

# Meubles chauds

Easy' Serve Prim' age



## Généralités

- Construction tout inox Aisi 304 (18-10).
- Dessus en inox Aisi 304 ép. 20/10e poligrain satiné avec profil de plateau côté "clients" en bord rayonné de 20 mm avec retombée de 110 mm, ou dessus granit ou Pierre reconstituée ép. 30 mm en option (une seule pièce par meuble). Finition du granit ou Pierre reconstituée en bord droit sur côtés et l'arrière, et avec bord avant rayonné sur le bord côté "clients".
- Assemblage des meubles par boulonnage à l'avant et à l'arrière, **étanchéité entre plateaux à bords francs**.
- Consoles de rampes à plateaux en inox Aisi 304 fixées sur châssis au travers de la façade stratifiée assurant un alignement parfait de la rampe à plateaux.
- Rampes à plateaux standard incluses dans le prix des meubles : inox 3 tubes profilés ø 32 mm.
- En option, rampe granit, rampe en Pierre reconstituée, rampe verre ou rampe stratifié.
- **Façade côté "clients"** en mélaminé hydrofuge revêtu de stratifié. La façade descend en série **jusqu'à 15 mm du sol** avec cornière de protection basse inox.
- La pose des panneaux est assurée par un emboîtement par clip et immobilisée par serrage des consoles.
- Façade côté "service" avec bandeau maintenu par vis facilement démontable pour accès aux zones techniques.
- Existents en 2 versions Easy' Serve prestige et en version enfant Prim' age.

## Caractéristiques

- Commandes par touches sensibles. En option tableau de commande Easy'Touch.
- Isolation par laine de roche.
- Chauffage de l'étuve par résistances blindées ventilées (de 0 à 85°C).
- Portes coulissantes isolées par laine de roche.
- Alimentation en mono 230 V ou en tri 400V + N + T.
- Conforme à la norme AFNOR AC D 40-004.

### Bain marie à eau

- Cuve rayonnée pouvant recevoir des bacs GN1/1-150 (en option).
- Remplissage automatique d'eau et détection de trop-plein.
- Chauffage en sous-face par **résistances adhésives**.
- Régulation de 65 à 85°C.



### Bain marie à air ventilé

- Cuve rayonnée pouvant recevoir des bacs GN1/1-150 (en option).
- Chauffage par circulation d'air chaud dans la cuve par résistances inox et ventilateur axial.
- Régulation de 65 à 85°C.



### Meubles Vitrocho

- Plateau de maintien en température constitué de plaques en verre trempé noir format GN1/1.
- **Résistances adhésives** chauffantes en sous-face.
- Régulation de 65 à 105°C.




### Présentoirs

- Tube inox profilé ø 40 mm poli.
- Etagère en **verre trempé** avec **pare-haleine cintré** ép. 6 mm.
- **Eclairage LED** et **rampe chauffante** céramique commandes dissociées) pour les modèles avec éclairage / chauffage.
- Glace verticale pour les présentoirs bain-marie.



### Meubles animation

- Meuble neutre ouvert avec décaissé de 250 mm.
- **Prises de courant mono 220 V raccordées**.
- Présentoirs.
- Tube inox profilé ø 40 mm poli.
- Glace verticale en verre trempé ép. 6 mm.
- Tablette de dépose assiette en option (inox, verre, granit ou pierre reconstituée).

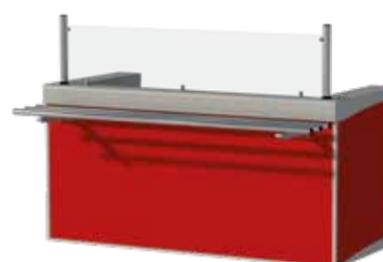

### Meubles vitrines chaudes Elégance

- Vitrine chauffante de forme arrondie.
- Plateau de maintien en température constitué de plaques en verre trempé noir format GN1/1.
- 1 ou 2 étagères (selon le modèle) chauffantes.
- **Résistances adhésives** chauffantes en sous-face.
- Régulation de 65 à 105°C.
- **Eclairage par LED**.
- 2 portes coulissantes en plexiglas.



### Meubles vitrines chaudes Cristaline

- Vitrine chauffante de forme rectangulaire.
- Plateau de maintien en température constitué de plaques en verre trempé noir format GN1/1.
- 1 ou 2 étagères (selon le modèle) chauffantes.
- **Résistances adhésives** chauffantes en sous-face.
- Régulation de 65 à 105°C.
- **Eclairage par LED**.
- 2 portes coulissantes en plexiglas.



Easy' Serve Prim' age




# Easy'Serve Prestige Prim'age

Enodis

Vitrines chaudes "Élégance" 1 niveau sur baie libre ou sur étuve

Easy' Serve Prim' age

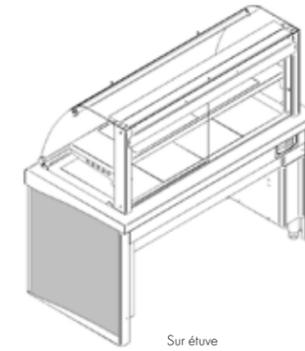

Version adultes : Easy'Serve PRESTIGE. Version enfants : PRIM'AGE

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Vitrine chaude arrondie. Plateau et une étagère de maintien en température constitués de plaques en verre trempé noir GN1/1 chauffées en sous-face par des résistances adhésives. Grande homogénéité de la température à 90 °C. Ouverte côté clients. En option fermée par vitre bombée (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). Alimentation tri 400v. 2 portes coulissantes en plexiglas. Eclairage par LED. Commandes par touches sensibles.

Hauteur hors tout meuble Easy'Serve : 1700 mm, Prim'age : 1550 mm.

Vitrines chaudes "Élégance" - Sur baie libre ou sur étuve - 1 niveau											
Pltx	Meuble sur baie libre					Meuble sur étuve					
	Capa. bacs	Référence *	Puiss. w Élec.	Long.	Prix € H.T.		Référence *	Puiss. w Élec.	Long.	Prix € H.T.	
					Dess. inox	Dess. granit *				Dess. inox	Dess. granit *
2 GN1/1	VCO1AL09ES	1490	950	11 157	11 997	VCO1AE09ES	3090	950	13 146	13 988	
3 GN1/1	VCO1AL12ES	2350	1250	12 089	13 113	VCO1AE12ES	3950	1250	14 267	15 386	
4 GN1/1	VCO1AL16ES	2780	1600	13 566	14 805	VCO1AE16ES	4380	1600	15 973	17 215	
5 GN1/1	VCO1AL20ES	3740	2000	15 195	16 864	VCO1AE20ES	6940	2000	17 850	19 337	

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence.

Vitrines chaudes "Élégance" - Sur baie libre ou sur étuve - dessus inox - 1 niveau PRIM'AGE								
Pltx	Meuble sur baie libre				Meuble sur étuve			
	Capa. bacs	Référence	Puissance w Électrique	Longueur	Prix € H.T.	Référence	Puissance w Électrique	Longueur
2 GN1/1	VCO1AL09PRI	1490	950	11 157	VCO1AE09PRI	3090	950	13 146
3 GN1/1	VCO1AL12PRI	3310	1250	12 089	VCO1AE12PRI	3950	1250	14 267
4 GN1/1	VCO1AL16PRI	2780	1600	13 566	VCO1AE16PRI	4380	1600	15 973
5 GN1/1	VCO1AL20PRI	3740	2000	15 195	VCO1AE20PRI	6940	2000	17 850

Voir options des meubles chauds pages 137 et options générales pages 148-149.

# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Vitrines chaudes "Élégance" 2 niveaux sur baie libre ou sur étuve

Easy'Serve Prim'age

Enodis


# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Vitrines chaudes "Cristaline" 1 niveau sur baie libre ou sur étuve

Easy'Serve Prim'age


Enodis



Sur baie libre



Sur étuve



Sur baie libre



Sur étuve

Version adultes : Easy'Serve PRESTIGE. Version enfants : PRIM'AGE

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Vitrine chaude arrondie. Plateau et 2 étagères de maintien en température constitués de plaques en verre trempé noir GN1/1 chauffées en sous-face par des résistances adhésives. Grande homogénéité de la température à 90°C. Ouverte côté clients. En option fermée par vitre bombée (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). Alimentation tri 400v. 2 portes coulissantes en plexiglas. Eclairage par LED. Commandes par touches sensibles.

Hauteur hors tout meuble Easy'Serve : 1700 mm, Prim'age : 1550 mm.

Vitrines chaudes "Élégance" - Sur baie libre ou sur étuve - 2 niveaux											
Pltx	Meuble sur baie libre					Meuble sur étuve					
	Capa. bacs	Référence *	Puiss. w Elec.	Long.	Prix € H.T.		Référence*	Puiss. w Elec.	Long.	Prix € H.T.	
					Dess. inox	Dess. granit*				Dess. Inox	Dess. Granit*
2 GN1/1	VCO2AL09ES	2020	950	<b>13 089</b>	<b>13 931</b>	VCO2AE09ES	3620	950	<b>15 080</b>	<b>15 922</b>	
3 GN1/1	VCO2AL12ES	3310	1250	<b>14 435</b>	<b>15 460</b>	VCO2AE12ES	4910	1250	<b>16 614</b>	<b>17 732</b>	
4 GN1/1	VCO2AL16ES	3740	1600	<b>16 264</b>	<b>17 504</b>	VCO2AE16ES	5340	1600	<b>18 673</b>	<b>19 913</b>	
5 GN1/1	VCO2AL20ES	5180	2000	<b>18 227</b>	<b>19 712</b>	VCO2AE20ES	7180	2000	<b>20 882</b>	<b>22 367</b>	

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Vitrine chaudes "Élégance" - Sur baie libre ou sur étuve - dessus inox - 2 niveaux PRIM'AGE								
Pltx	Meuble sur baie libre				Meuble sur étuve			
	Capa. bacs	Référence	Puissance w Électrique	Longueur	Prix € H.T.	Référence	Puissance w Électrique	Longueur
2 GN1/1	VCO2AL09PRI	2020	950	<b>13 089</b>	VCO2AE09PRI	3620	950	<b>15 080</b>
3 GN1/1	VCO2AL12PRI	3310	1250	<b>14 435</b>	VCO2AE12PRI	4910	1250	<b>16 614</b>
4 GN1/1	VCO2AL16PRI	3740	1600	<b>16 264</b>	VCO2AE16PRI	5340	1600	<b>18 673</b>
5 GN1/1	VCO2AL20PRI	5180	2000	<b>18 227</b>	VCO2AE20PRI	7180	2000	<b>20 882</b>

Voir options des meubles chauds pages 137 et options générales pages 148-149.

Version adultes : Easy'Serve PRESTIGE. Version enfants : PRIM'AGE

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Vitrine chaude rectangulaire. Plateau et 1 étagère de maintien en température constitués de plaques en verre trempé noir GN1/1 chauffées en sous-face par des résistances adhésives. Grande homogénéité de la température à 90°C.

Ouverte côté clients. En option fermée par vitre droite (avec vérins permettant le basculement de la vitre pour le nettoyage). Alimentation tri 400v. 2 portes coulissantes en plexiglas. Eclairage par LED. Commandes par touches sensibles.

Hauteur hors tout meuble Easy'Serve : 1510 mm, Prim'age : 1360 mm.

Vitrines chaudes "Cristaline" - Sur baie libre ou sur étuve - 1 niveau											
Pltx	Meuble sur baie libre					Meuble sur étuve					
	Capa. bacs	Référence*	Puiss. w Elec.	Long.	Prix € H.T.		Référence*	Puiss. w Elec.	Long.	Prix € H.T.	
					Dess. inox	Dess. granit *				Dess. inox	Dess. granit *
2 GN1/1	VCO1CL09ES	1490	950	<b>11 157</b>	<b>11 997</b>	VCO1CE09ES	3090	950	<b>13 146</b>	<b>13 988</b>	
3 GN1/1	VCO1CL12ES	2350	1250	<b>12 089</b>	<b>13 113</b>	VCO1CE12ES	3950	1250	<b>14 267</b>	<b>15 288</b>	
4 GN1/1	VCO1CL16ES	2780	1600	<b>13 566</b>	<b>18 052</b>	VCO1CE16ES	4380	1600	<b>15 973</b>	<b>17 215</b>	
5 GN1/1	VCO1CL20ES	3740	2000	<b>15 195</b>	<b>16 864</b>	VCO1CE20ES	5340	2000	<b>17 850</b>	<b>19 337</b>	
6 GN1/1	VCO1CL23ES	4700	2300	<b>19 318</b>	<b>21 115</b>	VCO1CE23ES	6300	2300	<b>21 201</b>	<b>22 997</b>	
7 GN1/1	VCO1CL26ES	5330	2600	<b>22 285</b>	<b>24 984</b>	VCO1CE26ES	8530	2600	<b>26 611</b>	<b>29 309</b>	

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Vitrines chaudes "Cristaline" - Sur baie libre ou sur étuve - dessus inox - 1 niveau PRIM'AGE								
Pltx	Meuble sur baie libre				Meuble sur étuve			
	Capa. bacs	Référence	Puissance w Électrique	Longueur	Prix € H.T.	Référence	Puissance w Électrique	Longueur
2 GN1/1	VCO1CL09PRI	1490	950	<b>11 157</b>	VCO1CE09PRI	3090	950	<b>13 146</b>
3 GN1/1	VCO1CL12PRI	2350	1250	<b>12 089</b>	VCO1CE12PRI	3950	1250	<b>14 267</b>
4 GN1/1	VCO1CL16PRI	2780	1600	<b>13 566</b>	VCO1CE16PRI	4380	1600	<b>15 973</b>
5 GN1/1	VCO1CL20PRI	3740	2000	<b>15 195</b>	VCO1CE20PRI	5340	2000	<b>17 850</b>
6 GN1/1	VCO1CL23PRI	4700	2300	<b>19 318</b>	VCO1CE23PRI	6300	2300	<b>21 201</b>
7 GN1/1	VCO1CL26PRI	5330	2600	<b>22 285</b>	VCO1CE26PRI	8530	2600	<b>26 611</b>

Voir options des meubles chauds pages 137 et options générales pages 148-149.

# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Vitrines chaudes "Cristaline"  
2 niveaux sur baie libre ou sur étuve

Enodis

Easy'Serve Prim'age


# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Vitrines chaudes "Cristaline"  
3 niveaux sur baie libre ou sur étuve

Enodis

Easy'Serve Prim'age



Sur baie libre



Sur étuve



Sur baie libre



Sur étuve

Version adultes : Easy'Serve PRESTIGE. Version enfants : PRIM'AGE

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Vitrine chaude rectangulaire. Plateau et 2 étagères de maintien en température constitués de plaques en verre trempé noir GN1/1 chauffées en sous-face par des résistances adhésives. Grande homogénéité de la température à 90°C.

Ouverte côté clients. En option fermée par vitre droite (avec vérins permettant le basculement de la vitre pour le nettoyage). Alimentation Tri400v. 2 portes coulissantes en plexiglas. Eclairage par LED. Commandes par touches sensibles.

Hauteur hors tout meuble Easy'Serve : 1710 mm, Prim'age : 1560 mm.

Vitrines chaudes "Cristaline" - Sur baie libre ou sur étuve - 2 niveaux											
Pltx	Meuble sur baie libre					Meuble sur étuve					
	Capa. bacs	Référence*	Puiss. w Élec.	Long.	Prix € H.T.		Référence*	Puiss. w Élec.	Long.	Prix € H.T.	
					Dess. inox	Dess. granit*				Dess. inox	Dess. granit*
2 GN1/1	VCO2CL09ES	2020	950	13 089	13 931	VCO2CE09ES	3620	950	15 080	15 922	
3 GN1/1	VCO2CL12ES	3310	1250	14 435	15 460	VCO2CE12ES	4910	1250	16 614	17 732	
4 GN1/1	VCO2CL16ES	3740	1600	16 264	17 504	VCO2CE16ES	5340	1600	18 673	19 913	
5 GN1/1	VCO2CL20ES	5180	2000	18 227	19 712	VCO2CE20ES	8380	2000	20 882	22 367	
6 GN1/1	VCO2CL23ES	6620	2300	21 360	23 157	VCO2CE23ES	9820	2300	23 459	25 257	
7 GN1/1	VCO2CL26ES	7250	2600	23 873	26 572	VCO2CE26ES	10450	2600	28 203	30 901	

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Vitrines chaudes "Cristaline" - Sur baie libre ou sur étuve - dessus inox - 2 niveaux PRIM'AGE								
Pltx	Meuble sur baie libre				Meuble sur étuve			
	Capa. bacs	Référence	Puissance w Électrique	Longueur	Prix € H.T.	Référence	Puissance w Électrique	Longueur
2 GN1/1	VCO2CL09PRI	2020	950	13 089	VCO2CE09PRI	3620	950	15 080
3 GN1/1	VCO2CL12PRI	3310	1250	14 435	VCO2CE12PRI	4910	1250	16 614
4 GN1/1	VCO2CL16PRI	3740	1600	16 264	VCO2CE16PRI	5340	1600	18 673
5 GN1/1	VCO2CL20PRI	5180	2000	18 227	VCO2CE20PRI	8380	2000	20 882
6 GN1/1	VCO2CL23PRI	6620	2300	21 360	VCO2CE23PRI	9820	2300	23 459
7 GN1/1	VCO2CL26PRI	7250	2600	23 873	VCO2CE26PRI	10450	2600	28 203

Voir options des meubles chauds pages 137 et options générales pages 148-149.

Version adultes : Easy'Serve PRESTIGE. Version enfants : PRIM'AGE

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Vitrine chaude rectangulaire. Plateau et 2 étagères de maintien en température constitués de plaques en verre trempé noir GN1/1 chauffées en sous-face par des résistances adhésives. Grande homogénéité de la température à 90°C.

Ouverte côté clients. En option fermée par vitre droite (avec vérins permettant le basculement de la vitre pour le nettoyage). Alimentation Tri400v. 2 portes coulissantes en plexiglas. Eclairage par LED. Commandes par touches sensibles.

Hauteur hors tout meuble Easy'Serve : 1910 mm, Prim'age : 1760 mm.

Vitrines chaudes "Cristaline" - Sur baie libre ou sur étuve - 3 niveaux											
Pltx	Meuble sur baie libre					Meuble sur étuve					
	Capa. bacs	Référence *	Puiss. w Élec.	Long.	Prix € H.T.		Référence *	Puiss. w Élec.	Long.	Prix € H.T.	
					Dess. inox	Dess. granit*				Dess. inox	Dess. granit*
2 GN1/1	VCO3CL09ES	2550	950	14 649	15 632	VCO3CE09ES	4150	950	15 716	16 698	
3 GN1/1	VCO3CL12ES	4270	1250	16 952	18 150	VCO3CE12ES	5870	1250	18 220	19 524	
4 GN1/1	VCO3CL16ES	4700	1600	18 330	19 777	VCO3CE16ES	6300	1600	20 104	21 550	
5 GN1/1	VCO3CL20ES	6620	2000	20 486	22 218	VCO3CE20ES	9820	2000	20 256	21 988	
6 GN1/1	VCO3CL23ES	8540	2300	25 547	27 494	VCO3CE23ES	11740	2300	27 822	29 769	
7 GN1/1	VCO3CL26ES	9170	2600	27 525	30 582	VCO3CE26ES	12370	2600	32 210	35 135	

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Vitrines chaudes "Cristaline" - Sur baie libre ou sur étuve - dessus inox - 3 niveaux PRIM'AGE								
Pltx	Meuble sur baie libre				Meuble sur étuve			
	Capa. bacs	Référence	Puissance w Électrique	Longueur	Prix € H.T.	Référence	Puissance w Électrique	Longueur
2 GN1/1	VCO3CL09PRI	2550	950	14 649	VCO3CE09PRI	4150	950	15 716
3 GN1/1	VCO3CL12PRI	4270	1250	16 952	VCO3CE12PRI	5870	1250	18 220
4 GN1/1	VCO3CL16PRI	4700	1600	18 330	VCO3CE16PRI	6300	1600	20 104
5 GN1/1	VCO3CL20PRI	6620	2000	20 486	VCO3CE20PRI	9820	2000	20 256
6 GN1/1	VCO3CL23PRI	8540	2300	25 547	VCO3CE23PRI	11740	2300	27 822
7 GN1/1	VCO3CL26PRI	9170	2600	27 525	VCO3CE26PRI	12370	2600	32 210

Voir options des meubles chauds pages 137 et options générales pages 148-149.


# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Meubles bain-marie à air ventilé sur baie libre

Enodis

Easy'Serve  
Prim'age

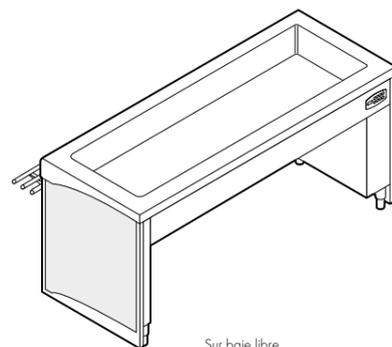

Sur baie libre

Version adultes : Easy'Serve PRESTIGE. Version enfants : PRIM'AGE

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve rayonnée pouvant recevoir des bacs GN1/1-150 (en option). Chauffage par circulation d'air chaud dans la cuve par résistances inox et ventilateur axial. Commandes par touches sensibles. Alimentation tri 400v.

Meubles bain-marie à air ventilé sur baie libre								
Référence *	Cuve		Puissance w		Alimentation	Longueur	Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Cuve	Maxi	Dess. inox			Dess. granit *	
BMVL3ES	3 GN1/1	3200	3300	400/50/3 + N	1200	5 274	6 732	
BMVL4ES	4 GN1/1	3600	3700	400/50/3 + N	1600	6 006	7 798	
BMVL5ES	5 GN1/1	4800	4900	400/50/3 + N	2000	6 610	8 706	
BMVL6ES	6 GN1/1	6400	6500	400/50/3 + N	2300	7 476	9 884	

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Meubles bain-marie à air ventilé sur baie libre PRIM'AGE								
Référence	Cuve		Puissance w		Alimentation	Longueur	Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Cuve	Maxi	Dessus inox				
BMVL3PRI	3 GN1/1	3200	3300	400/50/3 + N	1200	5 274		
BMVL4PRI	4 GN1/1	3600	3700	400/50/3 + N	1600	6 006		
BMVL5PRI	5 GN1/1	4800	4900	400/50/3 + N	2000	6 610		
BMVL6PRI	6 GN1/1	6400	6500	400/50/3 + N	2300	7 476		

Voir options des meubles chauds pages 137 et options générales pages 148-149.


# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Meubles bain-marie à air ventilé sur étuve rayonnée

Enodis

Easy'Serve  
Prim'age

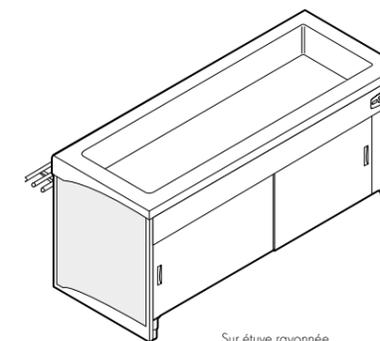

Sur étuve rayonnée

Version adultes : Easy'Serve PRESTIGE. Version enfants : PRIM'AGE

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve rayonnée pouvant recevoir des bacs GN1/1-150 (en option). Chauffage par circulation d'air chaud dans la cuve par résistances inox et ventilateur axial. Commandes par touches sensibles. Etuve rayonnée arrière et côtés (r= 10 mm) avec rayon bas fixe. Portes coulissantes isolées par laine de roche. Chauffage de l'étuve par résistances blindées ventilées (de 0 à 85°C). Alimentation tri 400v.

Meubles bain-marie à air ventilé sur sur étuve rayonnée									
Référence *	Cuve		Puissance w			Alimentation	Longueur	Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Cuve	Étuve	Maxi	Dess. inox			Dess. granit *	
BMVE3ES	3 GN1/1	3200	1600	4900	400/50/3 + N	1200	6 079	7 319	
BMVE4ES	4 GN1/1	3600	1600	5300	400/50/3 + N	1600	7 073	8 620	
BMVE5ES	5 GN1/1	4800	3200	8100	400/50/3 + N	2000	8 311	10 185	
BMVE6ES	6 GN1/1	6400	3200	9700	400/50/3 + N	2300	9 024	11 552	

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Meubles bain-marie à air ventilé sur sur étuve rayonnée PRIM'AGE									
Référence	Cuve		Puissance w			Alimentation	Longueur	Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Cuve	Étuve	Maxi	Dessus inox				
BMVE3PRI	3 GN1/1	3200	1600	4900	400/50/3 + N	1200	6 079		
BMVE4PRI	4 GN1/1	3600	1600	5300	400/50/3 + N	1600	7 073		
BMVE5PRI	5 GN1/1	4800	3200	8100	400/50/3 + N	2000	8 311		
BMVE6PRI	6 GN1/1	6400	3200	9700	400/50/3 + N	2300	9 024		

Voir options des meubles chauds pages 137 et options générales pages 148-149.


# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Meubles bain-marie à eau sur baie libre

Enodis

Easy'Serve Prim'age

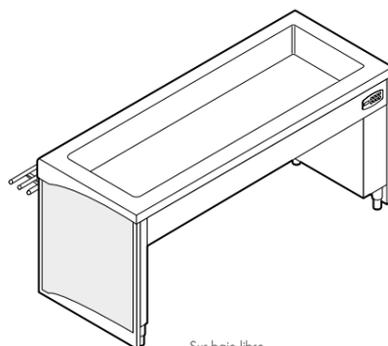

Sur baie libre

Version adultes : Easy'Serve PRESTIGE. Version enfants : PRIM'AGE

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve rayonnée pouvant recevoir des bacs GN1/1-150 (en option). Chauffage en sous-face par résistances adhésives. Commandes par touches sensibles. Alimentation mono 240v ou tri 400v selon les modèles.

Meubles bain-marie à eau sur baie libre								
Référence *	Cuve		Puissance w		Alimentation	Longueur	Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Cuve	Maxi	Dess. inox			Dess. granit *	
BMHL2ES	2 GN1/1	1460	1560	230/50/1+N	800	4 481	5 155	
BMHL3ES	3 GN1/1	2250	2350	400/50/3 + N**	1200	4 890	6 018	
BMHL4ES	4 GN1/1	3000	3100	400/50/3 + N**	1600	5 264	6 675	
BMHL5ES	5 GN1/1	3750	3850	400/50/3 + N	2000	5 846	7 554	
BMHL6ES	6 GN1/1	4500	4600	400/50/3 + N	2300	6 391	8 421	

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

\*\* Alimentation mono sur demande.

Meubles bain-marie à eau sur baie libre PRIM'AGE								
Référence	Cuve		Puissance w		Alimentation	Longueur	Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Cuve	Maxi	Dessus inox				
BMHL2PRI	2 GN1/1	1460	1560	230/50/1+N	800	4 481		
BMHL3PRI	3 GN1/1	2250	2350	400/50/3 + N*	1200	4 890		
BMHL4PRI	4 GN1/1	3000	3100	400/50/3 + N*	1600	5 264		
BMHL5PRI	5 GN1/1	3750	3850	400/50/3 + N	2000	5 846		
BMHL6PRI	6 GN1/1	4500	4600	400/50/3 + N	2300	6 391		

\* Alimentation mono sur demande

Voir options des meubles chauds pages 137 et options générales pages 148-149.


# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Meubles bain-marie à eau sur baie libre avec tablette arrière de dépose

Enodis

Easy'Serve Prim'age

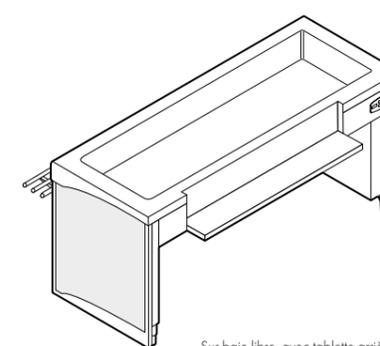

Sur baie libre, avec tablette arrière de dépose

Version adultes : Easy'Serve PRESTIGE. Version enfants : PRIM'AGE

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve rayonnée pouvant recevoir des bacs GN1/1-150 (en option). Chauffage en sous-face par résistances adhésives. Commandes par touches sensibles. Alimentation mono 240v ou tri 400v selon les modèles.

Meubles bain-marie à eau sur baie libre avec tablette arrière de dépose neutre								
Référence *	Cuve		Puissance w		Alimentation	Longueur	Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Cuve	Maxi	Dess. inox			Dess. granit *	
BMHLT3ES	2 GN1/1	2250	2350	400/50/3+N**	1200	6 225	7 184	
BMHLT4ES	3 GN1/1	3000	3100	400/50/3 + N**	1600	7 044	8 264	
BMHLT5ES	4 GN1/1	3750	3850	400/50/3 + N	2000	7 841	9 338	
BMHLT6ES	5 GN1/1	4500	4600	400/50/3 + N	2300	8 612	10 312	

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

\*\* Alimentation mono sur demande

Meubles bain-marie à eau sur baie libre avec tablette arrière de dépose neutre PRIM'AGE								
Référence	Cuve		Puissance w		Alimentation	Longueur	Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Cuve	Maxi	Dessus inox				
BMHLT3PRI	2 GN1/1	2250	2350	400/50/3+N*	1200	6 225		
BMHLT4PRI	3 GN1/1	3000	3100	400/50/3 + N*	1600	7 044		
BMHLT5PRI	4 GN1/1	3750	3850	400/50/3 + N	2000	7 841		
BMHLT6PRI	5 GN1/1	4500	4600	400/50/3 + N	2300	8 612		

\* Alimentation mono sur demande

Voir options des meubles chauds pages 137 et options générales pages 148-149.


# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Meubles bain-marie à eau sur étuve rayonnée

Enodis

Easy'Serve  
Prim'age

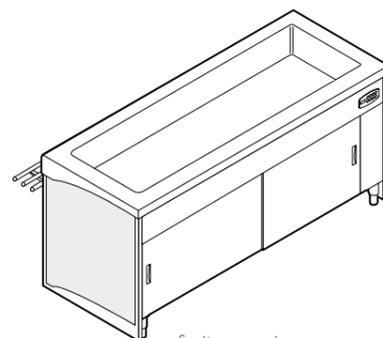

Sur étuve rayonnée

Version adultes : **Easy'Serve PRESTIGE**. Version enfants : **PRIM'AGE**

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve rayonnée pouvant recevoir des bacs GN1/1 profondeur 150 mm (en option). Chauffage en sous-face par résistances adhésives. Etuve rayonnée arrière et côtés (r =10 mm) avec rayon bas fixe. Portes coulissantes isolées par laine de roche (sauf longueur 800 : porte battante). Chauffage de l'étuve par résistances blindées ventilées (de 0 à 85°C). Commandes par touches sensibles. Alimentation mono 240v ou tri 400v selon les modèles.

Meubles bain-marie à eau sur étuve rayonnée									
Référence *	Cuve		Puissance w			Alimentation	Longueur	Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Cuve	Étuve	Maxi	Dess. inox			Dess. granit *	
BMHE2ES	2 GN1/1	1460	1600	3160	400/50/3 + N	800/950 *	5 283	5 862	
BMHE3ES	3 GN1/1	2250	1600	3950	400/50/3 + N	1200	5 783	6 659	
BMHE4ES	4 GN1/1	3000	1600	4700	400/50/3 + N	1600	6 695	7 817	
BMHE5ES	5 GN1/1	3750	3200	7050	400/50/3 + N	2000	7 661	9 044	
BMHE6ES	6 GN1/1	4500	3200	7800	400/50/3 + N	2300	8 310	9 889	

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence.

Meubles bain-marie à eau sur étuve rayonnée <b>PRIM'AGE</b>									
Référence	Cuve		Puissance w			Alimentation	Longueur	Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Cuve	Étuve	Maxi	Dessus inox				
BMHE2PRI	2 GN1/1	1460	1600	3160	400/50/3 + N	800/950 *	5 283		
BMHE3PRI	3 GN1/1	2250	1600	3950	400/50/3 + N	1200	5 783		
BMHE4PRI	4 GN1/1	3000	1600	4700	400/50/3 + N	1600	6 695		
BMHE5PRI	5 GN1/1	3750	3200	7050	400/50/3 + N	2000	7 661		
BMHE6PRI	6 GN1/1	4500	3200	7800	400/50/3 + N	2300	8 310		

Voir **options** des meubles chauds pages 137 et options générales pages 148-149.


# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Meubles bain-marie à eau sur étuve rayonnée avec tablette arrière de dépose

Enodis

Easy'Serve  
Prim'age

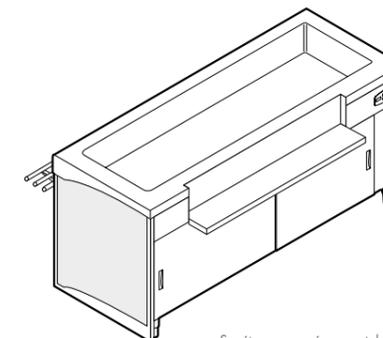

Sur étuve rayonnée, avec tablette arrière de dépose

Version adultes : **Easy'Serve PRESTIGE**. Version enfants : **PRIM'AGE**

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Cuve rayonnée pouvant recevoir des bacs GN1/1 profondeur 150 mm (en option). Chauffage en sous-face par résistances adhésives. Etuve rayonnée arrière et côtés (r =10 mm) avec rayon bas fixe. Portes coulissantes isolées par laine de roche. Chauffage de l'étuve par résistances blindées ventilées (de 0 à 85°C). Commandes par touches sensibles. Alimentation mono 240v ou tri 400v selon les modèles.

Meubles bain-marie à eau sur étuve rayonnée avec tablette arrière de dépose neutre									
Référence *	Cuve		Puissance w			Alimentation	Longueur	Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Cuve	Étuve	Maxi	Dess. inox			Dess. granit *	
BMHET3ES	3 GN1/1	2250	1600	3950	400/50/3 + N	1200/1250 *	6 527	7 480	
BMHET4ES	4 GN1/1	3000	1600	4700	400/50/3 + N	1600	7 714	8 925	
BMHET5ES	5 GN1/1	3750	3200	7050	400/50/3 + N	2000	8 906	10 387	
BMHET6ES	6 GN1/1	4500	3200	7800	400/50/3 + N	2300	9 979	11 660	

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence.

Meubles bain-marie à eau sur étuve rayonnée avec tablette arrière de dépose neutre <b>PRIM'AGE</b>									
Référence	Cuve		Puissance w			Alimentation	Longueur	Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Cuve	Étuve	Maxi	Dessus inox				
BMHET3PRI	3 GN1/1	2250	1600	3950	400/50/3 + N	1200/1250 *	6 527		
BMHET4PRI	4 GN1/1	3000	1600	4700	400/50/3 + N	1600	7 714		
BMHET5PRI	5 GN1/1	3750	3200	7050	400/50/3 + N	2000	8 906		
BMHET6PRI	6 GN1/1	4500	3200	7800	400/50/3 + N	2300	9 979		


Voir **options** des meubles chauds pages 137 et options générales pages 148-149.

# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Vitrocho sur baie libre

Enodis

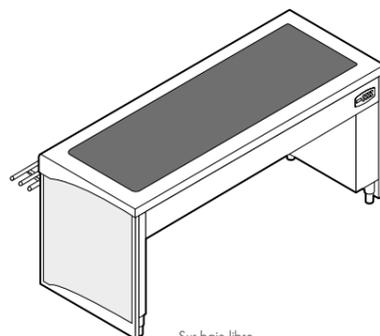

Sur baie libre

Version adultes : Easy'Serve PRESTIGE. Version enfants : PRIM'AGE

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Plateau de maintien en température constitué de plaques en verre trempé noir. Grande homogénéité de la température à 90°C. Commandes par touches sensibles. Alimentation mono 240v ou tri 400v selon les modèles.

Meubles vitrocho sur baie libre							
Référence *	Plateaux	Puissance w		Alimentation	Longueur	Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Plateau	Maxi			Dess. inox	Dess. granit *
MVL2ES	2 GN1/1	900	1000	230/50/1+N	800/950 *	4 174	5 109
MVL3ES	3 GN1/1	1350	1450	400/50/3 + N	1200	4 634	6 042
MVL4ES	4 GN1/1	1800	1900	400/50/3 + N	1600	5 335	7 077
MVL5ES	5 GN1/1	2250	2350	400/50/3 + N	2000	6 041	8 124
MVL6ES	6 GN1/1	2600	2800	400/50/3 + N	2300	6 629	9 075

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Meubles vitrocho sur baie libre PRIM'AGE							
Référence	Plateaux	Puissance w		Alimentation	Longueur	Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Plateau	Maxi			Dessus inox	
MVL2PRI	2 GN1/1	900	1000	230/50/1+N	800/950 *	4 174	
MVL3PRI	3 GN1/1	1350	1450	400/50/3 + N	1200	4 634	
MVL4PRI	4 GN1/1	1800	1900	400/50/3 + N	1600	5 335	
MVL5PRI	5 GN1/1	2250	2350	400/50/3 + N	2000	6 041	
MVL6PRI	6 GN1/1	2600	2800	400/50/3 + N	2300	6 629	

\* Alimentation mono sur demande

Options		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
SBI06	Support inox * pour bac gastro GN1/1-65	171
SBI10	Support inox * pour bac gastro GN1/1-100	172
RSP	Régulation séparée des plaques l'unité	210
PDV60	Décaissé de 60 mm pour dessus avec plaque vitro plus-value Autres dimensions de décaissé sur demande	568

\* Commander 1 support pour chaque bac


Voir options des meubles chauds pages 137 et options générales pages 148-149.

# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Vitrocho sur baie libre avec tablette arrière de dépose

Enodis

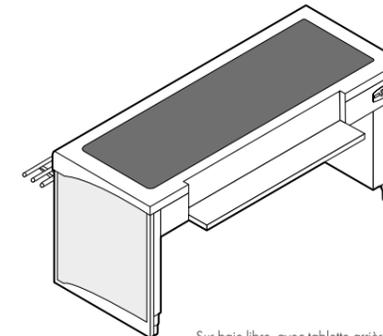

Sur baie libre, avec tablette arrière de dépose

Version adultes : Easy'Serve PRESTIGE. Version enfants : PRIM'AGE

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Plateau de maintien en température constitué de plaques en verre trempé noir. Grande homogénéité de la température à 90°C. Commandes par touches sensibles. Alimentation tri 400v.

Meubles vitrocho sur baie libre avec tablette arrière de dépose neutre							
Référence *	Plateaux	Puissance w		Alimentation	Longueur	Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Plateau	Maxi			Dess. inox	Dess. granit *
MVLT3ES	3 GN1/1	1350	1450	400/50/3 + N	1200/1250 *	5 902	6 745
MVLT4ES	4 GN1/1	1800	1450	400/50/3 + N	1600	6 745	7 971
MVLT5ES	5 GN1/1	2250	2350	400/50/3 + N	2000	7 563	9 066
MVLT6ES	6 GN1/1	2600	2800	400/50/3 + N	2300	8 356	10 061

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Meubles vitrocho sur baie libre avec tablette arrière de dépose neutre PRIM'AGE							
Référence	Plateaux	Puissance w		Alimentation	Longueur	Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Plateau	Maxi			Dessus inox	
MVLT3PRI	3 GN1/1	1350	1450	400/50/3 + N	1200/1250 *	5 902	
MVLT4PRI	4 GN1/1	1800	1450	400/50/3 + N	1600	6 745	
MVLT5PRI	5 GN1/1	2250	2350	400/50/3 + N	2000	7 563	
MVLT6PRI	6 GN1/1	2600	2800	400/50/3 + N	2300	8 356	

\* Alimentation mono sur demande

Options		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
SBI06	Support inox * pour bac gastro GN1/1-65	171
SBI10	Support inox * pour bac gastro GN1/1-100	172
RSP	Régulation séparée des plaques l'unité	210
PDV60	Décaissé de 60 mm pour dessus avec plaque vitro plus-value Autres dimensions de décaissé sur demande	568

\* Commander 1 support pour chaque bac

Voir options des meubles chauds pages 137 et options générales pages 148-149.


# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Vitrocho sur étuve rayonnée

Enodis

Easy'Serve Prim'age

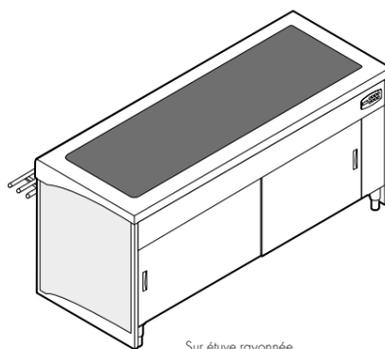

Sur étuve rayonnée

Version adultes : Easy'Serve PRESTIGE. Version enfants : PRIM'AGE

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Plateau de maintien en température constitué de plaques en verre trempé noir. Grande homogénéité de la température à 90°C. Commandes par touches sensibles. Etuve rayonnée arrière et côtés (r= 10 mm) avec rayon bas fixe. Portes coulissantes isolées par laine de roche (sauf longueur 800 : porte battante). Chauffage de l'étuve par résistances blindées ventilées (de 0 à 85°C). Alimentation tri 400v.

Meubles bain-marie à eau sur étuve rayonnée								
Référence *	Plateaux		Puissance w		Alimentation	Longueur	Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Plateau	Étuve	Maxi			Dess. inox	Dess. granit *
MVE2ES	2 GN1/1	900	1600	2600	400/50/3 + N	800/950 *	4 789	5 312
MVE3ES	3 GN1/1	1350	1600	3050	400/50/3 + N	1200	5 352	6 324
MVE4ES	4 GN1/1	1800	1600	3500	400/50/3 + N	1600	6 527	7 757
MVE5ES	5 GN1/1	2250	3200	5550	400/50/3 + N	2000	7 706	9 206
MVE6ES	6 GN1/1	2600	3200	5900	400/50/3 + N	2300	8 763	10 462

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Meubles bain-marie à eau sur étuve rayonnée PRIM'AGE								
Référence	Plateaux		Puissance w		Alimentation	Longueur	Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Plateau	Étuve	Maxi			Dessus inox	
MVE2PRI	2 GN1/1	900	1600	2600	400/50/3 + N	800/950 *	4 789	
MVE3PRI	3 GN1/1	1350	1600	3050	400/50/3 + N	1200	5 352	
MVE4PRI	4 GN1/1	1800	1600	3500	400/50/3 + N	1600	6 527	
MVE5PRI	5 GN1/1	2250	3200	5550	400/50/3 + N	2000	7 706	
MVE6PRI	6 GN1/1	2600	3200	5900	400/50/3 + N	2300	8 763	

Options		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
SBI06	Support inox * pour bac gastro GN1/1-65	171
SBI10	Support inox * pour bac gastro GN1/1-100	172
RSP	Régulation séparée des plaques l'unité	210
PDV60	Décaissé de 60 mm pour dessus avec plaque vitro plus-value Autres dimensions de décaissé sur demande	568

\* Commander 1 support pour chaque bac

Voir options des meubles chauds pages 137 et options générales pages 148-149.


# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Vitrocho sur étuve rayonnée avec tablette arrière de dépose

Enodis

Easy'Serve Prim'age

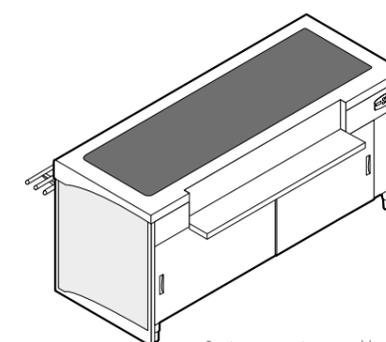

Sur étuve rayonnée, avec tablette arrière de dépose

Version adultes : Easy'Serve PRESTIGE. Version enfants : PRIM'AGE

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Plateau de maintien en température constitué de plaques en verre trempé noir. Grande homogénéité de la température à 90°C. Commandes par touches sensibles. Etuve rayonnée arrière et côtés (r= 10 mm) avec rayon bas fixe. Portes coulissantes isolées par laine de roche. Chauffage de l'étuve par résistances blindées ventilées (de 0 à 85°C). Alimentation tri 400v.

Meubles vitrocho sur étuve rayonnée avec tablette arrière de dépose neutre								
Référence *	Plateaux		Puissance w		Alimentation	Longueur	Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Plateau	Étuve	Maxi			Dess. inox	Dess. granit *
MVET3ES	3 GN1/1	1350	1600	2950	400/50/3 + N	1200/1250 *	6 217	7 174
MVET4ES	4 GN1/1	1800	1600	3400	400/50/3 + N	1600	7 438	8 653
MVET5ES	5 GN1/1	2250	3250	5350	400/50/3 + N	2000	8 662	10 147
MVET6ES	6 GN1/1	2600	3250	5800	400/50/3 + N	2300	9 770	11 454

\* Pour les meubles à dessus granit (catégorie 1), ajouter la lettre G à la fin de la référence

Meubles vitrocho sur étuve rayonnée avec tablette arrière de dépose neutre PRIM'AGE								
Référence	Plateaux		Puissance w		Alimentation	Longueur	Prix € H.T.	
	Capa. bacs	Plateau	Étuve	Maxi			Dessus inox	
MVET3PRI	3 GN1/1	1350	1600	2950	400/50/3 + N	1200/12050 *	6 217	
MVET4PRI	4 GN1/1	1800	1600	3400	400/50/3 + N	1600	7 438	
MVET5PRI	5 GN1/1	2250	3250	5350	400/50/3 + N	2000	8 662	
MVET6PRI	6 GN1/1	2600	3250	5800	400/50/3 + N	2300	9 578	

Options		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
SBI06	Support inox * pour bac gastro GN1/1-65	171
SBI10	Support inox * pour bac gastro GN1/1-100	172
RSP	Régulation séparée des plaques l'unité	210
PDV60	Décaissé de 60 mm pour dessus avec plaque vitro plus-value Autres dimensions de décaissé sur demande	568

\* Commander 1 support pour chaque bac

Voir options des meubles chauds pages 137 et options générales pages 148-149.


# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Meubles dessus inox chauffants sur étuve rayonnée

Enodis

Easy'Serve  
Prim'age

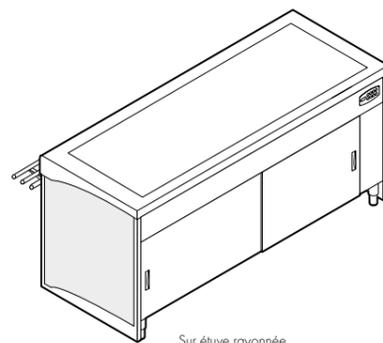

Sur étuve rayonnée

Version adultes : **Easy'Serve PRESTIGE**. Version enfants : **PRIM'AGE**

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Plateau de maintien en température constitué d'une plaque inox ép. 40/10e. Commandes par touches sensibles.

Étuve rayonnée arrière et côtés (r= 10 mm) avec rayon bas fixe. Portes coulissantes isolées par laine de roche (sauf longueur 800 : porte battante). Chauffage de l'étuve par résistances blindées ventilées (de 0 à 85°C). Alimentation tri 400v.

Non disponible en dessus granit.

Meubles dessus inox chauffants						
Référence	Puissance w			Alimentation	Longueur	Prix € H.T. Dessus inox
	Plateau	Étuve	Maxi			
MCA080ES	900	1600	2600	400/50/3 + N	800	4 296
MCA120ES	1350	1600	3050	400/50/3 + N	1200	4 733
MCA160ES	1800	1600	3500	400/50/3 + N	1600	5 265
MCA200ES	2250	3200	5550	400/50/3 + N	2000	6 397
MCA230ES	2600	3200	5900	400/50/3 + N	2300	7 265

Meubles dessus inox chauffants <b>PRIM'AGE</b>						
Référence *	Puissance w			Alimentation	Longueur	Prix € H.T. Dessus inox
	Plateau	Étuve	Maxi			
MCA080PRI	900	1600	2600	400/50/3 + N	800	4 296
MCA120PRI	1350	1600	3050	400/50/3 + N	1200	4 733
MCA160PRI	1800	1600	3500	400/50/3 + N	1600	5 265
MCA200PRI	2250	3200	5550	400/50/3 + N	2000	6 397
MCA230PRI	2600	3200	5900	400/50/3 + N	2300	7 265

Voir **options** des meubles chauds pages 137 et options générales pages 148-149.


# Easy'Serve Prestige

## Prim'age

Présentoirs bain-marie  
Présentoirs vitrocho

Enodis

Easy'Serve  
Prim'age

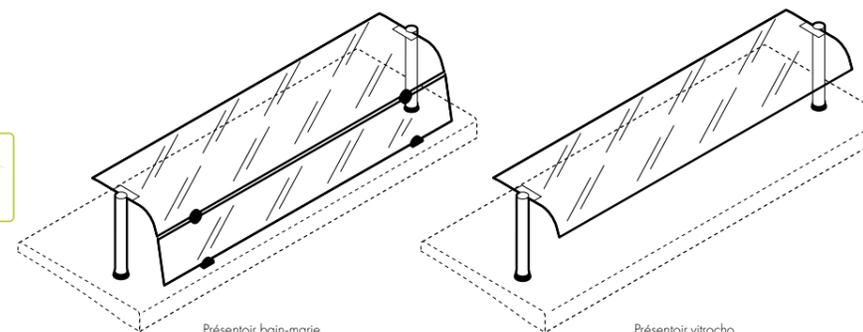

Présentoir bain-marie

Présentoir vitrocho

Présentoir bain-marie en verre trempé 6 mm, cintré 1 face. Tubes inox poli ø 40 mm. Hauteur 385 mm. Glace de protection verticale en verre trempé blanc 6 mm. Alimentation mono 240v. En option : rampe chauffante céramique + éclairage LED sous étagère simple.

Présentoirs bain-marie					
Longueur	Puissance w éclairage LED + chauffage	Étagère simple		Étagère simple + éclairage LED + chauffage	
		Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
800	8 + 150	TDSB08	620	TDSB08CLED	1 313
1200	8 + 300	TDSB12	651	TDSB12CLED	1 376
1600	12 + 300	TDSB16	743	TDSB16CLED	1 549
2000	16 + 450	TDSB20	868	TDSB20CLED	1 947
2300	16 + 450	TDSB23	990	TDSB23CLED	2 309


Présentoir vitrocho : étagère simple en verre trempé 6 mm, cintré 1 face. Tube inox poli ø 40 mm. Hauteur 385 mm.

En option : rampe chauffante céramique + éclairage LED sous étagère simple.

Présentoirs vitrocho					
Longueur	Puissance w éclairage LED + chauffage	Étagère simple		Étagère simple + éclairage LED + chauffage	
		Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
800	8 + 150	TDSV08	583	TDSV08CLED	1 278
1200	8 + 300	TDSV12	615	TDSV12CLED	1 354
1600	12 + 300	TDSV16	628	TDSV16CLED	1 600
2000	16 + 450	TDSV20	898	TDSV20CLED	1 884
2300	16 + 450	TDSV23	917	TDSV23CLED	2 132

Présentoirs hauteur 530mm		
Référence	Descriptif	Prix € H.T.
PVHP530	Plus value pour présentoir hauteur 530mm	150

Voir **options** des meubles chauds pages 137 et options générales pages 148-149.

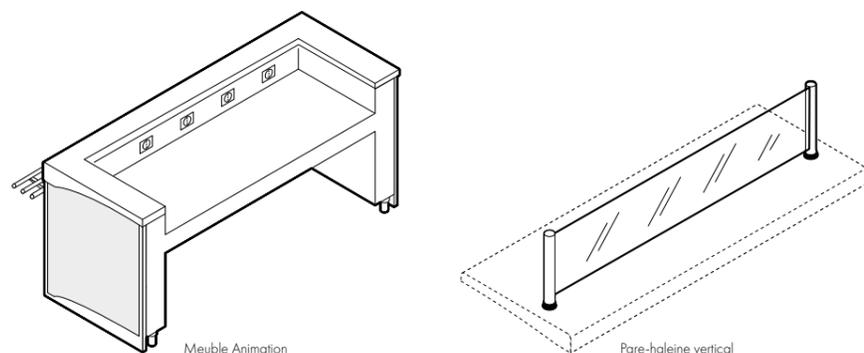

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Meuble neutre ouvert avec décaissé de 250 mm (220 mm pour les granits) pour recevoir des modules (non fournis).  
Le décaissé est prévu avec les prises de courant encastrées et raccordées. Alimentation mono 240v.  
Autres dimensions de décaissé sur demande.

Meubles Animation - Niche profondeur 700 mm			
Référence	Longueur	Prix € H.T.	
		Dessus inox	Dessus granit *
MNOK2ES	1200	3 542	4 192
MNOD3ES	1400	3 676	4 370
MNOK3ES	1600	3 817	4 470
MNOD4ES	1800	4 052	4 973
MNOK4ES	2000	4 266	5 238
MNOD5ES	2200	4 432	5 591
MNOK5ES	2400	4 542	5 853
MNOD6ES	2600	4 805	6 133

\* Pour les meubles à dessus granit, ajouter la lettre G à la fin de la référence.

Pare-haleine vertical - Potence en inox Aisi 304. Tubes inox profilés Ø 40 mm		
Référence	Longueur	Prix € H.T.
SPHI11	1100	490
SPHI13	1300	626
SPHI15	1500	708
SPHI17	1700	799
SPHI19	1900	862
SPHI21	2100	883
SPHI23	2300	933
SPHI25	2500	974

Options du pare-haleine vertical		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
SBI06	Tablette dépose-assiettes en verre	212
SBI10	Tablette dépose-assiettes en granit	294
PDV60	Tablette dépose-assiettes en inox	212

Découvrez nos solutions « Maintien et Animation » avec notre concept Kpot dans le tarif Rieber



Voir options des meubles chauds pages 137 et options générales pages 148-149.

- Options
- Bain-marie
  - Vitrocho
  - Meuble chaud
  - Meuble animation

Options communes bain-marie / vitrocho / meuble chaud / meuble animation		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
EMB08	Étagère basse pour meuble baie libre ou rayon intermédiaire pour étuve pour meuble de 800	265
EMB09	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble de 900	283
EMB10	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble de 1000	283
EMB11	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble de 1100	283
EMB12	Étagère basse pour meuble baie libre ou rayon intermédiaire pour étuve pour meuble de 1200	283
EMB13	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble de 1300	335
EMB14	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble de 1400	340
EMB15	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble de 1500	342
EMB16	Étagère basse pour meuble baie libre ou rayon intermédiaire pour étuve pour meuble de 1600	342
EMB17	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble de 1700	395
EMB18	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble de 1800	395
EMB19	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble de 1900	395
EMB20	Étagère basse pour meuble baie libre ou rayon intermédiaire pour étuve pour meuble de 2000	409
EMB21	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble de 2100	467
EMB22	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble de 2200	467
EMB23	Étagère basse pour meuble baie libre ou rayon intermédiaire pour étuve pour meuble de 2300	485
EMB26	Étagère basse pour meuble baie libre pour meuble de 2600	557
PVDV	Plus-value dessus vibré le ml	330
BPM	Bord avant poli miroir le ml	142
CEPO	Panneau d'extrémité stratifié l'unité	146
MRGE800	Aménagement de l'étuve avec 1 cadre à glissières GN1/1 (entrée 325 mm) pour meuble de 800	386
MRGE1200	Aménagement de l'étuve avec 2 cadres à glissières GN1/1 (entrée 325 mm) pour meuble de 1200	771
MRGE1600	Aménagement de l'étuve avec 2 cadres à glissières GN1/1 (entrée 325 mm) pour meuble de 1600	771
MRGE2000	Aménagement de l'étuve avec 2 cadres à glissières GN2/1 (entrée 530 mm) pour meuble de 2000	891
MRGE2300	Aménagement de l'étuve avec 2 cadres à glissières GN2/1 (entrée 530mm) pour meuble de 2300	891
RPP412I	4 roulettes inox ø 125 dont 2 à frein pour meuble longueur < 2000	278
RPP512I	5 roulettes inox ø 125 dont 2 à frein pour meuble longueur ≥ 2000	342
PCN220	Prise de courant 16 A, non protégée et non raccordée l'unité	146
PCA	Prise Arnould l'unité	298
PCTri	Prise triphasée l'unité	259
RJ45	Prise pour PC RJ45 l'unité	155
TBCAV	Tableau de commande à l'avant	346
TBCD	Tableau de commande sur le côté droit (côté clients)	346
TBCG	Tableau de commande sur le côté gauche (côté clients)	346
ALH	Alimentation électrique par le haut par meuble (tube hauteur maxi 3000 mm avec platine inox mobile à fixer au plafond)	372
VOLTSM	Voltage monophasé au lieu de triphasé	216
BIPR	Bande inox de protection (entre le plateau et la rampe à plateaux) le ml	149
HSPERPI	Hauteur spéciale de la rampe à plateaux (entre 815 mm et 830 mm du sol) par meuble	259
REGETC	Plus value pour régulation Easy'Touch pour meuble Froid avec prise USB et éclairage dynamique	590

# Meubles neutres

Easy'  
Serve

Prim'  
age




## Généralités

- Construction tout inox Aisi 304 (18-10).
- Dessus en inox Aisi 304 ép. 20/10e poli grain satiné avec profil de plateau côté "clients" en bord rayonné de 20 mm avec retombée de 110 mm, ou dessus granit ou Pierre reconstituée ép. 30 mm en option (une seule pièce par meuble). Finition du granit ou Pierre reconstituée en bord droit sur côtés et l'arrière, et avec bord avant rayonné sur le bord côté "clients".
- Assemblage des meubles par boulonnage à l'avant et à l'arrière, étanchéité entre plateaux à bords francs.
- Consoles de rampes à plateaux en inox Aisi 304 fixées sur châssis au travers de la façade stratifiée assurant un alignement parfait de la rampe à plateaux.
- Rampes à plateaux standard incluses dans le prix des meubles : inox 3 tubes profilés  $\varnothing$  32 mm.
- En option, rampe granit, rampe en Pierre reconstituée, rampe verre ou rampe stratifié.
- Façade côté "clients" en mélaminé hydrofuge revêtue de stratifié. La façade descend en série jusqu'à 15 mm du sol avec cornière de protection basse inox.
- La pose des panneaux est assurée par un emboîtement par clip et immobilisée par serrage des consoles.
- Façade côté "service" avec bandeau maintenu par vis facilement démontable pour accès aux zones techniques.
- Conforme à la norme AFNOR AC D 40-004.
- Existents en 2 versions Easy'Serve prestige et en version enfant Prim'age.



## Meubles neutres

- Meuble rangement sur baie libre, ou ouvert avec plancher et étagère réglable, ou fermé par portes coulissantes (sauf longueur 800 : porte battante).

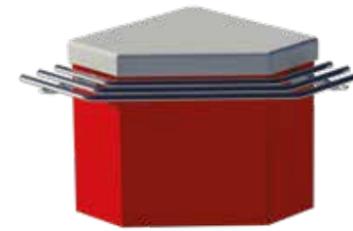

## Meubles d'angle externe

- Façade stratifiée et rampe côté "clients".



## Meubles d'angle interne

- Ouvert avec plancher et étagère réglable côté service".



## Meubles distributeurs à niveau constant

- Distributeurs à niveau constant pour le **stockage des verres**. Capacité : 6 à 10 paniers 500 x 500.
- Distributeurs à niveau constant pour le **stockage des assiettes chaudes**. Capacité : 110 assiettes. Puissance : 110 W.
- Distributeurs à niveau constant pour le **stockage des plateaux**. Capacité : 110 plateaux.



## Meubles caisses

- Meuble avec ou sans bras de retour.
- Repose-pieds.
- **Tiroir inox** avec serrure à clé.
- Passage de câble sur le plateau.
- **Prise de courant mono 220 V.**



## Éléments de façade

- Élément de jonction entre deux meubles, permet de modifier l'organisation initiale ou tout simplement de logement à chariot.



## Meubles de tri et de débarrassage


- Trou vide-déchets.
- Décaissé 30 mm avec pointe de diamant.
- Possibilité de portes côté "clients" revêtues de stratifié, battantes ou coulissantes.

# Easy'Serve Prestige Prim'age


Meubles neutres  
- sur baie libre  
- avec rangement ouvert

- avec rangement fermé


Enodis



Sur baie libre



Avec rangement ouvert




Avec rangement fermé


# Easy'Serve Prestige

Meubles caisses  
- avec bras latéral  
- sans bras

Enodis



Meuble caisse gauche sans bras



Meuble caisse avec bras latéral droit

Version adultes : **Easy'Serve PRESTIGE**. Version enfants : **PRIM'AGE**

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Meubles rangement avec plancher et étagère réglables. Meuble fermé par portes coulissantes (sauf longueur 800 : porte battante).

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. Meuble avec ou sans bras de retour. Repose-pieds. Tiroir inox avec serrure à clé. Orifice sur le plateau pour le passage des câbles. Largeur : 830 mm, hauteur : 900 mm. Prise non raccordée.

Meubles neutres									
Long.	Meuble sur baie libre			Meuble avec rangement ouvert			Meuble avec rangement fermé		
	Référence *	Prix € H.T.		Référence	Prix € H.T.		Référence	Prix € H.T.	
		Dess. inox	Dess. Granit *		Dess. inox	Dess. granit *		Dess. inox	Dess. granit *
800	MNBLO8ES	1 809	2 668	MNO08ES	2 048	3 116	MNF08ES	2 563	3 640
1200	MNBL12ES	2 099	3 083	MNO12ES	2 377	3 601	MNF12ES	2 776	3 981
1600	MNBL16ES	2 437	3 755	MNO16ES	2 764	4 362	MNF16ES	3 254	4 836
2000	MNBL20ES	2 794	4 419	MNO20ES	3 194	5 144	MNF20ES	3 822	5 762
2300	MNBL23ES	3 126	4 945	MNO23ES	3 616	5 806	MNF23ES	4 135	6 286

\* Pour les meubles à dessus granit, ajouter la lettre G à la fin de la référence

Meubles caisses				
Référence *	Longueur	Descriptif	Prix € H.T.	
			Dessus inox	Dessus granit *
CA50GES	500	Meuble gauche sans bras latéral	2 598	3 201
CA50DES	500	Meuble droit sans bras latéral	2 598	3 201
CA80FES	800	Meuble face au client	2 840	3 805
CA12BDES	1200	Avec bras latéral droit	3 001	4 254
CA12BGES	1200	Avec bras latéral gauche	3 001	4 254
CA15BDES	1500	Avec bras latéral droit	3 206	5 113
CA15BGES	1500	Avec bras latéral gauche	3 206	5 113

\* Pour les meubles à dessus granit, ajouter la lettre G à la fin de la référence

Meubles neutres PRIM'AGE						
Long.	Meuble sur baie libre		Meuble avec rangement ouvert		Meuble avec rangement fermé	
	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
		Dessus inox		Dessus inox		Dessus inox
800	MNBLO8PRI	1 719	MNO08PRI	1 994	MNF08PRI	2 252
1200	MNBL12PRI	1 995	MNO12PRI	2 315	MNF12PRI	2 702
1600	MNBL16PRI	2 316	MNO16PRI	2 694	MNF16PRI	3 169
2000	MNBL20PRI	2 656	MNO20PRI	2 956	MNF20PRI	3 723
2300	MNBL23PRI	2 973	MNO23PRI	3 178	MNF23PRI	4 029

Option spécifique meubles caisses			
Référence *	Descriptif	Prix € H.T.	
		Dessus inox	Dessus granit *
CEPORPIES	Côté stratifié avec bord latéral rayonné et rampe	1 078	1 210


\* Pour les meubles à dessus granit, ajouter la lettre G à la fin de la référence

# Easy'Serve Prestige Prim'age


Meubles d'angle externe  
Meubles d'angle arrondi externe

Enodis

Easy'Serve  
Prim'age



MAE90ES  
Meubles à pans

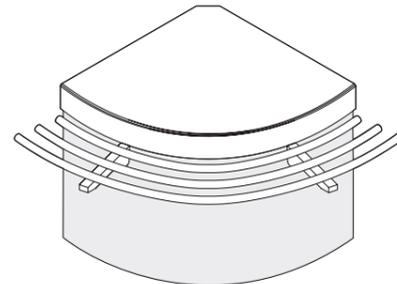

MAEC90ES  
Meubles arrondis

Version adultes : Easy'Serve PRESTIGE. Version enfants : PRIM'AGE

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses.

Meubles d'angle externe		Prix € H.T.	
Référence *	Descriptif	Dessus inox	Dessus Granit *
MAE90ES	Angle de 90° (façade stratifiée côté clients) Meuble (plateau + habillage)	2 413	3 292
MAE45ES	Angle de 45° (façade stratifiée côté clients) Meuble (plateau + habillage)	1 811	2 510

\* Pour les meubles à dessus granit, ajouter la lettre G à la fin de la référence

Meubles d'angle externe PRIM'AGE		Prix € H.T.
Référence	Descriptif	Dessus inox
MAE90PRI	Angle de 90° (façade stratifiée côté clients) Meuble (plateau + habillage)	2 246
MAE45PRI	Angle de 45° (façade stratifiée côté clients) Meuble (plateau + habillage)	1 740

Meubles d'angle arrondi externe		Prix € H.T.	
Référence *	Descriptif	Dessus inox	Dessus granit *
MAEC90ES	Angle de 90° (façade stratifiée côté clients) Meuble (plateau + habillage)	4 364	5 421
MAEC45ES	Angle de 45° (façade stratifiée côté clients) Meuble (plateau + habillage)	3 353	4 189

\* Pour les meubles à dessus granit, ajouter la lettre G à la fin de la référence

Meubles d'angle arrondi externe PRIM'AGE		Prix € H.T.
Référence	Descriptif	Dessus inox
MAEC90PRI	Angle de 90° (façade stratifiée côté clients) Meuble (plateau + habillage)	4 274
MAEC45PRI	Angle de 45° (façade stratifiée côté clients) Meuble (plateau + habillage)	3 304


Voir options générales pages 148-149.

# Easy'Serve Prestige Prim'age


Meubles d'angle interne  
Meubles d'angle arrondi interne

Enodis

Easy'Serve  
Prim'age



MAI45ES




MAI90ES

Meubles à pans



MAIC45ES



MAIC90ES

Meubles arrondis

Version adultes : Easy'Serve PRESTIGE. Version enfants : PRIM'AGE

Côté interne du plateau en 3 pans. Plancher et étagère intermédiaire.

Meubles d'angle interne		Prix € H.T.	
Référence *	Descriptif	Dessus inox	Dessus granit *
MAI90ES	Angle de 90° (ouvert côté service) Meuble (plateau + habillage)	1 883	2 551
MAI45ES	Angle de 45° (ouvert côté service) Meuble (plateau + habillage)	1 444	1 933
PS90ES	Panneau d'angle de 90° (ouvert côté service) Plateau seul	965	1 829
PS45ES	Panneau d'angle de 45° (ouvert côté service) Plateau seul	805	1 401

\* Pour les meubles à dessus granit, ajouter la lettre G à la fin de la référence

Meubles d'angle interne PRIM'AGE		Prix € H.T.
Référence	Descriptif	Dessus inox
MAI90PRI	Angle de 90° (ouvert côté service) Meuble (plateau + habillage)	1 597
MAI45PRI	Angle de 45° (ouvert côté service) Meuble (plateau + habillage)	1 357
PS90PRI	Panneau d'angle de 90° (ouvert côté service) Plateau seul	965
PS45PRI	Panneau d'angle de 45° (ouvert côté service) Plateau seul	805

Version adultes : Easy'Serve PRESTIGE. Version enfants : PRIM'AGE


Côté interne du plateau arrondi. Plancher et étagère intermédiaire.

Meubles d'angle arrondi interne		Prix € H.T.	
Référence *	Descriptif	Dessus inox	Dessus granit *
MAIC90ES	Angle de 90° (ouvert côté service) Meuble (plateau + habillage)	3 351	4 431
MAIC45ES	Panneau d'angle de 45° (ouvert côté service) Plateau seul	2 842	3 359


\* Pour les meubles à dessus granit, ajouter la lettre G à la fin de la référence

Meubles d'angle arrondi interne PRIM'AGE		Prix € H.T.
Référence	Descriptif	Dessus inox
MAIC90PRI	Angle de 90° (ouvert côté service) Meuble (plateau + habillage)	3 274
MAIC45PRI	Panneau d'angle de 45° (ouvert côté service) Plateau seul	2 782

Voir options générales pages 148-149.



Elément de façade



Elément de façade et retour en option



Meuble en U



Meuble en E

Version adultes : **Easy'Serve PRESTIGE**. Version enfants : **PRIM'AGE**  
Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses. L'élément de façade permet, soit la jonction de deux meubles, soit de modifier l'organisation initiale ou tout simplement pour logement à chariot.

Construction inox AISI 304. Dessus inox ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluse.  
Meuble destiné à recevoir des chariots (non fournis). Peut être équipé selon les modèles d'un présentoir en super-structure.

Eléments de façade				
Référence *	Descriptif	Longueur	Prix € H.T.	
			Dessus inox	Dessus granit *
EF50ES	Elément de façade	500	1 069	1 152
EF60ES	Elément de façade	600	1 069	1 152
EF90ES	Elément de façade	900	1 256	1 351
EF12ES	Elément de façade	1200	1 398	1 505
EF16ES	Elément de façade	1600	1 583	1 705
EF20ES	Elément de façade	2000	1 881	2 025
EF23ES	Elément de façade	2300	2 651	3 263

\* Pour les meubles à dessus granit, ajouter la lettre G à la fin de la référence

Option				
Référence *	Descriptif	Longueur	Prix € H.T.	
			Dessus inox	Dessus granit *
BDR	Elément de retour	830	995	1 094

\* Pour les meubles à dessus granit, ajouter la lettre G à la fin de la référence

Eléments de façade <b>PRIM'AGE</b>				
Référence	Descriptif	Longueur	Prix € H.T.	
			Dessus inox	
EF50PRI	Elément de façade	500	1 022	
EF60PRI	Elément de façade	600	1 022	
EF90PRI	Elément de façade	900	1 199	
EF12PRI	Elément de façade	1200	1 374	
EF16PRI	Elément de façade	1600	1 582	
EF20PRI	Elément de façade	2000	1 799	
EF23PRI	Elément de façade	2300	2 649	

Option <b>PRIM'AGE</b>				
Référence	Descriptif	Longueur	Prix € H.T.	
			Dessus inox	
BDRPRI	Elément de retour	830	977	

Meubles logement à chariots		
Descriptif	Longueur	Prix € H.T.
Meuble de logement chariot en U	800	3 337
Meuble de logement chariot en E	800	4 882

Voir **options** générales pages 148-149.


Voir **options** générales pages 148-149.

# Easy'Serve Prestige Prim'age


Meubles distributeurs de verres  
Meubles distributeurs d'assiettes  
Meubles distributeurs de plateaux

Enodis

Easy'Serve  
Prim'age



Meuble distributeur de verres



Meuble distributeur d'assiettes

Version adultes : **Easy'Serve PRESTIGE**. Version enfants : **PRIM'AGE**

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses.

Distributeur à niveau constant pour le stockage

- des verres. Capacité : 6 à 10 paniers 500 x 500

- des assiettes chaudes. Capacité : 110 assiettes. Puissance : 110 w

- des plateaux. Capacité : 110 plateaux

Meubles distributeurs			Prix € H.T.	
Référence *	Longueur	Descriptif	Dessus inox	Dessus granit *
DVA80ES	800	Distributeur de verres	4 229	5 273
DAA45ES	500	Distributeur d'assiettes	5 174	6 143
DPA80ES	800	Distributeur de plateaux	4 229	5 273

\* Pour les meubles à dessus granit, ajouter la lettre G à la fin de la référence


Meubles distributeurs PRIM'AGE			Prix € H.T.	
Référence	Longueur	Descriptif	Dessus inox	
DVA80PRI	800	Distributeur de verres	4 153	
DAA45PRI	500	Distributeur d'assiettes	5 080	
DPA80PRI	800	Distributeur de plateaux	4 153	

# Easy'Serve Prestige Prim'age

Meubles de débarrassage

Enodis

Easy'Serve  
Prim'age

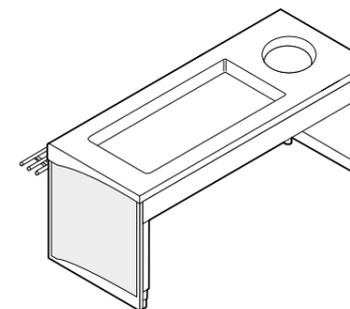

Sur baie libre

Construction inox Aisi 304. Dessus inox Aisi 304, ép. 20/10e. Bord avant rayonné. Façade stratifiée à 15 mm du sol et rampe inox 3 lisses incluses.

Meuble avec ou sans bras de retour. Repose-pieds. Tiroir inox avec serrure à clé. Orifice sur le plateau pour le passage des câbles.

Largeur : 830 mm, hauteur : 900 mm. Prise non raccordée.

Meubles neutres sur baie libre - dessus inox			Meubles neutres sur baie libre - dessus inox PRIM'AGE		
Référence	Dimension L x P x H	Prix € H.T.	Référence	Dimension L x P x H	Prix € H.T.
MNBL08ES	800 x 830 x 900	1 809	MNBL08PRI	800 x 830 x 900	1 719
MNBL12ES	1200 x 830 x 900	2 099	MNBL12PRI	1200 x 830 x 900	1 995
MNBL16ES	1600 x 830 x 900	2 437	MNBL16PRI	1600 x 830 x 900	2 316
MNBL17ES	1700 x 830 x 900	2 616	MNBL17PRI	1700 x 830 x 900	2 616
MNBL20ES	2000 x 830 x 900	2 794	MNBL20PRI	2000 x 830 x 900	2 656
MNBL23ES	2300 x 830 x 900	3 126	MNBL23PRI	2300 x 830 x 900	2 973


Portes côté client revêtues de stratifié - battantes ou coulissantes			
Réf. portes battantes	Réf. portes coulissantes	Descriptif	Prix € H.T.
PBATT08	PCOULC08	Plus value porte pour meuble longueur 800 mm	773
PBATT12	PCOULC12	Plus value porte pour meuble longueur 1200 mm	1 543
PBATT16	PCOULC16	Plus value porte pour meuble longueur 1600 mm	1 543
PBATT17	PCOULC17	Plus value porte pour meuble longueur 1700 mm	1 543
PBATT20	PCOULC20	Plus value porte pour meuble longueur 2000 mm	1 543
PBATT13	PCOULC23	Plus value porte pour meuble longueur 2300 mm	1 543

Dessus décaissé 30 mm avec pointe de diamant		
Référence	Longueur	Prix € H.T.
DEC550	500	861
DEC1100	1100	1 270
DEC1600	1600	1 821
DEC2200	2200	2 124


Options		
Référence	Descriptif	Prix € H.T.
EMB08	Etagère basse pour meuble baie libre 800 mm	265
EMB12	Etagère basse pour meuble baie libre 1200 mm	283
EMB16	Etagère basse pour meuble baie libre 1600 mm	342
EMB17	Etagère basse pour meuble baie libre 1700 mm	395
EMB20	Etagère basse pour meuble baie libre 2000 mm	409
EMB23	Etagère basse pour meuble baie libre 2300 mm	485
CEPO	Panneau d'extrémité stratifié l'unité	146
VDC	Trou vide-déchet avec collerette anti-choc	218
RPP412I	4 roulettes inox ø 125 dont 2 à frein pour meuble longueur < 2000	278
RPP512I	5 roulettes inox ø 125 dont 2 à frein pour meuble longueur ≥ 2000	342
DGN1	Découpe pour bac GN1/1 (bac non fourni)	135
DGN2	Découpe pour bac GN2/1 (bac non fourni)	184
BAR	Bord anti-ruissellement (par meuble)	427
DO	Dosseret arrière (au mètre linéaire)	515

Voir options générales pages 148-149.

Voir options générales pages 148-149.

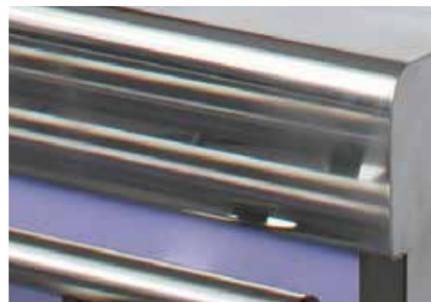

Bord avant poli miroir

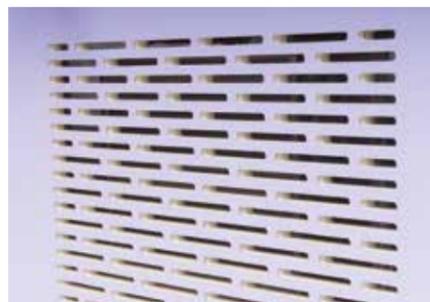


Aération du groupe par ouverture dans stratifié

Rideau de nuit rigide avec fermeture à clé pour vitrines Cristaline		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
RDNFC2	Vitrine Cristaline 2GN	1 306
RDNFC3	Vitrine Cristaline 3GN	1 460
RDNFC4	Vitrine Cristaline 4GN	1 645
RDNFC5	Vitrine Cristaline 5GN	1 785
RDNFC6	Vitrine Cristaline 6GN	1 992
RDNFC7	Vitrine Cristaline 7GN	2 147

Rideau thermique côté service pour vitrines classiques (en remplacement des portes coulissantes en verre)		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
RTVC3	Vitrine Classique 3GN1/1, 1200mm	335
RTVC4	Vitrine Classique 4GN1/1, 1600mm	417
RTVC5	Vitrine Classique 5GN1/1, 2000mm	490
RTVC6	Vitrine Classique 6GN1/1, 2300mm	598

Aménagement des vitrines réfrigérées		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
AGSG	Remplacement des étagères verres par glissières support grilles	Nous consulter


Options générales des meubles		
Référence	Descriptif	Prix € H.T.
EMB09	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 900 mm	283
EMB10	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1000 mm	283
EMB11	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1100 mm	283
EMB12	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1200 mm	283
EMB13	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1300 mm	335
EMB14	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1400 mm	340
EMB15	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1500 mm	342
EMB16	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1600 mm	342
EMB17	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1700 mm	395
EMB18	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1800 mm	395
EMB19	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 1900 mm	395
EMB20	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 2000 mm	409
EMB21	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 2100 mm	467
EMB22	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 2200 mm	467
EMB23	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 2300 mm	485
EMB26	Etagère basse pour meuble baie libre pour meuble longueur 2600 mm	557
PVDV	Plus-value dessus vibré le ml	330
BPM	Bord avant poli miroir le ml	142
CEPO	Panneau d'extrémité stratifié l'unité	146
CEPORPI	Côté stratifié avec bord latéral rayonné et rampe l'unité	979
PLE	Plinthe inox pour façade à 150 mm du sol le ml	195
DGN1	Découpe pour bac GN1/1 (bac non fourni)	135
DGN2	Découpe pour bac GN2/1 (bac non fourni)	184
AGC	Aération du groupe côté clients par ouverture dans le stratifié l'unité	385
RPP412I	4 roulettes inox ø 125 dont 2 à frein pour meuble longueur < 2000	278
RPP512I	5 roulettes inox ø 125 dont 2 à frein pour meuble longueur ≥ 2000	342
PCN220	Prise de courant 16 A, non protégée l'unité	146
PCA	Prise Arnould l'unité	298
PCTri	Prise triphasée l'unité	259
RJ45	Prise pour PC RJ45 l'unité	155
FCPC	Fermeture à clé pour meuble neutre à porte coulissante par meuble	87
TBCAV	Tableau de commande à l'avant	346
TBCD	Tableau de commande sur le côté droit (côté clients)	346
TBCG	Tableau de commande sur le côté gauche (côté clients)	346
ALH	Alimentation électrique par le haut par meuble (tube hauteur maxi 3000 mm avec platine inox mobile à fixer au plafond)	372
BIPR	Bande inox de protection (entre le plateau et la rampe à plateaux) le ml	149
HSPERPI	Hauteur spéciale de la rampe à plateaux (entre 815mm et 830mm du sol) par meuble	259
BSC	Barrette de séparation de cuve ventilée l'unité	56
TDSB	Tablette dépose-assiettes en plexiglas fumé pour salad'bar + fixations l'unité	313
BGPR	Bande granit de protection (entre le plateau et la rampe à plateaux) le ml	335
LEDB	Plus value pour éclairage LED Blanc dans la rampe Verre ,en sous-face d'une rampe, plan de travail ou plinthe	407
LEDRGB	Plus value pour éclairage LED Multicolore dans la rampe Verre ,en sous-face d'une rampe, plan de travail ou plinthe	505
REGETC	Plus value pour régulation Easy'Touch pour meuble Chaud avec prise USB et éclairage dynamique	590
REGETF	Plus value pour régulation Easy'Touch pour meuble Froid avec prise USB et éclairage dynamique	691



Rampe à plateaux inox incluse



Avec crosse d'extrémité



Rampe de circulation inox



Rampe granit en variante



Rampe verre en variante avec éclairage en option



Rampe stratifiée en variante

## Rampes à plateaux incluses

Standard : rampe individuelle par meuble constituée de 3 lisses en tube inox brossé  $\varnothing$  32 montées sur consoles inox.

Rampes inox 3 lisses		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
RPI	Inox 3 lisses	<b>inclus</b>
MVRPI305	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble longueur 500 mm	<b>-118</b>
MVRPI306	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble longueur 600 mm	<b>-142</b>
MVRPI308	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble longueur 800 mm	<b>-190</b>
MVRPI309	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble longueur 900 mm	<b>-213</b>
MVRPI312	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble longueur 1200 mm	<b>-284</b>
MVRPI313	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble longueur 1250 mm	<b>-296</b>
MVRPI314	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble longueur 1400 mm	<b>-319</b>
MVRPI315	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble longueur 1500 mm	<b>-355</b>
MVRPI316	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble longueur 1600 mm	<b>-379</b>
MVRPI320	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble longueur 2000 mm	<b>-474</b>
MVRPI323	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble longueur 2300 mm	<b>-545</b>
MVRPI326	Moins-value pour non fourniture de la rampe inox pour meuble longueur 2600 mm	<b>-787</b>

Options		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
ARPI3	Abattant de rampe inox	<b>860</b>
CE3ES	Crosse d'extrémité	<b>158</b>
AAI3	Assemblage d'angle entre 2 parties droites	<b>551</b>
RPI3	Rampe inox seule pour complément de self	<b>237</b>

## Rampe de circulation

Version adultes : Easy'Serve prestige. Version enfants : **PRIM'AGE**

Fabrication en tube inox brossé  $\varnothing$  40 avec platine de fixation en inox. Hauteur 900 mm.

Rampe inox $\varnothing$ 40		
Référence	Longueur	Prix € H.T.
RCB12ES	1200	<b>598</b>

Rampe inox $\varnothing$ 40 <b>PRIM'AGE</b>		
Référence	Longueur	Prix € H.T.
RCB12PRI	1200	<b>598</b>

## Rampes à plateaux en variante : le choix d'une rampe à plateaux en variante implique une plus-value.

- Rampe granit épaisseur 30 mm sur consoles inox. 2 joncs inox pour le glissement des plateaux.
- Rampe en verre trempé épaisseur 10 mm sur consoles inox avec 2 joncs de glissement inox.
- Rampe en stratifié avec 2 joncs de glissement inox.

Options des rampes à plateaux						
Descriptif	Granit		Verre		Stratifié	
	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
Plus-value pour meuble longueur 500	RG05	<b>604</b>	RV05	<b>492</b>	RS05	<b>333</b>
Plus-value pour meuble longueur 600	RG06	<b>608</b>	RV06	<b>524</b>	RS06	<b>374</b>
Plus-value pour meuble longueur 800	RG08	<b>616</b>	RV08	<b>530</b>	RS08	<b>387</b>
Plus-value pour meuble longueur 900	RG09	<b>767</b>	RV09	<b>538</b>	RS09	<b>398</b>
Plus-value pour meuble longueur 1200	RG12	<b>1 055</b>	RV12	<b>784</b>	RS12	<b>554</b>
Plus-value pour meuble longueur 1250	RG13	<b>1 105</b>	RV13	<b>805</b>	RS13	<b>570</b>
Plus-value pour meuble longueur 1400	RG14	<b>1 225</b>	RV14	<b>821</b>	RS14	<b>591</b>
Plus-value pour meuble longueur 1600	RG16	<b>1 453</b>	RV16	<b>1 030</b>	RS16	<b>712</b>
Plus-value pour meuble longueur 2000	RG20	<b>1 897</b>	RV20	<b>1 554</b>	RS20	<b>1 134</b>
Plus-value pour meuble longueur 2300	RG23	<b>2 144</b>	RV23	<b>1 615</b>	RS23	<b>1 145</b>
Assemblage pour angle de 45°	AG45	<b>1 515</b>	AV45	<b>1 779</b>	AS45	<b>1 197</b>
Assemblage pour angle de 90°	AG90	<b>2 062</b>	AV90	<b>2 456</b>	AS90	<b>1 668</b>
Plus-value avec angle de 90° pour le meuble cintré	RGMA90	<b>3 811</b>	RVMA90	<b>2 444</b>	RSMA90	<b>1 751</b>
Plus-value avec angle de 45° pour le meuble cintré	RGMA45	<b>2 875</b>	RVMA45	<b>1 868</b>	RSMA45	<b>1 258</b>
Pour salad'bar rectangulaire longueur 1600	RG16SB	<b>2 906</b>	RV16SB	<b>2 058</b>	RS16SB	<b>1 421</b>
Pour salad'bar rectangulaire longueur 2000	RG20SB	<b>3 196</b>	RV20SB	<b>3 109</b>	RS20SB	<b>2 266</b>
Pour salad'bar rectangulaire longueur 2300	RG23SB	<b>3 793</b>	RV23SB	<b>3 229</b>	RS23SB	<b>2 289</b>
Pour salad'bar octogonal côté 1400	RG14SBO	<b>6 761</b>	RV14SBO	<b>5 797</b>	RS14SBO	<b>4 487</b>
Pour salad'bar octogonal côté 1800	RG18SBO	<b>8 109</b>	RV18SBO	<b>6 950</b>	RS18SBO	<b>5 408</b>


Options		
Référence	Descriptif	Prix € H.T.
BGPR	Bande granit de protection (entre le plateau et la rampe à plateaux) le ml	<b>335</b>
LEDB	Plus value pour éclairage LED Blanc dans la rampe Verre ,en sous-face d'une rampe, plan de travail ou plinthe	<b>407</b>
LEDRGB	Plus value pour éclairage LED Multicolore dans la rampe Verre ,en sous-face d'une rampe, plan de travail ou plinthe	<b>505</b>

## Les + techniques des encastrables



- Une gamme complète, performante, design, ergonomique, s'intégrant quel que soit votre décor.

### Les + performance



Résistances électriques collées sous cuve.



Groupe 56 dB(A) sur plancher extractible.

### Les + hygiène



Lampe UV-C bactéricide.



Cuve rayonnée. Etuve rayonnée. Réserve réfrigérée rayonnée.



### Les + ergonomie



Portes coulissantes.




Fond réglable en profondeur pour les vitrines.

### Les + économie d'énergie



Eclairage par LED. Permet d'économiser + de 60 % de consommation électrique par rapport à un éclairage traditionnel. Isolation par mousse isolante au HCFO. (GWP = 1).

### Les + polyvalence

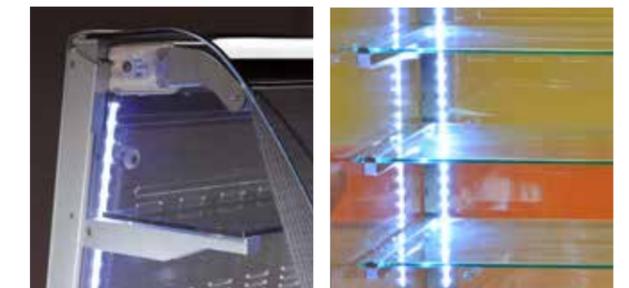


Etagères réglables en hauteur sur rail.

### Les + design



Mise en valeur des produits. Transparence des vitrines.

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière à encastrer 3 niveaux



Vitrine arrondie à encastrer. Vitrine réfrigérée, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique ou fermée par vitre bombée (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire. Isolation par mousse isolante au HCFO.

Cuve ventilée avec fond réglable en profondeur en 2 parties de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie.

3 étagères intermédiaires réglables en hauteur. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C.

Groupe frigorifique sur plancher extractible, fonctionnant gaz réfrigérant R455A, alimenté en mono 240v. Affichage de la température. Indice de protection IP22. Groupe frigorifique 56 dB(A) maximum. Performances garanties pour une température de 25°C maximum.

Vitrines réfrigérées "Elégance" flux arrière - Vitrines ouvertes avec rideau thermique - 3 niveaux						
Cuve	Puissance w	Dimensions	Vitrine avec groupe		Vitrine sans groupe	
Capacité bacs	Élec. / Frigo.	L x P x H mm	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
2 GN1/1	800 / 1096	810 x 740 x 805	DIVO3A2	12 080	DIVSGO3A2	10 264
3 GN1/1	1200 / 1315	1135 x 740 x 805	DIVO3A3	12 444	DIVSGO3A3	11 418
4 GN1/1	1500 / 1840	1460 x 740 x 805	DIVO3A4	13 185	DIVSGO3A4	11 606
5 GN1/1	1800 / 2050	1785 x 740 x 805	DIVO3A5	14 071	DIVSGO3A5	12 409

Options		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
BE14L	Bac d'évaporation des condensats, capacité 14 Litres pour vitrines	465
SPILTSYSTEM	Plus value pour groupe déporté par connection Split System (3m de tubulure)	464

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière à encastrer 2 niveaux



Vitrine arrondie à encastrer. Vitrine réfrigérée, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique ou fermée par vitre bombée (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire. Isolation par mousse isolante au HCFO.

Cuve ventilée avec fond réglable en profondeur en 2 parties de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie.

2 étagères intermédiaires réglables en hauteur. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C.



Groupe frigorifique sur plancher extractible, fonctionnant gaz réfrigérant R455A, alimenté en mono 240v. Affichage de la température. Indice de protection IP22. Groupe frigorifique 56 dB(A) maximum. Performances garanties pour une température de 25°C maximum.

Vitrines réfrigérées "Elégance" flux arrière - Vitrines ouvertes avec rideau thermique - 2 niveaux						
Cuve	Puissance w	Dimensions	Vitrine avec groupe		Vitrine sans groupe	
Capacité bacs	Élec. / Frigo.	L x P x H mm	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
2 GN1/1	800 / 1096	810 x 740 x 615	DIVO2A2	11 250	DIVSGO2A2	9 437
3 GN1/1	1200 / 1315	1135 x 740 x 615	DIVO2A3	11 679	DIVSGO2A3	9 582
4 GN1/1	1500 / 1840	1460 x 740 x 615	DIVO2A4	12 308	DIVSGO2A4	9 848
5 GN1/1	1800 / 2050	1785 x 740 x 615	DIVO2A5	13 238	DIVSGO2A5	10 383

Options		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
BE14L	Bac d'évaporation des condensats, capacité 14 Litres pour vitrines	465
SPILTSYSTEM	Plus value pour groupe déporté par connection Split System (3m de tubulure)	464

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière à encastrer 3 niveaux

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière à encastrer 2 niveaux



Vitrine rectangulaire à encastrer. Vitrine réfrigérée, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique ou fermée par vitre (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire. Isolation par mousse isolante au HCFO.

Cuve ventilée avec fond réglable en profondeur en 2 parties de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie.

3 étagères intermédiaires réglables en hauteur. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C.

Groupe frigorifique sur plancher extractible, fonctionnant gaz réfrigérant R455A, alimenté en mono 240v. Affichage de la température. Indice de protection IP22. Groupe frigorifique 56 dB(A) maximum. Performances garanties pour une température de 25°C maximum.

Vitrine rectangulaire à encastrer. Vitrine réfrigérée, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique ou fermée par vitre (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire. Isolation par mousse isolante au HCFO.

Cuve ventilée avec fond réglable en profondeur en 2 parties de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie.

2 étagères intermédiaires réglables en hauteur. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C.

Groupe frigorifique sur plancher extractible, fonctionnant gaz réfrigérant R455A, alimenté en mono 240v. Affichage de la température. Indice de protection IP22. Groupe frigorifique 56 dB(A) maximum. Performances garanties pour une température de 25°C maximum.

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière - Vitrines ouvertes avec rideau thermique - 3 niveaux						
Cuve	Puissance w	Dimensions	Vitrine avec groupe		Vitrine sans groupe	
Capacité bacs	Élec. / Frigo.	L x P x H mm	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
2 GN1/1	800 / 1096	810 x 740 x 830	DIVO3C2	12 080	DIVSGO3C2	10 264
3 GN1/1	1200 / 1315	1135 x 740 x 830	DIVO3C3	12 444	DIVSGO3C3	11 417
4 GN1/1	1500 / 1840	1460 x 740 x 830	DIVO3C4	13 185	DIVSGO3C4	11 606
5 GN1/1	1800 / 2050	1785 x 740 x 830	DIVO3C5	14 071	DIVSGO3C5	12 408

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière - Vitrines ouvertes avec rideau thermique - 2 niveaux						
Cuve	Puissance w	Dimensions	Vitrine avec groupe		Vitrine sans groupe	
Capacité bacs	Élec. / Frigo.	L x P x H mm	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
2 GN1/1	800 / 1096	810 x 740 x 630	DIVO2C2	11 250	DIVSGO2C2	8 894
3 GN1/1	1200 / 1315	1135 x 740 x 630	DIVO2C3	11 679	DIVSGO2C3	9 030
4 GN1/1	1500 / 1840	1460 x 740 x 630	DIVO2C4	12 308	DIVSGO2C4	9 848
5 GN1/1	1800 / 2050	1785 x 740 x 630	DIVO2C5	13 237	DIVSGO2C5	9 786

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière - Vitrines fermées par glace - 3 niveaux						
Cuve	Puissance w	Dimensions	Vitrine avec groupe		Vitrine sans groupe	
Capacité bacs	Élec. / Frigo.	L x P x H mm	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
2 GN1/1	800 / 1096	810 x 740 x 830	DIVF3C2	14 910	DIVSGF3C2	12 908
3 GN1/1	1200 / 1315	1135 x 740 x 830	DIVF3C3	14 961	DIVSGF3C3	12 647
4 GN1/1	1500 / 1840	1460 x 740 x 830	DIVF3C4	15 102	DIVSGF3C4	12 387
5 GN1/1	1800 / 2050	1785 x 740 x 830	DIVF3C5	15 786	DIVSGF3C5	12 783



Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière - Vitrines fermées par glace - 2 niveaux						
Cuve	Puissance w	Dimensions	Vitrine avec groupe		Vitrine sans groupe	
Capacité bacs	Élec. / Frigo.	L x P x H mm	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
2 GN1/1	800 / 1096	810 x 740 x 630	DIVF2C2	14 082	DIVSGF2C2	12 267
3 GN1/1	1200 / 1315	1135 x 740 x 630	DIVF2C3	14 197	DIVSGF2C3	12 098
4 GN1/1	1500 / 1840	1460 x 740 x 630	DIVF2C4	14 227	DIVSGF2C4	11 767
5 GN1/1	1800 / 2050	1785 x 740 x 630	DIVF2C5	14 953	DIVSGF2C5	12 096

Options		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
BE14L	Bac d'évaporation des condensats, capacité 14 Litres pour vitrines	465
SPLITSYSTEM	Plus value pour groupe déporté par connection Split System (3m de tubulure)	464

Options		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
BE14L	Bac d'évaporation des condensats, capacité 14 Litres pour vitrines	465
SPLITSYSTEM	Plus value pour groupe déporté par connection Split System (3m de tubulure)	464

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière à encastrer 4 niveaux

Cuves réfrigérées hors-d'œuvres

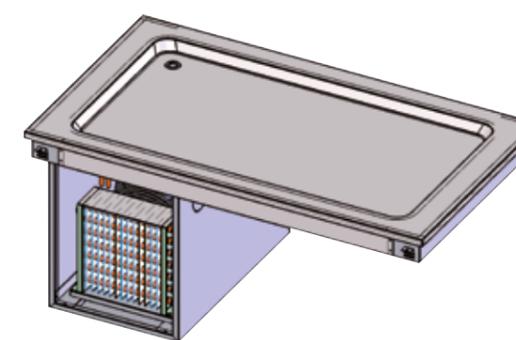

Vitrine rectangulaire à encastrer. Vitrine réfrigérée, ventilée par flux arrière. Ouverte côté "clients" avec rideau thermique ou fermée par vitre (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas double paroi avec micro-perforations pour flux d'air laminaire. Isolation par mousse isolante au HCFO.

Cuve ventilée avec fond réglable en profondeur en 2 parties de 30 à 110 mm pour bacs GN1/1 avec aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. Potentiomètre de réglage de la ventilation pour optimiser le fonctionnement de la vitrine et sa consommation d'énergie.

4 étagères intermédiaires réglables en hauteur. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +2°C/+10°C.

Groupe frigorifique sur plancher extractible, fonctionnant gaz réfrigérant R455A, alimenté en mono 240v. Affichage de la température. Indice de protection IP22. Groupe frigorifique 56dB(A) maximum. Performances garanties pour une température de 25°C maximum.

Cuve à encastrer, réfrigérée par froid statique, décaissé de 30 mm pour présentation hors d'œuvre.

Isolation par mousse isolante au HCFO.

Construction en acier inoxydable Aisi 304. Température de fonctionnement +2°C/+10°C.

Groupe frigorifique 56 dB(A) maximum sur plancher extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A.

Alimentation mono 240v.

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière - Vitrines ouvertes avec rideau thermique - 2 niveaux						
Cuve	Puissance w	Dimensions	Vitrine avec groupe		Vitrine sans groupe	
Capacité bacs	Élec. / Frigo.	L x P x H mm	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
2 GN1/1	800 / 1096	810 x 740 x 1030	DIVO4C2	12 080	DIVSGO4C2	10 263
3 GN1/1	1200 / 1315	1135 x 740 x 1030	DIVO4C3	12 443	DIVSGO4C3	11 417
4 GN1/1	1500 / 1840	1460 x 740 x 1030	DIVO4C4	13 185	DIVSGO4C4	11 606
5 GN1/1	1800 / 2050	1785 x 740 x 1030	DIVO4C5	14 071	DIVSGO4C5	12 408

Vitrines réfrigérées "Cristaline" flux arrière - Vitrines fermées par glace - 2 niveaux						
Cuve	Puissance w	Dimensions	Vitrine avec groupe		Vitrine sans groupe	
Capacité bacs	Élec. / Frigo.	L x P x H mm	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
2 GN1/1	800 / 1096	810 x 740 x 1030	DIVF4C2	14 910	DIVSGF4C2	12 908
3 GN1/1	1200 / 1315	1135 x 740 x 1030	DIVF4C3	14 961	DIVSGF4C3	12 647
4 GN1/1	1500 / 1840	1460 x 740 x 1030	DIVF4C4	15 102	DIVSGF4C4	12 387
5 GN1/1	1800 / 2050	1785 x 740 x 1030	DIVF4C5	15 786	DIVSGF4C5	12 783

Options		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
BE14L	Bac d'évaporation des condensats, capacité 14 Litres pour vitrines	465
SPLITSYSTEM	Plus value pour groupe déporté par connection Split System (3m de tubulure)	464

Cuves réfrigérées hors-d'oeuvre - Avec groupe				
Cuve	Puissance w	Dimensions	Avec groupe	
Capacité bacs	Électrique	L x P x H mm	Référence	Prix € H.T.
2 GN1/1	350	810 x 640 x 510	DICRH2	3 316
3 GN1/1	350	1135 x 640 x 510	DICRH3	3 342
4 GN1/1	450	1460 x 640 x 510	DICRH4	3 730
5 GN1/1	700	1785 x 640 x 510	DICRH5	4 111
6 GN1/1	700	2110 x 640 x 510	DICRH6	4 484



Cuves réfrigérées hors-d'oeuvre - Sans groupe				
Cuve	Puissance w	Dimensions	Sans groupe	
Capacité bacs	Électrique	L x P x H mm	Référence	Prix € H.T.
2 GN1/1	-	810 x 640 x 510	DICRSGH2	2 316
3 GN1/1	-	1135 x 640 x 510	DICRSGH3	2 343
4 GN1/1	-	1460 x 640 x 510	DICRSGH4	2 571
5 GN1/1	-	1785 x 640 x 510	DICRSGH5	2 855
6 GN1/1	-	2110 x 640 x 510	DICRSGH6	3 230

Options		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
BE4L	Bac d'évaporation des condensats, capacité 4 Litres pour cuves	403
SPLITSYSTEM	Plus value pour groupe déporté par connection Split System (3m de tubulure)	464

Voir présentoirs des éléments réfrigérés page 164.

Cuves réfrigérées boissons

Cuves réfrigérées ventilées

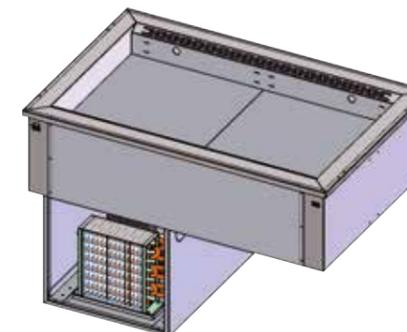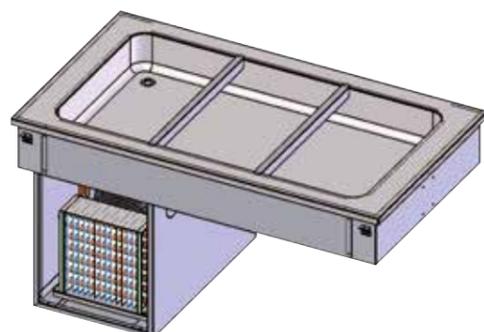

Cuve à encastrer, réfrigérée par froid statique, décaissé de 110 mm pour présentation boissons. Isolation par mousse isolante au HCFO. Construction en acier inoxydable Aisi 304. Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Groupe frigorifique 56 dB(A) maximum sur plancher extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Alimentation mono 240v.

Cuve ventilée à encastrer, avec fond réglable en profondeur en 2 parties de 30 à 110 mm. Aspiration à l'avant pour former le rideau d'air. Construction en acier inoxydable Aisi 304. Isolation par mousse isolante au HCFO. Evaporateur ventilé sur vérins basculants pour un accès complet pour le nettoyage (avec lampe UV-C). Température de fonctionnement +2°C/+10°C. Groupe frigorifique 56 dB(A) maximum sur plancher extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Alimentation mono 240v.

Cuves réfrigérées hors-d'oeuvre - Avec groupe				
Cuve	Puissance w	Dimensions	Avec groupe	
Capacité bacs	Électrique	L x P x H mm	Référence	Prix € H.T.
2 GN1/1	350	810 x 640 x 590	DICRB2	<b>3 726</b>
3 GN1/1	350	1135 x 640 x 590	DICRB3	<b>3 778</b>
4 GN1/1	450	1460 x 640 x 590	DICRB4	<b>4 487</b>
5 GN1/1	700	1785 x 640 x 590	DICRB5	<b>4 702</b>
6 GN1/1	700	2110 x 640 x 590	DICRB6	<b>5 010</b>

Cuves réfrigérées ventilées - Avec groupe				
Cuve	Puissance w	Dimensions	Avec groupe	
Capacité bacs	Électrique	L x P x H mm	Référence	Prix € H.T.
2 GN1/1	350	810 x 640 x 510	DICFVO2	<b>6 820</b>
3 GN1/1	350	1135 x 640 x 510	DICFVO3	<b>7 742</b>
4 GN1/1	450	1460 x 640 x 510	DICFVO4	<b>8 671</b>
5 GN1/1	700	1785 x 640 x 510	DICFVO5	<b>9 445</b>
6 GN1/1	700	2110 x 640 x 510	DICFVO6	<b>11 714</b>


Cuves réfrigérées hors-d'oeuvre - Sans groupe				
Cuve	Puissance w	Dimensions	Sans groupe	
Capacité bacs	Électrique	L x P x H mm	Référence	Prix € H.T.
2 GN1/1	-	810 x 640 x 590	DICRSGB2	<b>2 726</b>
3 GN1/1	-	1135 x 640 x 590	DICRSGB3	<b>2 781</b>
4 GN1/1	-	1460 x 640 x 590	DICRSGB4	<b>3 438</b>
5 GN1/1	-	1785 x 640 x 590	DICRSGB5	<b>3 447</b>
6 GN1/1	-	2110 x 640 x 590	DICRSGB6	<b>3 754</b>

Cuves réfrigérées ventilées - Sans groupe				
Cuve	Puissance w	Dimensions	Sans groupe	
Capacité bacs	Électrique	L x P x H mm	Référence	Prix € H.T.
2 GN1/1	-	810 x 640 x 510	DICSGFVO2	<b>5 033</b>
3 GN1/1	-	1135 x 640 x 510	DICSGFVO3	<b>5 676</b>
4 GN1/1	-	1460 x 640 x 510	DICSGFVO4	<b>6 248</b>
5 GN1/1	-	1785 x 640 x 510	DICSGFVO5	<b>6 764</b>
6 GN1/1	-	2110 x 640 x 510	DICSGFVO6	<b>9 597</b>

Options		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
BE4L	Bac d'évaporation des condensats, capacité 4 Litres pour cuves	<b>403</b>
SPLITSYSTEM	Plus value pour groupe déporté par connection Split System (3m de tubulure)	<b>464</b>

Options		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
BE14L	Bac d'évaporation des condensats, capacité 14 Litres pour vitrines	<b>465</b>
SPLITSYSTEM	Plus value pour groupe déporté par connection Split System (3m de tubulure)	<b>464</b>


## Cuves neutres isolées Bac d'évaporation des condensats

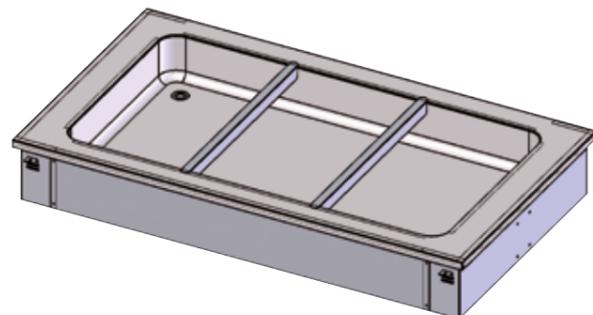

Cuve à encastrer réalisée en acier inox AISI 304, complètement soudée. Cuve avec angles arrondis, profondeur 215 mm pour bacs 2, 3, 4, 5 et 6 GN1/1 et/ou lit de glace. Isolation par mousse isolante au HCFO. Vidange 1/2". Peut être accessoirisée avec superstructure, éclairage et bac d'évaporation.

Cuves neutres isolées				
Cuve	Puissance w	Dimensions	Avec groupe	
Capacité bacs	Électrique	L x P x H mm	Référence	Prix € H.T.
2 GN1/1	-	810 x 640 x 160	DIC2	1 490
3 GN1/1	-	1135 x 640 x 160	DIC3	1 672
4 GN1/1	-	1460 x 640 x 160	DIC4	2 008
5 GN1/1	-	1785 x 640 x 160	DIC5	2 168
6 GN1/1	-	2110 x 640 x 160	DIC6	2 370

## Plans réfrigérés en gradins sur 2 niveaux

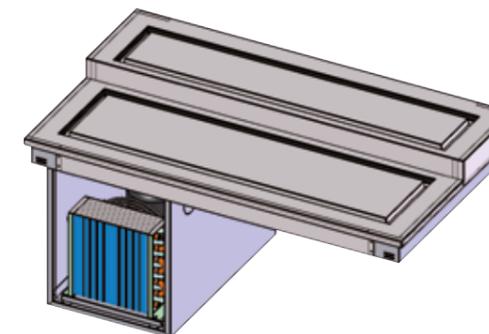

À encastrer pour l'exposition d'aliments froids en récipients ou en assiettes. Réalisé en acier inox AISI 304 avec rainure périphérique pour le drainage des condensats. Réfrigération statique et isolation par mousse isolante au HCFO. Groupe frigorifique 56 dB(A) maximum sur plancher extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Tableau de commande avec interrupteur on/off, thermostat et thermomètre. Vidange 2 x 10 mm. Peut être accessoirisé avec superstructure et éclairage. mono 240v - 50 Hz.

Plans réfrigérés en gradins - Avec groupe					
Référence	Cuve	Puissance w	Dimensions	Prix € H.T.	
	Capacité bacs	Électrique	L x P x H mm	Dessus inox	Dessus granit *
DIGRI2	2 GN1/1	350	810 x 640 x 570	6 470	7 869
DIGRI3	3 GN1/1	350	1135 x 640 x 570	6 783	8 253
DIGRI4	4 GN1/1	450	1460 x 640 x 570	7 226	8 766
DIGRI5	5 GN1/1	700	1785 x 640 x 570	7 420	9 030
DIGRI6	6 GN1/1	700	2110 x 640 x 570	7 619	9 514

\* Pour les meubles à dessus granit, ajouter la lettre G à la fin de la référence.



Plans réfrigérés en gradins - Sans groupe					
Référence	Cuve	Puissance w	Dimensions	Prix € H.T.	
	Capacité bacs	Électrique	L x P x H mm	Dessus inox	Dessus granit *
DISGGRI2	2 GN1/1	350	810 x 640 x 570	5 171	6 814
DISGGRI3	3 GN1/1	350	1135 x 640 x 570	5 486	7 374
DISGGRI4	4 GN1/1	450	1460 x 640 x 570	5 720	7 891
DISGGRI5	5 GN1/1	700	1785 x 640 x 570	5 790	8 222
DISGGRI6	6 GN1/1	700	2110 x 640 x 570	5 987	8 674

\* Pour les meubles à dessus granit, ajouter la lettre G à la fin de la référence.

Options		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
BE14L	Bac d'évaporation des condensats, capacité 14 Litres pour vitrines	465
SPLITSYSTEM	Plus value pour groupe déporté par connection Split System (3m de tubulure)	464

## Présentoirs pour éléments encastrables réfrigérés

## Vitrines chaudes "Élégance" ouvertes à encastrer

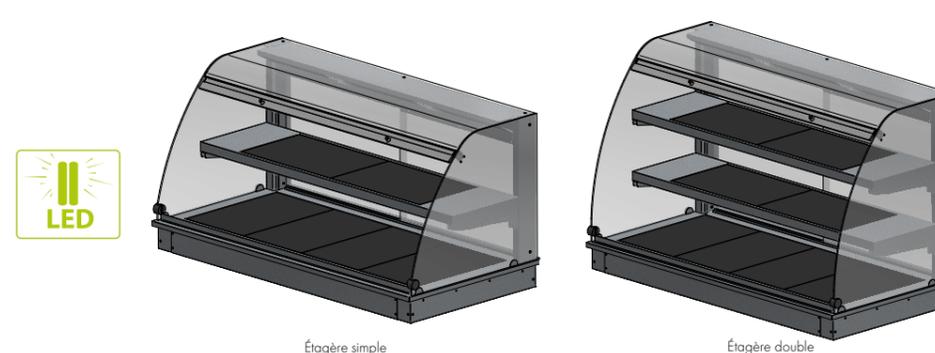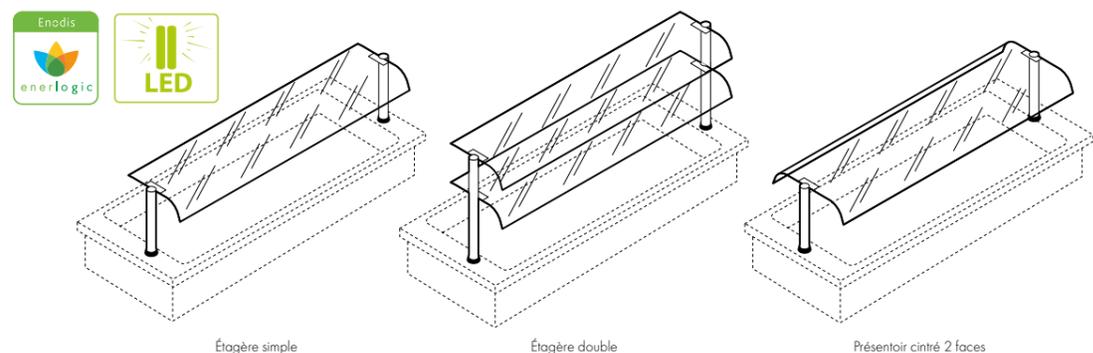

Présentoirs en verre trempé 6 mm, cintré 1 face. Tubes inox poli ø 40 mm.  
Hauteur 385 mm pour 1 niveau et 655 mm pour 2 niveaux. Alimentation mono 240v.  
En option : une rampe d'éclairage sous étagère simple, une ou deux rampes d'éclairage sous étagère double. Eclairage LED.

Construction inox Aisi 304. Vitrine chaude arrondie. Plateau et 1 ou 2 étagères de maintien en température constitués de plaques en verre trempé noir GN1/1 chauffées en sous-face par des résistances adhésives. Grande homogénéité de la température à 90°C.  
Ouverte côté clients. 2 portes coulissantes en plexiglas côté service. Eclairage par LED. Alimentation tri 400v.

Présentoirs des éléments encastrables réfrigérés - 1 niveau					
Cuve	Puissance éclairage w	Étagère simple		Étagère simple + éclairage LED	
Capacité bacs	(par étagère) LED	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
2 GN1/1	13	PICS08	580	PICS08LED	905
3 GN1/1	13	PICS12	597	PICS12LED	1 037
4 GN1/1	28	PICS16	609	PICS16LED	1 219
5 GN1/1	28	PICS20	871	PICS20LED	1 400
6 GN1/1	28	PICS23	890	PICS23LED	1 610

Vitrines chaudes "Élégance" ouvertes à encastrer - 1 étagère chauffante				
Capacité bacs	Puissance w	Dimensions	Référence	Prix € H.T.
	Électrique	L x P x H mm		
2 GN1/1	1490	810 x 740 x 680	DIVCO1A2	8 174
3 GN1/1	2350	1135 x 740 x 680	DIVCO1A3	8 779
4 GN1/1	2780	1460 x 740 x 680	DIVCO1A4	9 711
5 GN1/1	3740	1785 x 740 x 680	DIVCO1A5	10 703

Présentoirs des éléments encastrables réfrigérés - 2 niveaux							
Cuve	Puissance éclairage w	Étagère double		Étagère double + éclairage LED 1 niveau		Étagère simple + éclairage LED 2 niveaux	
Capacité bacs	(par étagère) normal/LED	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
2 GN1/1	13	PICD08	878	PICD08LED1	1 255	PICD08LED2	1 505
3 GN1/1	13	PICD12	977	PICD12LED1	1 441	PICD12LED2	1 562
4 GN1/1	28	PICD16	1 000	PICD16LED1	1 518	PICD16LED2	1 721
5 GN1/1	28	PICD20	1 302	PICD20LED1	2 024	PICD20LED2	2 125
6 GN1/1	28	PICD23	1 510	PICD23LED1	3 247	PICD23LED2	2 341

Vitrines chaudes "Élégance" ouvertes à encastrer - 2 étagères chauffantes				
Capacité bacs	Puissance w	Dimensions	Référence	Prix € H.T.
	Électrique	L x P x H mm		
2 GN1/1	2020	810 x 740 x 872	DIVCO2A2	10 333
3 GN1/1	3310	1135 x 740 x 872	DIVCO2A3	11 366
4 GN1/1	3740	1460 x 740 x 872	DIVCO2A4	12 676
5 GN1/1	5180	1785 x 740 x 872	DIVCO2A5	14 026


Présentoirs en verre trempé cintré 2 faces 6 mm. Tubes inox poli ø 40 mm.  
Hauteur 530 mm. Alimentation mono 240v.  
En option : une rampe d'éclairage LED sous étagère.

Présentoirs des éléments encastrables réfrigérés - 1 niveau en verre cintré 2 faces					
Cuve	Puissance éclairage w	Étagère simple		Étagère simple + éclairage LED	
Capacité bacs	(par étagère) LED	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
2 GN1/1	13	PICC08	687	PICC08LED	1 041
3 GN1/1	13	PICC12	828	PICC12LED	1 296
4 GN1/1	28	PICC16	1 072	PICC16LED	1 644
5 GN1/1	28	PICC20	1 183	PICC20LED	1 892
6 GN1/1	28	PICC23	1 299	PICC23LED	2 056

Option		
Référence	Descriptif	Prix € H.T.
PVHP530	Plus value pour présentoir hauteur 530mm	150

Vitrines chaudes "Cristaline" ouvertes à encastrer

Vitrines chaudes "Cristaline" fermées avec plateau chaud à encastrer

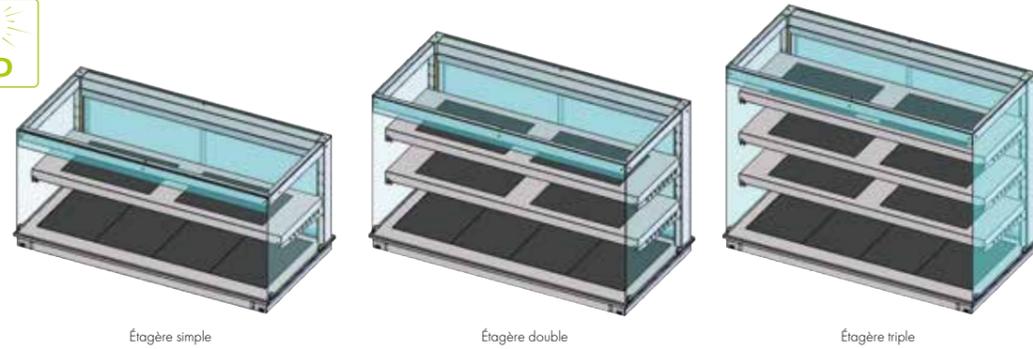

Étagère simple

Étagère double

Étagère triple



Étagère simple

Étagère double

Étagère triple

Construction inox Aisi 304. Vitrine chaude rectangulaire. Plateau et 1, 2 ou 3 étagères de maintien en température constitués de plaques en verre trempé noir GN1/1 chauffées en sous-face par des résistances adhésives. Grande homogénéité de la température à 90°C. Ouverte côté clients. 2 portes coulissantes en plexiglas côté service. Eclairage par LED. Alimentation tri 400v.

Construction inox Aisi 304. Vitrine chaude rectangulaire. Plateau et 1, 2 ou 3 étagères de maintien en température constitués de plaques en verre trempé noir GN1/1 chauffées en sous-face par des résistances adhésives. Grande homogénéité de la température à 90°C. Fermée par vitre droite (avec vérins permettant le relevage de la vitre pour le nettoyage). 2 portes coulissantes en plexiglas côté service. Eclairage par LED. Alimentation tri 400v.

Vitrines chaudes "Cristaline" ouvertes à encastrer - 1 étagère chauffante				
Capacité bacs	Puissance w	Dimensions	Référence	Prix € H.T.
	Électrique	L x P x H mm		
2 GN1/1	1490	810 x 740 x 688	DIVCO1C2	8 419
3 GN1/1	2350	1135 x 740 x 688	DIVCO1C3	9 043
4 GN1/1	2780	1460 x 740 x 688	DIVCO1C4	10 003
5 GN1/1	3740	1785 x 740 x 688	DIVCO1C5	11 024

Vitrines chaudes "Cristaline" fermées par glace - 1 étagère chauffante à encastrer				
Capacité bacs	Puissance w	Dimensions	Référence	Prix € H.T.
	Électrique	L x P x H mm		
2 GN1/1	1490	810 x 740 x 688	DIVCF1C2	11 250
3 GN1/1	2350	1135 x 740 x 688	DIVCF1C3	11 560
4 GN1/1	2780	1460 x 740 x 688	DIVCF1C4	11 920
5 GN1/1	3740	1785 x 740 x 688	DIVCF1C5	12 739


Vitrines chaudes "Cristaline" ouvertes à encastrer - 2 étagères chauffantes				
Capacité bacs	Puissance w	Dimensions	Référence	Prix € H.T.
	Électrique	L x P x H mm		
2 GN1/1	2020	810 x 740 x 888	DIVCO2C2	10 333
3 GN1/1	3310	1135 x 740 x 888	DIVCO2C3	11 366
4 GN1/1	3740	1460 x 740 x 888	DIVCO2C4	12 676
5 GN1/1	5180	1785 x 740 x 888	DIVCO2C5	14 026

Vitrines chaudes "Cristaline" fermées par glace - 2 étagères chauffantes à encastrer				
Capacité bacs	Puissance w	Dimensions	Référence	Prix € H.T.
	Électrique	L x P x H mm		
2 GN1/1	2020	810 x 740 x 888	DIVCF2C2	13 164
3 GN1/1	3310	1135 x 740 x 888	DIVCF2C3	13 883
4 GN1/1	3740	1460 x 740 x 888	DIVCF2C4	14 593
5 GN1/1	5180	1785 x 740 x 888	DIVCF2C5	15 739


Vitrines chaudes "Cristaline" ouvertes à encastrer - 3 étagères chauffantes				
Capacité bacs	Puissance w	Dimensions	Référence	Prix € H.T.
	Électrique	L x P x H mm		
2 GN1/1	2550	810 x 740 x 1088	DIVCO3C2	10 699
3 GN1/1	4270	1135 x 740 x 1088	DIVCO3C3	12 713
4 GN1/1	4700	1460 x 740 x 1088	DIVCO3C4	13 784
5 GN1/1	6620	1785 x 740 x 1088	DIVCO3C5	15 255

Vitrines chaudes "Cristaline" fermées par glace - 3 étagères chauffantes à encastrer				
Capacité bacs	Puissance w	Dimensions	Référence	Prix € H.T.
	Électrique	L x P x H mm		
2 GN1/1	2550	810 x 740 x 1088	DIVCF3C2	13 530
3 GN1/1	4270	1135 x 740 x 1088	DIVCF3C3	15 231
4 GN1/1	4700	1460 x 740 x 1088	DIVCF3C4	15 702
5 GN1/1	6620	1785 x 740 x 1088	DIVCF3C5	16 970


## Plans vitrocéramiques chauffants

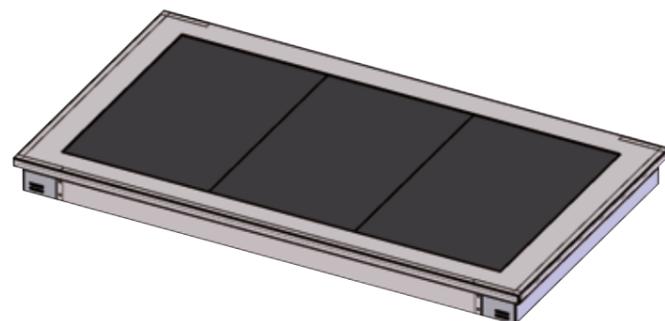

## Cuves bain-marie à eau Cuves bain-marie à air pulsé

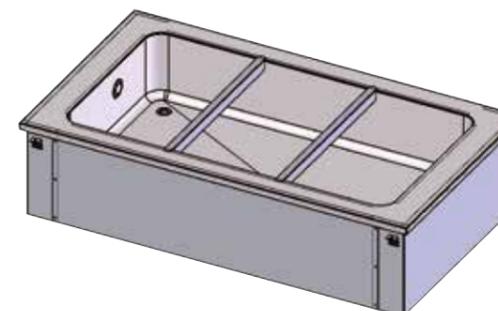

Cuve bain-marie à eau

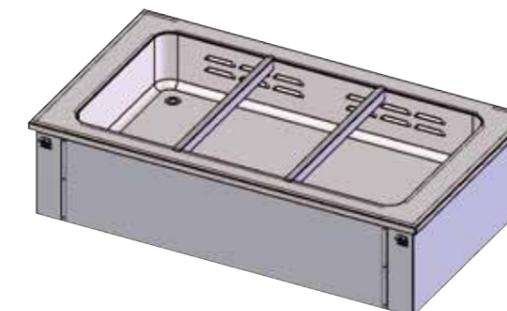

Cuve bain-marie à air pulsé

Construction en inox AISI 304. Plateau de maintien en température constitué de plaques en verre trempé noir GN1/1 chauffées en sous-face par des résistances adhésives. Alimentation mono 240v ou tri 400v selon modèle. Grande homogénéité de la température à 90°C. Affichage de la température. Indice de protection IP22.

Construction en inox AISI 304. Cuve à eau rayonnée chauffée en sous-face par des résistances adhésives. Remplissage automatique par électrovanne. Cuve pouvant recevoir des bacs GN1/1 prof. 150 mm (non fournis). Vidange par bonde. Affichage de la température. Indice de protection IP22. Alimentation mono 240v ou tri 400v selon modèle.

Plans vitrocéramiques chauffants					
Capacité bacs	Puissance w	Alimentation	Dimensions	Référence	Prix € H.T.
	Électrique		L x P x H mm		
2 GN1/1	900	230	810 x 640 x 80	DIPV2	<b>3 672</b>
3 GN1/1	1350	400	1135 x 640 x 80	DIPV3	<b>3 813</b>
4 GN1/1	1800	400	1460 x 640 x 80	DIPV4	<b>4 011</b>
5 GN1/1	2250	400	1785 x 640 x 80	DIPV5	<b>4 084</b>
6 GN1/1	2600	400	2110 x 640 x 80	DIPV6	<b>4 443</b>


Cuves bain-marie à eau					
Capacité bacs	Puissance w	Alimentation	Dimensions	Référence	Prix € H.T.
	Électrique		L x P x H mm		
2 GN1/1	1500	230	810 x 640 x 280	DIBMH2	<b>3 088</b>
3 GN1/1	2250	400	1135 x 640 x 280	DIBMH3	<b>3 233</b>
4 GN1/1	3000	400	1460 x 640 x 280	DIBMH4	<b>3 420</b>
5 GN1/1	3750	400	1785 x 640 x 280	DIBMH5	<b>3 795</b>
6 GN1/1	4500	400	2110 x 640 x 280	DIBMH6	<b>4 367</b>

Cuve ventilée rayonnée chauffée par circulation d'air chaud. Résistances blindées et ventilateur axial. Cuve pouvant recevoir des bacs GN1/1 prof. 150 mm (non fournis). Affichage de la température. Indice de protection IP22. Alimentation mono 240v ou tri 400v selon modèle.

Cuves bain-marie à air pulsé					
Capacité bacs	Puissance w	Alimentation	Dimensions	Référence	Prix € H.T.
	Électrique		L x P x H mm		
2 GN1/1	1600	230	810 x 640 x 350	DIBMV2	<b>3 229</b>
3 GN1/1	3200	230	1135 x 640 x 350	DIBMV3	<b>3 382</b>
4 GN1/1	3600	400	1460 x 640 x 350	DIBMV4	<b>3 702</b>
5 GN1/1	4800	400	1785 x 640 x 350	DIBMV5	<b>3 923</b>
6 GN1/1	6400	400	2110 x 640 x 350	DIBMV6	<b>4 389</b>

## Présentoirs bain-marie Présentoirs vitrocho

## Distributeurs de plateaux, distributeurs de casiers et distributeurs d'assiettes à niveau constant

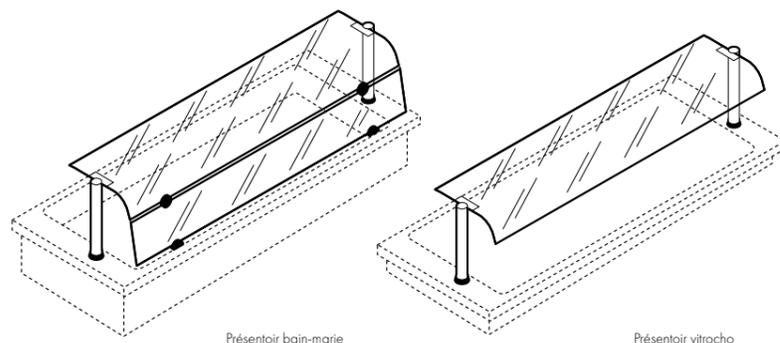

Distributeur d'assiettes

Présentoir bain-marie en verre trempé 6 mm, cintré 1 face. Tubes inox poli ø 40 mm. Hauteur 385 mm. Glace de protection verticale en verre trempé blanc 6 mm. En option : rampe chauffante céramique + éclairage sous étagère simple. Eclairage LED. Alimentation mono 240v.

Construction en inox AISI 304. Distributeurs à encastrer à niveau constant pour le stockage  
- des verres. Capacité : 5 paniers 500 x 500  
- des assiettes chaudes. Capacité : 55 assiettes. Puissance : 110 w. Alimentation mono 240v.  
- des plateaux. Capacité : 120 plateaux

Présentoirs cuves bain-marie					
Cuve	Puissance w	Étagère simple		Étagère + éclairage LED + chauffage	
Capacité bacs	éclairage LED + chauffage	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
2 GN1/1	8 + 150	TDSB08	620	TDSB08CLED	1 313
3 GN1/1	8 + 300	TDSB12	651	TDSB12CLED	1 376
4 GN1/1	12 + 300	TDSB16	743	TDSB16CLED	1 549
5 GN1/1	16 + 450	TDSB20	868	TDSB20CLED	1 947
6 GN1/1	16 + 450	TDSB23	990	TDSB23CLED	2 309

Caractéristiques			
Référence	Descriptif	Capacité	Prix € H.T.
DIPLAT	Distributeur de plateaux à niveau constant	120	2 612
DICAS	Distributeur de casiers à niveau constant	5	2 612
DISASN1	Distributeur d'assiettes à niveau constant neutre 240-260	55	883
DISASC1	Distributeur d'assiettes à niveau constant chauffant 240-260	55	1 382
DISASN2	Distributeur d'assiettes à niveau constant neutre 260-310	55	958
DISASC2	Distributeur d'assiettes à niveau constant chauffant 260-310	55	1 587

Présentoir vitrocho : étagère simple en verre trempé 6 mm, cintré 1 face. Tube inox poli ø 40 mm. Hauteur 385 mm. En option : rampe chauffante céramique + éclairage sous étagère simple. Eclairage LED. Alimentation mono 240v.

Présentoirs plan vitrocho					
Cuve	Puissance w	Étagère simple		Étagère + éclairage LED + chauffage	
Capacité bacs	éclairage LED + chauffage	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
2 GN1/1	8 + 150	TDSV08	583	TDSV08CLED	1 278
3 GN1/1	8 + 300	TDSV12	615	TDSV12CLED	1 354
4 GN1/1	12 + 300	TDSV16	628	TDSV16CLED	1 600
5 GN1/1	16 + 450	TDSV20	898	TDSV20CLED	1 884
6 GN1/1	16 + 450	TDSV23	917	TDSV23CLED	2 132

Option		
Référence	Descriptif	Prix € H.T.
PVHP530	Plus value pour présentoir hauteur 530mm	150

# Meubles VAE



## Généralités

- Construction tout inox Aisi 304 (18-10).
- Dessus en inox Aisi 304 ép. 20/10° poli grain satiné avec profil de plateau côté "clients" en bord droit avec retombée de 110 mm.
- Assemblage des meubles par boulonnage à l'avant et à l'arrière, étanchéité entre plateaux à bords francs.
- Façade côté "clients" en mélaminé hydrofuge revêtu de stratifié. La façade descend en série jusqu'à 15 mm du sol avec cornière de protection basse inox.
- La pose des panneaux est assurée par un emboîtement par clip et immobilisée par serrage des consoles.
- Façade côté "service" avec bandeau maintenu par vis facilement démontable pour accès aux zones techniques.
- Conforme à la norme AFNOR AC D 40-004.



## Vitrines réfrigérées verticales murales

- Vitrine réfrigérée verticale à ventilation par flux arrière.
- Double fond inox perforé. Isolé par mousse isolante au HCFO, épaisseur 30 mm.
- 4 niveaux d'étagères réglables en hauteur et inclinables, sans outils.
- Rideau semi-rigide avec fermeture à clé.
- Eclairage LED.
- 2 joues latérales stratifiées, au choix dans notre gamme.
- 2 joues latérales stratifiées, au choix dans notre gamme.
- Commandes par régulation électronique.
- Bac d'évaporation intégré.
- Isolation par mousse isolante au HCFO, densité 42 kg/m3.
- Groupes frigorifiques 56dB(A) fonctionnant au fréon R455A, alimentés en mono 230 Volts sur cadre extractible.

## Meubles vitrines froides

### Vente à emporter



- Vitrine réfrigérée ventilée. Fermée côté "clients" par verre frontal sur vérins, basculant à 45° pour le nettoyage.
- Isolation par mousse isolante au HCFO, densité 42 kg /m3.
- 2 portes coulissantes en plexiglass démontables sans outils. 1 ou 2 étagères en verre amovibles.
- Eclairage par LED.
- Température de fonctionnement +4°C/+8°C dans la cuve.
- Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible.
- Groupes frigorifiques 56dB(A) fonctionnant au gaz R455A, alimentés en mono 230 Volts sur cadre extractible.
- Commandes par régulation électronique.
- Bac d'évaporation intégré.

## Meubles vitrines chaudes vitro

### Vente à emporter



- Fermée côté "clients" par verre frontal sur vérins, basculant à 45° pour le nettoyage.
- Plateau de maintien en température constitué de plaques en verre trempé noir format GN1/1.
- Résistances adhésives chauffantes en sous-face.
- Régulation de 65 à 105°C.
- 2 portes coulissantes en plexiglass démontables sans outils. 1 ou 2 étagères en verre amovibles.
- Eclairage par LED.
- Commandes par régulation électronique.

## Meubles vitrines chaudes Air ventilé


### Vente à emporter



- Fermée côté "clients" par verre frontal sur vérins, basculant à 45° pour le nettoyage.
- Chauffage par circulation d'air chaud dans la cuve par résistances inox et ventilateur axial.
- Régulation de 65 à 85°C.
- 2 portes coulissantes en plexiglass démontables sans outils. 1 ou 2 étagères en verre amovibles.
- Eclairage par LED.
- Commandes par régulation électronique.

## Meubles neutres


### Vente à emporter



- Meuble rangement sur baie libre, ou ouvert avec plancher et étagère réglable, ou fermé par portes coulissantes (sauf longueur 800 : porte battante).
- Meuble d'angle externe avec façade stratifiée et rampe côté "clients".
- Meuble d'angle interne, ouvert avec plancher et étagère réglable côté "service".
- Meuble caisse avec tiroir inox avec serrure à clé, passage de câble sur le plateau et prise de courant mono 220 V.

## Vitrines verticales

## Vitrines Sandwichs réfrigérées « verre droit » sur baie libre

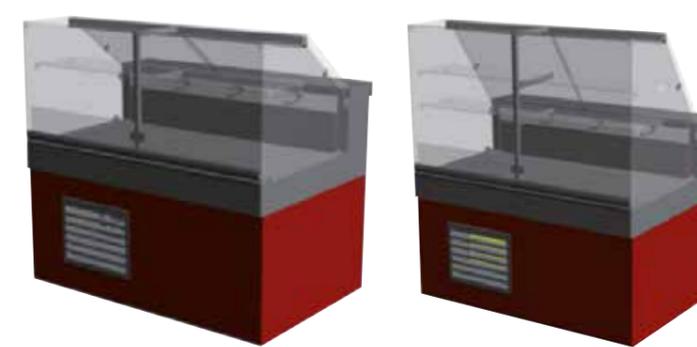

Construction en inox AISI 304. Vitrine réfrigérée verticale à ventilation par flux arrière.  
 Double fond inox perforé. Isolé par mousse isolante au HCFO. Bac de récupération des eaux de condensats inclus.  
 4 niveaux d'étagères réglables en hauteur et inclinables, sans outils.  
 Groupe frigorifique fonctionnant au gaz réfrigérant R455A.  
 Rideau semi-rigide avec fermeture à clé. Éclairage LED. Régulation électronique.  
 2 joues latérales stratifiées, au choix dans notre gamme.  
 Température de fonctionnement +4°C/+8°C.  
 Vitrine commandée sans groupe : livrée sans bac d'évaporation.

Construction inox AISI 304. Dessus inox AISI 304, ép. 20/10e. Façade stratifiée à 15 mm du sol.  
 Cuve réfrigérée ventilée avec fond amovible. Protection évaporateur facilement démontable. Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Isolation par mousse isolante au HCFO. Régulation électronique. Vitrine réfrigérée arrondie, ventilée par flux arrière. Fermée côté "clients" par verre frontal sur vérins, basculant à 25° pour le nettoyage. 2 portes coulissantes en plexiglas démontables sans outils. 1 ou 2 étagères en verre amovibles. Éclairage par LED. Température de fonctionnement +4°C / +8°C dans la cuve. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Alimentation 240v 50 HZ monophasé. Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur).

Meuble commandé sans groupe : livré sans bac d'évaporation.

Vitrines réfrigérées verticales						
Référence	Dimensions L x P x H mm	Alimentation	Puissance		Avec groupe	Sans groupe
			Électrique w	Frigorifique (-10°)	Prix € H.T.	Prix € H.T.
VBI10	1000 x 700 x 2044	240/50/1 + N	970	1166	<b>8 302</b>	<b>7 189</b>
VBI15	1500 x 700 x 2044	240/50/1 + N	1200	1573	<b>10 932</b>	<b>9 771</b>
VBI18	1800 x 700 x 2044	240/50/1 + N	1400	1717	<b>12 754</b>	<b>11 534</b>



Options		
Référence	Désignation	Prix € H.T.
ET-SUP10	Étagère supplémentaire pour VBI10	<b>244</b>
ET-SUP15	Étagère supplémentaire pour VBI15	<b>365</b>
ET-SUP18	Étagère supplémentaire pour VBI18	<b>462</b>

Vitrines froides verre droit 1 étagère						
Référence	Dimensions L x P x H mm	T° de fonctionnement	Puissance		Avec groupe	Sans groupe
			Électrique w	Frigorifique w	Prix € H.T.	Prix € H.T.
VSF1D1200	1200 x 815 x 900/1145	+ 4 °C/+ 8 °C	700	724W à - 10 °C	<b>11 321</b>	<b>10 340</b>
VSF1D1600	1600 x 815 x 900/1145	+ 4 °C/+ 8 °C	820	972W à - 10 °C	<b>12 471</b>	<b>11 426</b>
VSF1D2000	2000 x 815 x 900/1145	+ 4 °C/+ 8 °C	900	1166W à - 10 °C	<b>14 497</b>	<b>13 385</b>

Vitrines froides verre droit 2 étagères						
Référence	Dimensions L x P x H mm	T° de fonctionnement	Puissance		Avec groupe	Sans groupe
			Électrique w	Frigorifique w	Prix € H.T.	Prix € H.T.
VSF2D1200	1200 x 815 x 900/1345	+ 4 °C/+ 8 °C	700	724W à - 10 °C	<b>11 567</b>	<b>10 585</b>
VSF2D1600	1600 x 815 x 900/1145	+ 4 °C/+ 8 °C	820	972W à - 10 °C	<b>12 716</b>	<b>11 673</b>
VSF2D2000	2000 x 815 x 900/1145	+ 4 °C/+ 8 °C	900	1166W à - 10 °C	<b>14 801</b>	<b>13 687</b>

## Vitrines Sandwichs chaudes vitro « verre droit » sur baie libre

## Vitrines Sandwichs chaudes ventilées « verre droit » sur baie libre

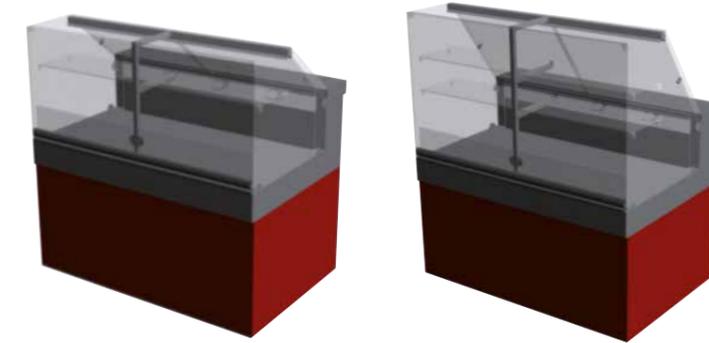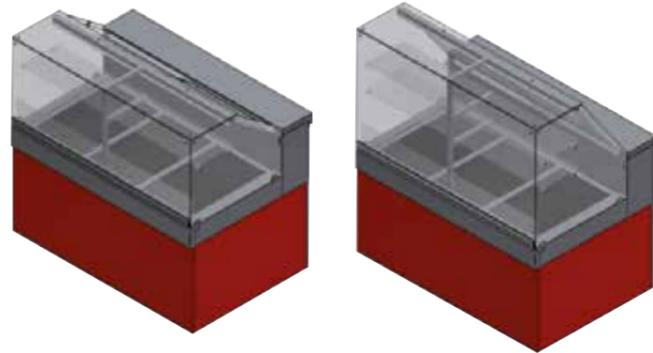

Construction inox AISI 304. Dessus inox ép. 20/10e. Façade stratifiée à 15 mm du sol. Cuve chauffante ventilée avec fond amovible. Régulation électronique. Vitrine chauffante vitrocéramique rectangulaire. Plateau de maintien en température constitué de plaques en verre trempé noir GN1/1 chauffées en sous-face par des résistances adhésives. Grande homogénéité de la température à 90°C. Fermée côté "clients" par verre frontal sur vérins, basculant à 25° pour le nettoyage. 2 portes coulissantes en plexiglas démontables sans outils. 1 ou 2 étagères en verre amovibles. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +65 à 90 °C. Alimentation 240v 50 HZ monophasé.

Construction inox AISI 304. Dessus inox ép. 20/10e. Façade stratifiée à 15 mm du sol. Cuve chauffante ventilée avec fond amovible. Régulation électronique. Vitrine chauffante ventilée rectangulaire. Fermée côté "clients" par verre frontal sur vérins, basculant à 25° pour le nettoyage. 2 portes coulissantes en plexiglas démontables sans outils. 1 ou 2 étagères en verre amovibles. Eclairage par LED. Température de fonctionnement +45 à 60 °C. Alimentation 240v 50 HZ monophasé.

Vitrines chaudes statiques (Vitro) verre droit 1 étagère				
Référence	Température de fonctionnement	Puissance Électrique w	Dimensions L x P x H mm	Prix € H.T.
VSV1D1200	+65 à 90 °C	1370	1200 x 815 x 900/1145	<b>10 315</b>
VSV1D1600	+65 à 90 °C	1825	1600 x 815 x 900/1145	<b>11 529</b>
VSV1D2000	+65 à 90 °C	2280	2000 x 815 x 900/1145	<b>13 630</b>

Vitrines chaudes statiques (Vitro) verre droit 2 étagères				
Référence	Température de fonctionnement	Puissance Électrique w	Dimensions L x P x H mm	Prix € H.T.
VSV2D1200	+65 à 90 °C	1370	1200 x 815 x 900/1345	<b>10 561</b>
VSV2D1600	+65 à 90 °C	1825	1600 x 815 x 900/1345	<b>11 774</b>
VSV2D2000	+65 à 90 °C	2280	2000 x 815 x 900/1345	<b>13 933</b>

Vitrines chaudes ventilées verre droit 1 étagère				
Référence	Température de fonctionnement	Puissance Électrique w	Dimensions L x P x H mm	Prix € H.T.
VSC1D1200	+45 à 60 °C	2000	1200 x 815 x 900/1145	<b>9 938</b>
VSC1D1600	+45 à 60 °C	2100	1600 x 815 x 900/1145	<b>10 953</b>
VSC1D2000	+45 à 60 °C	2400	2000 x 815 x 900/1145	<b>12 925</b>

Vitrines chaudes ventilées verre droit 2 étagères				
Référence	Température de fonctionnement	Puissance Électrique w	Dimensions L x P x H mm	Prix € H.T.
VSC2D1200	+45 à 60 °C	2000	1200 x 815 x 900/1345	<b>10 183</b>
VSC2D1600	+45 à 60 °C	2100	1600 x 815 x 900/1345	<b>11 200</b>
VSC2D2000	+45 à 60 °C	2400	2000 x 815 x 900/1345	<b>13 267</b>

**Meubles neutres**  
 - Sur baie libre  
 - Avec rangement ouvert  
 - Avec rangement fermé



Construction inox AISI 304. Dessus inox ép. 20/10e. Façade stratifiée à 15 mm du sol.  
 Meuble rangement avec plancher et étagère réglables. Meuble fermé par portes battantes.

Meubles neutres						
Dimensions L x P x H mm	Meuble sur baie libre Dessus inox		Meuble avec rangement ouvert Dessus inox		Meuble avec rangement fermé Dessus inox	
	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
800 x 830 x 900	MNBL08ES-VAE	1699	MNO08ES-VAE	2130	MNF08ES-VAE	2580
1200 x 830 x 900	MNBL12ES-VAE	1963	MNO12ES-VAE	2464	MNF12ES-VAE	2861
1600 x 830 x 900	MNBL16ES-VAE	2265	MNO16ES-VAE	2853	MNF16ES-VAE	3346
2000 x 830 x 900	MNBL20ES-VAE	2585	MNO20ES-VAE	3288	MNF20ES-VAE	3931
2300 x 830 x 900	MNBL23ES-VAE	2884	MNO23ES-VAE	3800	MNF23ES-VAE	4331


**Meubles caisses frontales**



Construction inox AISI 304. Dessus inox ép. 20/10e. Façade stratifiée à 15 mm du sol.  
 Repose-pieds. Tiroir inox avec serrure à clé. Orifice sur le plateau pour le passage des câbles.

Meuble caisse			
Référence	Dimensions L x P x H mm	Descriptif	Prix € H.T.
			Dessus inox
CA80FES-VAE	800 x 830 x 900	Meuble face au client	2 587


**Meubles pour personnes à mobilité réduite**

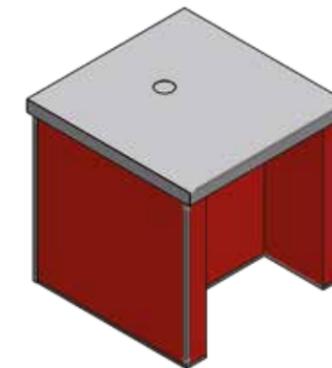

Construction inox AISI 304. Dessus inox ép. 20/10e. Façade stratifiée à 15 mm du sol.

Meuble PMR			
Référence	Dimensions L x P x H mm	Descriptif	Prix € H.T.
			Dessus inox
MNBL08ESPMR-VAE	800 x 830 x 800	Meuble ouvert pour accès fauteuils	3 805

Meubles d'angle externe  
Meubles d'angle arrondi externe

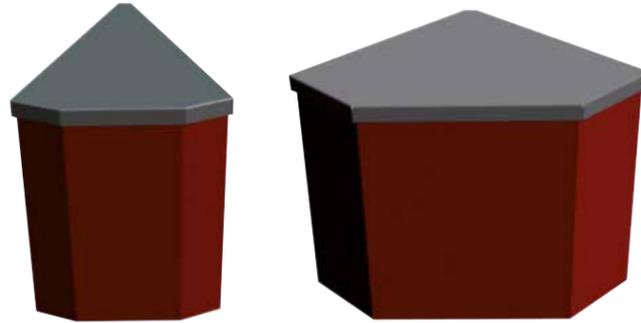

Meubles d'angle interne  
Meubles d'angle arrondi interne




Construction inox AISI 304. Dessus inox ép. 20/10e. Façade stratifiée à 15 mm du sol - HT 900 mm

Construction inox AISI 304. Dessus inox ép. 20/10e. Façade stratifiée à 15 mm du sol - HT 900 mm

Meubles d'angle externe		
Référence	Descriptif	Prix € H.T.
MAE90ES-VAE	Angle de 90° (façade stratifiée côté client)	1899
MAE45ES-VAE	Angle de 45° (façade stratifiée côté client)	1447
MAEC90ES-VAE	Angle arrondi de 90° (façade stratifiée côté client)	4212
MAEC45ES-VAE	Angle arrondi de 45° (façade stratifiée côté client)	2664


Meubles d'angle interne		
Référence	Descriptif	Prix € H.T.
MAI90ES-VAE	Angle de 90° (ouvert côté client)	1899
MAI45ES-VAE	Angle de 45° (ouvert côté client)	1447
MAIC90ES-VAE	Angle arrondi de 90° (ouvert côté client)	4476
MAIC45ES-VAE	Angle arrondi de 45° (ouvert côté client)	2930

# Vitrines réfrigérées libre-service

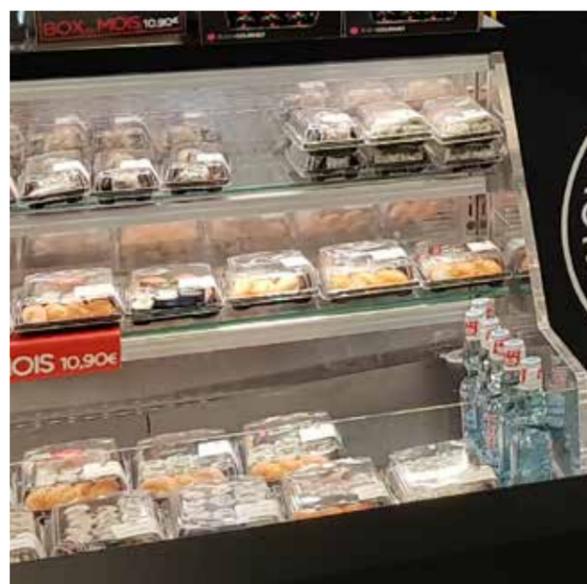

# Vitrines réfrigérées libre-service

Enodis

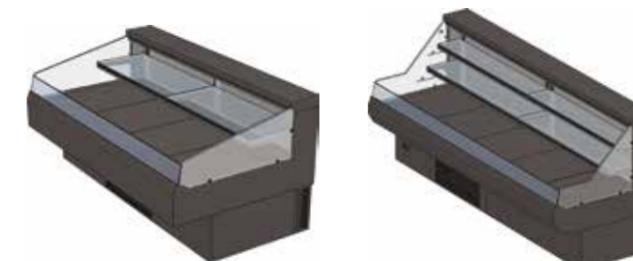

Avec 1 étagère


Avec 2 étagères

Construction inox AISI 304.  
 Vitrine ventilée par flux arrière  
 Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Isolation par mousse isolante au HCFO. Régulation électronique.  
 1 ou 2 étagères en verre amovibles. Eclairage par LED.  
 Température de fonctionnement 0°C / +4°C.  
 Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus.  
 Alimentation 240v 50 HZ monophasé.

Meubles disponibles sans groupe (livrés avec vide technique, régulation, détendeur et évaporateur).  
 Ajouter SG a la réf. Ex. VSGF2LS2500N

Vitrines réfrigérées libre service - 1 étagère						
Référence	Dimensions L x P x H mm	T° de fonctionnement	Puissance w		Avec groupe	Sans groupe
			Électrique	Frigorifique	Prix € H.T.	Prix € H.T.
VF1LS1900N	1900 x 1050 x 900	0° C / +4° C	2060	1717 à -10° C	<b>21 240</b>	<b>20 160</b>
VF1LS2500N	2500 x 1050 x 900	0° C / +4° C	2270	1911 à -10° C	<b>23 220</b>	<b>21 960</b>
VF1LS3000N	3000 x 1050 x 900	0° C / +4° C	2400	2424 à -10° C	<b>27 720</b>	<b>26 280</b>

Vitrines réfrigérées libre service - 2 étagères						
Référence	Dimensions L x P x H mm	T° de fonctionnement	Puissance w		Avec groupe	Sans groupe
			Électrique	Frigorifique	Prix € H.T.	Prix € H.T.
VF2LS1900N	1900 x 900 x 1100	0° C / +4° C	2060	1717 à -10° C	<b>17 640</b>	<b>16 560</b>
VF2LS2500N	2500 x 1050 x 1100	0° C / +4° C	2270	1911 à -10° C	<b>21 564</b>	<b>20 304</b>
VF2LS3000N	3000 x 1050 x 1100	0° C / +4° C	2400	2424 à -10° C	<b>25 560</b>	<b>24 120</b>

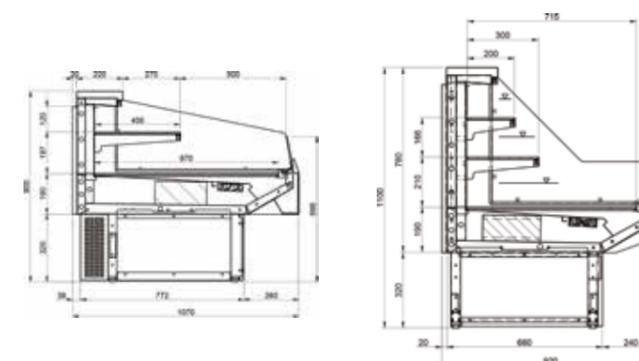

# Ligne Enodis Prestige


## Meuble animation



# Ligne Enodis Prestige

## Meuble animation

Enodis®

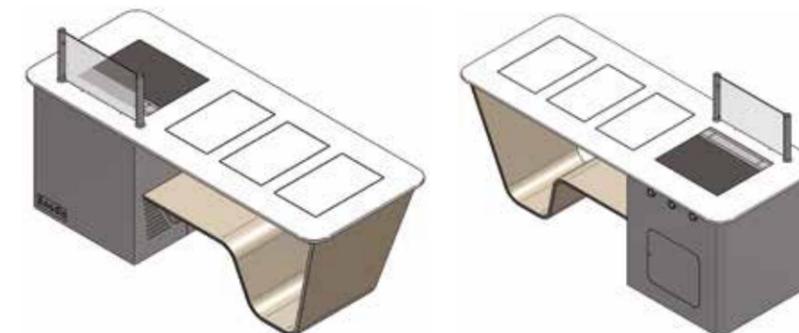

Structure construction inox AISI 304 et menuisée avec incrustation LED suivant la courbe du soubassement  
Plateau et rampe en Dekton® épaisseur 20mm.

Meuble Animation composé de :

- Plaque à induction 3,7kW ,2 foyers , avec aspiration affleurante intégrée avec pare-haleine vertical de protection
- 3 plaques mixtes GN1/1 réversibles : -10°C à +85° C .Commutables du chaud au froid (ou inversement) par un simple appui sur le boîtier de régulation. Existe en Noir ou Blanc cassé. Pose affleurante avec goutte de récupération des condensats.

Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Isolation par mousse isolante au HCFO. Régulation électronique.

Température de fonctionnement 0°C / +4°C.

Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus.

Alimentation 240v 50 HZ monophasé.

Référence	Descriptif	Prix € H.T.
MANIMEP	Meuble animation Enodis Prestige Induction et aspiration , 3 plaques mixtes, dessus en Dekton®	<b>32 152</b>

# Ligne Enodis Prestige


## Meuble Présentation Froide



# Ligne Enodis Prestige

## Meuble Présentation Froide

Enodis®

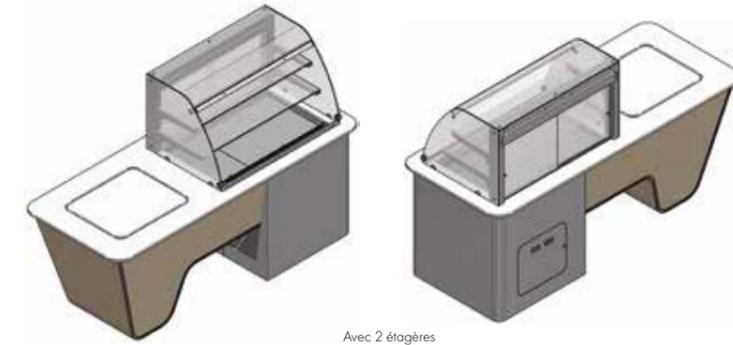

Avec 2 étagères

Structure construction inox AISI 304 et menuisée avec incrustation LED suivant la courbe du soubassement. Plateau et rampe en Dekton® épaisseur 20mm.

Meuble présentation Froid composé de :

- Vitrine réfrigérée Elegance Flux arrière à 2 niveaux d'étagères
- Plaque en Dekton (logo marque déposée) réfrigérée avec goutte de récupération des condensats.

Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Isolation par mousse isolante au HCFO. Régulation électronique.

2 étagères en verre amovibles. Eclairage par LED.

Température de fonctionnement 0°C / +4°C.

Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus.

Alimentation 240v 50 HZ monophasé.

Référence	Descriptif	Prix € H.T.
MPFEP	Meuble Présentation Froide Enodis Prestige, dessus et rampe en Dekton®	36 200

# Ligne Enodis Prestige


## Meuble vitrine



# Ligne Enodis Prestige

## Meuble vitrine

Enodis®

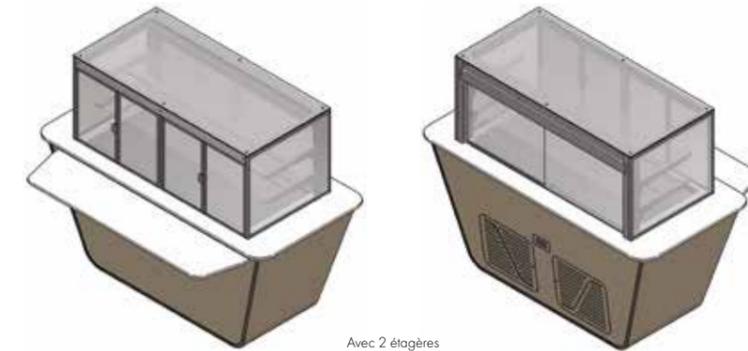

Avec 2 étagères


Structure construction inox AISI 304 et menuisée avec incrustation LED suivant la courbe du soubassement. Plateau et rampe en Dekton® épaisseur 20mm.

Meuble vitrine composé de :

- Vitrine réfrigérée Cristaline Flux arrière à 2 niveaux d'étagères.
- Structure en double vitrage (plafond et côté latéraux).
- Portes battantes double vitrage côté client.
- Alarme portes coulissantes ouvertes (côté service).

Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Isolation par mousse isolante au HCFO. Régulation électronique. 2 étagères en verre amovibles. Eclairage par LED. Température de fonctionnement 0°C / +4°C. Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus. Alimentation 240v 50 HZ monophasé.

Référence	Descriptif	Prix € H.T.
MVDVEP	Meuble animation Enodis Prestige Induction et aspiration, 3 plaques mixtes ,dessus blanc en Dekton®	<b>33 908</b>

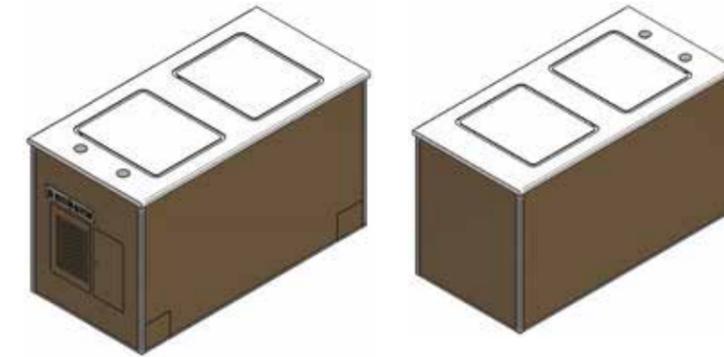

Structure construction inox AISI 304 et menuisée  
Plateau en Pierre reconstituée , Granit ou autre revêtement  
Équipements possibles (non exhaustif) :

- Zone réfrigérée avec goutte de récupération des condensats.
- Plaque mixtes GN1/1 réversible : -10°C à +85° C. Commutable du chaud au froid (ou inversement) par un simple appui sur le boîtier de régulation. Existe en Noir ou Blanc cassé. Pose affleurante avec goutte de récupération des condensats.
- Zone maintien au chaud.
- Niche à assiettes.
- Placard de rangement en soubassement.
- Passage de câbles et prises.
- Meuble mobile avec trappe d'accès aux roulettes.

Ensemble frigorifique avec groupe 56 dB(A) sur cadre extractible fonctionnant au gaz réfrigérant R455A. Isolation par mousse isolante au HCFO. Régulation électronique.  
Température de fonctionnement 0°C / +4°C.  
Vidange des condensats dans bac d'évaporation inclus.  
Alimentation 240v 50 HZ monophasé.

**Nous consulter pour tout projet de buffet sur mesure**

# Vitrines pâtisseries et chocolat




Adaptées pour le domaine de la pâtisserie et de la chocolaterie, les vitrines réfrigérées haut de gamme Enodis sont conçues spécialement pour la conservation et la mise en valeur des pâtisseries et du chocolat. Ces vitrines sont parfaites pour sublimer les produits et donner aux clients une visibilité maximale sur tous les produits grâce à la transparence des vitrages collés sans montant et aux plateaux de cuve affleurants. Température maîtrisée, hygrométrie contrôlée et régulée sont garanties.

2 versions disponibles :


## Vitrine pâtisseries

- Vitrine réfrigérée à groupe logé avec ventilation spécifique pour les pâtisseries
- Température réglable de 2 à 8°C

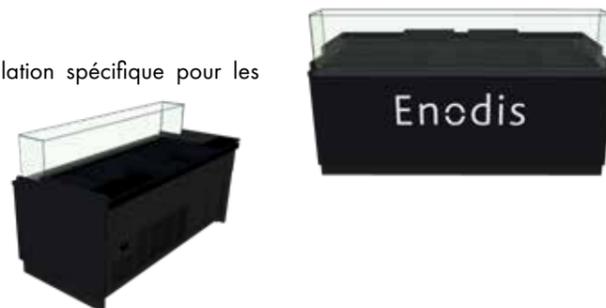

## Vitrine chocolat

- Vitrine réfrigérée à groupe logé avec une gestion spécifique des paramètres de fonctionnement du froid
- Vitrage coulissant sur rail aluminium avec éclairage LED
- Température réglable entre 8 à 18°C
- Hygrométrie réglable entre 45 et 60 %
- Vitesse de ventilation spécifique

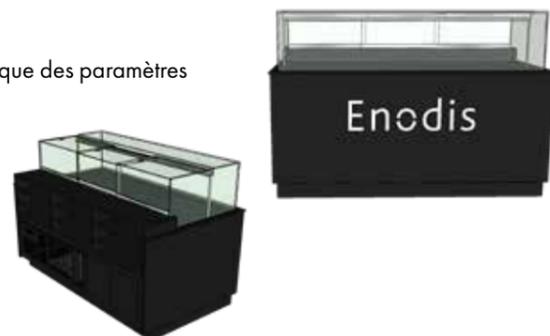

# Vitrines pâtisseries et chocolat

Enodis 



Vitrine pâtisseries



Vitrine chocolat

## Caractéristiques techniques

Surface d'exposition aux dimensions plaques pâtissières 600 x 400 mm  
Fluide frigorifique R290  
Alimentation : 220-240V / 50 Hz

## Modèle standard

Habillage extérieur en acier peinture epoxy coloris Ral au choix aux panneaux menuisés gamme standard Egger ou Polyrey.  
Décor intérieur en acier peinture epoxy coloris Ral au choix.

Vitrines pâtisseries et chocolat					
Référence	Dimensions L x P x H mm	Fluide frigorifique	Puissance W	Poids en kg	Prix € H.T.
VC1250	1255 x 1075 x 1300	R290	675	105	14 600
VC1875	1880 x 1075 x 1300	R290	920	120	15 900
VC2500	2505 x 1075 x 1300	R290	1165	155	17 200

Options	Longueur 1255		Longueur 1880		Longueur 2505	
	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.	Référence	Prix € H.T.
Décor intérieur Résine type Corian blanc. Plateau de cuve et nez de vitrine, tablette arrière de service	OCB1250	1 330	OCB1875	1 715	OCB2500	2 065
Décor intérieur Résine type Corian avec effet matière (marbre, granit, paillette, etc...)	OCM1250	2 765	OCM1875	3 430	OCM2500	4 165
Habillage extérieur en Corian (effet matière marbre, granit, paillette, etc...)	OCFJ1250	2 590	OCFJ1875	2 958	OCFJ2500	3 588
Rangement neutre menuisé en soubassement côté service	-	-	-	875	-	980
Éclairage LED intérieur	OL1	875	OL2	1 015	OL3	1 190
Façade logo plexiglass retro-éclairé	OLP1	980	OLP2	980	OLP3	980
Exposition de chocolat Hygrométrie réglable de 45 à 60 % et température réglable de 8 à 18°C Portes arrières coulissantes sur rails aluminium	OVPC1	1 330	OVPC2	1 575	OVPC3	1 820

Nous consulter pour tout projet sur mesure



## Un équipement haut gamme pour une viande d'exception

Bénéficiant d'une technologie de pointe en matière de maintien en température et gestion de l'hygrométrie, la cave de maturation Enodis favorise une bonne maturation des viandes en garantissant une hygiène irréprochable de l'enceinte. La conception unique de la cave permet également d'avoir un choix inégalé de matériaux et coloris qui valorisent toutes les gammes de viandes maturées. Cette cave s'intégrera parfaitement dans les différents points de vente.

- Régulation de la température et de l'hygrométrie
- Circulation optimale d'un air sain
- Matériaux haut de gamme
- Capacité de chargement
- Respect des règles d'hygiène et facilité d'entretien : Nettoyage total. Aucune aspérité, angles arrondis, pièces intérieures démontables (crémaillères, LED intégrées, grilles...). Système de désinfection de l'air ambiant par lampe UV.
- Personnalisation totale des matériaux et coloris : Intérieur : matériaux type Corian avec gamme de coloris très étendue et effets de matières réalistes (effet marbre /granit / terrazzo) et gamme coloris unis. Gamme Krion disponible.  
Extérieur : Corian / bois / tôle laqué / inox / carrelage /effet marbre, etc.).
- Éclairage intérieur pour mettre en valeur vos produits et faciliter le contrôle visuel : avec la lumière LED et la lampe UV la viande est protégée et n'est pas surexposée à la lumière et à la chaleur.



Détail support et étagères



Détail évaporateur circulaire


La maturation de la viande est un processus classique effectué après abattage en chambre froide de 3 à 5°C pendant 2 à 3 semaines et qui permet d'obtenir une tendreté et une qualité gustative du produit. Pendant ce processus, la viande sèche lentement, perd son humidité inutile, les fibres raidissent, le gras nécessaire durcit et la viande obtient une croûte protectrice. À la cuisson, la viande ne rétrécit pas et son gras va fondre dans le muscle, ce qui donne une viande extrêmement tendre et fondante.

La maturation concentre et accentue l'arôme brut de la viande, attendrit la structure de ses fibres et développe certains saveurs propres à chaque race et à chaque animal, selon son âge et la manière dont il a été élevé.

La cave de maturation Enodis, avec son design moderne et personnalisable à l'infini, répond parfaitement aux exigences d'une maturation réussie.



Armoire 1 porte



Armoires 2 portes

## Caractéristiques techniques

Régulation de la température et de l'hygrométrie

Température de fonctionnement : 0/+2°C

Fluide frigorigère R290

Alimentation : 220-240V / 50 Hz

Possibilité de suspendre les pièces de viande (barre inox en remplacement d'une étagère)

## Modèle standard - 1 porte

Décor intérieur en résine uni coloris blanc, gamme Krion, habillage menuisé (gamme standard Egger ou Polyrey)

Cave 1 porte						
Référence	Dimensions L x P x H mm	Nombre de niveaux	Capacité	T° de fonctionnement	Puissance Frigorifique W	Prix € H.T.
CMS1P	750 x 830 x 2200 (extérieures) 520 x 575 x 1350 (intérieures)	Cuve + 3 étagères (grille format 600 x 400 mm)	1 grille d'exposition par niveau	0°C/+2°	800	<b>23 900</b>

Options		
Référence	Descriptif	Prix € H.T.
CMS1PDI	<b>Finition intérieure :</b> Décor intérieur imitation marbre, gamme Krion / corian	<b>2 250</b>
CMS1PDE	<b>Finition extérieure :</b> Résine imitation marbre, inox 15/10 <sup>ème</sup> brillant ou mat, bois massif chêne	<b>3 900</b>

## Modèle standard - 2 portes

Décor intérieur en résine uni coloris blanc, gamme Krion, habillage menuisé (gamme standard Egger ou Polyrey)

Cave 2 portes						
Référence	Dimensions L x P x H mm	Nombre de niveaux	Capacité	T° de fonctionnement	Puissance Frigorifique W	Prix € H.T.
CMS2P	1450 x 830 x 2200 (extérieures) 1200 x 575 x 1350 (intérieures)	Cuve + 3 étagères (grilles format GN1/1)	3 grilles d'exposition par niveau	0°C/+2°	1250	<b>28 900</b>

Options		
Référence	Descriptif	Prix € H.T.
CMS2PDI	<b>Finition intérieure :</b> Décor intérieur imitation marbre, gamme Krion / corian	<b>3 160</b>
CMS2PDE	<b>Finition extérieure :</b> Résine imitation marbre, inox 15/10 <sup>ème</sup> brillant ou mat, bois massif chêne	<b>5 930</b>

Sur demande : hauteur sur mesure et modèle 3 portes





## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

**ARTICLE 1 : APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE**

Les présentes conditions générales de vente (CGV) régissent toutes les ventes et prestations de la société ENODIS (ci-après « ENODIS » ou « le Constructeur ») ; elles sont systématiquement adressées ou remises à chaque Acheteur (ci-après « l’Acheteur » ou « le Client ») pour lui permettre de passer commande.

En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’Acheteur à ces CGV à l’exclusion de tous autres documents, renseignements portés sur les prospectus, catalogues et tarifs émis par le Constructeur (1), qui n’ont qu’une valeur indicative, celui-ci se réservant d’apporter toutes modifications de présentation, de forme, de dimension, de conception ou de matière à ses appareils dont les gravures ou les descriptions figurent sur ces imprimés de publicités.

Les propositions faites par le Constructeur sont remises à titre indicatif : aucune réception de fonds préalable à la vente ne peut constituer engagement.

Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du Constructeur, prévaloir sur les présentes CGV. Toute condition contraire posée par l’Acheteur sera, donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable au Constructeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Par ailleurs, toute acceptation ne serait valable que dans le cadre d’une vente déterminée.

Le fait que le Constructeur ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions.

**ARTICLE 2 : COMMANDES**

Toute commande qui a fait l’objet d’un accusé de réception de commande est définitivement enregistrée. Les commandes sont notées sans engagement de délai ni de conditions, elles prennent rang selon l’ordre d’arrivée et sont facturées au prix de base en vigueur au moment de la livraison, porté préalablement à la connaissance du Client.

**ARTICLE 3 : MODIFICATION DE COMMANDE**

Les modifications, compléments, suppressions ou autres aménagements d’une commande ferme n’ont pas valeur contractuelle et seront pris en compte dans la mesure des possibilités du Constructeur. Elles ne seront valables et opposables qu’après et sous réserve de l’acceptation expresse du Constructeur, la commande initiale demeurant valable. Si le Constructeur n’accepte pas la modification ou l’annulation de commande définitive pour quelque motif que ce soit par l’Acheteur, 20% du montant net de cette commande resteront dûs au Constructeur au titre de dommages-intérêts. Le cas échéant, les dommages-intérêts pourront être compensés en totalité ou en partie avec les acomptes déjà versés par l’Acheteur.

**ARTICLE 4 : LIVRAISON - MODALITÉS**

Quelles que soient la destination du matériel et les conditions de vente, la livraison est réputée effectuée lors de la mise à disposition du matériel dans les usines, magasins ou dépôts du Constructeur.

Il en est de même lorsque le prix comprend les frais de montage ou de rassembleage sur place ou encore lorsqu’il s’agit de livraisons partielles.

**ARTICLE 5 : LIVRAISON - DÉLAIS**

Les délais de livraison dans les usines ou magasins du Constructeur sont maintenus dans la limite du possible, mais ces délais étant donnés à titre indicatif, les retards ne peuvent en aucun cas justifier l’annulation de la commande, ni l’octroi d’une indemnité quelle qu’elle soit.

Si la livraison ou l’expédition sont retardées pour une cause quelconque indépendante de la volonté du Constructeur, et si ce dernier y consent, le matériel est emmagasiné et manutentionné s’il y a lieu, aux frais et risques de l’Acheteur, le Constructeur déclinant toute responsabilité relative à ce retard.

Ces dispositions ne modifient en rien les obligations de paiement de la fourniture et ne constituent pas novation. Le Constructeur est dégagé de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison.

En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l’Acheteur est à jour de ses obligations envers le Constructeur, quelle qu’en soit la cause.

Le Client ne pourra se prévaloir d’un décalage de livraison sous prétexte d’un décalage de chantier ou toute autre raison. Le matériel fabriqué dans les délais demandés par le Client et acceptés par le Constructeur sera facturé dès mise à disposition dans les locaux du Constructeur.

Les frais d’entreposage seront à la charge du Client à raison de 100 euros H.T. la tonne par mois.

**ARTICLE 6 : LIVRAISON - TRANSFERT DE RISQUES**

Quel que soit le mode d’expédition du matériel, celui-ci voyage dans tous les cas aux risques et périls du destinataire, auquel il appartient, conformément à l’article 105 du Code du Commerce en cas d’avarie ou de manquant constatés au déballage du matériel, de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec AR auprès du transporteur dans les 3 jours qui suivent celui de la réception des marchandises, non compris les jours fériés.

Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en considération.

La réclamation sera formulée selon les règlements internationaux en vigueur, le cas échéant. En tout état de cause, nos Clients ne peuvent invoquer aucune cause que ce soit pour modifier les conditions de paiement, notamment une contestation sur la qualité, la quantité, le poids des fournitures, ou un retard de livraison.

**ARTICLE 7 : RÉCEPTION**

Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé doivent être formulées par écrit dans les 8 jours de l’arrivée des produits auprès du Constructeur.

A la réception des colis, l’Acheteur doit contrôler en présence du transporteur l’état des colis, le matériel à l’intérieur des colis même si l’emballage paraît intact, la conformité du matériel avec le bon de livraison. Toute réclamation n’ayant pas fait l’objet de cette procédure ne sera pas prise en compte. Les mentions “sous réserve” et “emballage en bon état” ou mentions similaires n’ont aucune valeur juridique.

Il appartiendra à l’Acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser au Constructeur toute facilité pour procéder à la constatation des vices et pour y porter remède. Il s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

Toute réclamation qui ne respecterait pas cette procédure empêcherait le remplacement ou l’établissement de l’avoir correspondant aux produits détériorés ou manquants.

Lorsque le matériel est installé par ENODIS, aucune réclamation ne sera acceptée (en dehors des cas de mise en jeu de la garantie) après la signature du document constatant la réception définitive de l’installation.

**ARTICLE 8 : RETOUR - MODALITÉS**

Tout retour de produit doit faire l’objet d’un accord formel entre le Constructeur et l’Acheteur et à la condition que les produits soient livrés depuis moins d’un mois et rendus dans un parfait état de revente et emballage d’origine ou emballage permettant le transport sécurisé.

Sont exclus de cette possibilité : - les personnalisations, - les fabrications spéciales, - les produits ayant fait l’objet d’approvisionnement spécifiques.

Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l’Acheteur et ne donnerait pas lieu à l’établissement d’un avoir.

Les frais et risques de retour sont toujours à la charge de l’Acheteur.

**ARTICLE 9 : RETOUR - CONSÉQUENCES**

Toute reprise en stock après acceptation du Constructeur supportera d’une pénalité de 20% du montant net facturé. En cas de vices apparents ou de non-conformité des produits livrés, dûment constatés par le Constructeur dans les conditions prévues à l’article relatif à la réception (article 7), l’Acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit ou la constitution d’un avoir au choix du Constructeur, à l’exclusion de toute indemnité ou de dommages-intérêts.

**ARTICLE 10 : MATÉRIEL SPÉCIFIQUE**

Toute commande dûment acceptée par le Constructeur de matériel sur mesure ou spécifique ne pourra faire l’objet d’annulation SANS l’accord du Constructeur.

Le Constructeur pourra éventuellement, à l’analyse du dossier, procéder à l’acceptation de l’annulation de la commande moyennant une pénalité de 50% du montant facturé.

**ARTICLE 11 : PRIX**

Toute livraison de matériel catalogué est facturée au prix du tarif en vigueur au jour de l’expédition. Nos prix figurent sur nos tarifs à disposition de la clientèle.

Nos prix s’entendent nets, emballage compris, sauf emballage spécial pour exportation du type emballage maritime. Tous impôts et taxes, droits ou autres prestations à payer en application des règlements français ou ceux d’un pays importateur ou d’un pays de transit sont à la charge de l’Acheteur. Aucun compte prorata ne pourra être facturé au Constructeur SANS l’accord express et préalable du Constructeur. Le Constructeur se réserve de fixer un minimum de facturation pour les commandes de faibles importances en conséquence des frais administratifs y afféant. Le matériel est livré franco de port à partir d’une valeur livrée de 800 euros H.T. Pour toute commande inférieure à 800 euros H.T., une majoration forfaitaire de 35 euros H.T. sera appliquée.

**ARTICLE 12 : CONDITIONS DE RÉGLEMENT**

Sauf stipulations contraires, nos marchandises sont réputées vendues “au comptant”. En conséquence, nos factures sont payables comptant à réception, à notre siège de Fleury-Mérogis. Tout matériel sur mesure fera l’objet d’un acompte de 40% à la commande et le solde sera payable en totalité le jour de l’expédition.

En cas de paiement différé, échelonné ou à terme, ne constitue pas un paiement la remise de traites acceptées ou d’autres titres créant une obligation de payer, mais le règlement à l’échéance convenue.

**Le Constructeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoires, selon clause de réserve de propriété “loi 83-335 du 12 mai 1980”. (Cf Article 14)**

L’Acheteur assume néanmoins à compter de la date de livraison les risques de perte ou de détérioration de ces biens ainsi que la responsabilité des dommages qu’ils pourraient occasionner.

**ARTICLE 13 : INCIDENTS DE PAIEMENT**

Sans préjudice du droit de propriété ou de tout autre recours, tout incident de paiement ou faits significatifs, en particulier : - le fait pour nos Clients de ne pas retourner dans les 5 jours de leur envoi, dûment acceptées et portant une domiciliation

bancaire, les traites soumises à leur acceptation,

- le non-paiement d’une seule échéance,

- toute atteinte notoire au crédit, entraîne de plein droit la déchéance du terme, sans mise en demeure, la totalité des sommes dues devenant immédiatement exigibles et nous autorise en conséquence :

- à demander le paiement comptant sur facture pro forma ou à rechercher des conditions de règlements appropriées, et

- à rechercher des conditions d’exécution des ordres en cours les mieux appropriées.

En outre, le défaut de règlement au terme convenu fait courir de plein droit, dès la date d’exigibilité et après mise en

demeure, des intérêts de retard calculés comme suit (conformément à l’article L441-6 du Code de commerce) : 1- Application d’un intérêt de retard égal au taux de refinancement de la plus récente de la Banque centrale européenne majoré de dix points (loi de modernisation de l’économie - LME - N°2008-776 du 4 août 2008),

Les intérêts courent jusqu’au paiement complet.

2- Application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros (directive européenne 2011/7 du 16 février 2011, loi 2012-387 du 22 mars 2012 et décret 2012-1115 du 2 octobre 2012).

3- Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire, sur justification.

Toute prorogation exceptionnellement accordée à la demande du Client donne obligatoirement lieu au remboursement des frais d’agios dans les conditions de l’alinéa précédent.

En cas d’incident de paiement, le Constructeur pourra également suspendre toutes les commandes et livraisons en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action.

Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d’autres livraisons ou pour toute autre cause, deviendraient immédiatement exigibles.

Toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée à titre de clause pénale d’une indemnité forfaitaire calculée sur le taux de l’escompte en vigueur majoré de 5 points et sur la durée totale du retard de règlement, à laquelle s’ajouteraont les frais légaux - y compris les honoraires d’officiers ministériels.

**ARTICLE 14 : CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ**

**Notre société conserve la propriété des produits vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoires (loi du 12 mai 1980).**

L’Acheteur ne pourra, pour quelque raison ou cause que ce soit, et s’interdit de procéder à la revente des marchandises, sans l’accord écrit et préalable du Constructeur, tant que leur prix n’aura pas été intégralement réglé au Constructeur. La simple remise d’un titre créant une obligation de payer ne constitue pas un paiement, la créance originaire du Constructeur sur l’Acheteur subsiste avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété jusqu’à ce que ledit effet de commerce ait été effectivement payé.

Toute modification, transformation ou altération des marchandises est interdite. Si l’Acheteur contrevenait à cette interdiction, le Constructeur serait autorisé à reprendre les marchandises encore en stock chez l’Acheteur. Tant que le prix n’aura pas été intégralement payé, l’Acheteur devra individualiser les marchandises livrées et ne pas les mélanger avec d’autres marchandises de même nature provenant d’autres fournisseurs. A défaut d’individualisation, le Constructeur pourra en exiger le remboursement ou reprendre celles encore en stock.

En cas de saisie ou de toute autre intervention d’un tiers sur les marchandises, l’Acheteur devra impérativement en informer le Constructeur sans délai afin de lui permettre de s’y opposer et de préserver ses droits.

L’Acheteur s’interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de livraison la propriété des marchandises. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la livraison des marchandises, au transfert à l’Acheteur de la garde, des risques de perte ou de détérioration des biens dont la propriété reste réservée au complet paiement du prix ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner.

- Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 13 ci-avant, le défaut de paiement entraine l’exigibilité immédiate du prix et il est expressément convenu que le Constructeur pourra immédiatement revendiquer tout ou partie des marchandises.

En outre, à défaut de paiement, la vente sera résolue de plein droit, si bon semble au Constructeur, après une simple mise en demeure restée sans effet, sans préjudice de tous dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. Ces dommages-intérêts pourront être compensés en totalité ou en parties avec les acomptes déjà versés par l’Acheteur. En tout état de cause, en cas de revente ou de transformation par le Client de nos produits restés impayés, la réserve de propriété sera de plein droit transférée sur le prix des produits, vendus et facturés par lui à sa clientèle. Le Constructeur disposera en ce cas du droit de notifier au sous-acquéreur sa réserve de propriété et de pratiquer toute mesure d’exécution en vue du paiement direct des sommes lui restant dues.

**ARTICLE 15 : GARANTIE - ETENDUE**

Les produits sont garantis contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 1 an, à compter de la date de livraison. Les pièces détachées sont garanties contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 90 jours à compter de la date de livraison. L’absence de paiement ou le défaut de complet paiement du prix n’a pas pour effet de proroger le point de départ de la garantie. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient non plus avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. La présentation de la facture sera exigée lorsque la garantie sera invoquée et la mise en œuvre de la garantie est subordonnée au paiement intégral du prix.

La garantie du Constructeur est strictement limitée au remplacement gratuit de la pièce ou des pièces reconnues défectueuses. Le Constructeur est dégagé de toute obligation de remplacement si la réclamation du Client ne parvient pas dans le délai de garantie susvisé.

Dès que l’accord de principe est donné par le Constructeur pour le retour des pièces, celles-ci doivent être expédiées franco de port et d’emballage dans les quinze jours : les frais de démontage et de montage ne peuvent en aucun cas être à la charge du Constructeur et aucune indemnité ne peut lui être demandée à titre de dommages-intérêts pour quelque cause que ce soit.

La garantie légale de l’article 1641 du Code Civil concernant les vices cachés est légalement applicable.

**ARTICLE 16 : GARANTIE - EXCLUSION**

Le Constructeur ne peut être rendu responsable des conséquences directes ou indirectes des défectuosités tant sur les personnes et les biens et il est par ailleurs expressément stipulé que la charge de l’installation des appareils ne lui incombe aucunement. Les joints, vitres, ampoules et les pièces d’usure sont hors garantie.

La garantie enfin ne peut intervenir si les appareils ont fait l’objet d’un usage anormal et ont été utilisés dans les conditions d’emploi autres que celles pour lesquelles ils ont été construits.

Elle ne s’appliquera pas non plus en cas de détérioration ou d’accident provenant de négligence, défaut de surveillance, d’entretien ou provenant d’une transformation de matériel.

Sur les appareils émaillés, les craquelures ne sont jamais considérées comme un défaut de fabrication. Elles sont la conséquence des différences de dilatation “tôle-émail” et ne changent en rien la valeur de l’adhérence.

De même la garantie ne jouera pas pour les vices apparents dont l’acquéreur devra se prévaloir dans les conditions de l’article relatif à la réception (Article 7 et suivants).

Le Constructeur ne pourra être tenu responsable d’aucun dommage, notamment spécial, direct, indirect, accessoire, exceptionnel ou dérivé, d’aucune dépense, manque à gagner, perte d’économie, interruption d’exploitation ou perte d’exploitation ni de tout autre dommage résultant de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utiliser les produits du Constructeur, et ce, même si le Constructeur ou ses concédants, ses distributeurs et ses fournisseurs ont été informés de l’éventualité de tels dommages. Le Client reconnaît que le prix d’achat des produits tient compte de cette répartition des risques. En cas de livraison sur site, si l’installateur n’est pas présent pour réceptionner le matériel, ENODIS se dégage de toute responsabilité en cas d’avarie. Les horaires de livraison sont donnés à titre indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune compensation financière en cas d’attente.

**ARTICLE 17 : ASSURANCE DU PERSONNEL**

En cas d’accident survenant à quelque moment que ce soit et pour quelque motif que ce soit, la responsabilité du Constructeur est strictement limitée à son propre personnel et à sa fourniture.

**ARTICLE 18 : DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)**

Conformément au code de l’environnement (Article R543-128-4 et articles R543-195 à R543-206), ENODIS est enregistrée au registre national des producteurs d’équipements électriques et électroniques. A défaut d’accord contraire conclu entre ENODIS et le Client, ENODIS assure l’organisation et le financement de l’enlèvement et du traitement des déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 et avant cette date dans le cadre du remplacement d’un équipement équivalent ou assurant la même fonction. Pour les appareils mis sur le marché avant le 13 août 2005 et non remplacés par des appareils équivalents ou assurant la même fonction, les utilisateurs enlèvent et traitent, à leur frais, les déchets issus de ces équipements électriques et électroniques professionnels. La filière de collecte et de recyclage mis en place par ENODIS est gérée par Recy’stem-Pro. Le Client s’engage à transmettre ces modalités à tout utilisateur ultérieur des DEEE. En fin de vie des DEEE, le Client et/ou l’utilisateur s’engage(nt) à transmettre à ENODIS les éléments nécessaires à la localisation des DEEE à l’adresse suivante : ENODIS, 23 rue Condorcet, 91700 Fleury-Mérogis. Le Client et/ou l’utilisateur garantit(ssent) ENODIS contre toutes conséquences liées au non-respect des obligations stipulées au présent article. ENODIS ne pourra en aucun cas et pour quelque cause que ce soit être tenue pour responsable du manquement du Client et/ou de l’utilisateur aux obligations prévues au présent article.

**ARTICLE 19 – ETUDES ET PROJETS**

Les Etudes et documents de toute nature, remis ou envoyés par ENODIS, restent sa propriété exclusive. Ils doivent lui être restitués à première demande. ENODIS conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite. Les plans détaillés d’exécution ne sont pas fournis au Client.

**ARTICLE 20 : CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE**

**Pour tout litige susceptible de s’élever entre les parties quant à la formation, l’exécution ou l’interprétation du contrat de vente, SEUL LE TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY (91) SERA COMPÉTENT.**

Cette clause s’applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs quelles que soient les conditions et les modalités de paiements consenties.

*(1) On entend par Constructeur les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de production dans leurs ateliers ou qui effectuent sur l’ensemble du territoire français sous leur marque ou sous leur responsabilité la commercialisation (sans les fabriquer) de matériels de cuisine collective au stade intermédiaire entre la production et le commerce proprement dit.*



## ENODIS

Parc d'Activités des Radars  
23 Rue Condorcet  
91700 FLEURY-MEROGIS  
FRANCE

Tél. : 01 69 02 25 25  
Fax : 01 69 02 25 30  
Email : [infos@enodis.fr](mailto:infos@enodis.fr)  
[www.enodis.fr](http://www.enodis.fr)

**Service Commercial : 01 69 02 26 67 - Fax Commercial : 01 69 02 25 30**  
**Service Après-Vente : 01 69 02 25 15 - Fax SAV : 01 69 06 28 00**

