

Plancha à induction (à poser), 2 zones 618 x 577 mm**Modèles**

-
- INSTINCT Griddle 10

*INSTINCT Griddle 10*

- Système de gestion de la température en temps réel - Technologie RTCS Réglage de la température de 50 à 230° C
- Gril 2 zones antiadhésif à induction spécial
- Minuterie
- Consommation énergétique particulièrement faible
- Temps de chauffe particulièrement court
- Répartition uniforme de la chaleur
- Contrôle instantané de la température de cuisson sans retard
- Pratique et fiable


Caractéristiques

- Consommation d'énergie réduite significativement grâce à la technologie d'induction hautement efficace avec transfert d'énergie optimisé entre la plaque et le produit alimentaire
- Plancha à induction spécialement développée avec traitement de la surface acier inoxydable HPCR
- Mesure de température multipoints sans contact et contrôle de la température au degré près pendant le temps de cuisson et sur toute la surface pour des résultats optimaux grâce à la technologie RTCS
- Cuisson pratique sans surchauffe de l'environnement grâce au transfert de chaleur direct par induction de la plaque de cuisson au produit alimentaire
- Équipement particulièrement sûr et fiable grâce à de nombreux dispositifs de protection
- Temps de chauffe court de 20° à 200° C en 3 ½ minutes
- Facile à nettoyer grâce à un filtre à air amovible, lavable et réutilisable
- Robustesse exceptionnelle et développement pour un fonctionnement en continu dans le secteur de la restauration
- Réduction de la puissance maximale de 100 % à 25 %
- Garantie : 2 ans sur toutes les pièces

Dispositifs inclus

- RTCS contrôle/suivi
- Pieds réglables en hauteur et verrouillables
- Filtre à air lavable
- Protection contre les éclaboussures
- Spatule
- Éponge en acier inoxydable



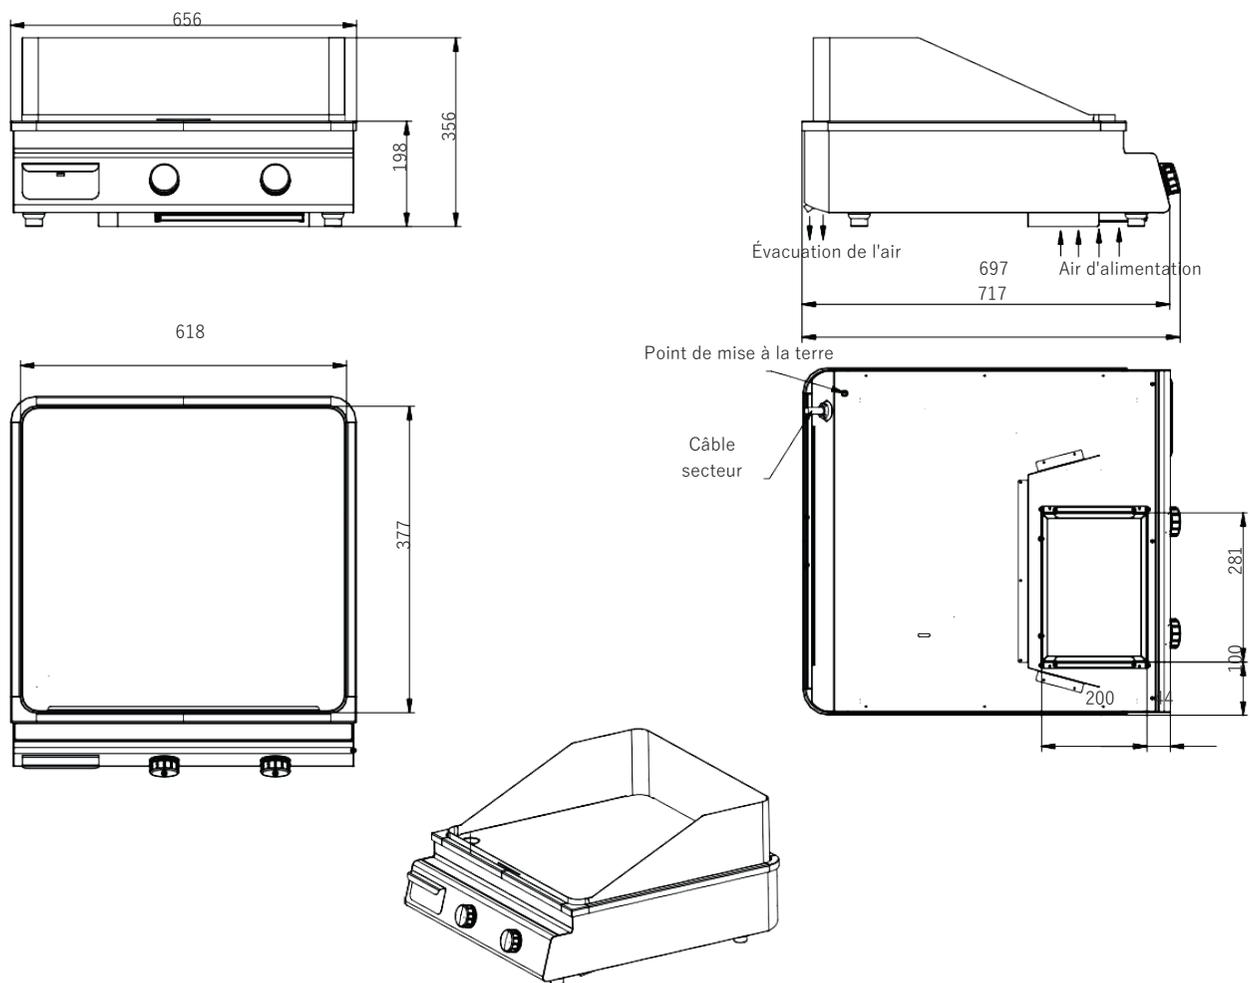

Toutes les dimensions sont en mm

Nombres de zones	2
Plancha L x P	618 x 577 mm
Réglage de la température	50 à 230° C
Boîtier	Acier inoxydable

Modèle **INSTINCT Griddle 10**

Puissance watts 2 x 1 250-5 000 (peut être réduit individuellement)

Alimentation électrique V/Hz 380-440/50-60/3
208/50-60/3

Dimensions L x P x H en mm 656 x 717 x 198 mm

Poids en kg 48