MANITOWOC®

INDIGO® NXT

50Hz

iP0320 Machine de glaçon

Modèles

☐ IDP0320A ☐ IYP0320A

Indigo NXT série iP320 machine à glaçons sur D320 bin

Conçu pour les opérateurs qui savent que la glace est essentielle à leur entreprise, les diagnostics préventifs de la machine à glaçons de la série Indigo NXT se surveillent continuellement pour une production fiable de glace. Les améliorations en matière de nettoyabilité et de programmabilité rendent votre machine à glaçons facile à posséder et moins coûteuse à utiliser.

- **R290 réfrigérant naturel–** Minimisez le potentiel de réchauffement planétaire tout en conservant des performances élevées avec le réfrigérant propane R290.
- **easyTouch® Display-** nouvel écran tactile basé sur l'icône prend le travail de deviner de posséder et d'exploiter une machine à glaçons.
- **Capacité linguistique multiple-** l'écran easyTouch est disponible dans plusieurs langues sélectionnées dans l'Assistant d'installation de démarrage initial.
- **Production de glace programmable–** maintenant son super facile de programmer votre machine à glaçons à être éteint à certains moments de la journée pour économiser de l'argent avec des taux électriques fluctuants. Également programmable par volume de production de glace quotidienne.
- **Facile à nettoyer Foodzone-** charnière porte avant bascule pour un accès facile. Bac à eau amovible, tube de distribution, Rideau et sondes de détection pour un nettoyage rapide et efficace. Sélectionnez les composants fabriqués avec un antimicrobien AlphaSan®.
- **Diagnostics intelligents–** fournissez une maintenance préventive de 24 heures et une rétroaction diagnostique pour un fonctionnement sans problème.
- **Sonde de détection de glace acoustique–** la technologie brevetée unique permet un fonctionnement fiable dans des conditions d'eau et des environnements difficiles.
- **DuraTech™ Exterior–** offre une résistance supérieure à la corrosion au-dessus de l'acier inoxydable. Le vernis innovant résiste aux empreintes digitales et à la saleté, ce qui facilite la propreté.
- **Inhibiteur de croissance LuminIce II disponible-** contrôle la croissance des bactéries et des levures dans la zone alimentaire en gardant le nettoyeur de machine plus longtemps. Un nouvel indicateur sur l'afficheur vous tient au courant de l'état opérationnel.

Machine à glaçons électrique

230/50 /1

Ampacité minimale du circuit:
Refroidi par air: 6.0

Taille maximale des fusibles:
Refroidi par air: 15 A

Spécifications

BTU par heure:
3,800 (Moyenne)
4,800 (Pic)

Réfrigérant:
R290
Non appauvrissant la couche d'ozone et près de zéro GWP

Limites de fonctionnement:

- Plage de température ambiante: 40° à 110° F (4,4 à 43,3 C)
  Plage de température de l'eau: 40° à 90° F (4,4 à 32,2 C)
- Machine à glaçons à pression d'eau dans:
  Min. 20 psi (137,9 kPA)
  Max. 80 psi (551,1 kPA)

Forme de Glace

Half Dice
⅜" x 1⅛" x ⅞"
(.95 x 2.86 x 2.22 cm)
Cube weight 5.7 g

Dice
⅞" x ⅞" x ⅞"
(2.22 x 2.22 x 2.22 cm)
Cube weight 8.5 g

AHRI CERTIFIED NSF CE AQ COMPANY WITH QUALITY SYSTEM

Welbilt Deutschland GmbH
Auf der Weih 11
D - 35745 Herborn, Germany
Tel.: +49 27 72 58 050
welbilt.com.de

Welbilt Iberia, S.A.U
Textil, 6 – Pol.Ind. La Ferreria – 08110
Montcada i Reixac
Barcelona, Spain
Tel.: +34 902 20 10 69
welbilt.com.es

Welbilt UK
Ashbourne HouseThe Guildway,
Old Portsmouth RdGuildford GU3
1LRUnited KingdomTel.:
+44 1483 464900
www.welbilt.uk

WELBILT®

iP0320 Machine de glaçon

MANITOWOC®

50Hz

Indigo® NXT™ iP0320 Machine de glaçon

iP0320 sur le casier de stockage D-320

Ⓐ Entrée électrique (2) options
Ⓑ 3/8" (0.95 cm) F.P.T. Entrée du condenseur à eau (unités refroidies à l'eau)
Ⓒ 1/2" (1.27 cm) F.P.T. Sortie du condenseur à eau (unités refroidies à l'eau)
Ⓓ 1/2" (1.27 cm) Socle de vidange auxiliaire
Ⓔ 3/8" (0.95 cm) F.P.T. Entrée d'eau de fabrication de glace
Ⓕ 1/2" (1.27 cm) F.P.T. Drainage de l'eau de fabrication de glace
Ⓖ 3/4" (1.91 cm) Drain de poubelle

Notice d'installation
Dégagement minimum d'installation
Haut/côtés: 12" (30.50cm)
Précédent is 5" (12.7cm)

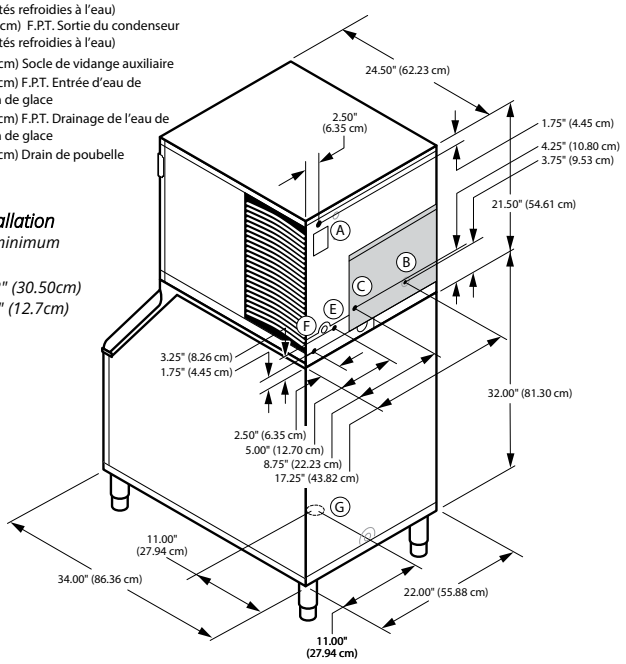

Conceptions d'économie d'espace

	iP0320 D-320	iP0320 D-420
Hauteur	59.50" 151.13 cm	71.50" 181.61 cm
Largeur	22.00" 55.88 cm	22.00" 55.88 cm
Profondeur	34.00" 86.30 cm	34.00" 86.30 cm
Stockage de bacs	264 lbs. 118 kgs.	383 lbs. 174 kgs.

La hauteur comprend des pattes de poubelle réglables 6,00" à 8,00", (15,24 à 20,32 cm) fixées à 6,00" (15,24 cm). La capacité du bac est basée sur 90% du volume x 33 lbs/ ft3 densité moyenne de la glace

Spécifications

	Modèles	Forme de glace	Production de glace 24 heures		Consommation d'énergie kWh/ 45.4 kgs /100 lbs @ 32°Air / 21°C Eau 90°Air/70°F Eau	Consommation d'eau potable 100 lbs / 45.4kg de glace
			21°Air /10°C Eau 70°Air/ 50°F Eau	32°Air / 21°C Eau 90°Air/ 70°F Eau	1 Ph	
REFROIDI PAR AIR	IDP0320A	dice	305 lbs.	226 lbs.	5.63	20 Gal.
			138 kgs	103 kgs		76 L
	IYP0320A	half-dice	320 lbs.	238 lbs.	5.63	20 Gal.
			145 kgs	108 kgs		76 L

Commander séparément: bac de stockage de glaçons pour toutes les unités
R290 est un propane de qualité frigorigène qui se produit naturellement sans potentiel de déplétion de l'ozone et un potentiel de réchauffement planétaire extrêmement faible

Accessoires

L'inhibiteur de croissance LuminIce® II réduit la croissance des levures et des bactéries pour une machine à glaçons plus propre.

Porte-Scoop externe
Protégez la pelle à glaçons avec le porte-Scoop polyvalent homologué NSF.

Les filtres à eau Arctic Pure® réduisent les odeurs de sédiments et de chlore pour une meilleure glace de dégustation.

Welbilt se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception ou aux spécifications sans préavis.

Welbilt Deutschland GmbH
Auf der Weih 11
D - 35745 Herborn, Germany
Tel.: +49 27 72 58 050
welbilt.com.de

Welbilt Iberia, S.A.U
Textil, 6 – Pol.Ind. La Ferreria – 08110
Montcada i Reixac
Barcelona, Spain
Tel.: +34 902 20 10 69
welbilt.com.es

Welbilt UK
Ashbourne HouseThe Guildway,
Old Portsmouth RdGuildford GU3
1LRUnited KingdomTel.:
+44 1483 464900
www.welbilt.uk

WELBILT®

MANITOWOC®

INDIGO® NXT

50Hz

iT0420 Machine de glaçon

iT0420 Machine de glaçon

Modèles

☐ IDT0420A ☐ IYT0420A

Indigo NXT série iT420 machine à glaçons sur D320 bin

Conçu pour les opérateurs qui savent que la glace est essentielle à leur entreprise, les diagnostics préventifs de la machine à glaçons de la série Indigo NXT se surveillent continuellement pour une production fiable de glace. Les améliorations en matière de nettoyabilité et de programmabilité rendent votre machine à glaçons facile à posséder et moins coûteuse à utiliser.

- **Nouveaux niveaux de rendement–** présentant une augmentation moyenne de 65% de la production de glace, une réduction de 26% de la consommation d'énergie et une réduction de 21% de l'utilisation de l'eau potable. Cela se traduit par un coût de possession plus faible sur la durée de vie de votre machine.
- **easyTouch® Display-** nouvel écran tactile basé sur l'icône prend le travail de deviner de posséder et d'exploiter une machine à glaçons.
- **Capacité linguistique multiple-** l'écran easyTouch est disponible dans plusieurs langues sélectionnées dans l'Assistant d'installation de démarrage initial.
- **Production de glace programmable–** maintenant son super facile de programmer votre machine à glaçons à être éteint à certains moments de la journée pour économiser de l'argent avec des taux électriques fluctuants. Également programmable par volume de production de glace quotidienne.
- **Facile à nettoyer Foodzone-** charnière porte avant bascule pour un accès facile. Bac à eau amovible, tube de distribution, Rideau et sondes de détection pour un nettoyage rapide et efficace. Sélectionnez les composants fabriqués avec un antimicrobien AlphaSan®.
- **Diagnostics intelligents–** fournissez une maintenance préventive de 24 heures et une rétroaction diagnostique pour un fonctionnement sans problème.
- **Sonde de détection de glace acoustique–** la technologie brevetée unique permet un fonctionnement fiable dans des conditions d'eau et des environnements difficiles.
- **DuraTech™ Exterior–** offre une résistance supérieure à la corrosion au-dessus de l'acier inoxydable. Le vernis innovant résiste aux empreintes digitales et à la saleté, ce qui facilite la propreté.
- **Inhibiteur de croissance LuminIce II disponible-** contrôle la croissance des bactéries et des levures dans la zone alimentaire en gardant le nettoyeur de machine plus longtemps. Un nouvel indicateur sur l'afficheur vous tient au courant de l'état opérationnel.

Machine à glaçons électrique

230/50 /1

Ampacité minimale du circuit:
Refroidi par air: 5.7

Taille maximale des fusibles:
Refroidi par air: 15

Spécifications

BTU par heure:
3,800 (Moyenne)
6,000 (Pic)

Réfrigérant:
R410A

48% lower GWP value

Limites de fonctionnement:

- Plage de température ambiante: 40° à 110° F (4,4 à 43,3 C)
  Plage de température de l'eau: 40° à 90° F (4,4 à 32,2 C)
- Machine à glaçons à pression d'eau dans:
  Min. 20 psi (137,9 kPa)
  Max. 80 psi (551,1 kPa)

Forme de Glace

Half Dice
⅜" x 1⅛" x ⅞"
(.95 x 2.86 x 2.22 cm)
Cube weight 5.7 g

Dice
⅞" x ⅞" x ⅞"
(2.22 x 2.22 x 2.22 cm)
Cube weight 8.5 g

AHRI CERTIFIED NSF CE AQ COMPANY WITH QUALITY SYSTEM

Welbilt Deutschland GmbH
Auf der Weih 11
D - 35745 Herborn, Germany
Tel.: +49 27 72 58 050
welbilt.com.de

Welbilt Iberia, S.A.U
Textil, 6 – Pol.Ind. La Ferreria – 08110
Montcada i Reixac
Barcelona, Spain
Tel.: +34 902 20 10 69
welbilt.com.es

Welbilt UK
Ashbourne HouseThe Guildway,
Old Portsmouth RdGuildford GU3
1LRUnited KingdomTel.:
+44 1483 464900
www.welbilt.uk

WELBILT®

MANITOWOC®

50Hz

Indigo® NXT™ iT0420 Machine de glaçon

iT0420 sur le casier de stockage D-320

Ⓐ Entrée électrique (2) options
Ⓑ 3/8" (0.95 cm) F.P.T. Entrée du condenseur à eau (unités refroidies à l'eau)
Ⓒ 1/2" (1.27 cm) F.P.T. Sortie du condenseur à eau (unités refroidies à l'eau)
Ⓓ 1/2" (1.27 cm) Socle de vidange auxiliaire
Ⓔ 3/8" (0.95 cm) F.P.T. Entrée d'eau de fabrication de glace
Ⓕ 1/2" (1.27 cm) F.P.T. Drainage de l'eau de fabrication de glace
Ⓖ 3/4" (1.91 cm) Drain de poubelle

Notice d'installation
Dégagement minimum d'installation
Haut/côtés: 12" (30.50cm)
Précédent is 5" (12.7cm)

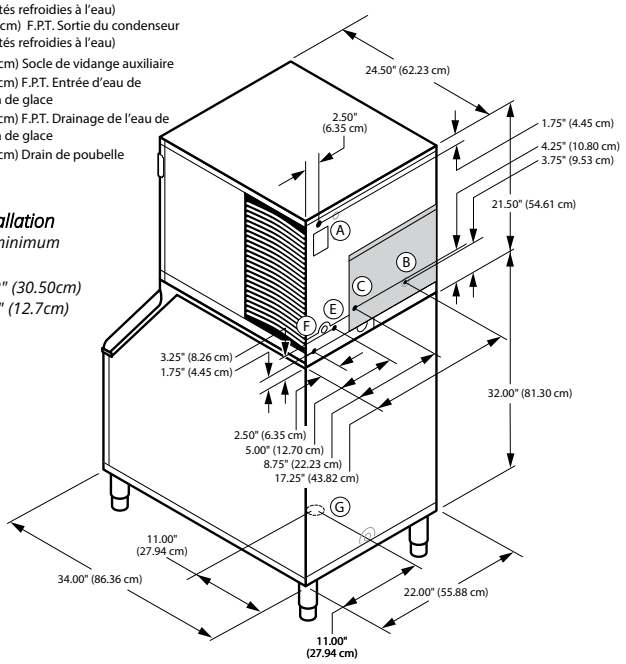

Conceptions d'économie d'espace

	iT0420 D-320	iT0420 D-420
Hauteur	59.50" 151.13 cm	71.50" 181.61 cm
Largeur	22.00" 55.88 cm	22.00" 55.88 cm
Profondeur	34.00" 86.30 cm	34.00" 86.30 cm
Stockage de bacs	264 lbs. 118 kgs.	383 lbs. 174 kgs.

La hauteur comprend des pattes de poubelle réglables 6,00" à 8,00", (15,24 à 20,32 cm) fixées à 6,00" (15,24 cm). La capacité du bac est basée sur 90% du volume x 33 lbs/ ft3 densité moyenne de la glace

Spécifications

	Modèles	Forme de glace	Production de glace 24 heures		Consommation d'énergie kWh/ 45.4 kgs /100 lbs @ 32°Air / 21°C Eau 90°Air/70°F Eau	Consommation d'eau potable 100 lbs / 45.4kg de glace
			21°Air /10°C Eau 70°Air/ 50°F Eau	32°Air / 21°C Eau 90°Air/ 70°F Eau	1 Ph	
REFROIDI PAR AIR	IDT0420A	dice	450 lbs.	360 lbs.	5.6	19 Gal.
			204 kgs	163 kgs		72 L
	IYT0420A	half-dice	450 lbs.	360 lbs.	5.4	19 Gal.
			204 kgs	163 kgs		72 L

Commander séparément: bac de stockage de glaçons pour toutes les unités
Ce produit est hermétiquement scellé et contient des gaz à effet de serre fluorés R410A

Accessoires

L'inhibiteur de croissance LuminIce® II réduit la croissance des levures et des bactéries pour une machine à glaçons plus propre.

Porte-Scoop externe
Protégez la pelle à glaçons avec le porte-Scoop polyvalent homologué NSF.

Les filtres à eau Arctic Pure® réduisent les odeurs de sédiments et de chlore pour une meilleure glace de dégustation.

Welbilt se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception ou aux spécifications sans préavis.

Welbilt Deutschland GmbH
Auf der Weih 11
D - 35745 Herborn, Germany
Tel.: +49 27 72 58 050
welbilt.com.de

Welbilt Iberia, S.A.U
Textil, 6 – Pol.Ind. La Ferreria – 08110
Montcada i Reixac
Barcelona, Spain
Tel.: +34 902 20 10 69
welbilt.com.es

Welbilt UK
Ashbourne HouseThe Guildway,
Old Portsmouth RdGuildford GU3
1LRUnited KingdomTel.:
+44 1483 464900
www.welbilt.uk

WELBILT®